

# TARAFLEX™ SPORTS FLOORING

[gerflor.com](http://gerflor.com)



**Gerflor**  
theflooringgroup



## TARAFLEX™: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СПОРТИВНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



По соглашениям с Международной федерацией гандбола и Международной федерацией волейбола компания Gerflor предоставляет площадки для проведения соревнований по гандболу и волейболу на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 г.

Taraflex™ - самое популярное спортивное напольное покрытие в мире, которое использовалось для проведения соревнований по гандболу, волейболу, бадминтону и настольному теннису на девяти последних Олимпийских играх подряд: от олимпиады в Монреале в 1976 г. до Пекинских игр 2008 г.



# TARAFLEX™ SPORTS FLOORING

В течение более чем 60 лет бренд Taraflex™ остаётся выбором № 1 для оснащения закрытых спортивных помещений.

Каждый спортсмен любого уровня хотя бы один раз за свою карьеру играл на покрытии Taraflex™. Покрытия Taraflex™ подойдут всем независимо от возраста или мастерства.

Нам доверяют ведущие организаторы спортивных соревнований. Наши полы отличаются самыми лучшими характеристиками, очень удобны и безопасны.

Группа Gerflor является лидером рынка синтетических напольных покрытий для спорта. Мы разделяем любовь к спорту и ценности спортивных ассоциаций, с которыми работаем, в том числе соревновательность, высокую результативность и командный дух.



Об условиях предоставления договорных гарантий можно узнать, связавшись с Отделом маркетинга по почте [gerflorsport@gerflor.com](mailto:gerflorsport@gerflor.com).

## Факты говорят сами за себя:



**6** Каждый день 6 млн. детей играют на абсолютно безопасных покрытиях Taraflex™



**40** МЛН. КВ. М наших напольных покрытий эксплуатируются по всему миру

**70.000**

Общая площадь спортивных площадок, оборудованных покрытиями Taraflex™, составляет **70 млрд. кв. м**



**3000**

Свыше 3 тыс. матчей высшего уровня было сыграно на покрытиях Taraflex™ в 2011 г.



ПОЧЕМУ ИМЕННО TARAFLEX™?



Taraflex™ Sport M Evolution

# НАИЛУЧШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Инновации



Непрерывно инвестируя в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, компания Gerflor обеспечила себе передовые позиции в области производства высококачественных спортивных напольных покрытий. Располагая опытной командой из 70 сотрудников, вовлечённых в процесс разработки и совершенствования продукции, компания гарантирует своим клиентам самые передовые и эффективные технологические решения из имеющихся на рынке.

## Технологические решения



Компания Gerflor находит особые технологические решения для удовлетворения потребностей своих клиентов. Среди них:

- Система Dry-Tex™ для укладки покрытий на влажное основание
- Свободная укладка по системе Eco-Fit™
- Широкий спектр различных аксессуаров (плинтуса, клеи и т.п.)

За подробной информацией, а также для получения консультаций по выбору или укладке покрытия Вы можете обратиться к специалистам Технического отдела нашей фирмы в Вашей стране.

## Игра по правилам



Все покрытия Taraflex™ соответствуют европейскому стандарту материалов для занятий спортом в закрытых помещениях EN 14904.

Наши технологические решения обеспечивают высочайшие результаты и отличаются долговечностью.

ПОЧЕМУ ИМЕННО TARAFLEX™?



# РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

► Философия Gerflor заключается в непрерывном развитии нашей продукции и предоставлении нашим клиентам покрытий, которые позволяют добиваться высочайших спортивных результатов. Спортивные покрытия Taraflex® обеспечивают защиту детей и взрослых независимо от возраста и снижают риск травматизма, продлевая удовольствие от занятий спортом и спортивную карьеру.

 Здоровье и безопасность	Отборное и безопасное сырье	НЕ СОДЕРЖАТ: тяжёлые металлы (свинец, кадмий, и т.п.), токсичные добавки и растворители, формальдегиды, компоненты, запрещённые Европейским регламентом REACH*
	Низкий уровень испарения VOC	- уровень испарения летучих органических соединений VOC не превышает 100 µg/m <sup>3</sup> уже через 28 дней после начала эксплуатации, что соответствует общеевропейским требованиям - пары формальдегидов отсутствуют
	Исключительная гигиена	Антибактериальная пропитка Sanosol® препятствует распространению грибка и плесени
 Переработка	Система Eco-Fit™	Экономичная и экологически безопасная укладка требует на 80% меньше клея, чем при использовании традиционных методов. Все используемые материалы могут быть легко переработаны впоследствии.
	Использование утилизированного сырья	Продукция на 30% изготовлена из восстановленного винила
	Все материалы утилизируемы на 100%	<b>100%</b> всех перерабатываемых материалов проходит контроль. На них не налагаются ограничения европейского регламента REACH* <b>Компания Gerflor готова оказать помощь в утилизации своей продукции по окончании срока её службы.</b>
 ISO 14001	Сертифицировано в соответствии со стандартом ISO 14001	Продукция производится на предприятиях, сертифицированных как соответствующие стандарту <b>ISO 14001</b>
 Анализ жизненного цикла	Долговечность по низкой цене	Сочетание верхнего слоя D-Max™ и тройной обработки Triple Action ProtecSol® обеспечивает минимальный уход и длительный срок эксплуатации покрытия

\*REACH - Регламент по регистрации, оценке и выдаче разрешений на использование химических веществ на территории ЕС.

Вы всегда можете обратиться к нам для проведения полной оценки Вашего проекта.

## ▶ УЧАСТИЕ GERFLOR В ПРОГРАММЕ СЕРТИФИКАЦИИ LEED™

Система сертификации LEED™ (Лидерство в энергетике и экологическом дизайне окружающей среды) является признанной международной системой сертификации экологически чистого производства строительных и отделочных материалов, подтверждающая также, что при проектировании зданий или создании инфраструктуры с использованием этих материалов, все усилия были направлены на улучшение энергосбережения, эффективное использование водных ресурсов, сокращение выбросов CO<sub>2</sub>, поддержание качества окружающей среды в помещении, а также утилизацию этих материалов по окончании жизненного цикла.

### Вклад Gerflor

- Продукция с низким уровнем испарения
- Продукция сертифицирована Floorscore
- Продукция, содержащая повторно переработанные материалы
- 2 эксперта LEED™ являются штатными сотрудниками Gerflor.



### Референции:



Oak Park общественный центр - Sacramento (California - USA)

## ▶ ПЕРЕРАБОТКА




# СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ TARAFLEX™

## 1 ProtecSol<sup>TRIPLE ACTION</sup>

Уникальная запатентованная обработка поверхности «ProtecSol® тройного действия» обладает тремя ключевыми преимуществами:

- ▶ **«Умная» обработка поверхности**, которая обеспечивает соответствующий баланс между «сцеплением» и «скольжением» в зависимости от типа движений, необходимых спортсмену, т.е. когда игроку необходимо ускориться, срабатывает качество «сцепления», а при поворотах - «скольжения».
- ▶ **Поверхность «без ожогов от трения»**. Температура нагрева поверхности при прыжках со скольжением снижена на 25%, что позволяет избежать ожогов, вызванных трением, при падении.
- ▶ **Поверхность с очень простым и экономичным уходом.**

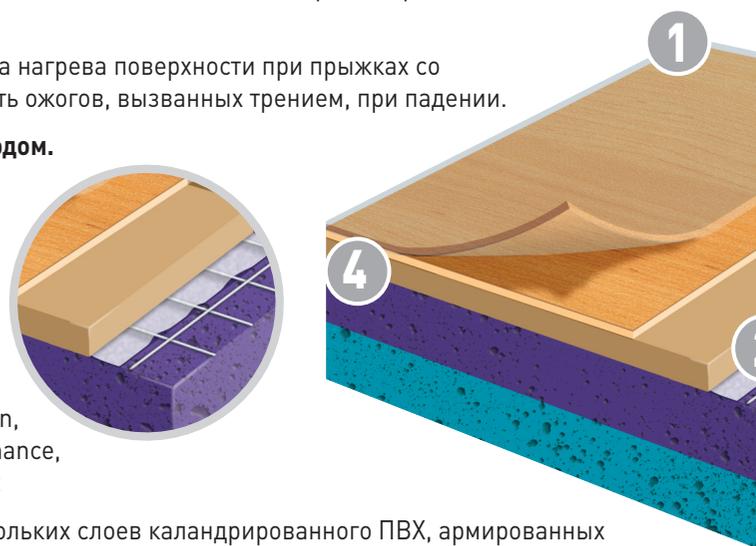


## 2 D-Max<sup>DURABILITY</sup>

Представлен в коллекциях: Taraflex™ Sport M Evolution,  
Taraflex™ Sport M Performance,  
Taraflex™ Sport M Comfort

Износостойкая поверхность D-Max™ состоит из нескольких слоев каландрированного ПВХ, армированных стекловолоконной сеткой, которая обеспечивает покрытию наивысшую устойчивость к истиранию и исключительную длительность эксплуатации **при условии укладки с использованием клея.**

## 2+ D-Max<sup>DURABILITY</sup>+

Представлен в коллекциях: Taraflex™ Multi-Use 6.2,  
Taraflex™ Sport M Evolution,  
Taraflex™ Sport M Performance

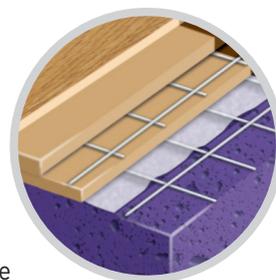

Новейшая разработка нашего конструкторского бюро. Новая многослойная поверхность D-Max™+, состоящая из нескольких слоев каландрированного ПВХ, теперь армирована двойной стекловолоконной сеткой, обеспечивающей:




- ▶ **наивысшую размерную стабильность** при свободной укладке с использованием Eсо-Fit™ Системы.
- ▶ **устойчивость к вдавливанию** увеличена до 35%, что позволяет существенно расширить область применения.

Сочетание обработки покрытия ProtecSol®, износостойкой поверхности D-Max™ / D-Max™+, подложки СХР™ HD

### 3 CXP<sup>COMFORT</sup> HD

Процесс производства вспененной подложки с закрытыми ячейками CXP™ (Cellular Xtreme Process) теперь осуществляется в сочетании с новейшей разработкой компании Gerflor – технологией производства сверхплотной вспененной подложки VHD (Очень Высокая Плотность).

**Для чего нужно использовать вспененную подложку двойной плотности?**

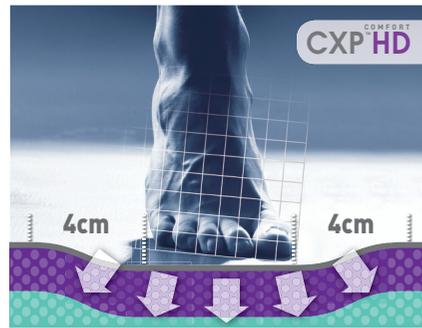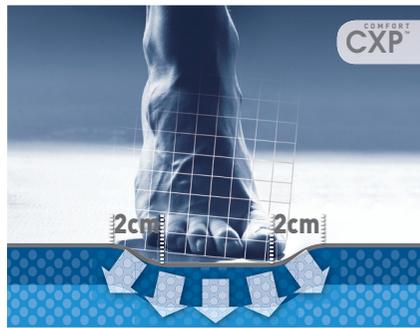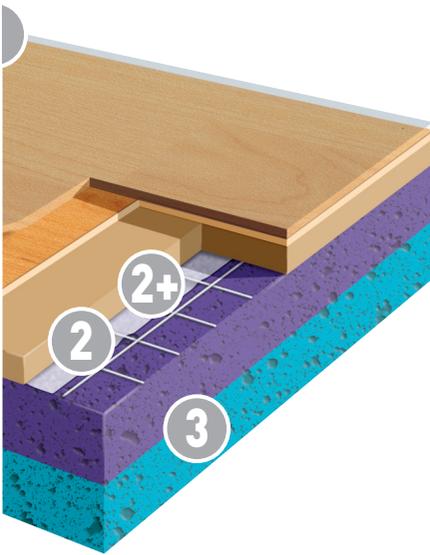

**В момент столкновения ноги с полом:**


- ▶ Легкая и упругая подложка нижнего слоя сжимается полностью для того, чтобы обеспечить **комфорт и безопасность**.
- ▶ Верхняя сверхплотная вспененная подложка остается неизменной. Деформация вокруг ноги увеличена вдвое, что дает спортсменам больше свободы во время вращательных движений, сводя до минимума риск получения травм.

### 4 Sanosol<sup>HYGIENE</sup>

Антибактериальная и противогрибковая пропитка Sanosol® на всю толщину покрытия наносится в процессе производства, защищает покрытие, сохраняя свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

и защитной пропитки Sanosol® - гарантия высокого качества и надежности наших спортивных покрытий.

# ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

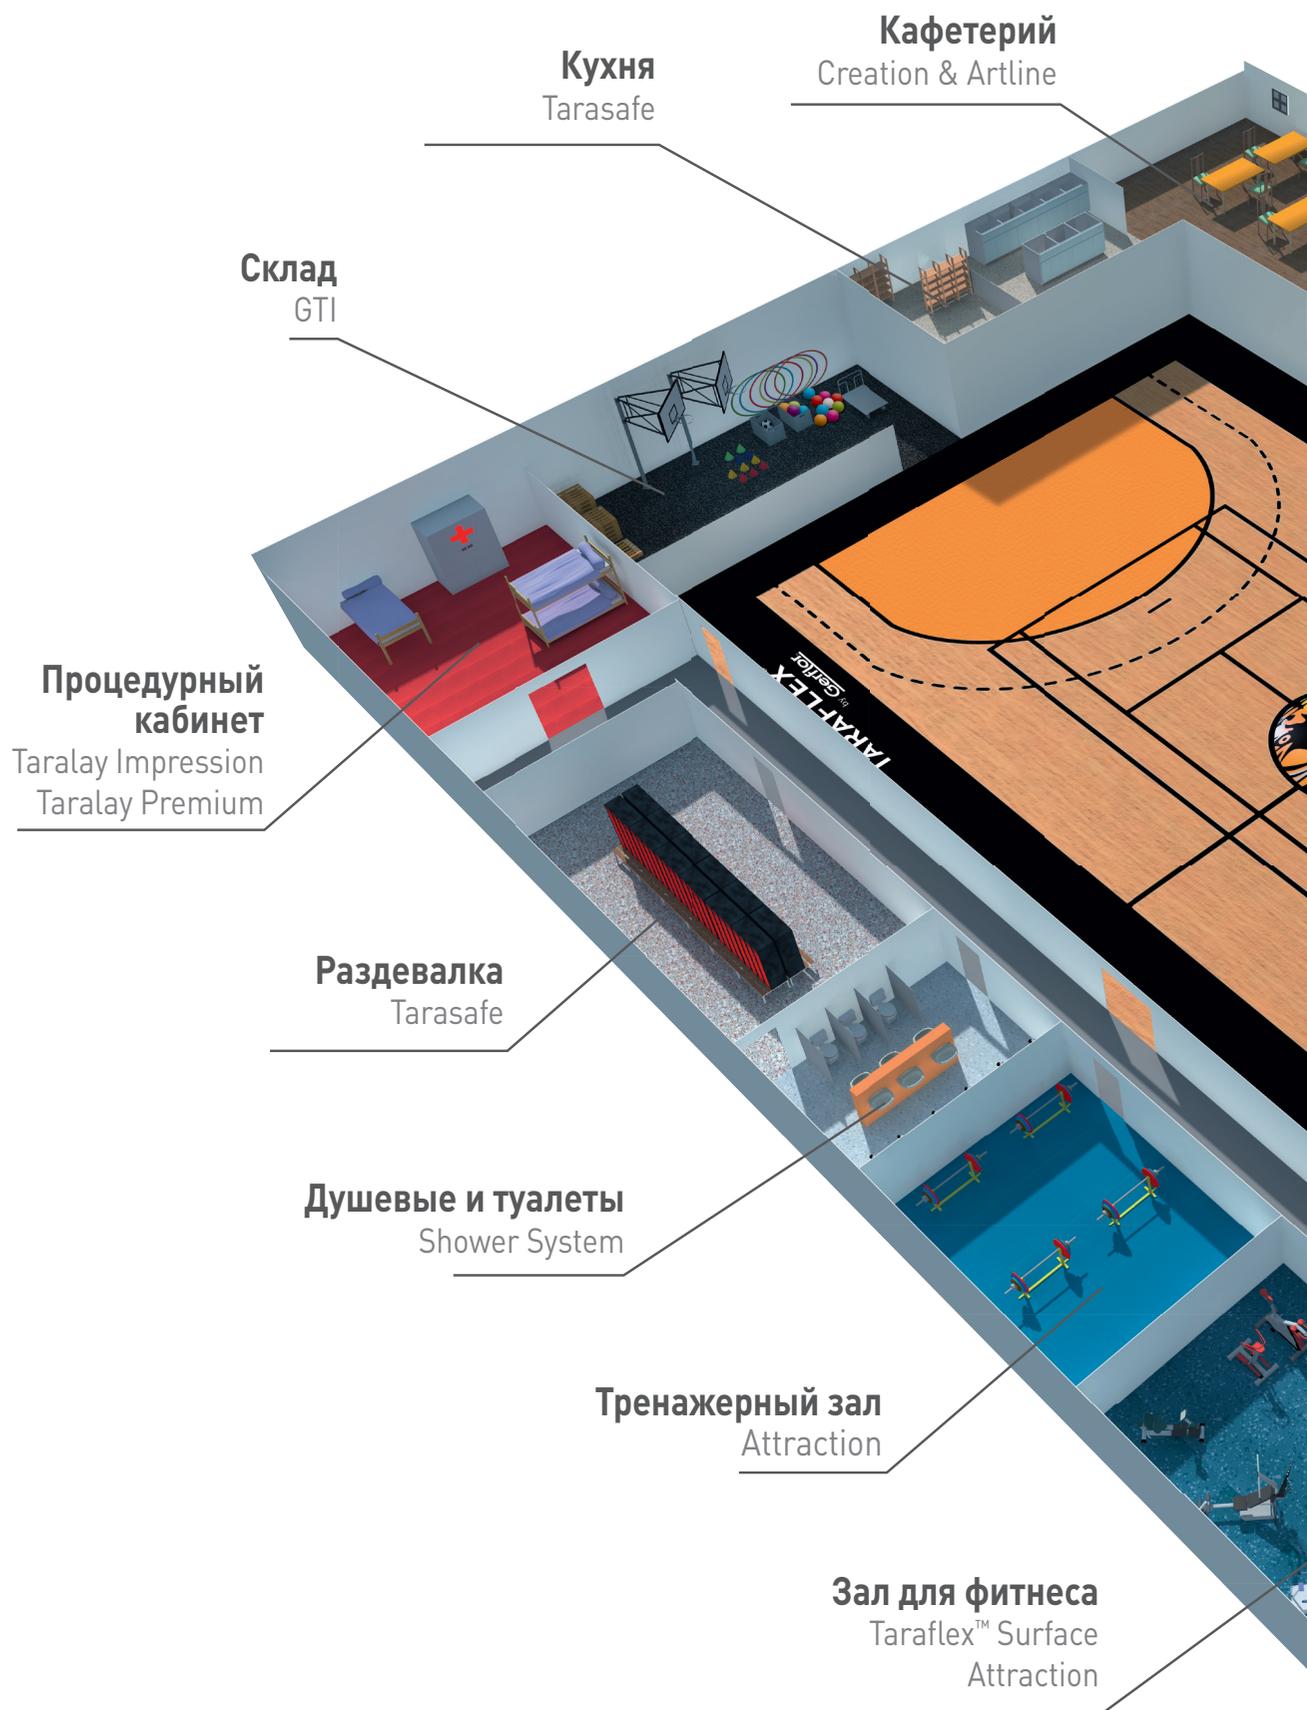


**Лестницы**  
Tarastep

**Залы**  
Taraflex™ Sport M Evolution  
Taraflex™ Sport M Performance  
Taraflex™ Sport M Comfort

**Офис**  
Saga<sup>2</sup>  
Attraction  
Creation  
Creation Clic System

**Стойка администратора**  
Tarasafe


**Спортзал**  
Taraflex™ Sport M Evolution  
Taraflex™ Sport M Performance  
Taraflex™ Sport M Comfort

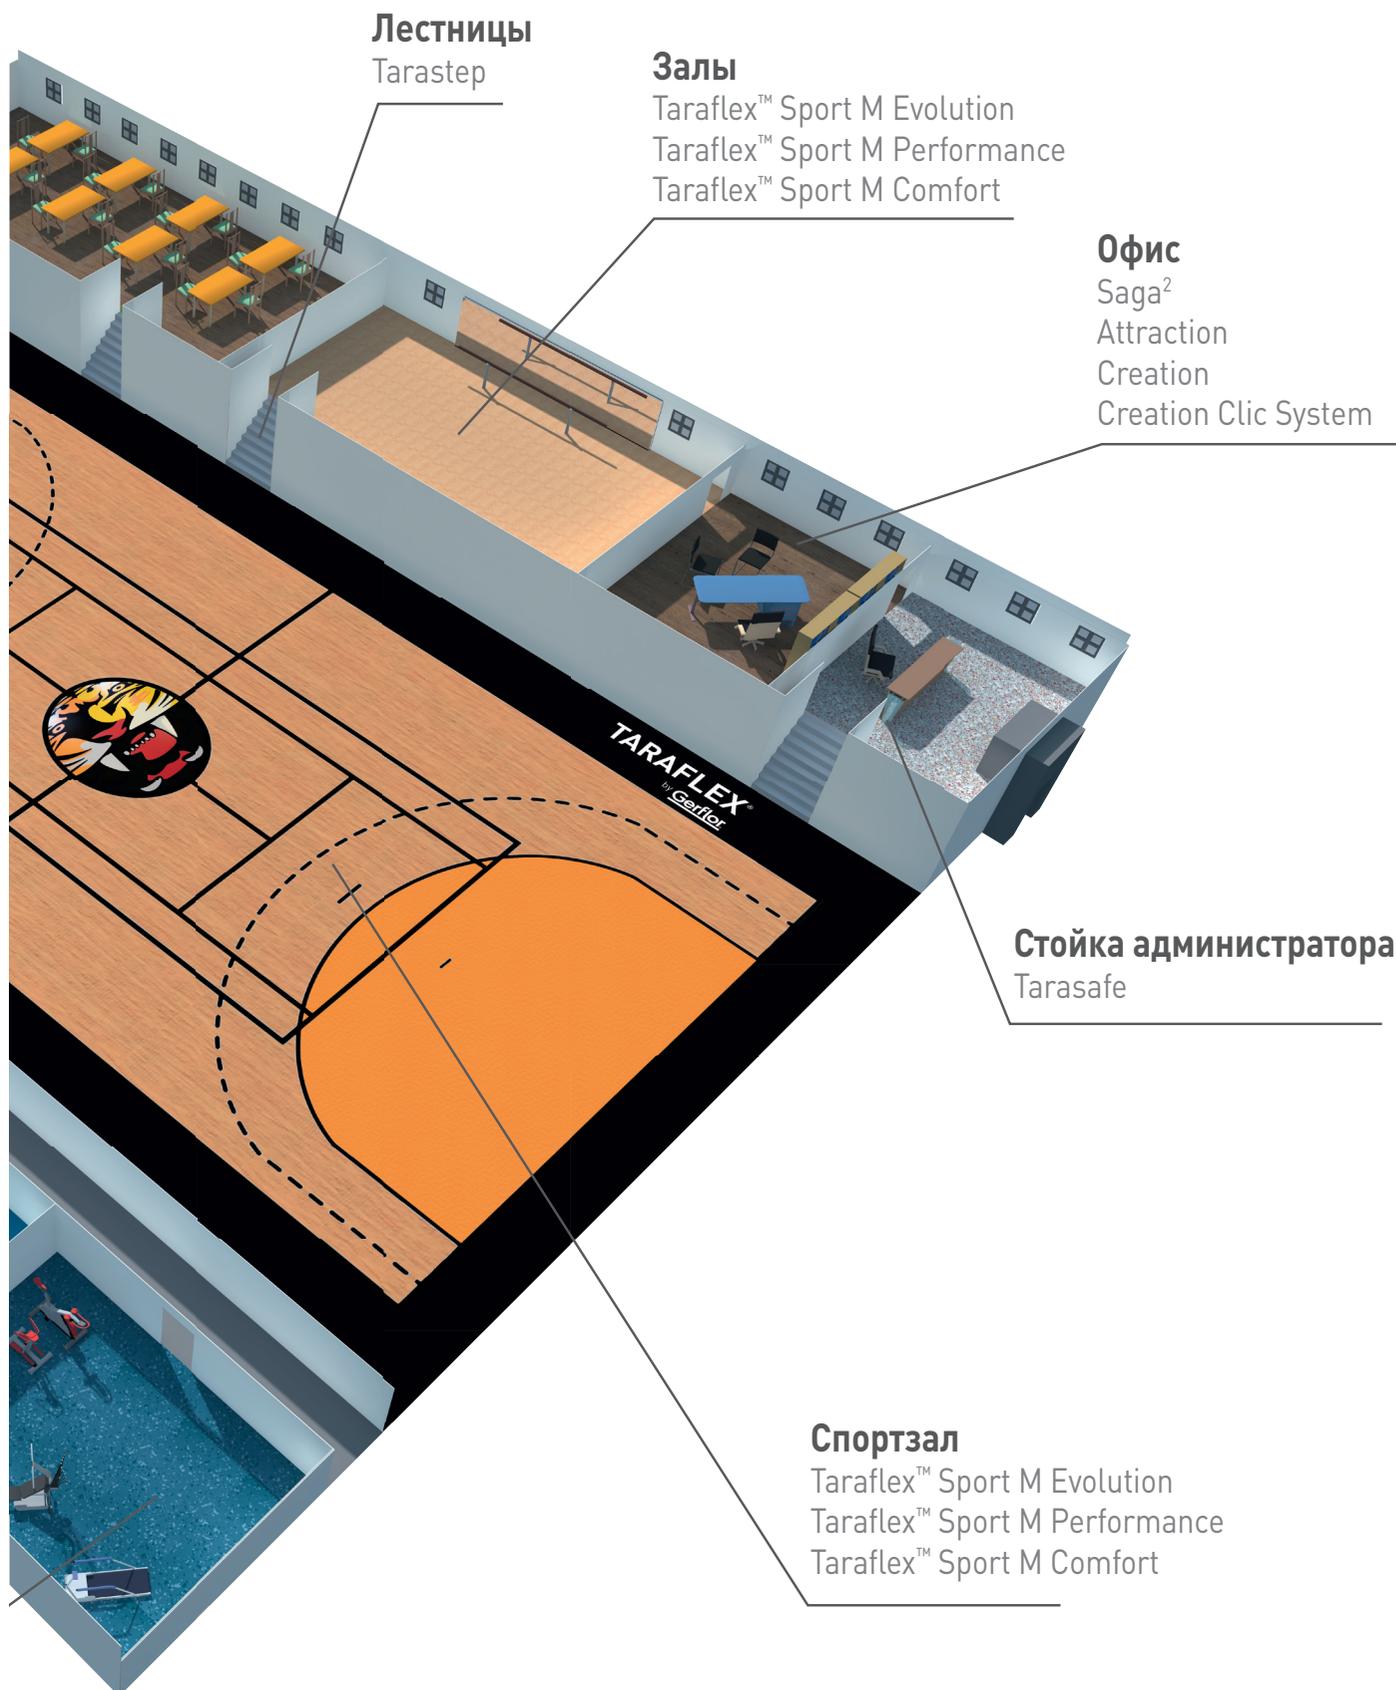

ПОЧЕМУ ИМЕННО TARAFLEX™?

# EN 14904 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ СПОРТИВНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

EN 14904 Европейский стандарт определяет: минимальные требования, предъявляемые к качеству спортивных напольных покрытий, используемых в помещениях.

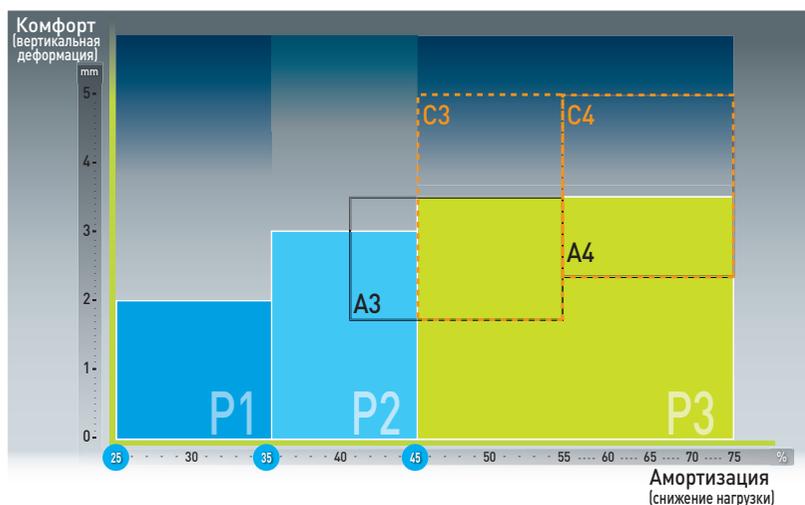

**P1, P2, P3 :**  
классификация напольных покрытий с точечной эластичностью по уровню амортизации в соответствии с европейским стандартом

## 3 типа спортивных напольных покрытий:


- ▶ **с точечной эластичностью**, такие как: Taraflex™ (Taraflex™ Sport M Evolution, Taraflex™ Sport M Performance, Taraflex™ Sport M Comfort and Taraflex™ Multi-Use 6.2).
- ▶ **с площадочной эластичностью**, такие как спортивный паркет (упругие деревянные полы).
- ▶ **комбинированные**, сочетающие в себе свойства покрытий с точечной и площадочной эластичностью.

## Стандартные величины:

Европейский стандарт EN 14904 определяет классы сопротивления ударным нагрузкам для всех спортивных напольных покрытий. Цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к необходимости использования безопасных и комфортных напольных покрытий, уменьшающих риск получения травм.

EN 14904	Описание	Стандарт	Требование	Ед. изм.
<b>СПОРТИВНЫЕ СВОЙСТВА</b>	Вертикальная деформация	EN 14809	≤ 3.5	mm
	Амортизация удара	EN 14808	≥ 25	%
	Коэффициент трения	EN 13036-4	80 - 110	-
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Отскок мяча	EN 12 235	≥ 90	%
	Устойчивость к вдавливанию	EN 1516	≤ 0.5	mm
	Устойчивость к колесным нагрузкам	EN 1569	≥ 1500	N
	Сопротивление деформации	EN 1517	≥ 8	N/m
	Устойчивость к истиранию	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg
	Блеск	EN ISO 2813	≤ 30	%
	Гладкость	EN 13036-7	< 6mm/3m	-
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	Класс пожарной опасности	EN 13501-1	C <sub>fl-s1</sub>	-
	Испарение формальдегида	EN 717-1/2	≥ E1	-
	Испарение пентахлорфенола	EN 12673	< 0.1	%

# ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, КОМФОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ

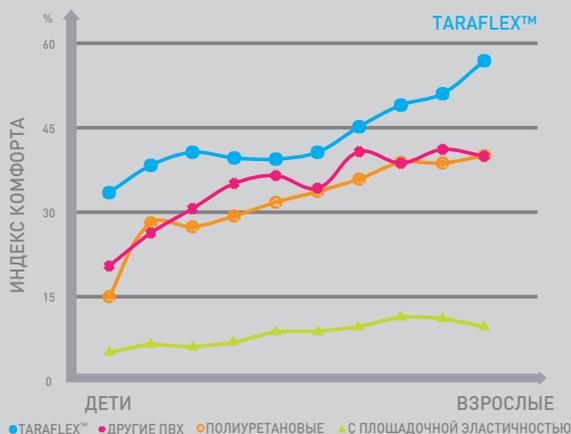


## Комфорт

Индекс **комфорта** определяется интенсивностью ощущений в момент соударения с полом при падении или прыжках со скольжением.

Покрытия с точечной эластичностью имеют очень высокий уровень комфортности, недостижимый для напольных покрытий с площадочной эластичностью.

Удобный пол позволяет снизить тяжесть травм (боли, ушибы, переломы), возникающих при падении, как у детей, так и у взрослых любого возраста.

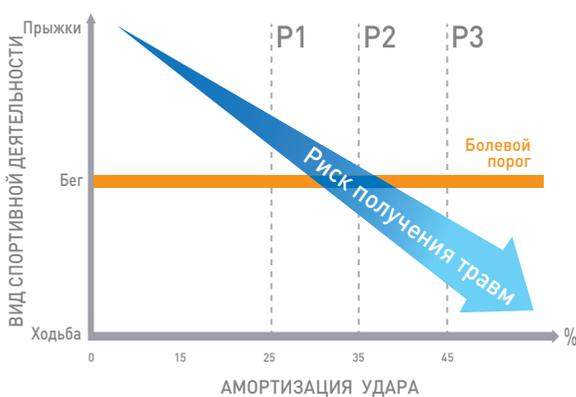


## Безопасность

Безопасность спортивных напольных покрытий зависит от их способности поглощать ударные нагрузки и от вида спортивных занятий. Регулярное получение травм во время занятий спортом приводит к необходимости временно приостановить занятия во избежание более серьезного травматизма.

Чем выше амортизация напольных покрытий, тем меньше риск получения травмы.

Безопасные спортивные напольные покрытия защищают от возможных травм и усталости организма, продлевают спортивную карьеру.

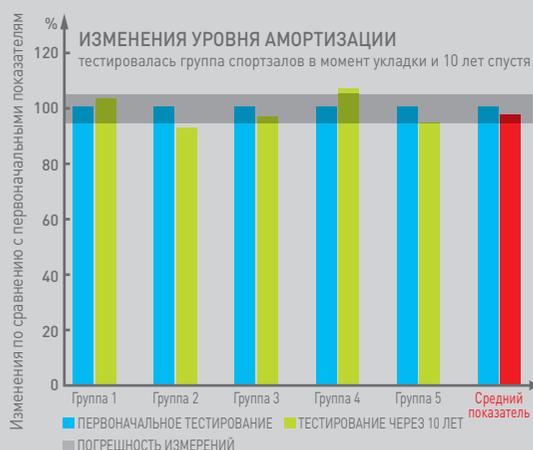


## Непревзойденные и долговечные характеристики

Уникальное сочетание подложки двойной плотности **СХР™ HD** и многослойной поверхности **D-Max™** и **D-Max+™** с защитной обработкой **Protectsol®** обеспечивает спортивным покрытиям Taraflex™ высочайший уровень качества и длительный срок эксплуатации.




# КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

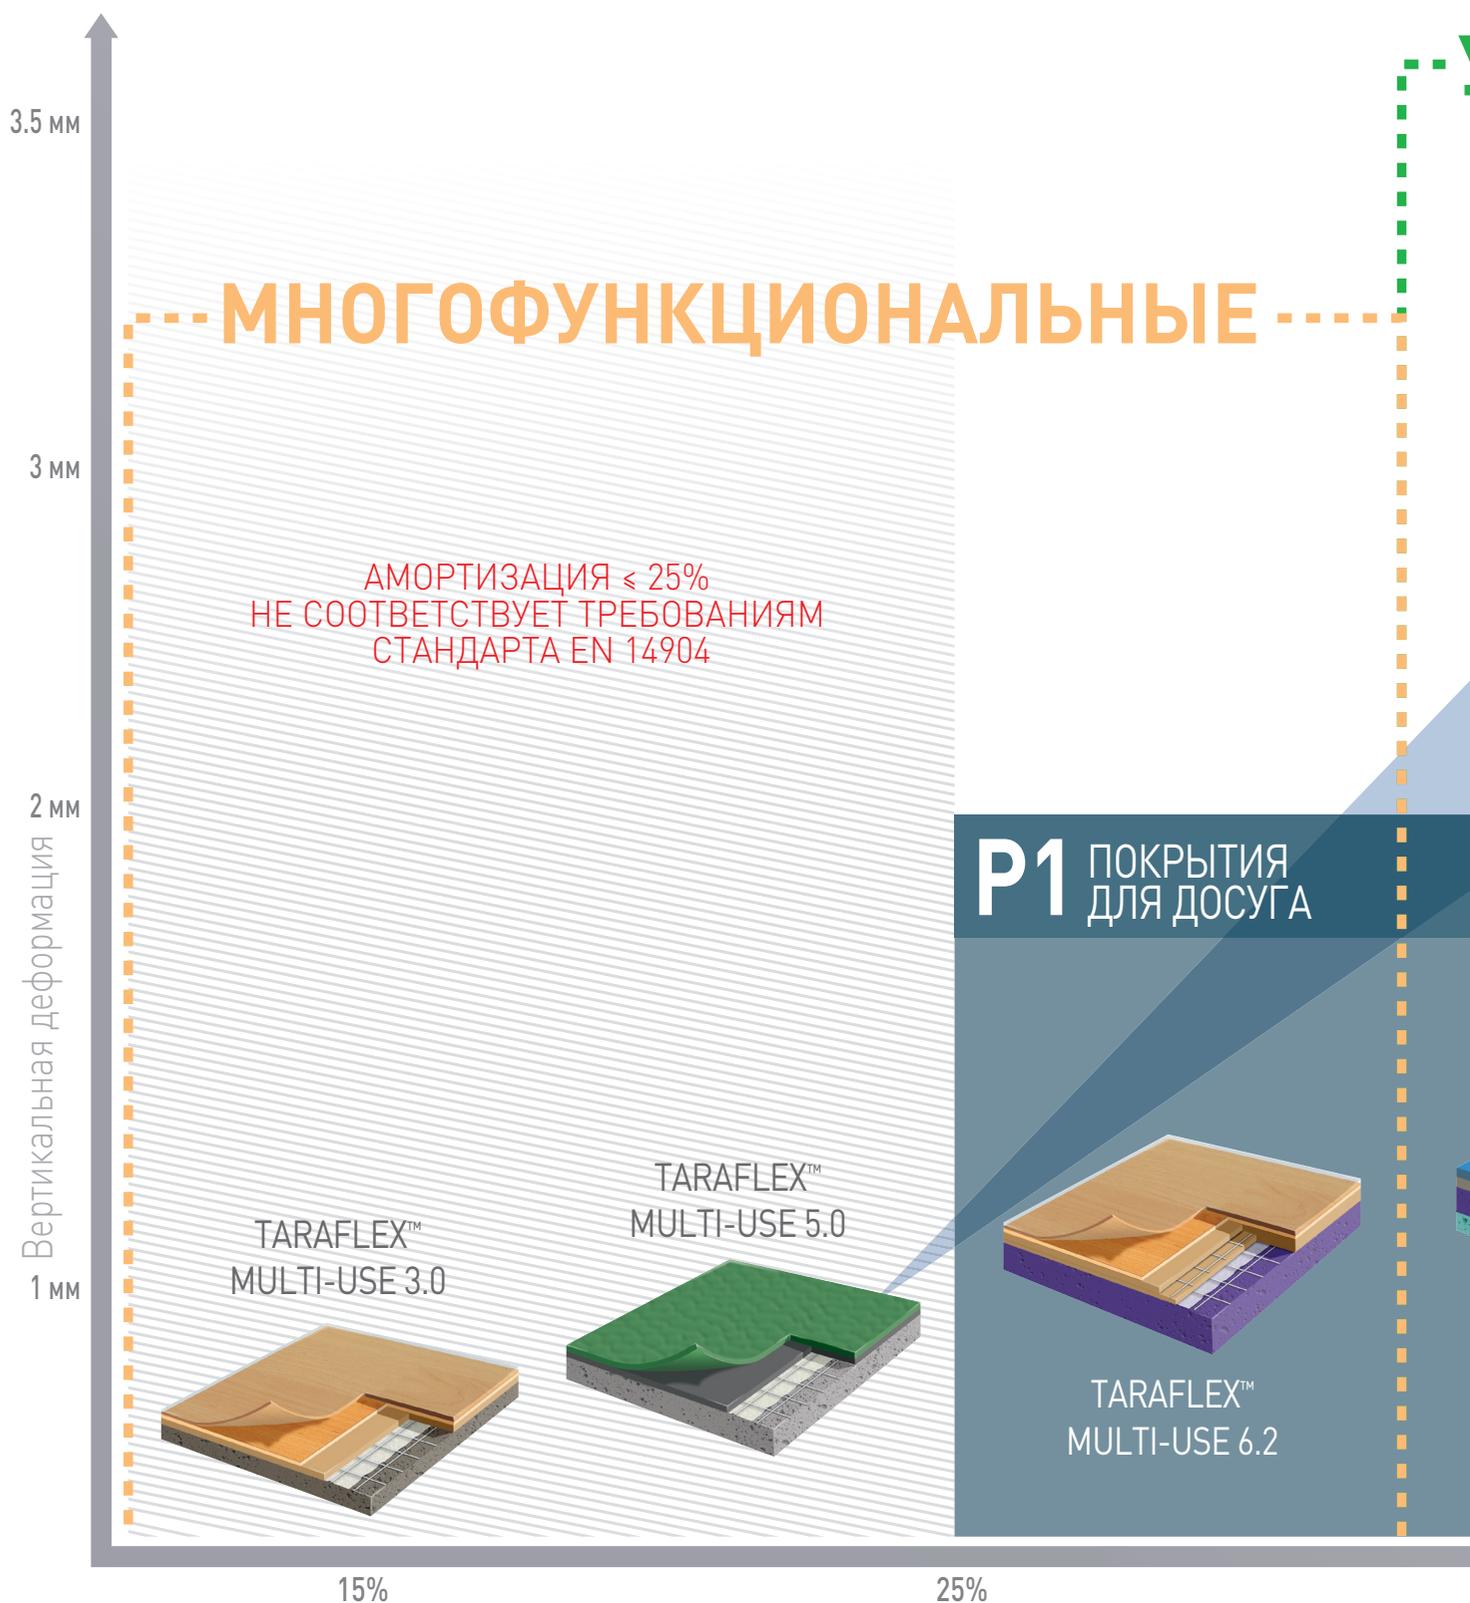


# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ

**P2** УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

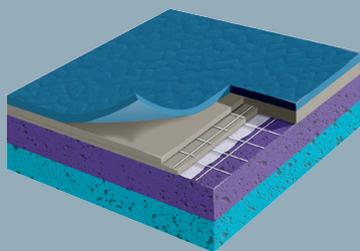


TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

**P3** УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

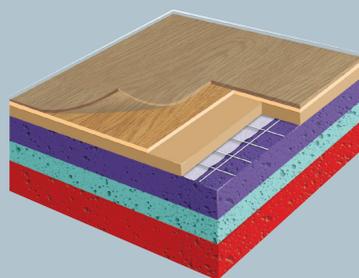

TARAFLEX™ SPORT M COMFORT

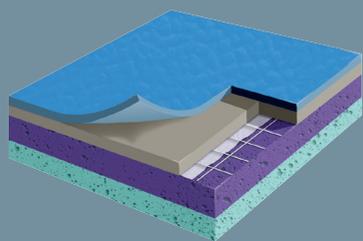

TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

35%

45%

Амортизация удара EN 14904

P1, P2, P3: категории покрытий с точечной эластичностью в соответствии с уровнем амортизации EN 14904

ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

# МИР КРАСОК И ДИЗАЙНА




6375 - Oak Design (Y = 29.7)




6381 - Maple Design (Y = 39.9)



6211 - Gold\*\* (Y = 45.7)

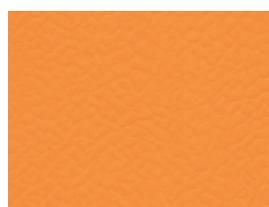

6134 - Tangerine (Y = 36.8)

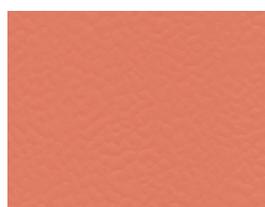

6146 - Coral\*\* (Y = 28.7)




6109 - Framboise\* (Y = 9.4)



6512 - Green (Y = 17.9)




6570 - Mint Green\* (Y = 16.9)

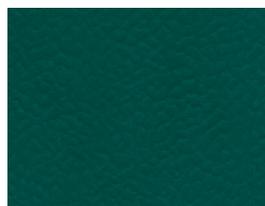

6507 - Forest Green\*\* (Y = 7.4)




6180 - Red (Y = 10.9)

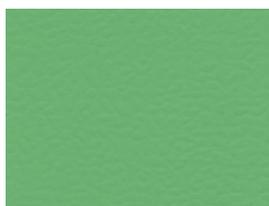

6535 - Lawn\*\* (Y = 29.7)




6445 - Lagoon (Y = 25.7)

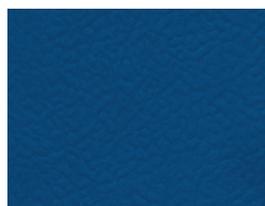

6430 - Blue (Y = 8.3)




6457 - Blueberry\*\* (Y = 8.9)



6758 - Silver Gray (Y = 36.0)




6321 - Sandstone\*\* (Y = 53.9)

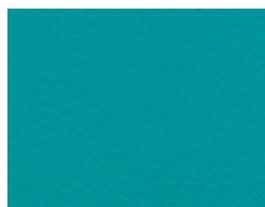

6431 - Teal (Y = 21.4)



6426 - Horizon (Y = 16.1)

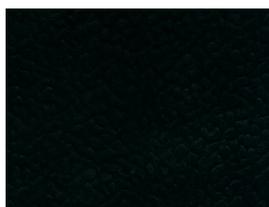

6830 - Black\*\* (Y = 4.2)


\* В данных расцветках выпускаются только коллекции TARAFLEX™ Sport M Evolution & Multi-Use 5.0

\*\* В данных расцветках не выпускается коллекция TARAFLEX™ Multi-Use 5.0 (Y): величина светоотражения в соответствии с европейским стандартом EN 13745

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## ▶ TARAFLEX™ SPORT M COMFORT

Profecsol™ D-Max™ CXP HD Sanosol™

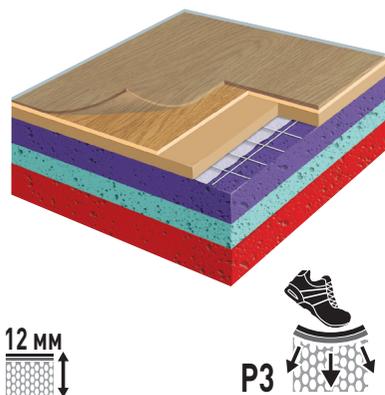

### Максимальный комфорт и безопасность


Первое спортивное покрытие Taraflex™ в категории P3! Технологии и инновации компании Gerflor обеспечили оптимальное соотношение комфорта и безопасности при занятиях физкультурой.

- ▶ Пригодно для любых видов спорта и любого уровня занятий.
- ▶ Категория P3:  $\geq 45\%$  амортизации
- ▶ Вертикальная деформация  $\leq 3.5\text{mm}$

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

## ▶ TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

Profecsol™ D-Max™ D-Max+™ CXP HD Sanosol™

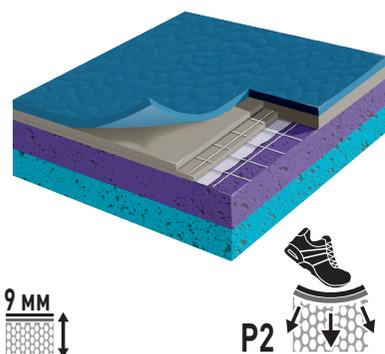


### Комфорт и высокие достижения!

Сегодня спортивное покрытие **Taraflex™ Sport M Performance** – это результат более чем 60-ти летнего опыта компании Gerflor.

- ▶ Обеспечивает оптимальную безопасность
- ▶ Категория P2: от 35 до 45% амортизации
- ▶ Вертикальная деформация  $\leq 3.0\text{mm}$

## ▶ TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

Profecsol™ D-Max™ D-Max+™ CXP HD Sanosol™

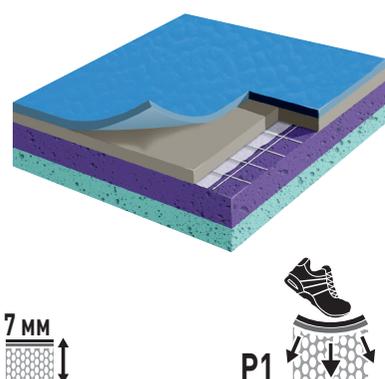

### Спорт для всех!

**Taraflex™ Sport M Evolution** обеспечивает достаточный уровень комфорта и безопасности как при занятиях любыми видами спорта, так и во время досуга.

- ▶ Категория P1: от 25 до 35% амортизации
- ▶ Вертикальная деформация  $\leq 2\text{mm}$

ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

▶ Наши спортивные покрытия с точечной эластичностью соответствуют Европейскому Стандарту EN 14904 для напольных покрытий в закрытых спортивных залах. Они подходят для всех видов спортивных мероприятий любого уровня, от детских до взрослых и для всех возрастов. Выбор между решениями P1, P2 или P3 будет зависеть от необходимого сочетания уровней комфорта и безопасности.

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Многофункциональные спортивные залы обычно используются как для проведения спортивных мероприятий (спортивные школы, спортивные клубы, тренажерный залы и т.д.), так и для неспортивных мероприятий (танцев, презентаций, встреч с общественностью, клубных мероприятий, конкурсов, экзаменов и т.д.)

## ▶ TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2

PROTECT SOL D-MAX+ CXP HD SANO SOL



6.2 мм



## Новое многоцелевое спортивное покрытие средней степени функциональности

- ▶ Настоящее спортивное покрытие **категории P1** (соответствует стандарту EN 14904) от 25 до 35% амортизации
- ▶ Устойчивость к вдавливанию **в два раза больше**, чем требуется по Стандарту EN 14904
- ▶ Отличная устойчивость к **тяжелым нагрузкам** (статическим и динамическим)
- ▶ Устойчивость к истиранию в три раза больше, чем требуется по Стандарту EN 14904

# TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2

▶ НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСКИРУЮЩИЕ ДИЗАЙНЫ И РАСЦВЕТКИ, НОВОЕ ТИСНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ И ЛЕГКИЙ УХОД



8840 - Wood Black



4331 - Wood Natural



3708 - Wood Grey



4453 - Wood Blue




4506 - Wood Green

ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## ▶ TARAFLEX™ MULTI-USE 5.0

Protēcsöl<sup>TRIPLE ACTION</sup> D-Max<sup>DURABILITY</sup> CXP<sup>COMFORT</sup> Sanošöl<sup>HYGIENE</sup>

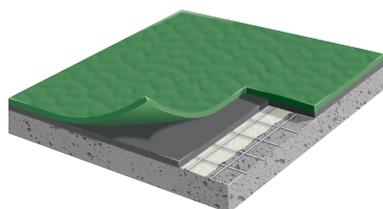

5 мм


### Сочетание спортивных характеристик с многофункциональностью

Идеально подходят для мульти-спортивных и многофункциональных залов с прекрасным соотношением цены и качества.

- ▶ Идеальны для различных видов спорта и занятий начального уровня
- ▶ Многослойная поверхность D-Max™ обеспечивает длительную устойчивость к вдавливанию и разрывам
- ▶ Покрытие выпускается в 10 расцветках и 2 дизайнах «под дерево» (см. стр. 16)

## ▶ TARAFLEX™ SURFACE

Protēcsöl<sup>TRIPLE ACTION</sup> D-Max<sup>DURABILITY</sup> Sanošöl<sup>HYGIENE</sup>

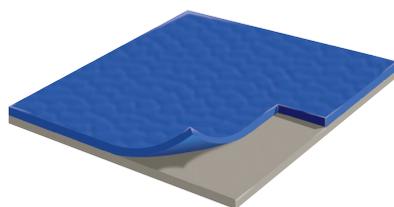

2.1 мм

### Идеально для роликовых видов спорта, велоспорта и тренажерных залов с тяжелым спортивным оборудованием.

Обеспечивает оптимальное соотношение сцепления /скольжения, в сочетании с высокой прочностью и максимальной устойчивости к вдавливанию благодаря технологии многослойных поверхностей D-Max™.

- ▶ Покрытие выпускается в 15 расцветках и 2 дизайнах «под дерево» (см. стр. 16)
- ▶ Многослойная поверхность D-Max™: идеальный компромисс между сцеплением и скольжением.

## ▶ TARAFLEX™ BATECO



### Съемное защитное покрытие

Taraflex™ Bateco - съемное решение для защиты спортивных покрытий на время проведения других, не связанных со спортом, мероприятий.

Taraflex™ Bateco раскатывается поверх спортивных покрытий, а затем скатывается и убирается перед началом спортивных занятий.

**Taraflex™ Bateco изготовлен на 100 % из переработанных материалов.**



## Прекрасное решение для интенсивного многоцелевого использования, в том числе досуга

TARAFLEX™ MULTI-USE 3.0 специально разработано для долгосрочного использования в качестве многофункционального покрытия, с дополнительными преимуществами для занятий спортом, таких как комфорт и безопасность, а также отличные игровые свойства и длительность эксплуатации.

- ▶ Звукоизоляция до 18 дБ
- ▶ Цветовая гамма - 6 однотонных расцветок, 6 чипсовых дизайнов и 2 дизайна «под дерево» (см. ниже)
- ▶ Обработка поверхности тройного действия Triple-Action Protectsol® обеспечивает простоту ухода и защиту от ожогов при трении, а «разумное» соотношение сцепления и скольжения делает покрытие идеальным для занятий спортом.



6381 - Maple Design




6375 - Oak Design



4721 - Virginia



6449 - Utah

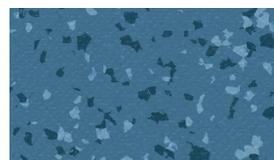

4478 - Miami




8577 - Vancouver



6314 - Michigan




6450 - Alabama

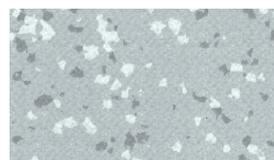

8736 - Detroit



8062 - Toronto

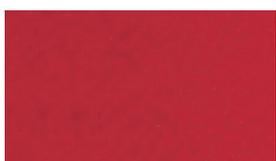

6115 - Texas



6031 - Nevada



8269 - San Diego




8386 - Boston



# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## ▶ TARAFLEX™ TABLE TENNIS

Profecsol™ TRIPLE ACTION™ COMFORT™ CXP™ Sanosol™ HYGIENE™

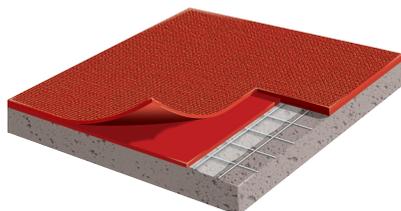

Съемное решение, разработанное в сотрудничестве с международными федерациями настольного тенниса (ITTF и ETTU)

- ▶ Представлены в двух модификациях: готовое к использованию и легкое в укладке портативное покрытие (толщиной 3,7 мм) и две стационарные версии (толщиной 5,0 / 7,0 мм)
- ▶ Отличный уровень комфорта и безопасности для игроков.
- ▶ Поверхность с рельефным тиснением для более удобного передвижения и устойчивости
- ▶ Преимущество стационарной укладки за счет многослойной структуры поверхности, обеспечивающей дополнительную прочность и упругость.



6109 Framboise (Съемное) - Рельефное тиснение

3.7 MM



6109 Framboise Taraflex™ Multi-Use 5.0  
Taraflex™ Sport M Evolution


5 MM

7 MM



## ▶ TARAFLEX™ BADMINTON

Profecsol™ TRIPLE ACTION™ COMFORT™ CXP™ Sanosol™ HYGIENE™

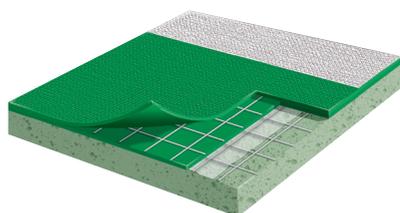

Прекрасная комбинация комфорта, безопасности и равновесия

- ▶ Представлены в двух модификациях: готовое к использованию и легкое в укладке портативное покрытие (толщиной 3,9 мм) и стационарные версии (толщиной 5,0 / 7,0 мм)
- ▶ Отличный уровень комфорта и безопасности для игроков.
- ▶ Поверхность с рельефным тиснением для более удобного передвижения и устойчивости
- ▶ Преимущество стационарной укладки за счет многослойной структуры поверхности, обеспечивающей дополнительную прочность и упругость.



6570 Mint Green (Съемное) - Рельефное тиснение

3.9 MM



6570 Mint Green Taraflex™ Multi-Use 5.0  
Taraflex™ Sport M Evolution

5 MM

7 MM



\*Approved by the BWF for international play


## ▶ TARAFLEX™ FUTSAL

TRIPLE ACTION®  
Profecsol®

DURABILITY®  
D-Max™

COMFORT®  
CXP HD

HYGIENE®  
Sanosol®

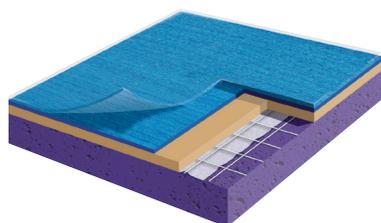

### Эксклюзивное и уникальное покрытие для футзала

Благодаря защитной обработке поверхности ProfecsolR тройного действия (специальная полиуретановая обработка) в сочетании с многослойной структурой поверхности D-Max™, а также специальным тиснением Taraflex™, Futsal представляет собой идеальное высококлассное покрытие для футзала как для временной, так и для постоянной укладки. Абсолютно новые ощущения от быстрой передачи мяча, комфорт и безопасность для игроков.


- ▶ Эксклюзивные для футзала цвета и дизайн «под дерево», а также однотонная синяя расцветка
- ▶ Категория P1 = от 25 до 35% амортизации



Wood Blue  
4453



Blue  
6430

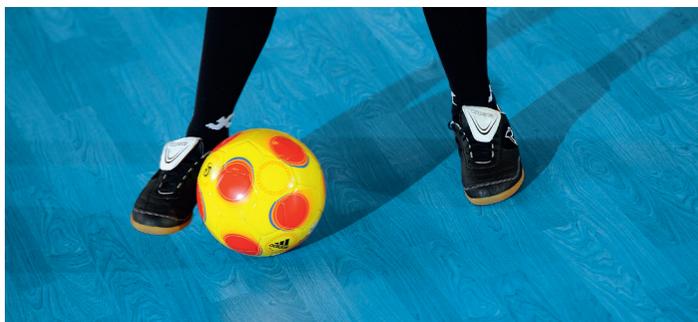


## ▶ TARAFLEX™ TENNIS

DURABILITY®  
D-Max™

COMFORT®  
CXP HD

HYGIENE®  
Sanosol®

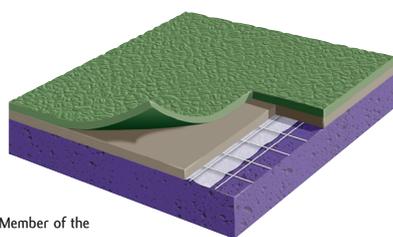

Member of the  
**ITF**  
Foundation

### Идеальное и наиболее безопасное покрытие для игры в теннис. Предназначается для игроков всех уровней и возрастов.

- ▶ Высокая скорость мяча 
- ▶ Невероятно комфортное покрытие и при этом стабильный отскок мяча
- ▶ Наиболее безопасное покрытие для тенниса, гарантия отсутствия боли и травм
- ▶ Отличная износостойкость по сравнению полиуретановыми покрытиями и жесткими кортами
- ▶ Категория P1 = от 25 до 35% амортизации



Paris  
6118



London  
6504



Purple  
6478



Melbourne  
6471



New York  
6473



# ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПОКРЫТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ СПОРТА

	Баскетбол	Волейбол	Гандбол	Теннис	Настольный теннис	Бадминтон	Футзал	Универсальные залы	Многофункциональные	Роликовые виды спорта / спорт для инвалидов
TARAFLEX™ SPORT M COMFORT (P3)		■	■					■		
TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE (P2)	■	■	■					■		
TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION (P1)					■	■		■		
TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2 (P1)									■	
TARAFLEX™ SURFACE	укладка на специальную деревянную конструкцию				укладка на специальную деревянную конструкцию			укладка на специальную деревянную конструкцию		■
TARAFLEX™ TENNIS (P1)				■						
TARAFLEX™ TABLE TENNIS 3.7 PORTABLE					■					
TARAFLEX™ BADMINTON 3.9 PORTABLE						■				
TARAFLEX™ FUTSAL (P1)							■			

■ = рекомендуется / ■ = может быть использовано

# РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕКТА



НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – ВЛАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ

**Dry-Tex**  
SYSTEM

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ – СВОБОДНАЯ УКЛАДКА

**Eco-Fit**  
SYSTEM

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ

Укладка на клей – Укладка на Isolsport


Укладка на упругие конструкции

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА И УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ

ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

# СИСТЕМА DRY-TEX™

## НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – ВЛАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ

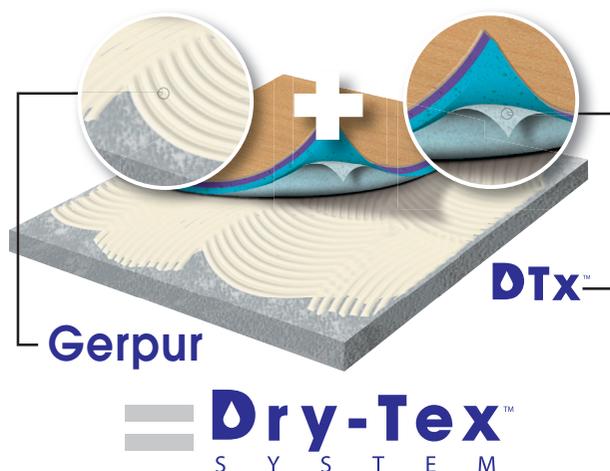

- ▶ Система **DTx™** – это революционное решение по включению в состав тонкого текстильного слоя в сочетании со вспененной подложкой СХР™HD, существенно улучшившее адгезию клея с обратной стороной покрытия и, следовательно, позволившее обеспечить наилучшее приклеивание спортивного покрытия Taraflex™ к основанию.
- ▶ **GERPUR** – это запатентованный однокомпонентный клей на основе передовых технологий, который вступает в реакцию с влагой, и чем выше влажность, тем он быстрее образует защитную пленку. Больше влажности – более быстрое схватывание клея!



### Преимущества продукции

- ▶ **Экономия средств** – нет необходимости в дополнительной защите от влаги – экономия и трудовых и материальных затрат
- ▶ **Экономия времени** – более не требуется ждать, пока основание высохнет до уровня влажности 75% RH / 3%
- ▶ **Больше надежность, выше характеристики** – непревзойденная прочность сцепления с основанием, гарантирующая длительность эксплуатации и высокие технические характеристики

### Один источник, одна система, одно решение

#### Условия укладки:

Влажность	RH > 92% (BS 8203) или > 7% влажности (ССМ)
Ровность	< 6mm / 3m
Основание	Бетонная стяжка*




\*Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами

# ПРЕДЛАГАЕТСЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ:


▶ TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

▶ TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

▶ ТЕКСТИЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА

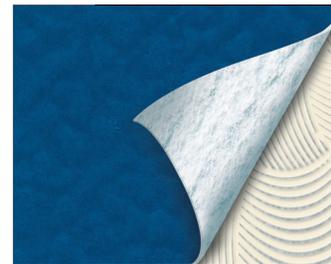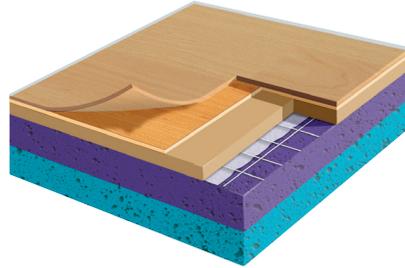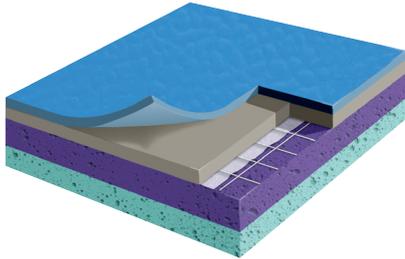

СОЗДАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

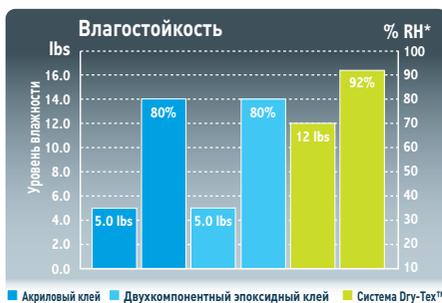

**Экономия средств! Экономия времени!**

- ▶ нет необходимости ждать до полного высыхания основания
- ▶ более нет необходимости в промежуточной подложке, укладка происходит с одной операцией приклеивания.

**Отличное сцепление!**



**Превосходная износостойкость!**




Клей Герриг значительно улучшает качество приклеивания и повышает устойчивость покрытия к трафику по сравнению с обычным клеем.

**ДРУГИЕ СПОСОБЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ**  
Влажные основания: укладка на Isolsport  
(см. стр. 30)

ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

# ECO-FIT™ СИСТЕМА

## РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ – СВОБОДНЯ УКЛАДКА

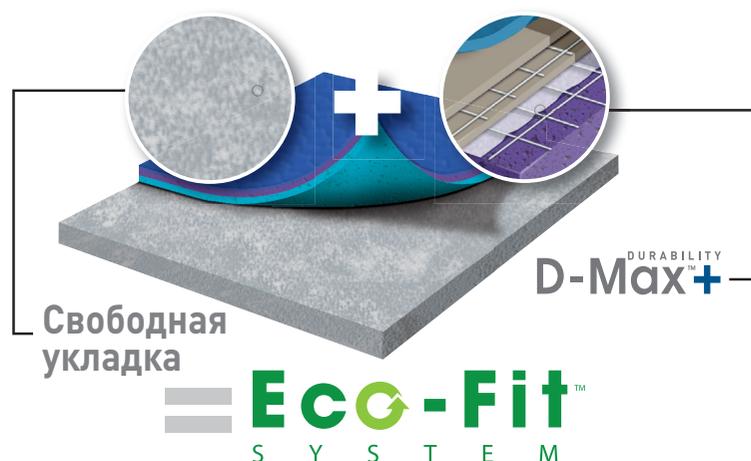

- ▶ **Eco-Fit™ Система** – инновационная система полусвободной укладки от Gerflor идеально подходит для ремонтных работ на сухих основаниях.
- ▶ Новая многослойная поверхность D-Max+, усилена второй стекловолоконной сеткой. **Армирование двойной стекловолоконной сеткой** обеспечивает покрытие отличную размерную стабильность.

### Простое, быстрое и экологически ориентированное решение

- ▶ **Быстрее и проще укладка:** двум рабочим потребуется на 2 дня меньше времени на укладку напольного покрытия в спортзале размером 1000 м2 по сравнению с обычной укладкой с использованием клея.
- ▶ Потребуется **на 80% меньше клея**, что означает снижение **выбросов вредных летучих веществ** во время укладки.
- ▶ Ремонтпригодность в течение всего срока эксплуатации напольного покрытия.
- ▶ Простой процесс **снятия напольного покрытия для последующей переработки**, не требующий зачистки бетона! Eco-Fit™ система укладки полностью интегрирована в экологические программы компании Gerflor.




# ПРЕДЛАГАЕТСЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ:


▶ TARAFLEX™  
MULTI-USE 6.2



▶ TARAFLEX™ SPORT M  
EVOLUTION

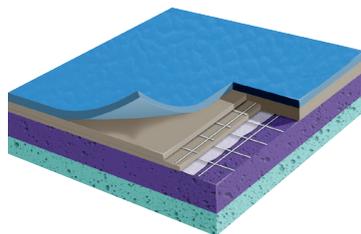

▶ TARAFLEX™ SPORT M  
PERFORMANCE

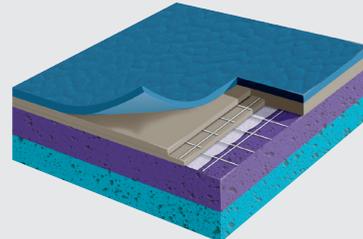

ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

## Когда, где и как укладывать напольные покрытия Eco-Fit™ системы свободной укладки?

- ▶ Eco-Fit™ система полусвободной укладки напольных покрытий идеальна:
  - для ремонтных работ, где нет риска появления влажности
  - для укладки на старые спортивные покрытия (наливные полы, паркет, ПВХ)
- ▶ На новые основания без риска появления влажности (на верхних этажах, на влагонепроницаемые мембраны и т.п.)
- ▶ На ровное и гладкое основание в соответствии с европейским стандартом EN 14904, допускающим отклонения менее 6 мм под уровнем 3 метра.

### Условия укладки:

Влажность	нет риска появления влажности
Ровность	< 6mm / 3m
Тип основания	Бетонная стяжка*


\*Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами



ДРУГИЕ СПОСОБЫ УКЛАДКИ  
Новое строительство и реконструкция  
(см. стр. 30)

# ДРУГИЕ СПОСОБЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

## ▶ КЛАССИЧЕСКАЯ КЛЕЕВАЯ УКЛАДКА: “ОРИГИНАЛЬНАЯ”

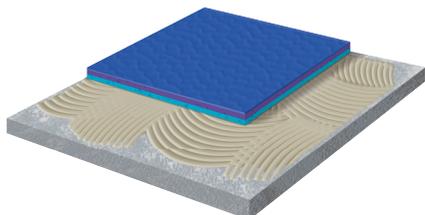

Традиционное решение для оснований без проблем, зарекомендовавшее себя в течение более 60 лет

Укладка на клей возможна для всех коллекций спортивных напольных покрытий Taraflex™.

- ▶ **Преимущество:**
  - Наиболее экономичное решение для «здоровых» оснований

### Условия укладки:

Влажность	RH < 80% (BS 8203) или < 4.5% влажности (ССМ)
Ровность	< 6мм / 3мм
Тип основания	Бетонная стяжка

## ▶ УКЛАДКА НА ISOLSPORT: “ ГИБКАЯ ”



Многоцелевое решение с использованием свободной укладки

- ▶ Для нового строительства и ремонтных работ в зависимости от уровня влажности.

- ▶ **Преимущества:**
  - Свободная укладка на деликатных поверхностях
  - Сводит к минимуму риски, связанные с появлением влажности (например, на поверхности земли) или вероятность повреждения деликатных (покрытых) оснований

### Критерии для укладки:

Влажность	RH < 80% (BS 8203) или < 7% влажности (ССМ)
Ровность	< 6мм / 3мм
Тип основания	Бетонная стяжка / Пористые основания

## ▶ УКЛАДКА НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ




- ▶ Спортивные напольные покрытия Taraflex™ укладываются на все виды деревянных конструкций (каркасов), даже на те, которые могут подвергнуться воздействию повышенной влажности и могут использоваться при строительстве новых зданий или для ремонтных работ.

- ▶ При укладке на деревянные конструкции допуски отклонений по ровности выше, чем при стандартной укладке в соответствии с требованиями Стандарта EN 14904.

# ЭЛЕМЕНТЫ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

## ► Разметка для игровых площадок возможно 5 цветовых решений

	Волейбол
	Теннис
	Бадминтон
	Баскетбол
	Гандбол



## ► Раскладка



## ► Аксессуары

- Сварочные шнуры
- Клеи
- Краска для разметки
- Скотч для временной укладки
- Плинтуса
- Инструменты и оборудование для укладки и хранения
- Очистители
- Пособие
- Профили



Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к специальной брошюре «Технические решения и элементы финишной отделки».

# УХОД

	Оборудование	Аксессуары	Чистящие средства	Рекомендации по уходу
Начальный уход		Красная или светло-зелёная насадка (диск)  Цилиндрическая щётка	нейтральное или щелочное чистящее средство (при загрязнении)	Роторная очистительная машина или чистильно-моечная машина, оснащённая моющим пылесосом
Ежедневный уход, ручная уборка	 	Сухая щётка	-	Щётка без воды
Еженедельная уборка, механическая очистка	 	Красная или светло-зелёная насадка (диск)  Цилиндрическая щётка	нейтральное или щелочное чистящее средство (при загрязнении)	Влажная щётка Механическая очистка
Глубокая очистка (каждые 2 месяца)		Красная или светло-зелёная насадка (диск)  Цилиндрическая щётка	Специальное моющее средство для глубокой очистки (например, Traciflex)	Небольшое кол-во чистящего средства для устранения следов от обуви  - Оставьте на 5 мин - Очистите покрытие с использованием оборудования



Taraflex™ Sport M Performance

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Стандарт	Требования	Единицы измерения	Taraflex™ Surface	Taraflex™ Multi-Use 3.0	Taraflex™ Multi-Use 5.0	Taraflex™ Multi-Use 6.2	Taraflex™ Sport M Evolution	Taraflex™ Sport M Performance	Taraflex™
Система Dry-Tex™	-	-	-	-	-	-	-			
Система Eco-Fit™	-	-	-	-	-	-				
<b>Описание продукции</b>										
Обработка поверхности	-	-	-	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия
Многослойная поверхность	-	-	-	D-Max™	Износостойкий слой из 100% чистого ПВХ	D-Max™	D-Max+™	D-Max™ / D-Max+™	D-Max™ / D-Max+™	
Вспененная подложка	-	-	-	-	VHD	CXP™	CXP-HD™	CXP-HD™ двойной плотности	CXP-HD™ двойной плотности	
Общая толщина	EN 428	-	мм	2.1	3	5	6.2	7	9	
Вес	EN 430	-	кг/м²	2.9	2.2	4	4.2	4.6	5.4	
Длина*	EN 426	-	п.м.	30 Max	25Max	30 Max	20.5 STD	29 Max	22 Max	
Ширина	EN 426	-	п.м.	1.5	2	1.5	1.5	1.5	1.5	
<b>Спортивные характеристики</b>										
Амортизация удара	EN 14808	≥25	%	-	-	-	P1	P1	P2	
Вертикальная деформация	EN 14809	≤3.5	мм	-	-	-	≤2	≤2	≤3	
Выделение энергии	NF P 90 203	≥ 0.31	м/сек	-	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	
Коэффициент скольжения	EN 13036-4	от 80 до 110	-	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	
Отскок мяча	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	
Скорость мяча	UEFA	от 50 до 65	см	-	-	-	-	-	-	
	ITF	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Технические характеристики</b>										
Износостойкость	EN ISO 5470-1	≤ 1000	мг	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	
Ударопрочность	EN 1517	≥ 8	Н/м	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	
Устойчивость к вдавливанию	EN 1516	≤ 0.5	мм	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	
<b>Классификация</b>										
Огнестойкость	EN 13501-1	-	-	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	
Антибактериальная и противогрибковая обработка	-	-	-	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	
<b>Маркировка ЕС</b>										
	EN 14 904 :2006	-	-	Огнестойкость Коэффициент скольжения Износостойкость Устойчивость к колесной нагрузке			Огнестойкость Амортизация удара Коэффициент скольжения Износостойкость Устойчивость к колесной нагрузке			К Устой

Предложенные технические характеристики допускают отклонения в рамках существующих стандартов.

\* Возможность производства рулонов другой длины подлежит уточнению

Sport M ce	Taraflex™ Sport M Comfort	Taraflex™ Futsal	Taraflex™ Tennis	Taraflex™ Badminton			Taraflex™ Table Tennis			Taraflex™ Bateco	Taraflex™ Isolsport
				Съемное	5.0	7.0	Съемное	5.0	7.0		
	-	-	-	-	-		-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-		-	-
®	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия	-	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия	Protecsol® тройного действия	-	-
/м	D-Max™	D-Max™	D-Max™	100% чистого ПВХ	D-Max™	D-Max™/ D-Max +™	100% чистого ПВХ	D-Max™	D-Max™/ D-Max +™	-	-
м и	СХР-НД™ двойной плотности	СХР-НД™	СХР-НД™	СХР™	СХР™	СХР-НД™ двойной плотности	СХР™	СХР™	СХР-НД™ двойной плотности	-	-
	12	6.2	6.2	3.9	5	7	3.7	5	7	1.5	1.65
	5.1	4.2	3.8	1.95	4	4.60	1.90	4	4.60	2.05	1.35
	29 Max	29 Max	24 STD	16 STD	30 Max	29 Max	16	30 Max	29 Max	30	45 Max
	1.5	1.5	1.5	3x2.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2
	P3	P1	P1	-	-	P1	-	-	P1	-	-
	≤3.5	≤2	≤2	-	-	≤2	-	-	≤2	-	-
	≥0.31	≥0.31	≥0.31	-	≥0.31	≥0.31	-	≥0.31	≥0.31	-	-
	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	-	-
	≥90	≥90	≥90	-	≥90	≥90	-	≥90	≥90	-	-
	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	класс 5 (Быстрая)	-	-	-	-	-	-	-	-
	≤350	≤350	≤350	≤350	≤350	≤350	≤350	≤350	≤350	≤300	-
	≥8	≥8	≥8	-	≥8	≥8	-	≥8	≥8	-	-
	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	-	-
	Огнестойкость Амортизация удара Коэффициент скольжения Износостойкость Устойчивость к колесной нагрузке			Огнестойкость Коэффициент скольжения Износостойкость Устойчивость к колесной нагрузке		Огнестойкость Амортизация удара Коэффициент скольжения Износостойкость Устойчивость к колесной нагрузке	Огнестойкость Коэффициент скольжения Износостойкость Устойчивость к колесной нагрузке		Огнестойкость Амортизация удара Коэффициент скольжения Износостойкость Устойчивость к колесной нагрузке	Огнестойкость	Огнестойкость

**ASIA:** Gerflor Asia  
Tel: +852 9222 6355 - Fax: +852 3006 1449  
e-mail: gerflorasia@gerflor.com

**AUSTRALIA/NEW ZEALAND:** Gerflor Australasia Pty. Ltd  
Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119  
e-mail: gerflor@gerflor.com.au

**AUSTRIA/SWITZERLAND:** Gerflor GmbH  
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0 - Fax: +43 (0)72 29/70 800-218  
e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

**BELGIUM/LUXEMBURG:** Gerflor Benelux  
Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14  
e-mail: gerflorbelgium@gerflor.com

**CHINA:** Gerflor Floorings (China) co.Ltd  
Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998  
e-mail: gerflorchina@gerflor.com

**FRANCE:** Gerflor  
Service Express:  
N°Azur : 0 810 569 569  
N°Azur fax : 0 810 569 570  
e-mail: contactfrance@gerflor.com

**GERMANY:** Gerflor Mipolam GmbH  
Tel: +49 (0)22 41-25 30-0  
e-mail: GerflorMipolam@gerflor.com  
Kunden-Service  
Tel: +49 (0)22 41-25 30 444 - Fax: +49 (0)22 41-25 30 100  
e-mail: kundenservice@gerflor.com  
SAT Service und Anwendungstechnik  
tel: +49 (0)22 41-25 30 555 - Fax: +49 (0)22 41-25 30 550  
e-mail: Technik@gerflor.com

**IRELAND:** Gerflor Ltd  
Tel: +353 (0) 42 966 1431 - Fax: +353 (0) 42 966 1759  
e-mail: gerflorirl@gerflor.com

**ITALY:** Gerflor S.p.A.  
Tel: +39 02 90 78 60 12 r.a. - Fax: +39 02 90 42 74 84  
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

**LATIN AMERICA (Brazil):** Gerflor América Latina  
Tel: +55 11 38 48 20 20 - Fax: +55 11 38 48 20 23  
e-mail: gerflor@gerflor.com.br

**MIDDLE EAST:** Gerflor Middle East  
Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781  
e-mail: gerflorME@gerflor.com

**NETHERLANDS:** Gerflor BV  
Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89  
e-mail: gerflorNL@gerflor.com

**OTHER COUNTRIES:** Gerflor International  
Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13  
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

**POLAND:** Gerflor Polska Sp z o.o  
Tel: + 48 61 823 34 01 - Fax: + 48 61 823 34 33  
e-mail: info@gerflor.pl

**PORTUGAL:** Gerflor Iberia, SA  
Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44  
e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

**RUSSIA:** Gerflor zao  
Tel./Fax: + 7 495 785 23 71  
e-mail: gerflorussia@gerflor.ru

**SCANDINAVIA:** Boide Gerflor Scandinavia a.s.  
Tel: + 47 64 95 60 70 - Fax: + 47 64 95 60 80  
e-mail: gerflorscand@gerflor.no

**SPAIN:** Gerflor Iberia, SA  
Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85  
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

**UNITED KINGDOM:** Gerflor Ltd  
Tel: + 44 (0) 1926 622 600 - Fax: + 44 (0) 1926 401 647  
e-mail: contractuk@gerflor.com

gerflor.com

ARCHITECTURE  
DECORATION  
SPORT  
TECHNOSPECIFIC



Committed to sustainable development

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup