



The Floor is Yours



ОБЗОР ПРОДУКТОВ 2009-2010

THE FOUNDATION



Nestlé в Голландии

THE FOUNDATION

Для того чтобы соответствовать потребностям современного рынка, дизайнеры коврового покрытия Desso работают в тесном сотрудничестве с архитекторами, дизайнерами интерьера и поставщиками отделочного материала, формируя новый взгляд на ковровое покрытие и принимая во внимание будущие тенденции его дизайна в Европе. Мы применяем самые последние технологии, сочетая их с нашим опытом работы, для того чтобы всю собранную нами информацию воплотить в производство инновационно новых продуктов.

Результат нашей кропотливой работы отражается в наших коллекциях, в которых есть как функциональные ковровые покрытия для определенных зон, так и интересные дизайны для спецификаторов и конечных потребителей, ищущих возможность создать неповторимый проект дизайна интерьера.

Мы понимаем, что наряду с качеством и дизайном, немаловажным моментом является предоставление хорошего сервиса. Именно поэтому мы усердно работаем с каждым нашим заказчиком и каждым проектом, гарантируя, что качество нашего сервиса соответствует великолепному качеству нашего продукта.

СОДЕРЖАНИЕ

О компании Desso	5
О наших брошюрах	5
Креативность	6
Функциональность	8
Проект Cradle to Cradle	10
Знаки обозначения	12
Ковровая плитка	14
Рулонное покрытие	82
Ковровая плитка и Рулонное покрытие	112
Тканое покрытие	132

Напольное покрытие DESSO устанавливается в полном соответствии с инструкциями DESSO по укладке и признанными стандартами торговой марки. Правильная регулярная чистка и программа по уходу необходимы для поддержания хорошего внешнего вида покрытия. Ковровое напольное покрытие DESSO должно использоваться строго по назначению. Примечание: DESSO оставляет за собой право изменить данную инструкцию без дополнительного уведомления. Для ознакомления с последней версией технической спецификации, посетите наш сайт: www.desso.com

Все права защищены. Воспроизведение и копирование данного материала или его части запрещено без письменного разрешения владельца авторских прав. Информация, представленная в этом документе, не является частью соглашения или контракта. Информация может быть изменена без предупреждения. Издатель не несет ответственности за неправильное использование данного материала. DESSO © 2009.

О КОМПАНИИ DESSO

Вот уже более 80 лет компания DESSO производит и продает напольные текстильные покрытия, и в течение этого времени наша компания завоевала репутацию креативного дизайнера и надежного партнера. Сегодня, у нас есть фабрики на территории Европы, и профессиональные службы поддержки клиентов в Европе, Америке, Азии, Южной Африке, на Ближнем Востоке и в Австралии.

Продукцию DESSO можно увидеть в офисах, публичных зданиях, банках, учебных заведениях, магазинах и бутиках, лечебных учреждениях, отелях, на круизных судах и в самолетах. Нашими клиентами стали такие компании как Fortis, ABN AMRO, Русал, Yandex, Аэрофлот, Schlumberger, Сбербанк, Moodys и многие другие.



О НАШИХ БРОШЮРАХ

Наши брошюры напечатаны на экологически чистой бумаге, которая на 100% состоит из переработанного сырья. Произведенная и напечатанная бумага полностью соответствует нормам по защите окружающей среды, и имеет сертификат качества, подтверждающий экологическую безопасность, социальную ответственность и содействие в контроле над вырубкой мировых лесных ресурсов. Свинец, кадмий, ртуть, и шестивалентный хром не используются при изготовлении наших брошюр. Для дополнительной информации посетите сайт DESSO, раздел Корпоративная ответственность: www.desso.com



КРЕАТИВНОСТЬ

Инновационная стратегия компании Дессо сконцентрирована на 3 главных направлениях: Креативность, Функциональность и Cradle toCradle – Забота об экологии. Для Дессо, креативность созвучна новому направлению в дизайне ковровых покрытий CARPECTURE®.

Идея CARPECTURE® - это абсолютно новое мышление, которое позволяет создавать ярко выраженный дизайн коврового покрытия, через воплощение в нем элементов современной интернациональной архитектуры. Идея проводит параллель через изменения в архитектуре и отношение людей к окружающему пространству,

атмосфере, цвету и материалам отделки. Коллекция CARPETECTURE® сконцентрирована на дизайне и взаимном дополнении интерьера и напольного покрытия.

CARPETECTURE®





DESSO SOUNDMASTER®

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Для того чтобы наш продукт был более функционален, мы постарались воплотить новаторские идеи наших дизайнеров и технологов, которые существенно меняют свойство коврового покрытия.


Главный пример тому, создание продукта DESSO SoundMaster®, который предлагает оптимальное решение для снижения шума и улучшения акустики в помещении.

SoundMaster® предлагает контактную звукоизоляцию шума значением не ниже + 10 dB в добавлении к стандартным характеристикам, устанавливая, таким образом, новые стандарты в производстве ковровых покрытий. По сравнению с обычными коллекциями, эти продукты на 60% улучшают акустические показатели.

DESSO SoundMaster® способствует созданию оптимальных акустических условий работы в офисах, школах, и в других производственных помещениях. Специально сконструированная прослойка (см.рис.1) была разработана в качестве изоляционного материала для оптимального шумопоглощения. Подложка сделана из 100% повторно переработанного полиэстера, который был выбран за его великолепные шумопоглощающие качества.

Ковровое покрытие Дессо поглощает яркий свет и громкие звуки, - создавая наилучшие условия для комфорта и здоровья.

КОВРОВАЯ ПЛИТКА

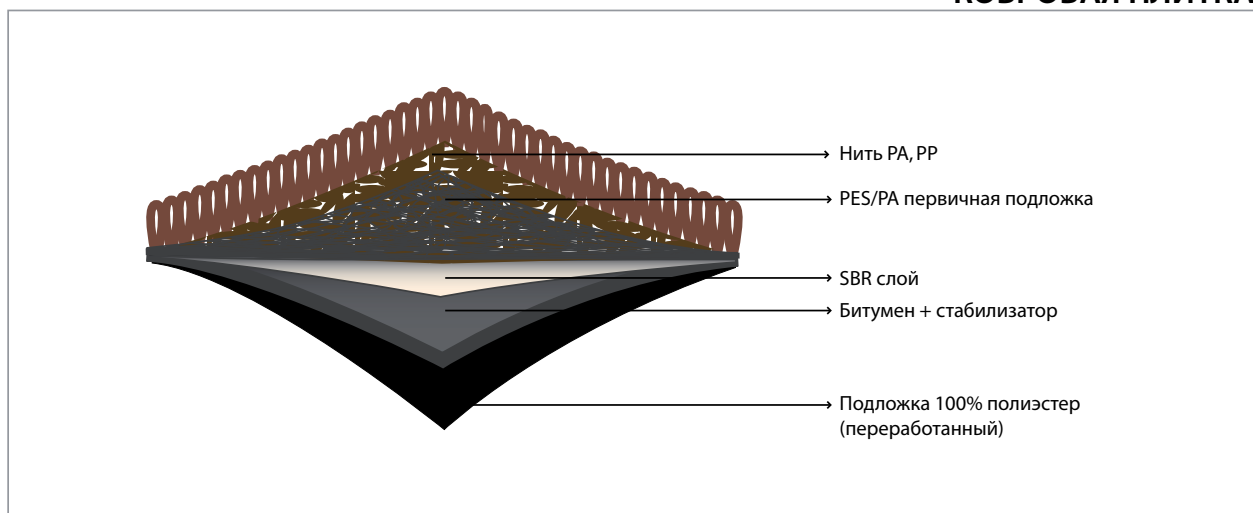



CRADLE TO CRADLE

идея проекта Cradle to Cradle был взята из природы, с ее сменяющимися друг друга временами года, которые создают непрерывный цикл как биологических, так и технических “питательных элементов”. Основная идея проекта - разработка технологического процесса, который позволит производить биологически разлагаемое и технически перерабатываемое сырье для коврового покрытия, что позволит переработку отслужившего свой срок продукта в дальнейшем. Эти продукты будут произведены по особой технологии, которая использует возобновляемую природную энергию. Таким образом, мы заботимся о сохранении земных ресурсов и соответствуем социальной политике.

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

Обязательства DESSO по проекту Cradle to Cradle имеют долгосрочный характер. Достичь соответствия продукту проекту Cradle to Cradle -это непростая задача. Например, некоторые этапы производства требуют создания совершенно новых технологий. Именно поэтому, этот проект должен рассматриваться не как ежеминутное

достижение, а как постоянный процесс развития и совершенствования.

НОВАЯ ЭПОХА В DESSO

После подписания договора о сотрудничестве с Агентством по защите окружающей среды (EPEA), расположенным в Гамбурге, компания DESSO стала первым производителем напольного текстильного покрытия, поддержавшей проект Cradle to Cradle и принявшей в этом проекте участие.

Это показывает твердое решение DESSO содействовать охране окружающей среды в полной мере, производя экологически чистые ковровые покрытия и искусственную траву, добиваясь хороших результатов состояния экологии.



БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Компания Desso старается создавать такие рабочие и домашние пространства и интерьеры с ковровыми покрытиями, которые будут безопасны для здоровья человека. Мы делаем все возможное для достижения положительного эффекта на окружающую среду.

ЗНАКИ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Плитка		Классификация по стандарту 685 класс 21 для бытовых покрытий при умеренных нагрузках		Основной Сертификат Cradle to Cradle
	Рулонное покрытие		Классификация по стандарту 685 класс 22 для бытовых покрытий при средних нагрузках		GUT – Сертификат безопасности для окружающей среды (Европа)
	Тканое покрытие		Классификация по стандарту 685 класс 22+ для бытовых покрытий при интенсивных нагрузках		BRE - Сертификат безопасности для окружающей среды (UK)
	Пригодно для постоянного использования кресел на колесиках		Классификация по стандарту 685 класс 23 для бытовых покрытий при экстремальных нагрузках		CRI- Green Label Plus for us
	Пригодно для периодического использования кресел на колесиках		Классификация по стандарту 685 класс 31 для общественных помещений умеренных нагрузок		GUI- Сертификация качества воздуха в помещении
	Антистатично		Классификация по стандарту 685 класс 32 для общественных помещений средних нагрузок		NF-UPEC Сертификация ковровой плитки (Франция)
	Токопроводимо (<109 ohm/ <106 ohm)		Классификация по стандарту 685 класс 33 для общественных помещений интенсивных нагрузок		UPEC Сертификация рулонных покрытий (Франция)
	Пригодно для полов с подогревом		Способ укладки – вертикальный сдвиг		Торговая марка ковровой пряжи
	Пригодно для укладки на лестничных проемах при постоянном использовании		Способ укладки – монолит		Торговая марка ковровой пряжи
	Пригодно для укладки на лестничных проемах при периодическом использовании		Способ укладки - шахматы		Торговая марка ковровой пряжи
	Огнестойкость (class Bf-s1/ Cf-s1/ ef)		Способ укладки – горизонтальный сдвиг		Торговая марка ковровой пряжи
	Стабильность размеров		Произвольная инсталляция		Торговая марка ковровой пряжи
	Противоскольжение		Орган сертификации Системы Управления Качеством ISO 9001		Торговая марка ковровой пряжи
	Класс комфорта LC1		Орган сертификации по Контролю Безопасности Окружающей среды ISO 14001		Торговая марки Lau-faron
	Класс комфорта LC2		Соответствие европейским стандартам		Торговая марка R. Performance fibres s.r.l. Castellaccio
	Класс комфорта LC3		Грязеотталкивающая пропитка		Торговая марка волокна для иглопробивных покрытий
	Класс комфорта LC4				Торговая марка переработанного Полиамидного волокна Aquafil
	Класс комфорта LC5				



Bizz	14
Capella	16
Connect	18
Entry	20
Fiori	22
Flavia	24
Forto	26
Freestyle	28
Libra Grooves	30
Libra Lines	32
Lita	34
Madison	36
Manhattan	38
Menda	40
Neo / Neo Core	42
Palatino	44
Patches	46
Penta	48
Pinto 580	50
Protect	52
Pure	54
Reclaim	56

Reclaim Ribs	58
Scape	60
Sienna	62
Sinta	64
Stratos	66
Structura Steps	68
Supira	70
Tipo	72
Tree	74
Verso	76
Verso Bars	78
Verso Grid	80

Ковровая плитка



Рулонное покрытие



Ковровая плитка и
рулонное покрытие



Тканые покрытия



Asteranne	82
Cassini	84
Champion	86
Conga	88
Elegance	90
Inova Twin	92
Lumino	94
Marathon	96
Primo	98
Sisamo Cable	100
Sisamo Stripe	102
Sisamo Stripe XXL	104
Skara	106
Sparx	108
Trax	110



Flux	112
Mila	114
Pallas	116
Select Classic	120
Tempra	122
Torso	126
Trapez	130



Rodin	132
Wilton in Grey	134
Wilton in Ribs	136
Wilton Metallic	138
Wilton Profile	140



BIZZ

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Петля + разрезная петля
Нить	ISO 2424	Окрашенная в массе BCF Полиамид 6.6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	4400 g/m² 129.9 oz/yd²
Общий вес ворса	ISO 2424	855 g/m² 25.2 oz/yd²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	525 g/m² 15.5 oz/yd²
Плотность ворса	ISO 8543	0.175 g/cm³ 0.0063 lb/in³
Количество узлов	ISO 1763	2130 /dm² 178089 /yd²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10³ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk





BIZZ

Ковровая плитка доступная в 10 цветах. Ее бархатистый комбинированный разноуровневый ворс в сочетании со сдержанными оттенками натурального цвета создают современный графический дизайн. Является высококачественным популярным продуктом.





CAPELLA

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10", петельный ворс
Нить	ISO 2424	Окрашенная в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.5 mm 0.10 inch
Общий вес	ISO 8543	4400 g/m ² 129.9 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	840 g/m ² 24.8 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	470 g/m ² 13.9 oz/yd ²
Плотность ворса	ISO 8543	0.188 g/cm ³ 0.0068 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	2170 /dm ² 181434 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого применения с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1




Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002

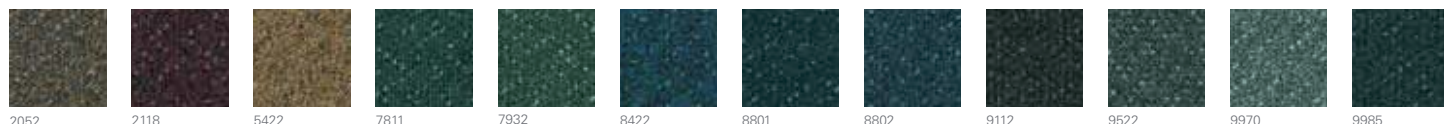

CAPELLA

Capella - это износостойкая ковровая плитка с низким петельным ворсом, она доступна в двенадцати сдержанных цветах. Благодаря небольшим светлым вкраплениям Capella идеально дополнит любой интерьер, хорошо сочетаясь с такими натуральными материалами как камень, кирпич и дерево.





CONNECT

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10", разрезной ворс
Нить	ISO 2424	Спейсдай BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в каждой коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	7.0 mm 0.28 inch
Высота ворса	ISO 1766	4.0 mm 0.16 inch
Общий вес	ISO 8543	4450 g/m ² 131.3 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1000 g/m ² 29.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	715 g/m ² 21.1 oz/yd ²
Плотность ворса	ISO 8543	0,180 g/cm ³ 0.0065 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1660 /dm ² 138793 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого применения с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _s - s1




Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002

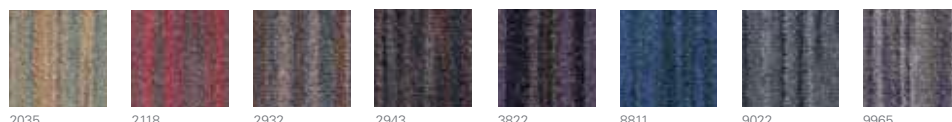

CONNECT

В ковровой плитке Connect использованы рассеянные линии с различными цветовыми интервалами: меланжевый эффект в вертикальных направлениях. Ее велюровая поверхность соединяет в себе природную текстуру и великолепные натуральные оттенки. Каждая линия независима, но вместе линии создают единое целое.





ENTRY

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 5/32", разрезной ворс
Нить	ISO 2424	Окрашенная в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (12 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен
Общая толщина	ISO 1765	8.5 mm 0.33 inch
Высота ворса	ISO 1766	5.0 mm 0.20 inch
Общий вес	ISO 8543	4900 g/m ² 144.6 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1000 g/m ² 29.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	650 g/m ² 19.2 oz/yd ²
Плотность ворса	ISO 8543	0.130 g/cm ³ 0.0047 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	655 /dm ² 54765 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	- Ohm
Огнестойкость	EN 13501-1	B _f - s1




EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk



LAUFARON
competence in flooring



2912



8901



9091



9975

ENTRY

Entry –это абсолютно новый продукт из серии грязезащитных ковровых покрытий для входных зон, который сочетает в себе функциональность и дизайн. Произвольные темные линии металлизированной нити придают продукту свойство прочности, позволяя вам создавать неповторимый дизайн пола в таких зонах интенсивной проходимости как холлы, лифтовые площадки, в то время как защитные свойства покрытия препятствуют проникновению уличной грязи и влаги во внутренние помещения. Для неограниченных возможностей создания неповторимого дизайна, Entry можно комбинировать с коллекцией Desso Protect.



FIORI

Specification according to EN 1307



Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/8" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Спейсдайд + крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver®
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.6 mm 0.10 inch
Общий вес	ISO 8543	4100 g/m ² 121.0 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	565 g/m ² 16.7 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	385 g/m ² 11.4 oz/yd ²
Плотность ворса	ISO 8543	0.145 g/cm ³ 0.0052 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1230 /dm ² 102840 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Коммерческое использование с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:
DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk



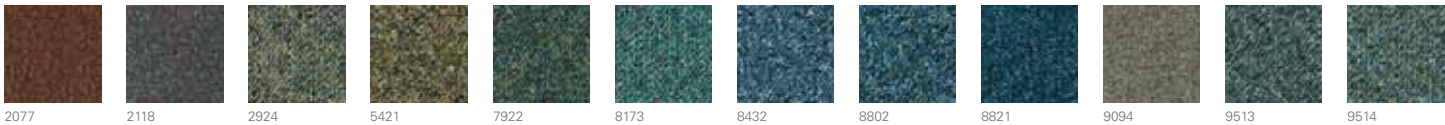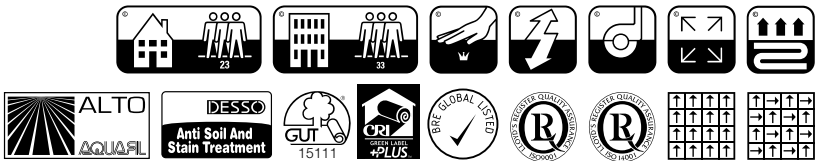

FIORI

Fiori – это ковровая плитка с петельным ворсом. Сравнительно недорогая, это плитка превосходного качества, благодаря чему она идеально подходит для отделки офисных помещений.





FLAVIA

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" разрезной ворс
Нить	ISO 2424	Крашение полотна BCF Полиамид 6.6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	7.5 mm 0.30 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.8 mm 0.15 inch
Общий вес	ISO 8543	4400 g/m ² 129.9 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1000 g/m ² 29.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	670 g/m ² 19.8 oz/yd ²
Плотность ворса	ISO 8543	0.175 g/cm ³ 0.0063 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1580 /dm ² 132104 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _f - s1




EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

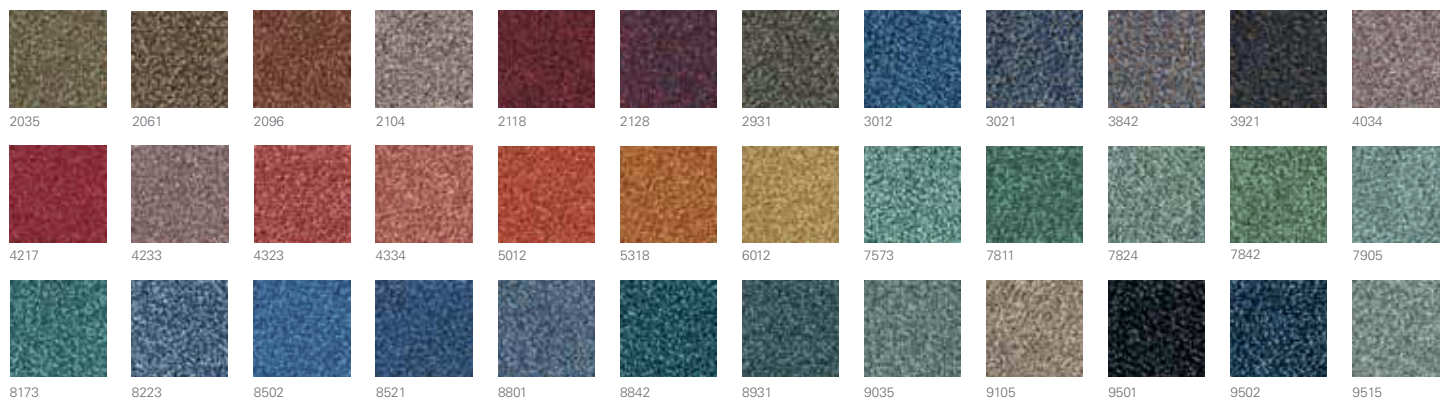

FLAVIA

Ковровая плитка Flavia позволяет создавать особые пространства, одновременно классические и современные. Потрясающая гамма цветов плитки Flavia вдохновляет на создание индивидуальных креативных дизайнов.



FORTO

Specification according to EN 1470

Структура	ISO 2424	Иглопробивное
Нить	ISO 2424	Крашение волокна, 70% Полиамид, 30% Полиэстер
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	7.0 mm 0.28 inch
Толщина верхнего слоя	ISO 1766	2.2 mm 0.09 inch
Общий вес	ISO 8543	4100 g/m ² 121.0 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	525 g/m ² 15.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	405 g/m ² 12.0 oz/yd ²
Плотность ворса	ISO 8543	0.185 g/cm ³ 0.0067 lb/in ³
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1470	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041
0493-CPD-0007

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk






FORTO

Если вы ищите прочное ковровое покрытие, тогда коллекция Forto – идеальный выбор. Это покрытие производится из устойчивых к износу нейлоновых волокон по специальной технологии компании Desso.





FREESTYLE

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" петельный ворс
Нить	ISO 2424	Окрашенная в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	7.5 mm 0.30 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.5 mm 0.14 inch
Общий вес	ISO 8543	4400 g/m ² 129.9 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	850 g/m ² 25.1 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	550 g/m ² 16.2 oz/yd ²
Плотность ворса	ISO 8543	0.155 g/cm ³ 0.0056 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	2130 /dm ² 178089 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _s - s1



Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002






LAUFARON
competence in filaments

DESSO
Anti Soil And
Stain Treatment

GUT
23489


ORI
23489

ORI
23489

ORI
23489

ORI
23489

ORI
23489

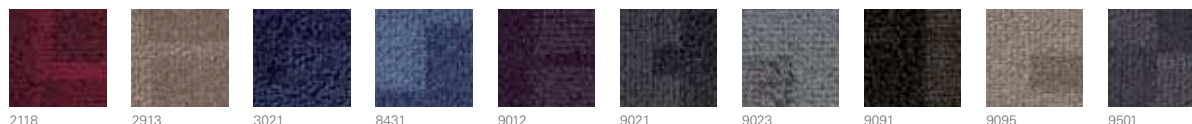

FREESTYLE

Freestyle – современная петельная ковровая плитка, которая не требует кропотливой укладки, позволяя сократить время инсталляции вдвое. Доступная в 10 интересных цветах, Freestyle имеет современный геометрический рисунок, который идеально подойдет для любого офисного пространства.



LIBRA GROOVES

Specification according to EN 1307


Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" структурный петлевой ворс
Нить	ISO 2424	Спейсдай + крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	4200 g/m ² 124.0 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	750 g/m ² 22.1 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	470 g/m ² 13.9 oz/yd ²
Плотность ворса	ISO 8543	0.155 g/cm ³ 0.0056 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1540 /dm ² 128759 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _f - s1



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:
DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk



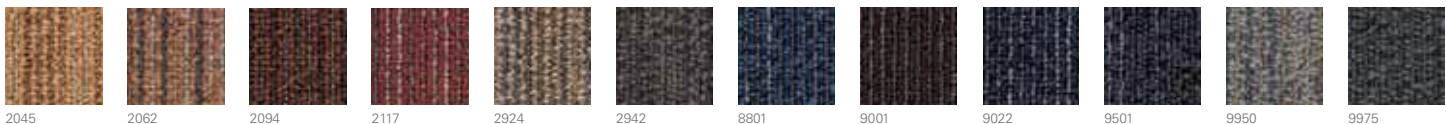

LIBRA GROOVES

Тафтинговая ковровая плитка, с линейной структурой. Для создания динамичной атмосферы коллекция представлена в 12 натуральных насыщенных цветах. С Libra, вы можете создавать ультрасовременный, но прочный пол; великолепное сочетание хорошего внешнего вида и практичности.





LIBRA LINES

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" структурный петельный ворс
Нить	ISO 2424	спейсдай + крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	5.5 mm 0.22 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.5 mm 0.10 inch
Общий вес	ISO 8543	4100 g/m ² 121.0 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	625 g/m ² 18.4 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	400 g/m ² 11.8 oz/yd ²
Плотность ворса	ISO 8543	0.160 g/cm ³ 0.0058 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1540 /dm ² 128759 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002






LIBRA LINES

Тафтинговая ковровая плитка, с линейной структурой. Для создания динамичной атмосферы коллекция представлена в 12 натуральных насыщенных цветах. С Libra, вы можете создавать ультросовременный, но прочный пол; великолепное сочетание хорошего внешнего вида и практичности.





LITA

Specification according to EN 13297

Структура	ISO 2424	Иглопробивное
Нить	ISO 2424	Крашение волокна BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	9.0 mm 0.35 inch
Высота ворса	ISO 1766	4.0 mm 0.16 inch
Общая масса	ISO 8543	4800 g/m ² 141.7 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	850 g/m ² 25.1 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	500 g/m ² 14.8 oz/yd ²
Плотность ворса	ISO 8543	0.125 g/cm ³ 0.0045 lb/in ³
Токопроводность	EN 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 13297	33 Для коммерческого использования с максимальной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _s - s1



Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0006






LITA

Lita - является самой износостойкой ковровой плиткой на рынке коммерческих покрытий. Lita остается наиболее популярным продуктом для выставок, демонстрационных залов и входных зон, подтверждая, тем самым, свои уникальные свойства прочности и долговечности.



MADISON

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" структурный петельный ворс
Нить	ISO 2424	Непрерывное крашение BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 см 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver®
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.7 mm 0.11 inch
Общий вес	ISO 8543	4200 g/m ² 124.0 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	830 g/m ² 24.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	500 g/m ² 14.8 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.185 g/cm ³ 0.0067 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1540 /dm ² 128759 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0,2%
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk







MADISON

Новая линия петельной ковровой плитки, в которой используется сочетание светлых и темных нитей для того, чтобы создать эффект плавного перехода светлых и темных тонов плитки. Доступна в 12 цветах. Для создания неповторимости дизайна, ковровая плитка MadISOn может быть инсталлирована разными способами укладки.



Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Структурный петельный ворс
Нить	ISO 2424	Спейсдай + крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver®
Общая толщина	ISO 1765	8.5 mm 0.33 inch
Высота ворса	ISO 1766	4.8 mm 0.19 inch
Общая вес	ISO 8543	4500 g/m ² 132.8 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	935 g/m ² 27.6 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	665 g/m ² 19.6 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.140 g/cm ³ 0.0051 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1520 /dm ² 127087 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _s - s1

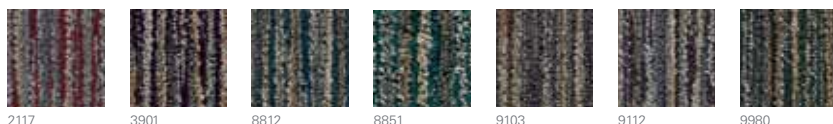

Manhattan – исключительно роскошная ковровая плитка с петельным ворсом, такая же вызывающая и полная жизни, как и само название. Мягкость и мультикolor дизайна, доступного в 7 различных цветовых сочетаниях, придает этой коллекции дополнительную объемность и плотность, обеспечивая теплоту и комфорт, а также дополнительное звукопоглощение.





MENDA

Specification according to EN 1307


Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6.6
Размеры	CEN/TS 14159	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.6 mm 0.10 inch
Общий вес	ISO 8543	4100 g/m ² 121.0 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	585 g/m ² 17.3 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	400 g/m ² 11.8 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.155 g/cm ³ 0.0056 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1700 /dm ² 142137 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0,2%
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

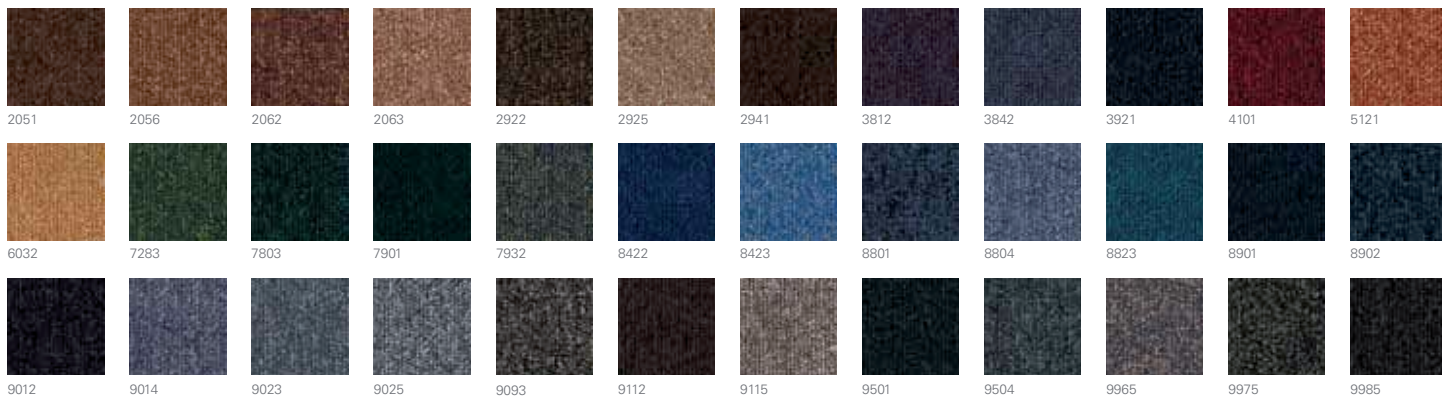

MENDA

В мире напольных покрытий есть только одно название, которое обеспечит любому офисному помещению великолепный вид и качественную отделку – это ковровая плитка Menda. Богатый выбор цветовых оттенков делает этот продукт абсолютным лидером!



NEO / NEO CORE

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" петельный ворс
Нить	ISO 2424	Спейсдай + крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	4300 g/m ² 126.9 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	700 g/m ² 20.7 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	525 g/m ² 15.5 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.175 g/cm ³ 0.0063 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1540 /dm ² 128759 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2
Огнестойкость	EN 13501-1	B _s - s1



Manufactured by:


DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002







Neo

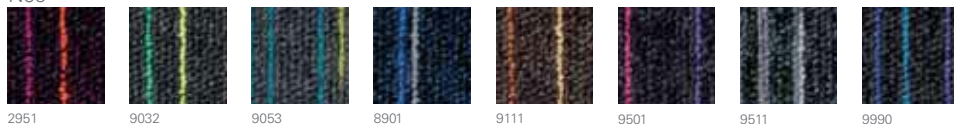

Neo Core

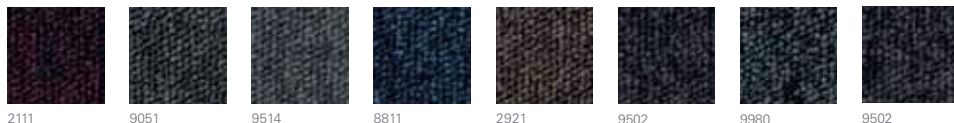

NEO / NEO CORE

Коллекция Neo демонстрирует новые направления использования цвета при дизайне напольного пространства. Четкие, яркие цветные линии размещаются на одноцветной темной основе, что придает плитке яркий внешний вид и дерзкий характер, одновременно с этим, хаотичность линий и сочетание различных цветовых интервалов придают ощущение динамичного движения. Насыщенные цветовые акценты плитки Neo приносят энергичный цвет в интерьер, при этом ничуть его не заглушая. Ковровая плитка Neo Core дает дополнительную возможность сочетания с коллекцией Neo, позволяя создавать неповторимые дизайны пола.





PALATINO

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" резрезной ворс
Нить	ISO 2424	Непрерывное крашение в ванной BCF Полиамид 6.6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен и стекловолокно Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	7.5 mm 0.30 inch
Высота ворса	ISO 1766	5.0 mm 0.20 inch
Общий вес	ISO 8543	4600 g/m ² 135.8 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1100 g/m ² 32.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	845 g/m ² 24.9 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.170 g/cm ³ 0.0061 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1500 /dm ² 125415 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1




Manufactured by:

Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002

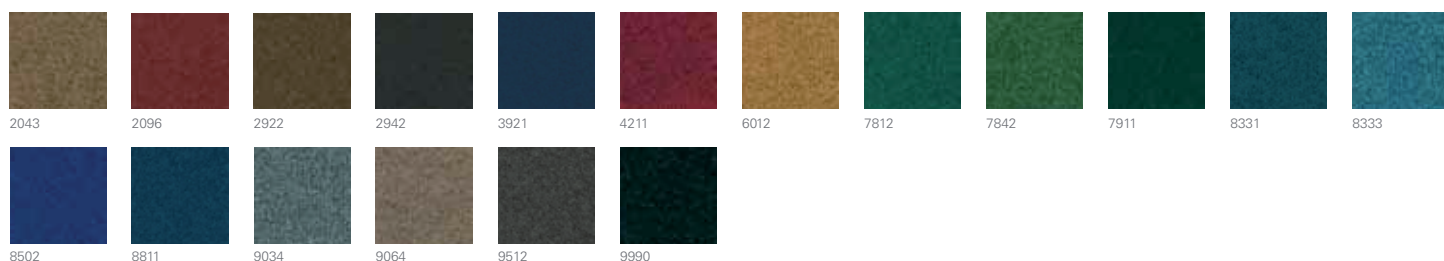

PALATINO

Великолепная ковровая плитка для современных дизайнов. Palatino – это современный продукт, который является незаменимым дополнением для дизайна офисных пространств, олицетворяя стиль и достаток .



PATCHES

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" петельный ворс
Нить	ISO 2424	Спейсдай + крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.9 mm 0.11 inch
Общий вес	ISO 8543	4200 g/m ² 124.0 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	685 g/m ² 20.2 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	355 g/m ² 10.5 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.120 g/cm ³ 0.0043 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1540 /dm ² 128759 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{f1} - s1




EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk



PATCHES

Структурная ковровая плитка с петельным ворсом и линейным дизайном. По цвету эта коллекция несколько похожа на Libra, которая великолепно смотрится в любом коммерческом пространстве. Сочетание линейного рисунка Lines и Grooves создает абсолютно новый "patchwork" эффект. Инсталляция возможна в любом варианте.





PENTA

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/8" разрезной ворс
Нить	ISO 2424	Непрерывное крашение BCF Полиамид 6.6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плитки в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	9.0 mm 0.35 inch
Высота ворса	ISO 1766	5.5 mm 0.22 inch
Общий вес	ISO 8543	4500 g/m ² 132.8 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1100 g/m ² 32.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	900 g/m ² 26.6 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.165 g/cm ³ 0.0060 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1260 /dm ² 105349 /yd ²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	32 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0,2%
Огнестойкость	EN 13501-1	B ₁ - s1



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk






PENTA

Это великолепное ковровое покрытие с разрезным ворсом, доступное в широкой цветовой палитре. Оттенки покрытия были тщательно отобраны для того, чтобы достичь идеального сочетания с другими отделочными материалами современного интерьера.





PINTO 580

Specification according to EN 1307



Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плитки в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver®
Общая толщина	ISO 1765	5.8 mm 0.23 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.6 mm 0.10 inch
Общий вес	ISO 8543	4100 g/m² 121.0 oz/yd²
Общий вес ворса	ISO 2424	580 g/m² 17.1 oz/yd²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	350 g/m² 10.3 oz/yd²
Плотность	ISO 8543	0.135 g/cm³ 0.0049 lb/in³
Количество узлов	ISO 1763	1570 /dm² 131268 /yd²
Токопроводность	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с
интенсивными нагрузками	EN 986	≤ 0,2%
Огнестойкость	EN 13501-1	B ₁ - s1



EN 14041
0493-CPD-0002


Manufactured by:
DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk



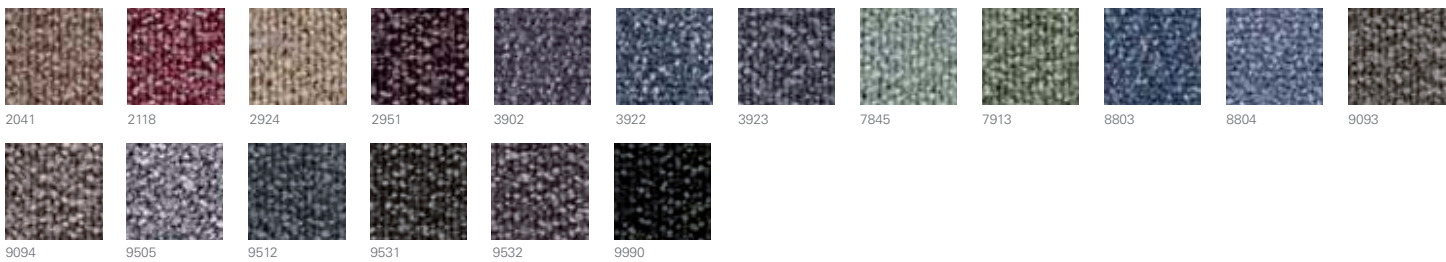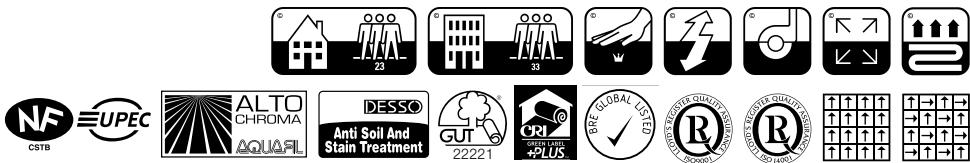

PINTO 580

Pinto 580 это петельная ковровая плитка, которая сочетает в себе функциональность и стиль. С общим весом ворса в 580 гр., Pinto 580 является достаточно износостойким продуктом, котоый подойдет для использования в любом офисном пространстве. Цветовая гамма Pinto 580, состоящая из ярких натуральных тонов, придает теплую дружескую атмосферу. Вкрапление белой нити в основной цвет создает эффект пастели, который хорошо сочетается с натуральными отделочными материалами, такими как камень и дерево.

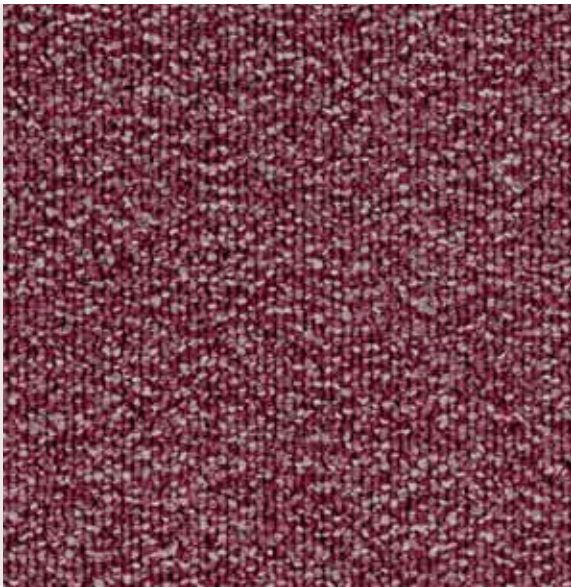



0

0
-1
-2

0

0

0
-1
-2

PROTECT

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/8" разрезной ворс
Нить	ISO 2424	Окрашивание нити, 80% шерсть - 20% полиамид
Размеры	EN 994	50 см x 50 см / 19.68" x 19.68" (12 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложки из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен
Общая толщина	ISO 1765	10.0 mm 0.39 inch
Высота ворса	ISO 1766	5.2 mm 0.20 inch
Общий вес	ISO 8543	4900 g/m ² 144.6 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1470 g/m ² 43.4 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	790 g/m ² 23.3 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.150 g/cm ³ 0.0054 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1110 /dm ² 92807 /yd ²
Огнестойкость	EN 13501-1	C _{fl} - s1




Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0005



2922



8901



9021



9990

PROTECT

Чтобы защитить здание от внешней грязи и сырости, Desso предлагает простое решение в виде ковровой плитки Protect. Protect сочетает в себе функциональность и эстетику дизайна и цвета, чтобы гарантировать эффективную защиту внешнего вида всех внутренних помещений.





PURE

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	5.5 mm 0.22 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.5 mm 0.10 inch
Общий вес	ISO 8543	4200 g/m² 124.0 oz/yd²
Общий вес ворса	ISO 2424	580 g/m² 17.1 oz/yd²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	390 g/m² 11.5 oz/yd²
Плотность	ISO 8543	0.155 g/cm³ 0.0056 lb/in³
Количество узлов	ISO 1763	1540 /dm² 128759 /yd²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{f1} - s1



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:
DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk





PURE

Коллекция PURE представляет собой современную ковровую плитку для офисных помещений, которая имеет нежную ребристую структуру, что придает интерьеру более естественную теплую атмосферу, - даже в коммерческих помещениях. Нейтральная палитра акцентирована на синем, сером и коричневом цветах, что делает этот продукт удобным для сочетания с другими деталями офисного интерьера.





RECLAIM

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе, вторичное сырье, BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	5.5 mm 0.22 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.7 mm 0.11 inch
Общий вес	ISO 8543	4100 g/m² 121.0 oz/yd²
Общий вес ворса	ISO 2424	550 g/m² 16.2 oz/yd²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	360 g/m² 10.6 oz/yd²
Плотность	ISO 8543	0.133 g/cm³ 0.0048 lb/in³
Количество узлов	ISO 1763	1580 /dm² 132104 /yd²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk





RECLAIM

Эта ковровая плитка показывает уникальное сочетание экологически-безопасной переработки устаревшего материала и последних тенденций в области дизайна. Продукт имеет однотонные чистые цвета, акцентированные на бежевых и антрацитовых тонах. Плитка RECLAIM на 70% состоит из переработанных текстильных отходов.





RECLAIM RIBS

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" структурный петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе, вторичное сырье BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	4200 g/m² 124.0 oz/yd²
Общий вес ворса	ISO 2424	670 g/m² 19.8 oz/yd²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	400 g/m² 11.8 oz/yd²
Плотность	ISO 8543	0.133 g/cm³ 0.0048 lb/in³
Количество узлов	ISO 1763	1540 /dm² 128759 /yd²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk





RECLAIM RIBS

Эта ковровая плитка показывает уникальное сочетание экологически-безопасной переработки устаревшего материала и последних тенденций в области дизайна. Она имеет мягкую ребристую структуру, которая помогает создать индивидуальность интерьера. Продукт на 70% состоит из переработанных текстильных отходов, и имеет сертификат GUI, подтверждающий, что RECLAIM RIBS значительно снижает количество летающей пыли в помещениях.





SCAPE

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	4200 g/m ² 124 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	730 g/m ² 21.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	470 g/m ² 13.9 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.155 g/cm ³ 0.0056 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	2130 /dm ² 178089 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{f1} - s1




EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

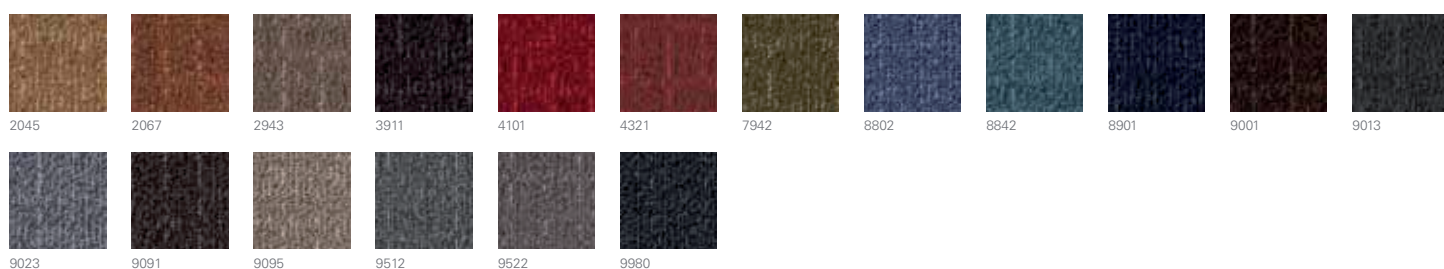

SCAPE

Идея структуры этого коврового покрытия взята из самого названия этой коллекции. Структура создает эффект ковра ручной работы, передавая уникальность и неповторимость этой коллекции. Scape производится в 18 цветах.





SIENNA

Specification according to EN 1307



Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver®
Общая толщина	ISO 1765	5.5 mm 0.22 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.1 mm 0.08 inch
Общий вес	ISO 8543	4100 g/m² 121.0 oz/yd²
Общий вес ворса	ISO 2424	580 g/m² 17.1 oz/yd²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	360 g/m² 10.6 oz/yd²
Плотность	ISO 8543	0.169 g/cm³ 0.0061 lb/in³
Количество узлов	ISO 1763	2130 /dm² 178089 /yd²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B ₁ - s1



EN 14041
0493-CPD-0002


Manufactured by:
DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk




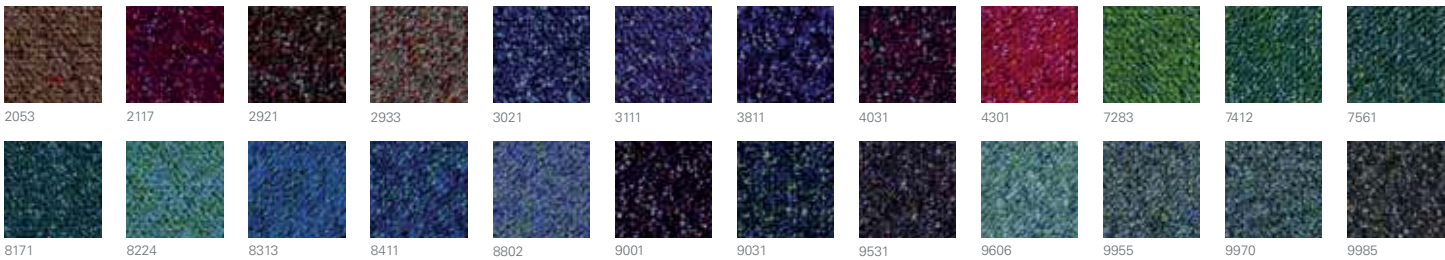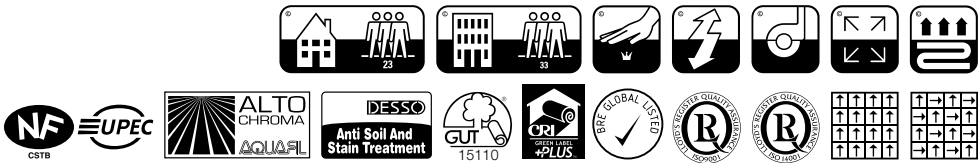

SIENNA

Богатая палитра коллекции Sienna позволяет создавать привлекательный дизайн любого коммерческого помещения. Низкая петля этой ковровой плитки сочетает в себе стильный внешний вид с комфортом, великолепные технические характеристики и легкое обслуживание, что делает ее идеальной для многочисленных офисных пространств.

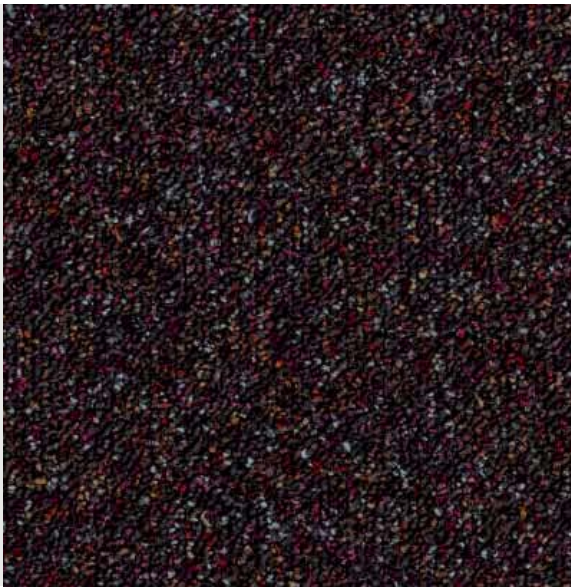

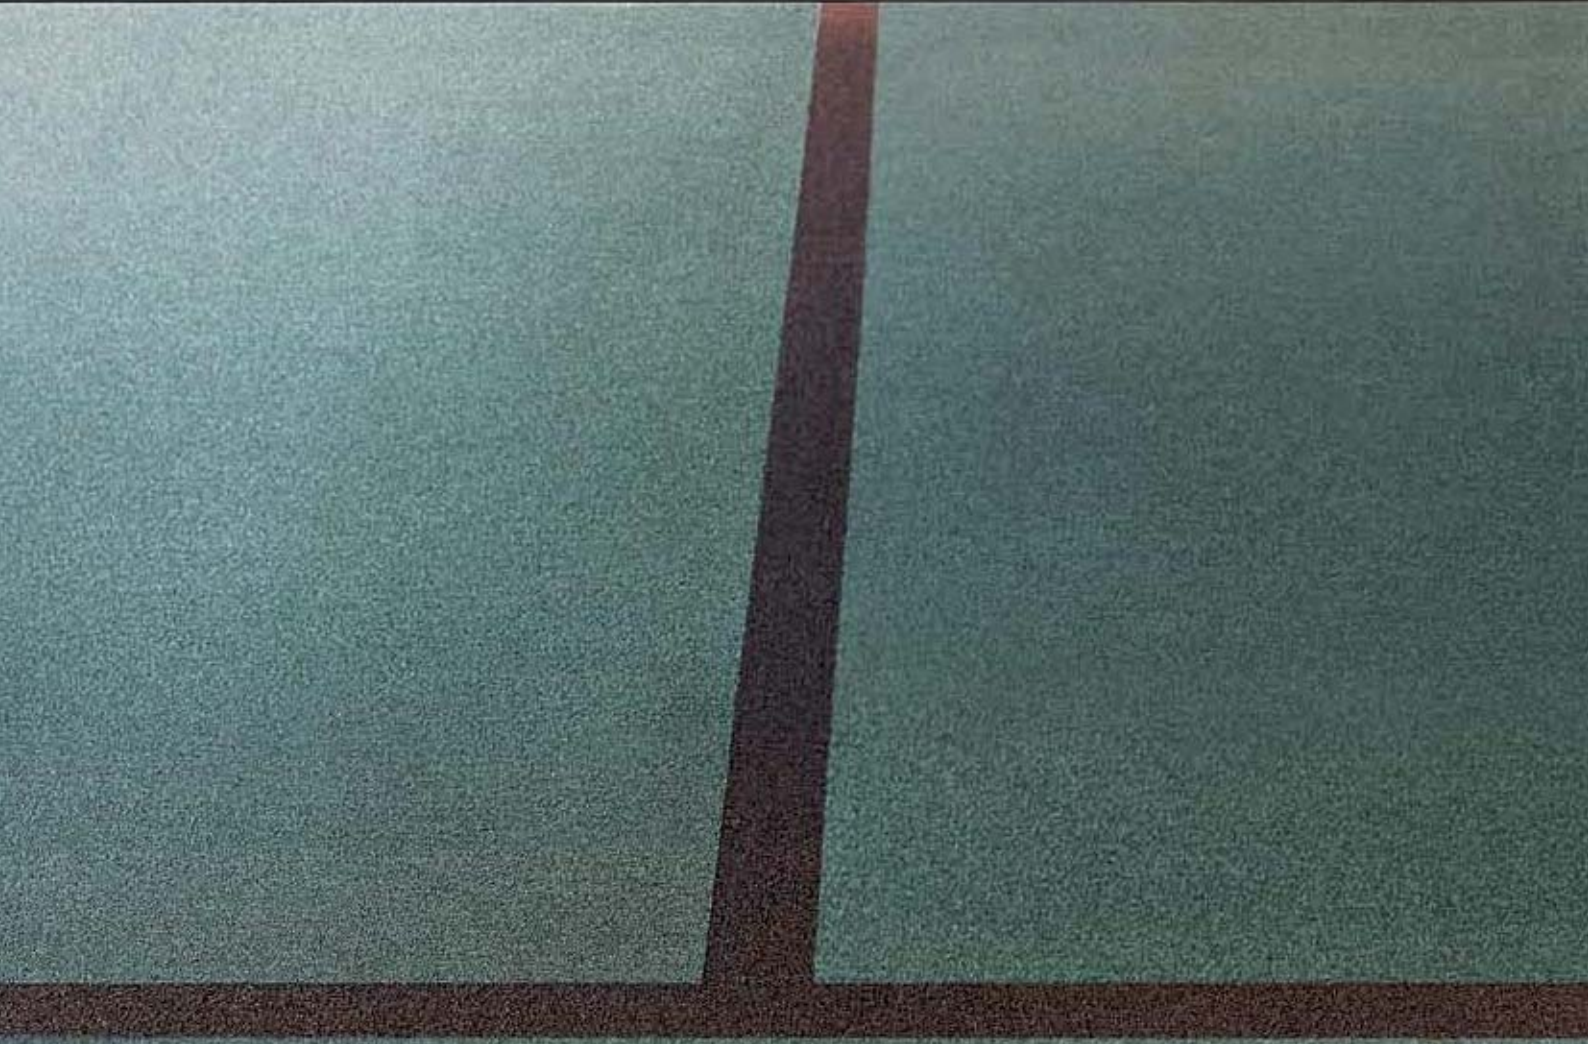

SINTA

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе, Полипропилен
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен
Общая толщина	ISO 1765	5.5 mm 0.22 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	4100 g/m ² 121.0 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	620 g/m ² 18.3 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	425 g/m ² 12.5 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.140 g/cm ³ 0.0051 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	2130 /dm ² 178089 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	31 Для коммерческого использования со средней нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0,2%
Огнестойкость	EN 13501-1	D _{s1} - s1



EN 14041


Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk







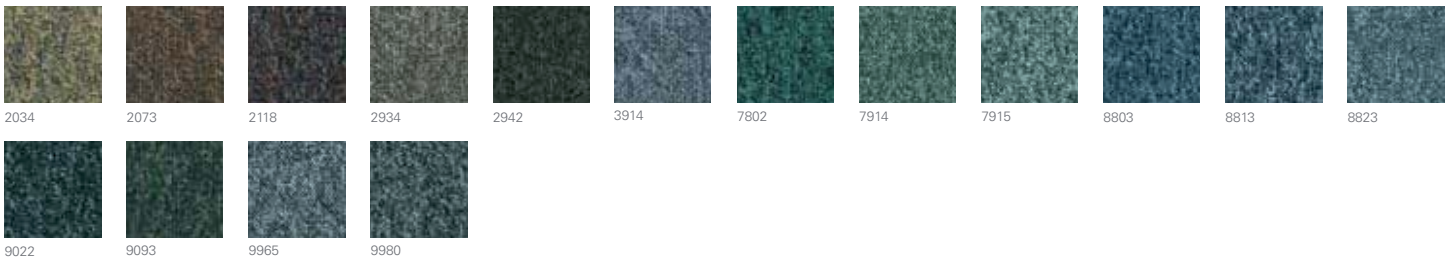

SINTA

Sinta – это тафтинговая петельная ковровая плитка окрашенная в массе. Представлена в 16 практичных цветах, которые подойдут для любого коммерческого помещения.





STRATOS

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver®
Общая толщина	ISO 1765	5.5 mm 0.22 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.7 mm 0.11 inch
Общий вес	ISO 8543	4100 g/m ² 121.0 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	550 g/m ² 16.2 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	360 g/m ² 10.6 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.133 g/cm ³ 0.0048 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1580 /dm ² 132104 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1





EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

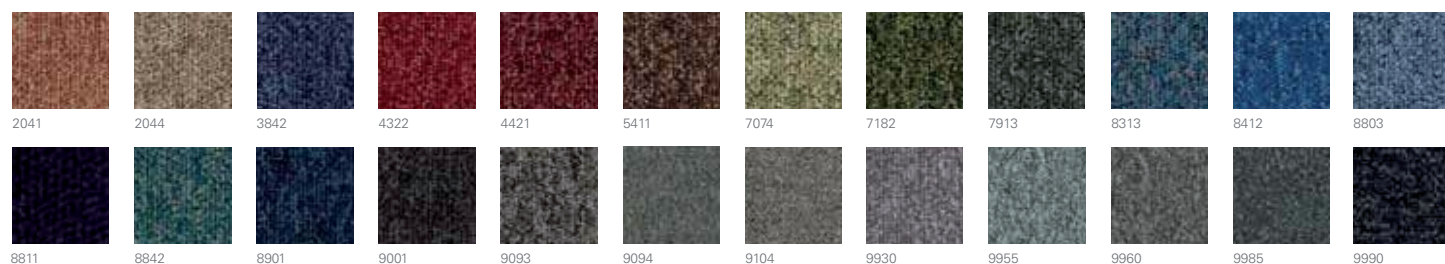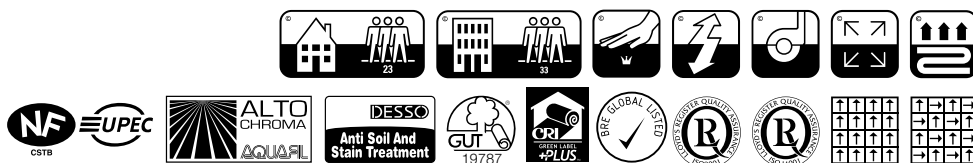

STRATOS

Функциональная ковровая плитка, сочетающая в себе простоту укладки и ухода, стильные цвета и великолепное качество, что делает ее лидером в сегменте недорогих ковровых покрытий. Большой выбор оттенков позволяет применять эту коллекцию в любом коммерческом интерьере, легко сочетая его с такими натуральными материалами как камень, дерево и металл.





STRUCTURA STEPS

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Структурный петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6.6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	4300 g/m² 126.9 oz/yd²
Общий вес ворса	ISO 2424	685 g/m² 20.2 oz/yd²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	490 g/m² 14.5 oz/yd²
Плотность	ISO 8543	0.160 g/cm³ 0.0058 lb/in³
Количество узлов	ISO 1763	2130 /dm² 178089 /yd²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{f1} - s1



EN 14041
0493-CPD-0002


Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk







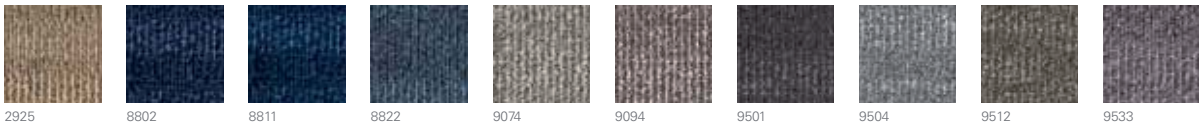

STRUCTURA STEPS

Эта коллекция отражает все совершенство форм и четких линий современной архитектуры и производится в сдержанных оттенках натурального цвета. Благодаря своим широким графическим узорам и мягким пастельным цветам, она привнесет изысканность и эстетичность в любой корпоративный дизайн. Эта ковровая плитка с петельным ворсом и объемной фактурой производится в 10 различных цветах, и может быть уложена в любом направлении, что позволяет создавать различные индивидуальные дизайны.





SUPIRA

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Структурный петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6.6
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	4350 g/m ² 128.4 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	740 g/m ² 21.8 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	495 g/m ² 14.6 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.165 g/cm ³ 0.0060 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1540 /dm ² 128759 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _n - s1




Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk


EN 14041
0493-CPD-0002



SUPIRA

Для создания неповторимого дизайна предлагаем ковровую плитку Supira, сочетающую в себе роскошную структуру и насыщенные цвета. Ее изящная разноуровневая петельная поверхность дает одновременно ощущение мягкого, объемного ковра и прочного, рельефного напольного покрытия. Небольшие разноцветные яркие полосы на темном фоне цвета антрацита, синего, коричневого и красного цвета, создают эффект двуслойности поверхности коврового покрытия.



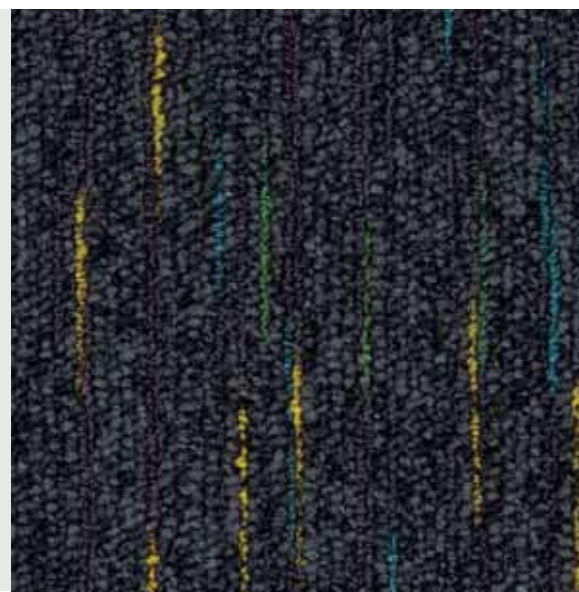

ТИПО

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массу, Полипропилен
Размеры	EN 994	50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	4000 g/m ² 118.1 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	500 g/m ² 14.8 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	225 g/m ² 06.6 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.075 g/cm ³ 0.0027 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1540 /dm ² 128759 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	22 Бытовое с умеренной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0,2%
Огнестойкость	EN 13501-1	D _{fl} - s1



EN 14041

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk



2052



2054



3922



7822




8801



8903



9022



9504

ТИПО

Типо – это тафтинговая петельная ковровая плитка окрашенная в массу, которая доступна в 8 сдержанных оттенках, незаменимых при создании аккуратного внешнего вида любого коммерческого помещения.



TREE

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Структурный петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	7.5 mm 0.30 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.5 mm 0.14 inch
Общий вес	ISO 8543	4300 g/m² 126.9 oz/yd²
Общий вес ворса	ISO 2424	750 g/m² 22.1 oz/yd²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	465 g/m² 13.7 oz/yd²
Плотность	ISO 8543	0.135 g/cm³ 0.0049 lb/in³
Количество узлов	ISO 1763	1500 /dm² 125415 /yd²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1 x 10⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk






TREE

Идеей создания продукта Tree стала кора деревьев, передающая всю органическую неоднородность натурального материала. Цветовая гамма продукта состоит из нежных меланжевых оттенков, которые в сочетании с глубокой текстурой, создают мягкость и комфорт. Серые, синие и антрацитовые оттенки дополняют коричневые и бежевые – взятые за основу из самой природы и ее стихий.



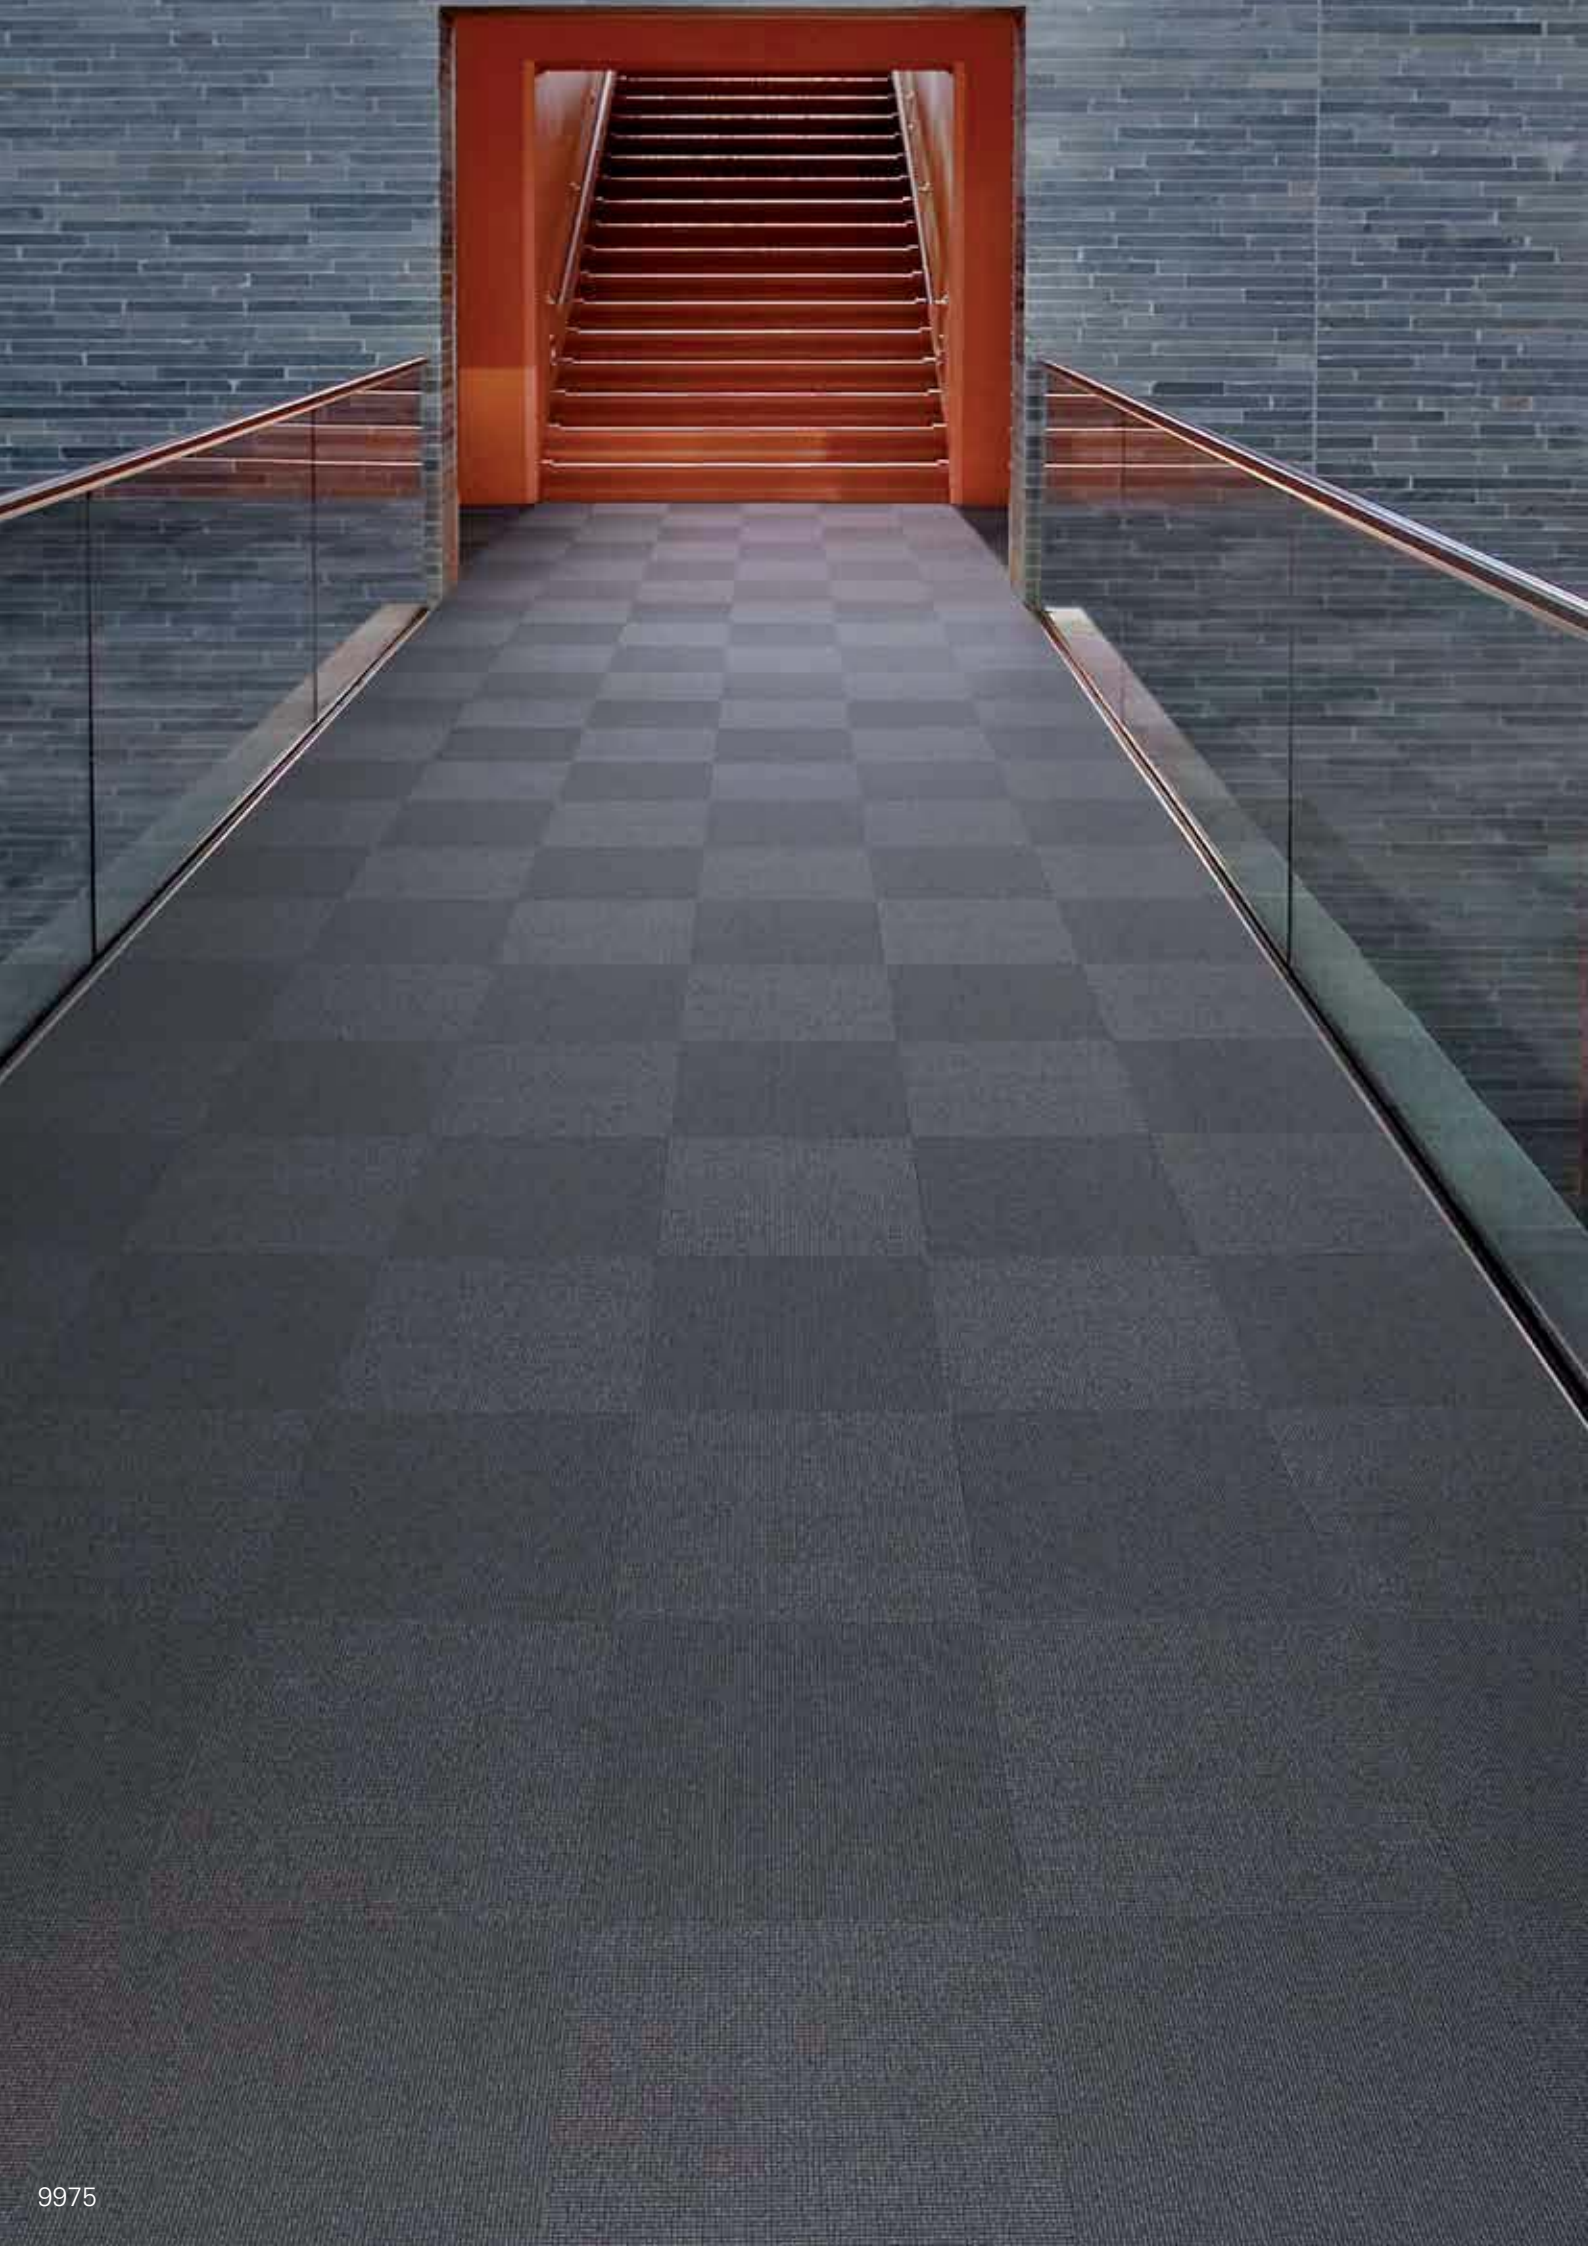

VERSO

Specification according to EN 15114


Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" сжатый петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6.6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Общий вес	ISO 8543	4500 g/m ² 132.8 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	500 g/m ² 14.8 oz/yd ²
Количество узлов	ISO 1763	1380 /dm ² 115382 /yd ²
Токпроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:
DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk



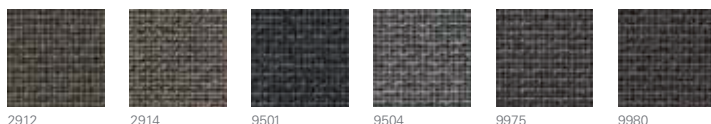

VERSO

Ковровая плитка VERSO представляет собой завершающую деталь в современном, минималистском дизайне, с ярко выраженным городским влиянием. Сочетая в себе супер плотную и прочную структуру Compactuft®, Verso воплощает в себе идеальное равновесие между сдержанным дизайном и функциональными возможностями текстильного коврового покрытия. Продукт Verso производится в 3 разных дизайнах: однотонная коллекция Verso, коллекция Verso Bars, выполненная в широких полосах, и коллекция Verso Grid, имеющая тонкие элегантные линии. дизайна ковровую плитку Verso и Verso Bars можно легко сочетать.



VERSO BARS

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" сжатый петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6.6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Общий вес	ISO 8543	4500 g/m ² 132.8 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	500 g/m ² 14.8 oz/yd ²
Количество узлов	ISO 1763	1380 /dm ² 115382 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1




Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002



VERSO BARS

Ковровая плитка VERSO представляет собой завершающую деталь в современном, минималистском дизайне, с ярко выраженным городским влиянием. Сочетая в себе супер плотную и прочную структуру Compactuft®, Verso воплощает в себе идеальное равновесие между сдержанным дизайном и функциональными возможностями текстильного коврового покрытия. Цветовая палитра Verso выдержана в нейтральных, серых тонах, усиливая «индустриальный» вид коллекции. Основными источниками идеи цвета стали такие материалы как бетон, металл и камень.



VERSO GRID

Specification according to EN 1307


Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" сжатый петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6.6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Общий вес	ISO 8543	4500 g/m ² 132.8 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	500 g/m ² 14.8 oz/yd ²
Количество узлов	ISO 1763	1380 /dm ² 115382 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.2 %
Огнестойкость	EN 13501-1	B ₁ - s1



EN 14041
0493-CPD-0002


Manufactured by:
DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk





VERSO GRID


Ковровая плитка VERSO представляет собой завершающую деталь в современном, минималистском дизайне, с ярко выраженным городским влиянием. Сочетая в себе супер плотную и прочную структуру Compactuft®, Verso воплощает в себе идеальное равновесие между сдержанным дизайном и функциональными возможностями текстильного коврового покрытия. Цветовая палитра Verso выдержана в нейтральных, серых тонах, усиливая «индустриальный» вид коллекции. Основными источниками идеи цвета стали такие материалы как бетон, металл и камень. Для создания неповторимого дизайна ковровую плитку Verso и Verso Bars можно легко сочетать.

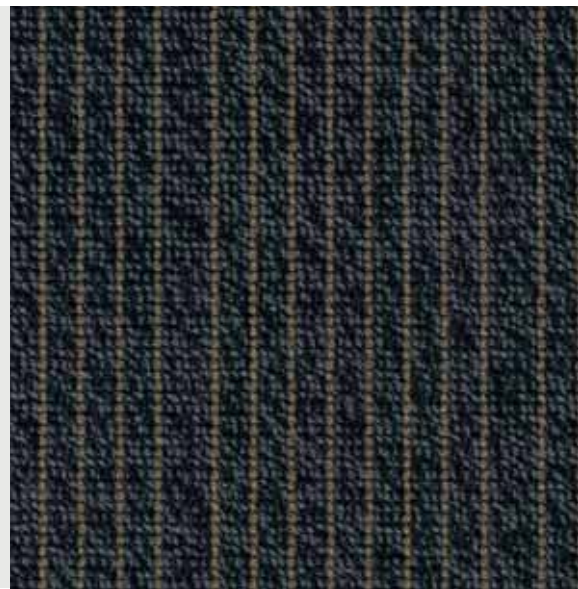




Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Разрезной ворс
Нить	ISO 2424	Крашение полотна BCF Полиамид 6.6
Размеры	CEN/TS 14159	400 cm - 500 cm / 13' 1.5" - 16' 5"
Первичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен + подложка
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сэндвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	9.5 mm 0.37 inch
Высота ворса	ISO 1766	7.2 mm 0.28 inch
Общий вес	ISO 8543	2450 g/m ² 72.3 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1170 g/m ² 34.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	910 g/m ² 26.9 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.125 g/cm ³ 0.0045 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1850 /dm ² 154679 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	32 Для коммерческого использования со средней нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _s - s1

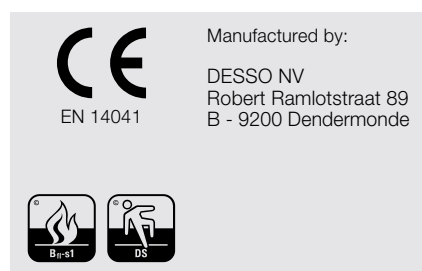

Asteranne - это великолепная коллекция коврового покрытия Saxony. Цветовая гамма продукта включает в себя глубокие оттенки. Этот продукт имеет широкое применение, и подходит для разного рода помещений: от лестничных пролетов и рабочих кабинетов, до коридоров и залов заседаний.

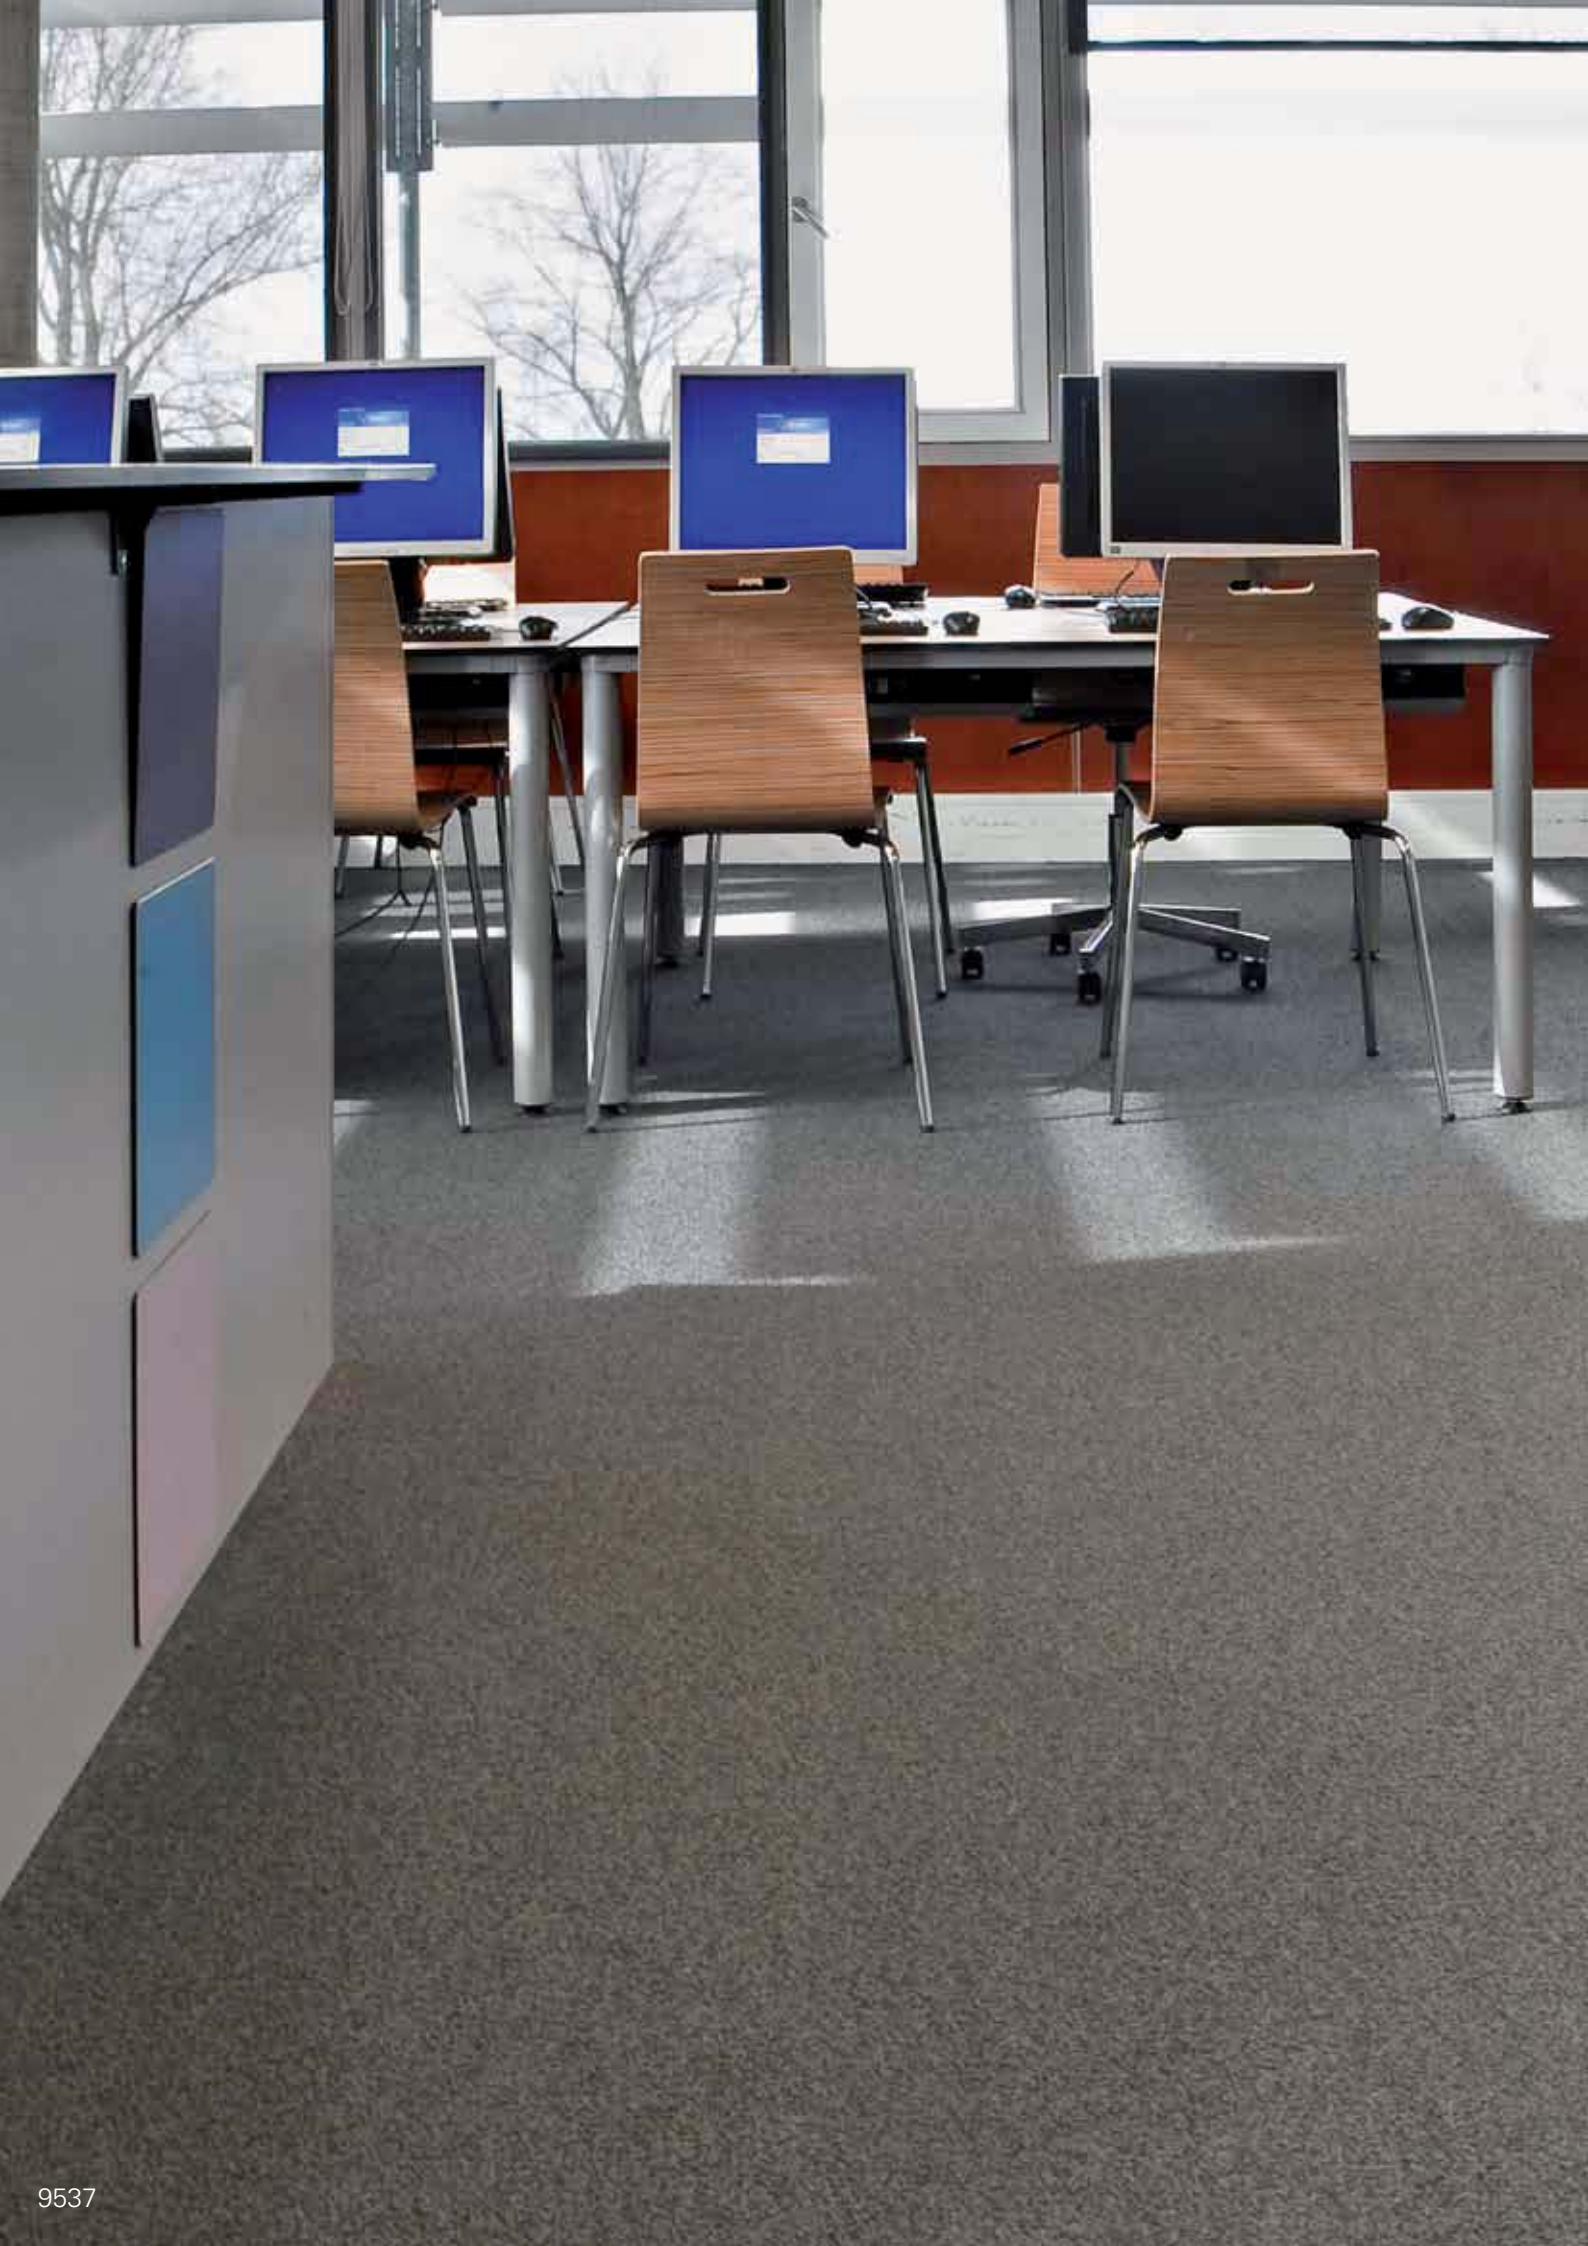

CASSINI

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Непрерывное крашение в ванной BCF Полиамид 6.6
Размеры	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сендвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	2200 g/m ² 64.9 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	900 g/m ² 26.6 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	565 g/m ² 16.7 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.190 g/cm ³ 0.0069 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	2020 /dm ² 168892 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041


Manufactured by:

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde









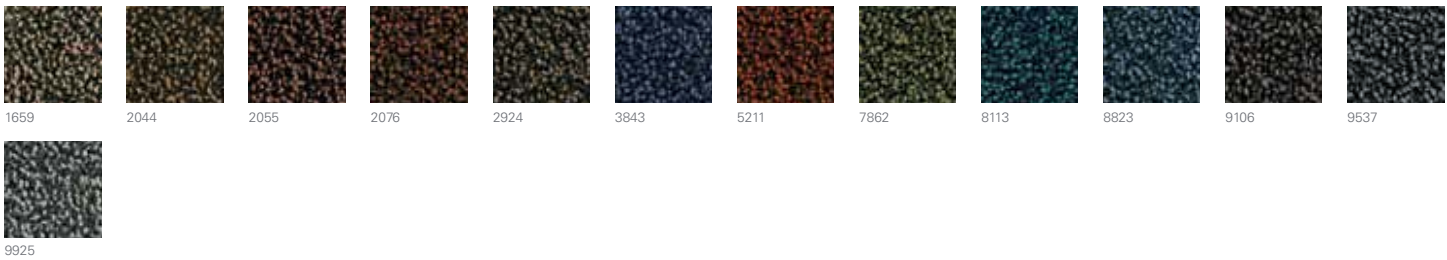

CASSINI

Cassini – это изысканное ковровое покрытие с петельным ворсом. Каждый из натуральных 13 оттенков состоит из двух тонов: светлого и темного. Несмотря на свою петельную структуру, после укладки этот продукт имеет вид мягкого разрезного ворса. Цветовая гамма состоит из натуральных оттенков с примесью ярких цветных вкраплений.

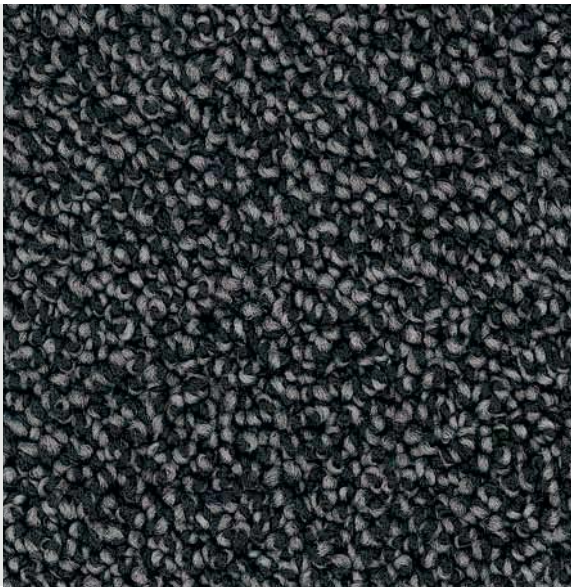

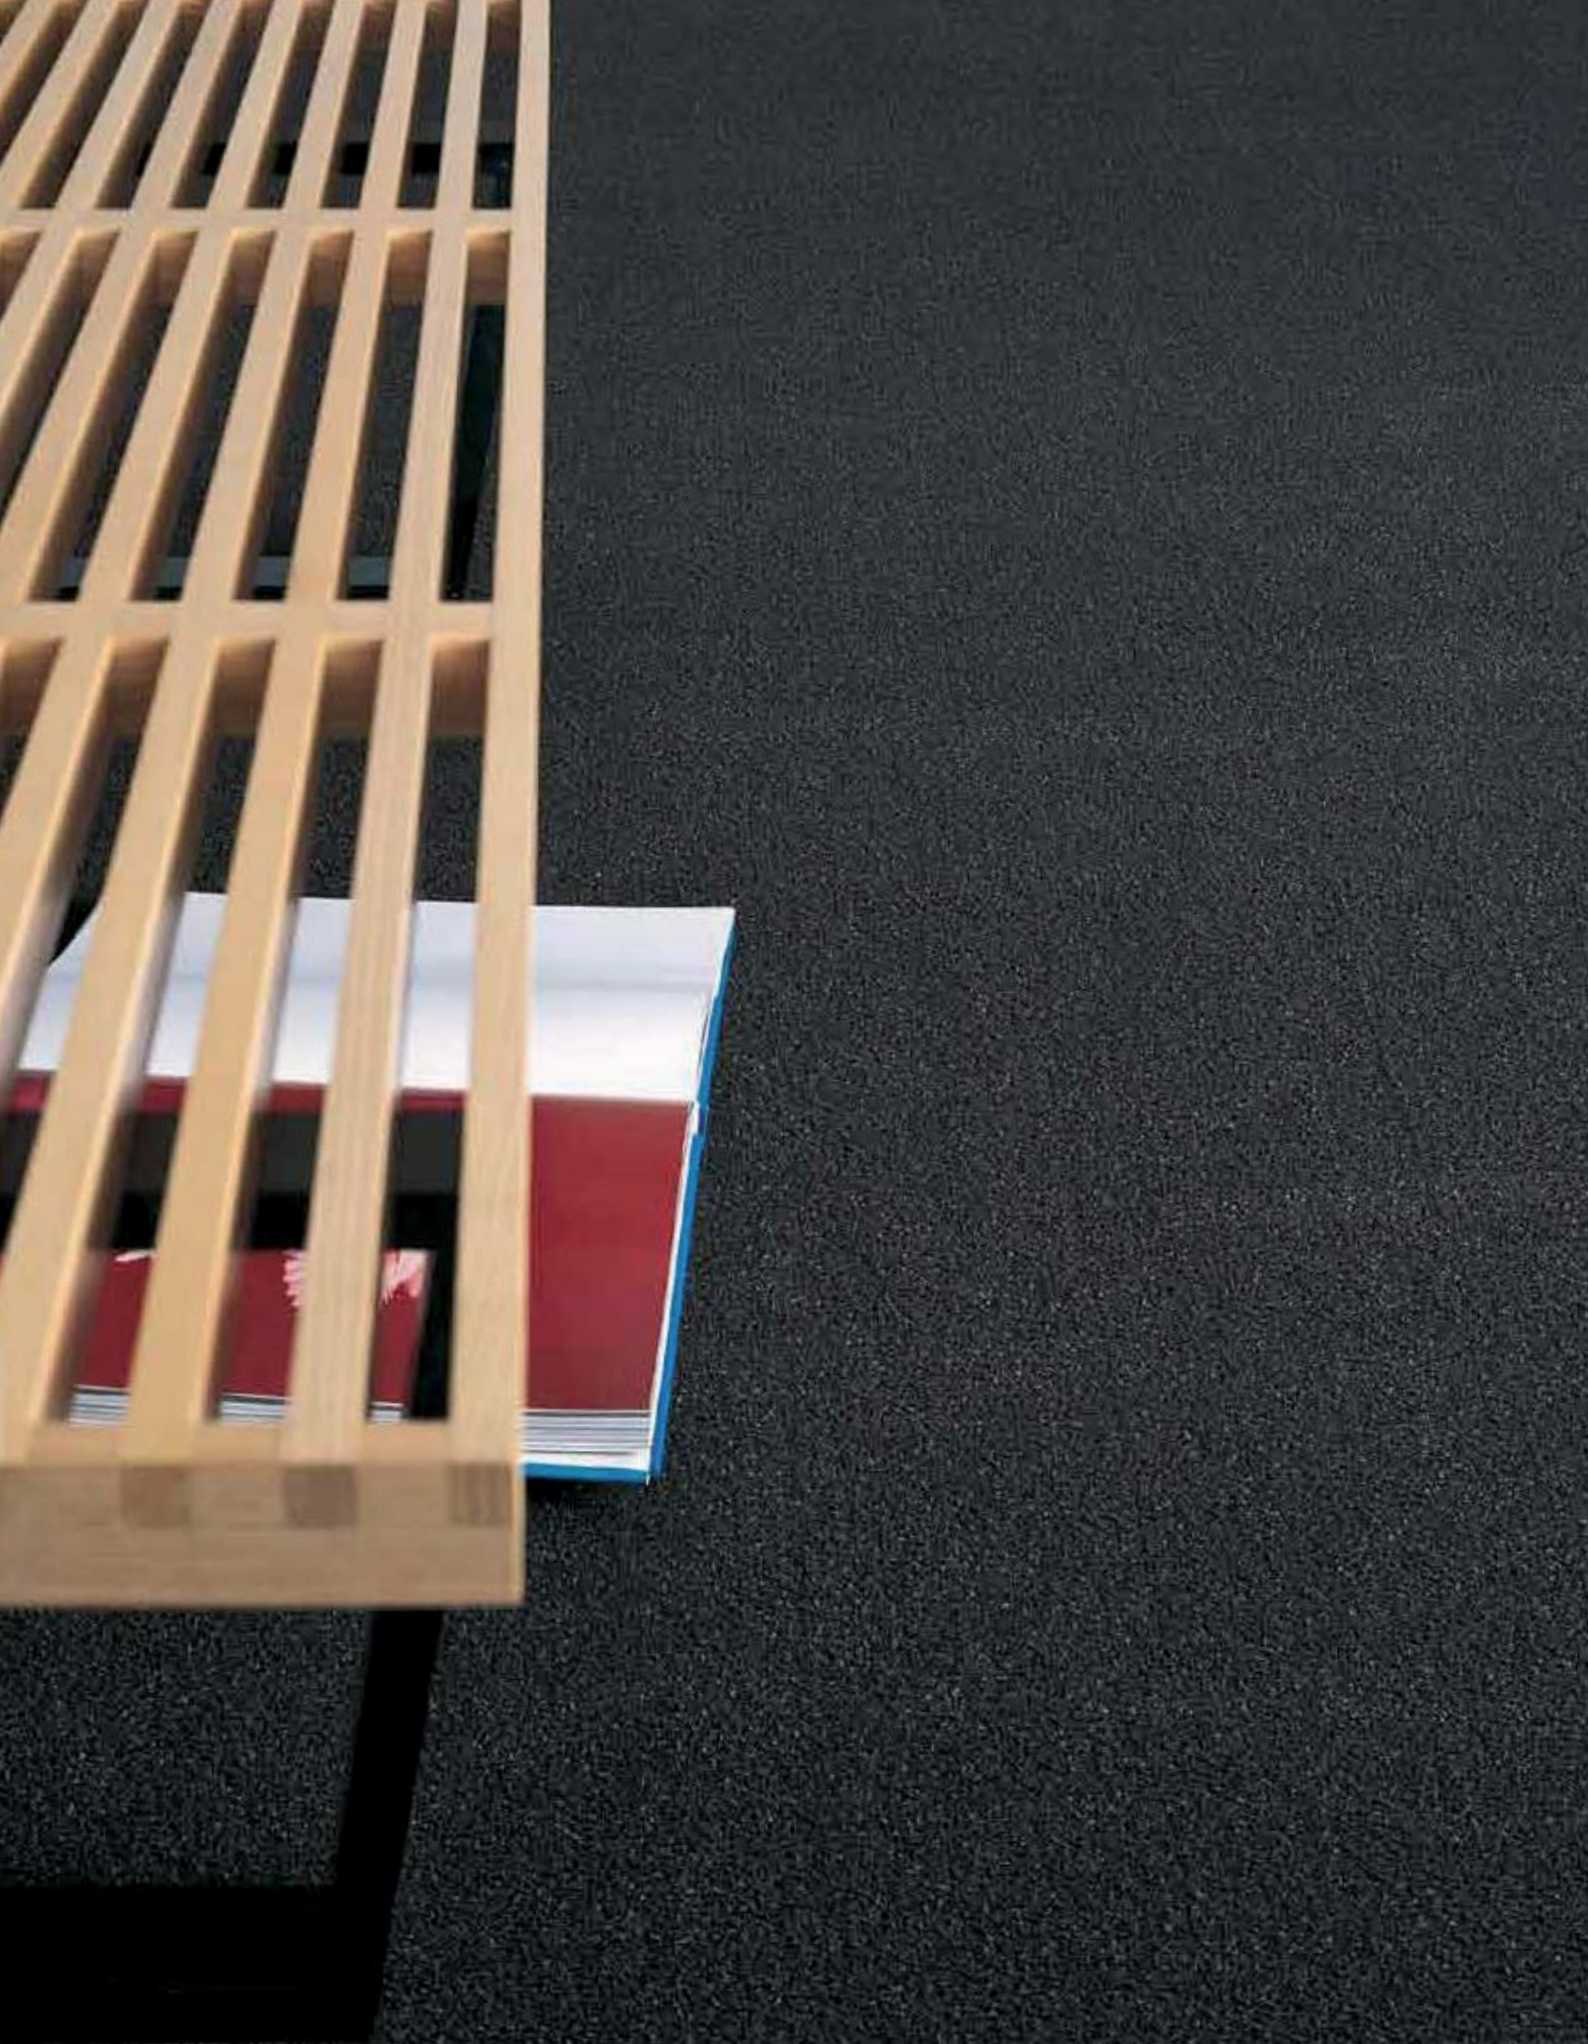

CHAMPION

Specification according to EN 1307


Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Разрезной ворс
Нить	ISO 2424	Крашение полотна в ванной BCF Полиамид 6.6
Размеры	CEN/TS 14159	400 см / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен+ флис
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сэндвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	9.0 mm 0.35 inch
Высота ворса	ISO 1766	6.0 mm 0.24 inch
Общий вес	ISO 8543	2400 g/m ² 70.8 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1100 g/m ² 32.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	820 g/m ² 24.2 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.135 g/cm ³ 0.0049 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1970 /dm ² 164712 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



Manufactured by:

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde

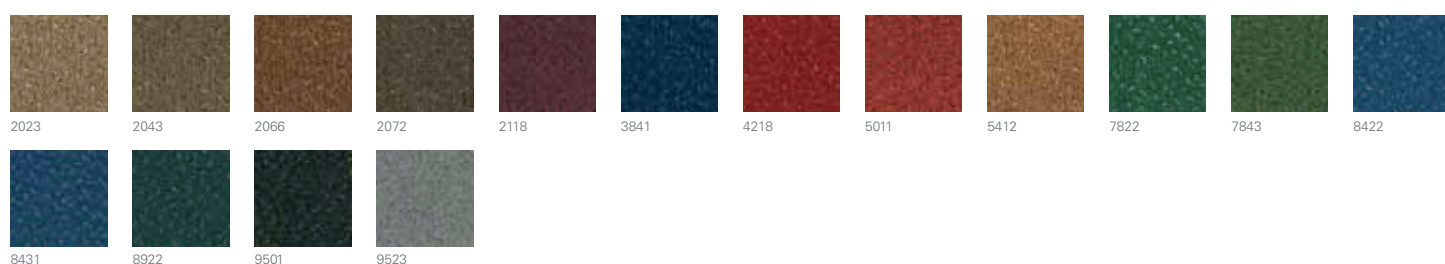

CHAMPION

Champion – роскошное ковровое покрытие с разрезным ворсом и изысканными контрастными цветными вкраплениями. Производится в 16 универсальных цветах.



CONGA

Specification according to EN 1307


Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение полотна BCF Полиамид 6
Размеры	CEN/TS 14159	400 см / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен+ флис
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сендвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	1900 g/m ² 56.1 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	620 g/m ² 18.3 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	400 g/m ² 11.8 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.135 g/cm ³ 0.0049 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	2050 /dm ² 171401 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	32 Для коммерческого использования со
Огнестойкость	EN 13501-1	C _{fl} - s1



Manufactured by:

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde

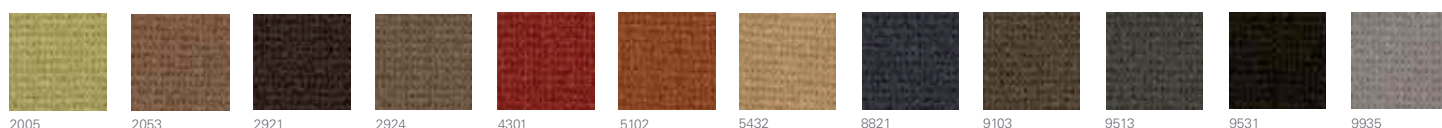

CONGA

Коллекция CONGA имеет уникальную структуру, которая делает ее настоящим лидером на рынке напольных продуктов. Это практичное и прочное ковровое покрытие, которое великолепно смотрится в загородных домах и квартирах, равно как и в помещениях коммерческого назначения. Структура букле подчеркивается при помощи однотонного цвета, что делает этот продукт, в своем роде, уникальным. Цветовая гамма коллекции Conga представляет собой



ELEGANCE

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/8" Разрезной ворс
Нить	ISO 2424	Печатный рисунок BFC Полиамид 6.6
Размеры	CEN/TS 14159	400 см / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Полипропилен флис
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен
Общая толщина	ISO 1765	7.5 mm 0.30 inch
Высота ворса	ISO 1766	5.0 mm 0.20 inch
Общий вес	ISO 8543	2250 g/m ² 66.4 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	900 g/m ² 26.6 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	680 g/m ² 20.1 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.135 g/cm ³ 0.0049 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1450 /dm ² 121235 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	32 Для коммерческого использования со средней нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1




EN 14041

Supplied by:
DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk







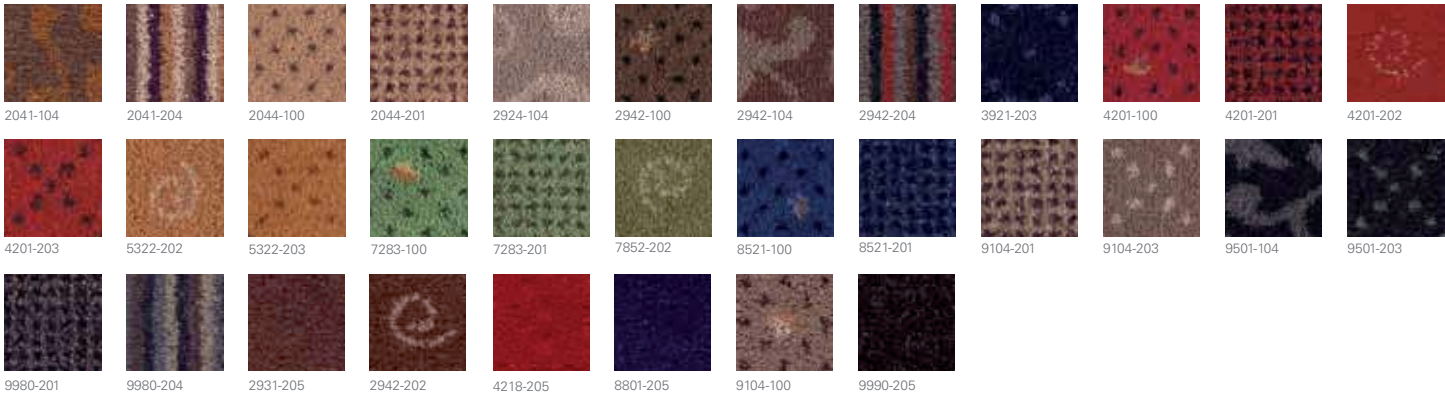

ELEGANCE

От классики до модерна, яркий и изысканный, рулонное покрытие Elegance может создавать любое настроение. Elegance воплощает собой достаток и роскошь, и идеально подходит для гостиниц и ресторанов, от входных зон до залов и номеров для гостей.





INOVA TWIN

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Разрезной ворс
Нить	ISO 2424	Крашение полотна BCF Полиамид 6.6
Размеры	CEN/TS 14159	400 см / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен+ флис
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипроп - Сендвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	11.5 mm 0.45 inch
Высота ворса	ISO 1766	9.2 mm 0.36 inch
Общий вес	ISO 8543	2700 g/m ² 79.7 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1400 g/m ² 41.3 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	1165 g/m ² 34.4 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.125 g/cm ³ 0.0045 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1970 /dm ² 164712 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	32 Для коммерческого использования со средней нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	C _{fl} - s1



Manufactured by:
DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde












INOVA TWIN

Ковровое покрытие INOVA TWIN имеет двухтональный цвет, состоящий из светлой и темной нити одного оттенка. Цветовая линейка представлена в шикарных насыщенных цветах, которые великолепно смотрятся с натуральными оттенками серого и синего цвета. Этот продукт известен своим соотношением цены-качества и хорошими грязезащитными свойствами.



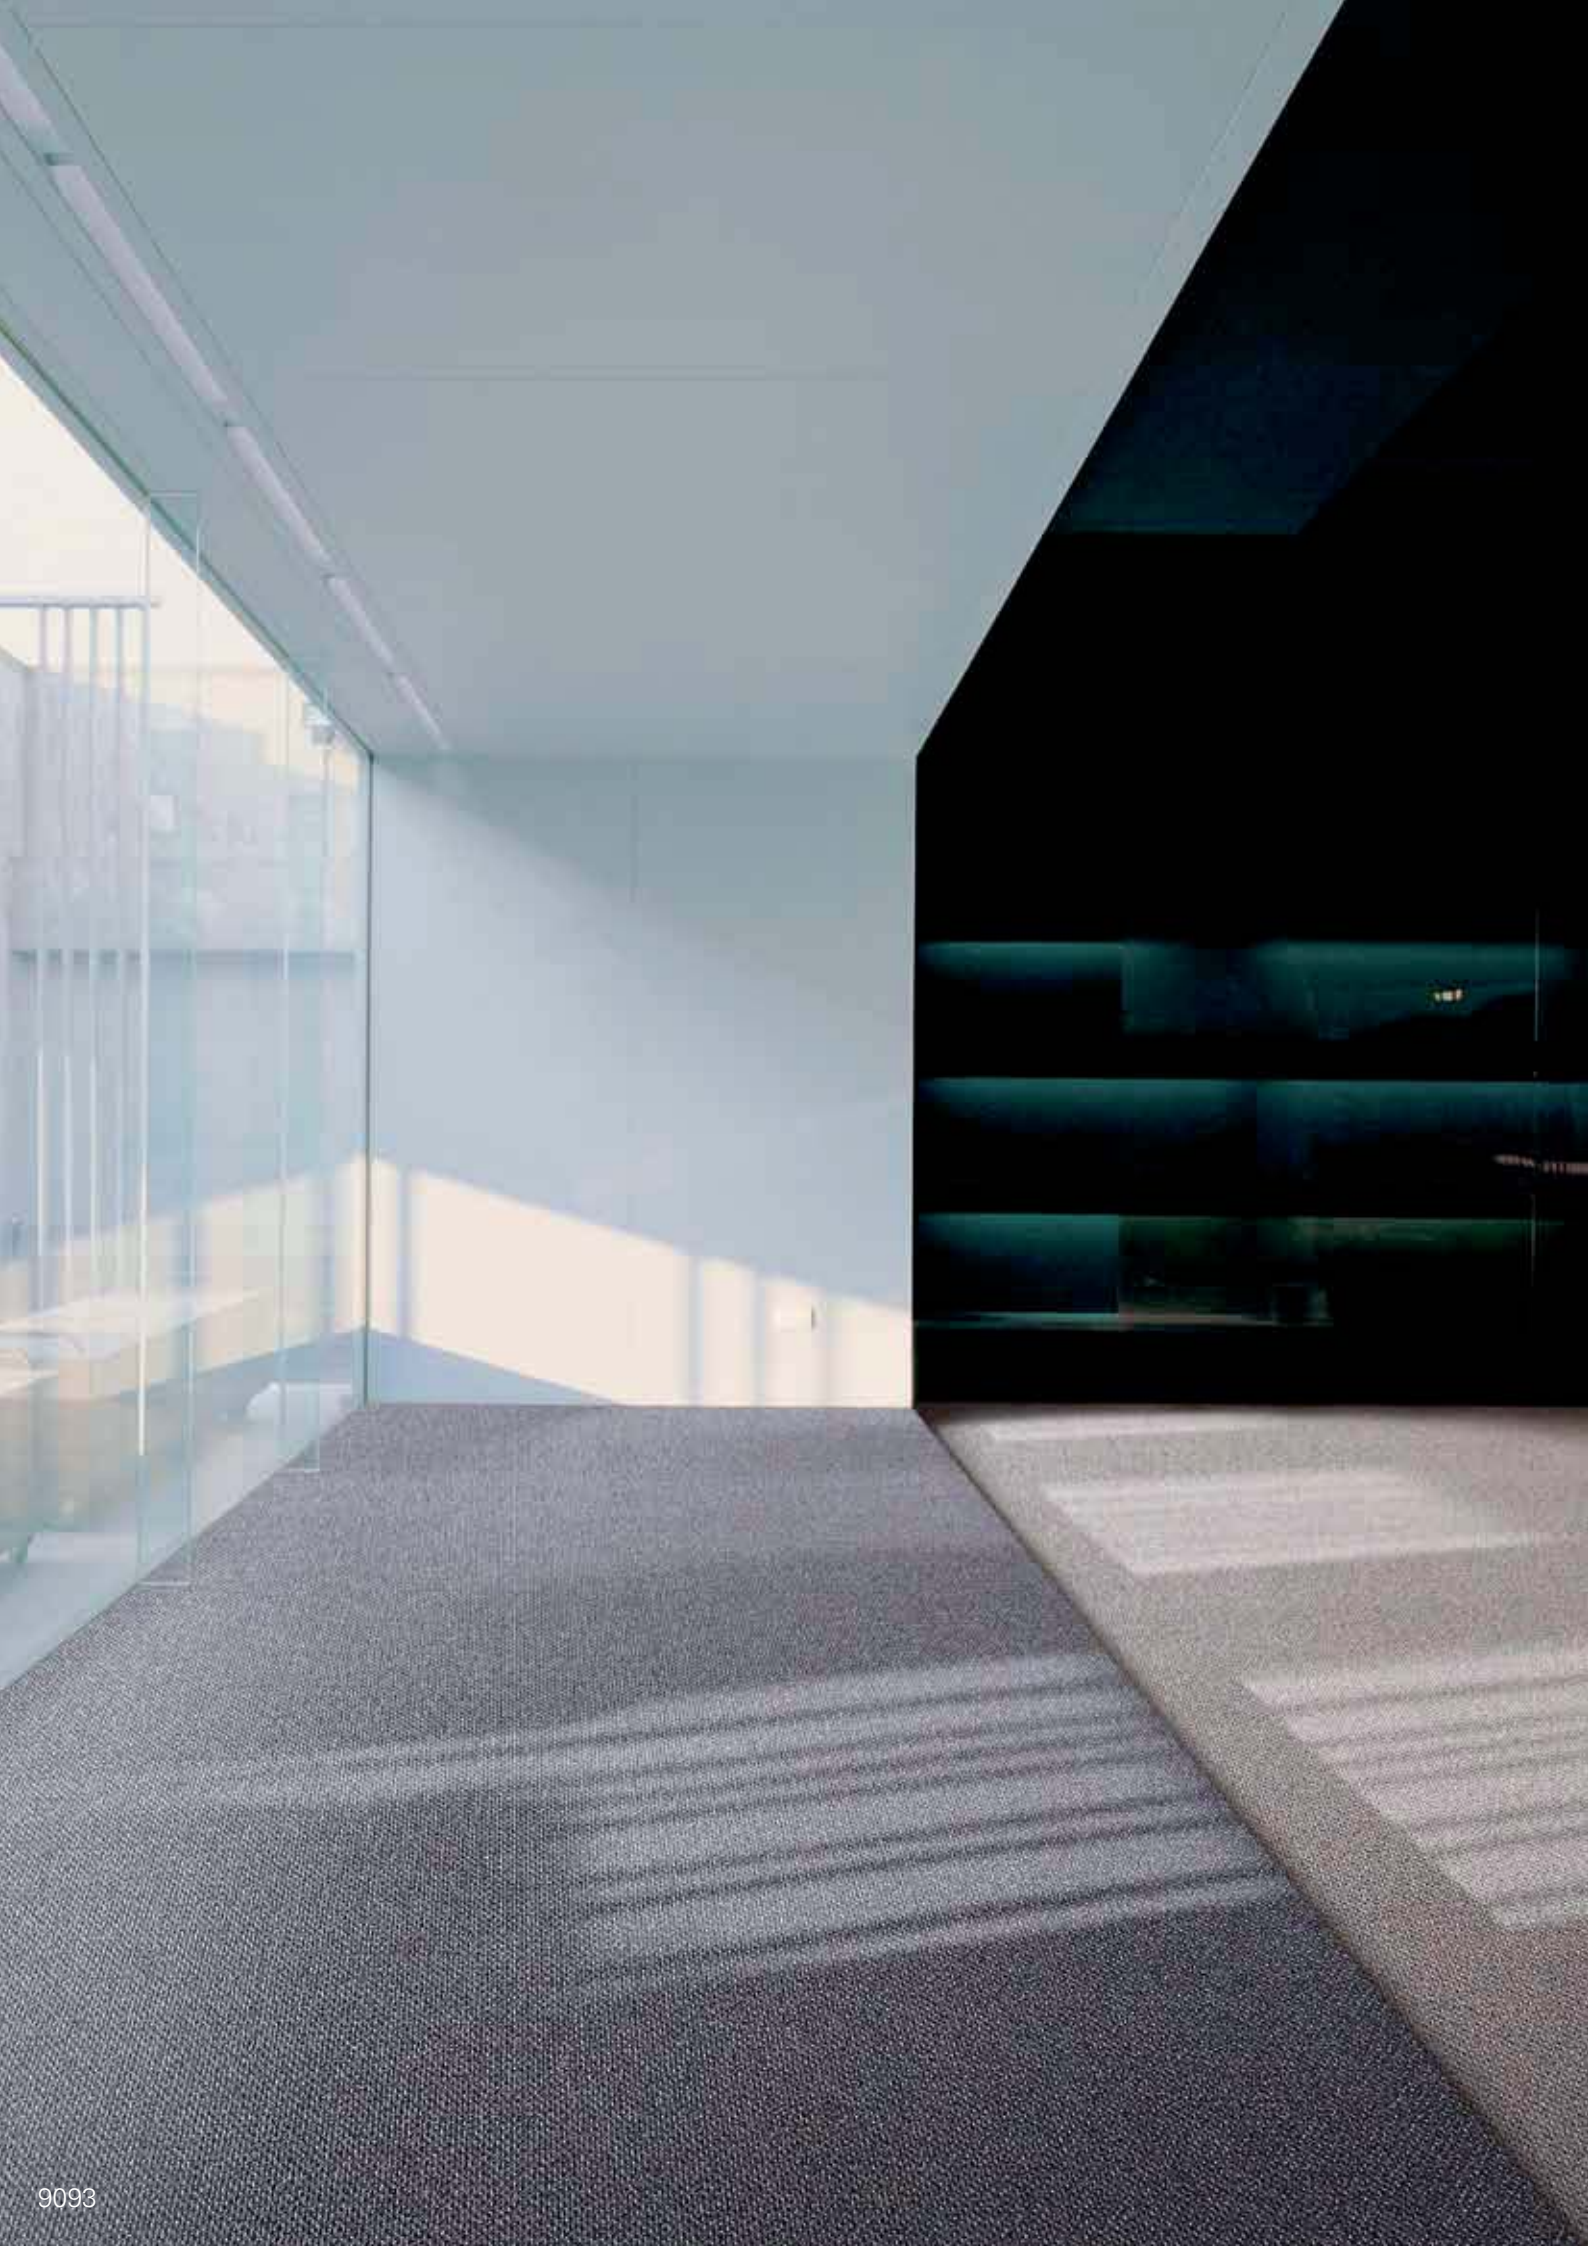

LUMINO

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Структурный петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6.6
Размеры	CEN/TS 14159	400 см / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сэндвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	7.0 mm 0.28 inch
Высота ворса	ISO 1766	4.2 mm 0.17 inch
Общий вес	ISO 8543	2450 g/m ² 72.3 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	950 g/m ² 28.0 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	700 g/m ² 20.7 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.165 g/cm ³ 0.0060 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1970 /dm ² 164712 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _s - s1




EN 14041
0493-CPD-0003

Manufactured by:
DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde







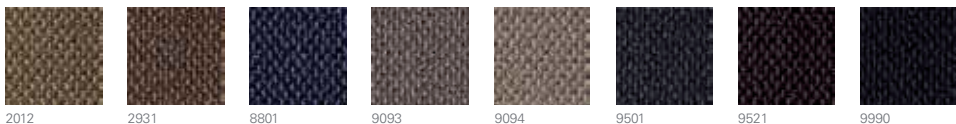

LUMINO

Lumino – это петельное ковровое покрытие с симметричным сочетанием высокой и низкой петли, придающими покрытию эффект объема. Использование темной и светлой нити придает Lumino эффект едва различимой тени, добавляя, тем самым, глубину и роскошь всему дизайну. Lumino доступно в 8 нейтральных цветах.





MARATHON

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение полотна BCF Полиамид 6.6
Размеры	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен+ флис
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сендвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	7.5 mm 0.30 inch
Высота ворса	ISO 1766	5.0 mm 0.20 inch
Общий вес	ISO 8543	2400 g/m ² 70.8 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	880 g/m ² 26.0 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	660 g/m ² 19.5 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.130 g/cm ³ 0.0047 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1530 /dm ² 127923 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1




EN 14041
0493-CPD-0003

Manufactured by:
DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde







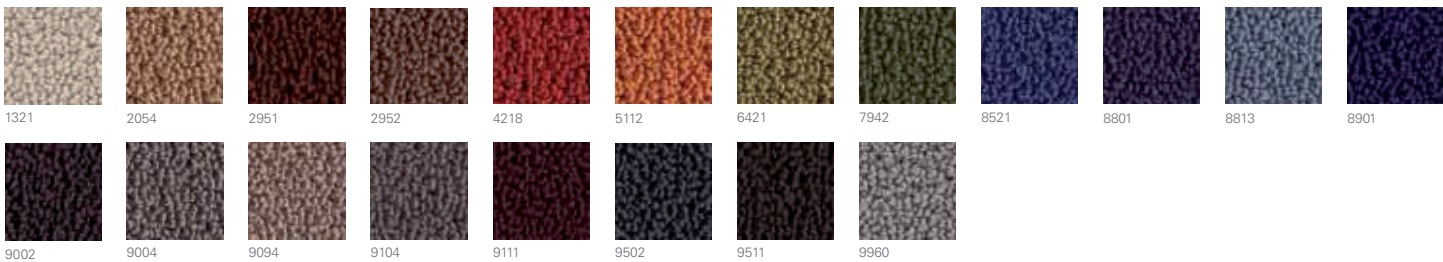

MARATHON

Marathon - красивое сочетание структуры объемной петли и роскошного цвета. Уникальная возможность для оформления современных динамичных офисных пространств. Цветовая гамма коллекции Marathon, состоящая из 21 яркого цвета, придает офисам активный и жизнеутверждающий характер.





PRIMO

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение полотна BCF Полиамид 6
Размеры	CEN/TS 14159	400 см / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен+ флис
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен- Сендвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	5.5 mm 0.22 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.1 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	1750 g/m ² 51.7 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	540 g/m ² 15.9 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	350 g/m ² 10.3 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.115 g/cm ³ 0.0042 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1500 /dm ² 125415 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B ₁ - s1



EN 14041
0493-CPD-0003

Manufactured by:
DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde





PRIMO

Primo – тафтинговое ковровое покрытие с плотным петельным ворсом, доступное в 17 различных цветах, состоящих из комбинации темных и светлых оттенков натуральных тонов.



SISAMO CABLE

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/8" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Полипропилен, флис
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сэндвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	7.0 mm 0.28 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.9 mm 0.15 inch
Общий вес	ISO 8543	2500 g/m ² 73.8 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	980 g/m ² 28.9 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	675 g/m ² 19.9 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.175 g/cm ³ 0.0063 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1580 /dm ² 132104 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1




Manufactured by:
DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde








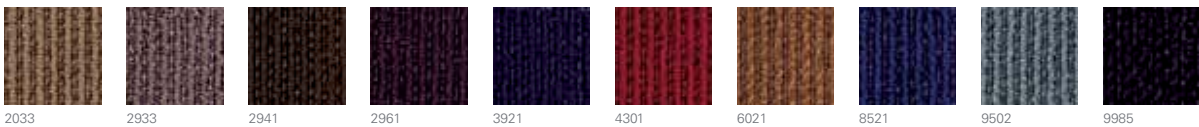

SISAMO CABLE

Коллекция Sisamo Cable имеет тонкую ребристую структуру. 10 ярких насыщенных цвета хорошо сочетаются с продуктом Sisamo Stripe и Sisamo Stripe XXL.

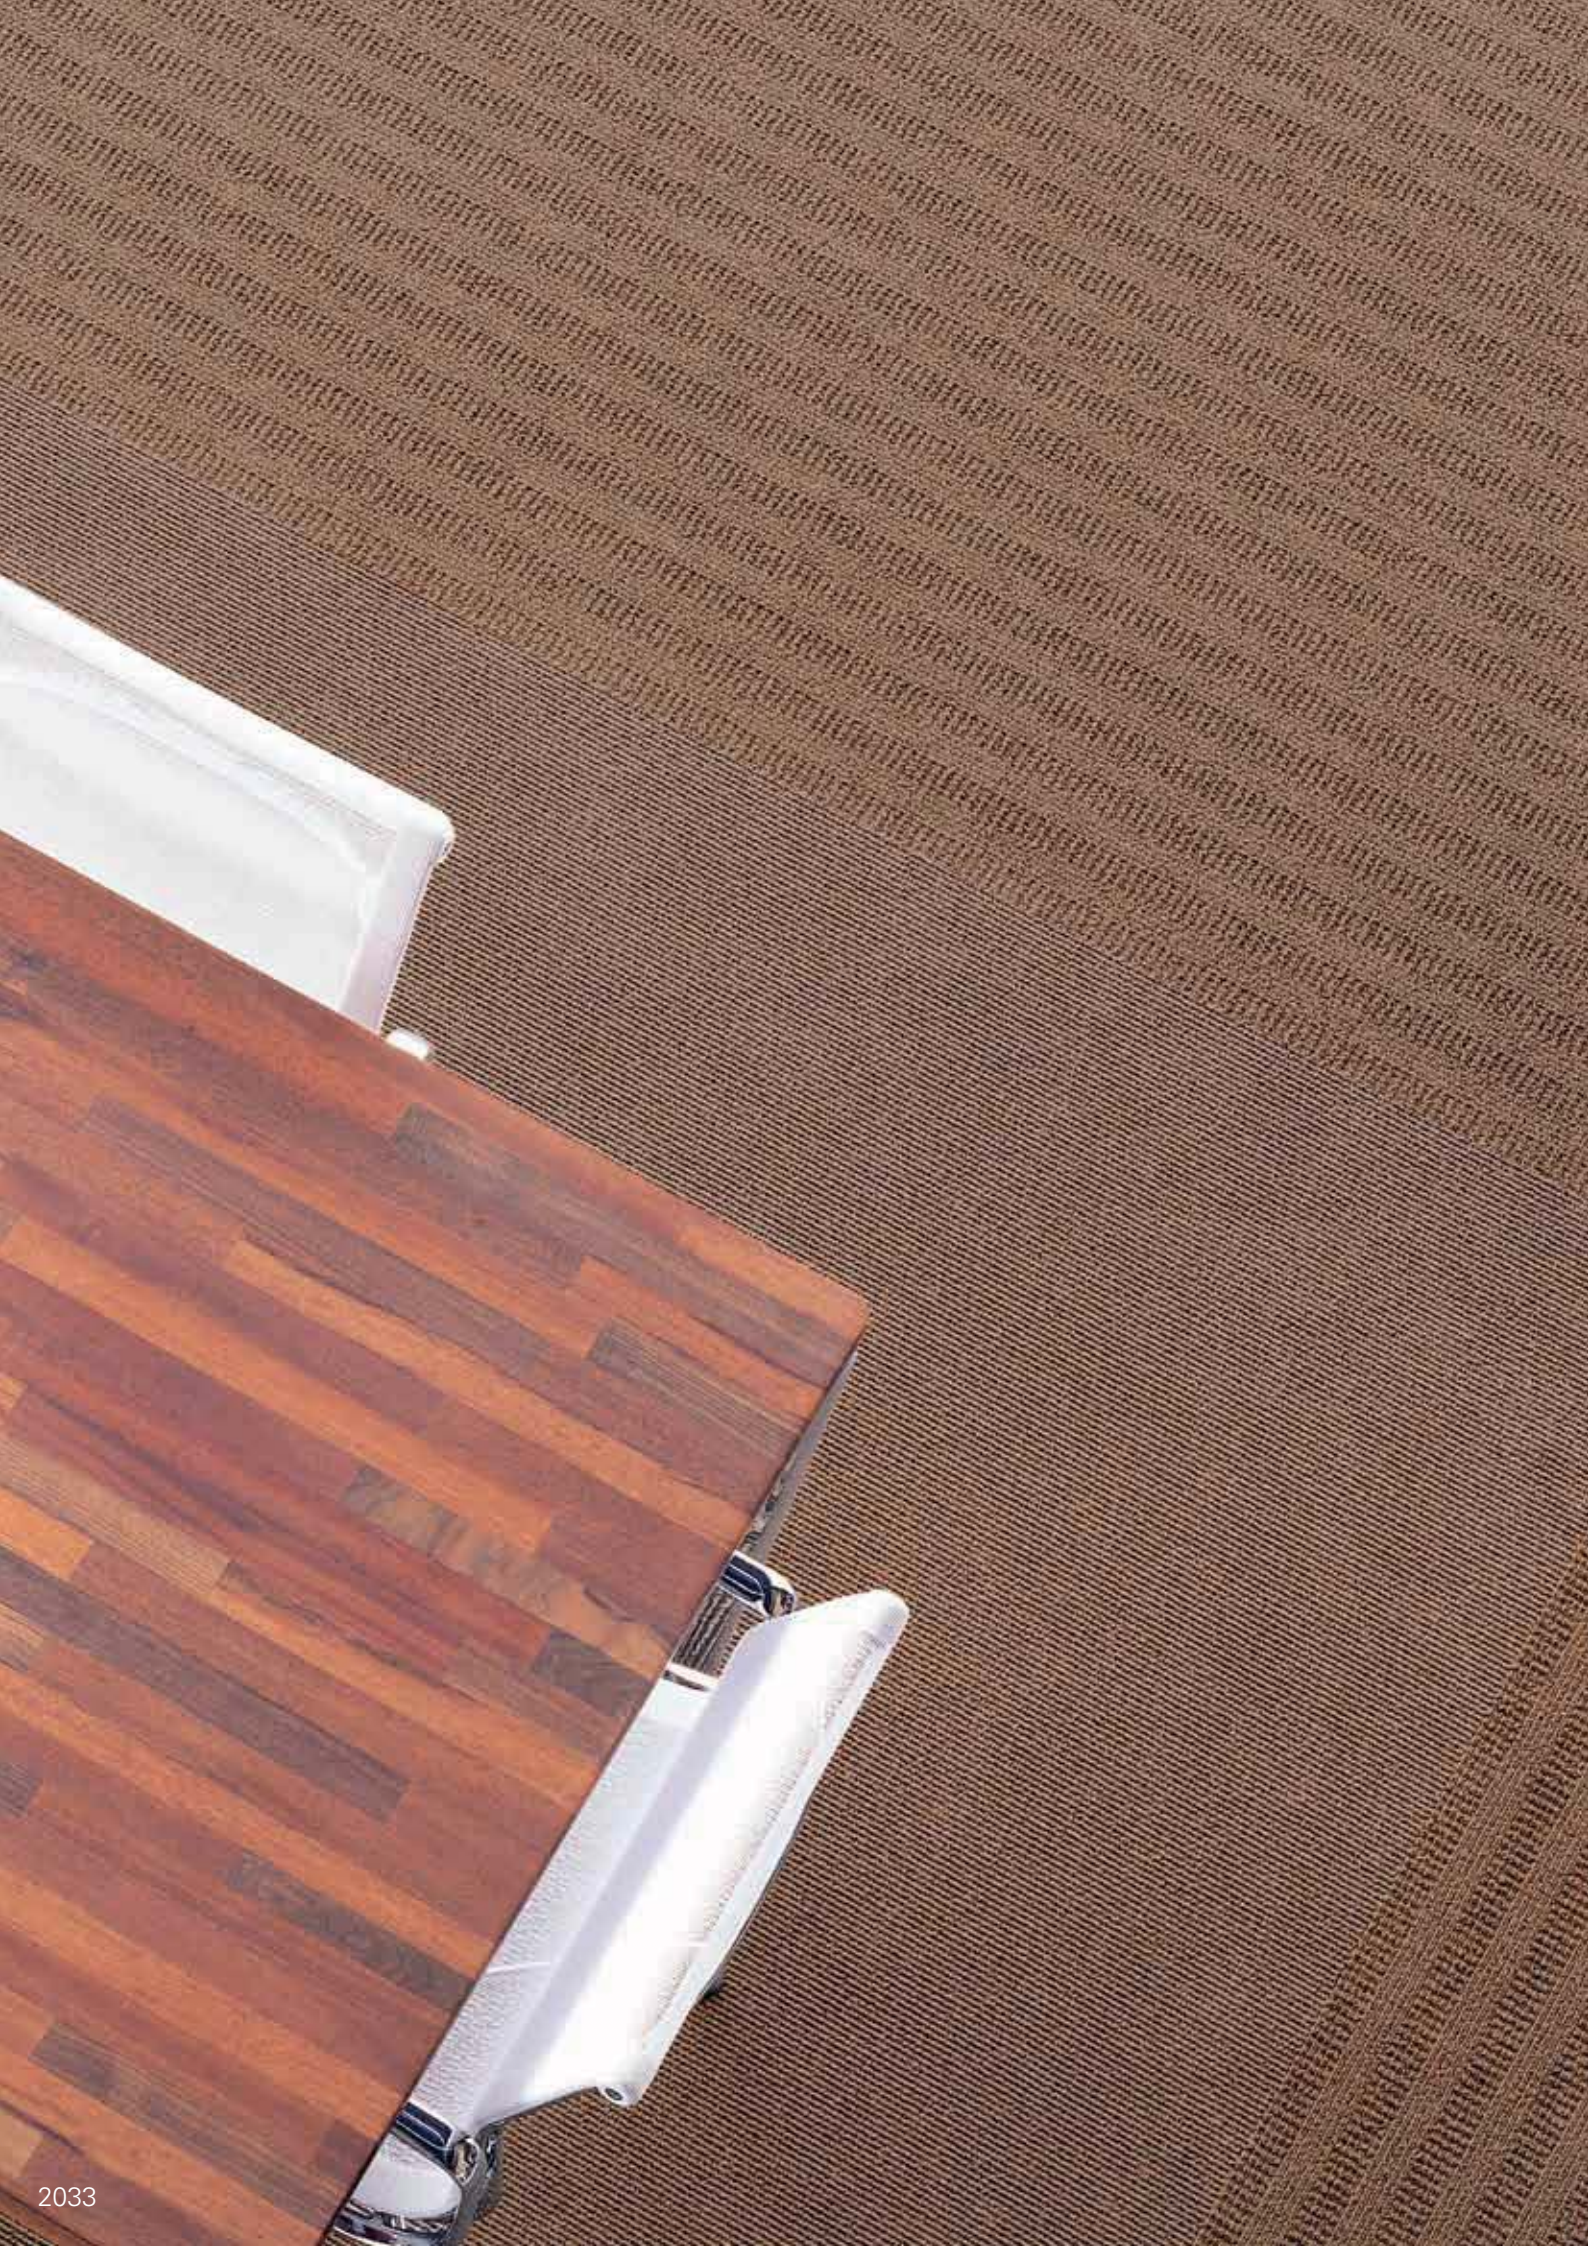

SISAMO STRIPE

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/8" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Полипропилен, флис
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сендвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	7.5 mm 0.30 inch
Высота ворса	ISO 1766	4.5 mm 0.18 inch
Общий вес	ISO 8543	2650 g/m ² 78.2 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1130 g/m ² 33.4 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	800 g/m ² 23.6 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.180 g/cm ³ 0.0065 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1580 /dm ² 132104 /yd ²
Токопроводимость	EN 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



Manufactured by:

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde



LAUFARON
competence in moments



2033



2933



2941



4301



6021

SISAMO STRIPE

Коллекция Sisamo Stripe имеет горизонтальные линии шириной 3 см. Продукт доступен в 5 цветах, сочетание Sisamo Stripe с Sisamo Cable дает возможность для создания интересных дизайнов.



SISAMO STRIPE XXL

Specification according to EN 1307


Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/8" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Полипропилен флис
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сэндвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	7.5 mm 0.30 inch
Высота ворса	ISO 1766	4.5 mm 0.18 inch
Общий вес	ISO 8543	2650 g/m ² 78.2 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1130 g/m ² 33.4 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	800 g/m ² 23.6 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.180 g/cm ³ 0.065 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1580 /dm ² 132104 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



Manufactured by:

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde

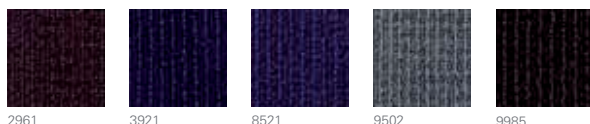

SISAMO STRIPE XXL

Один из вариантов знаменитой коллекции Sisamo, Sisamo Stripe XXL имеет 12 см широкие полосы. Продукт доступен в 5 цветах, которые великолепно сочетаются с Sisamo Cable.



SKARA

Specification according to EN 1307


Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Непрерывное крашение полотна BCF Полиамид 6.6
Размеры	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сэндвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.9 mm 0.15 inch
Общий вес	ISO 8543	2250 g/m ² 66.4 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	830 g/m ² 24.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	630 g/m ² 18.6 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.160 g/cm ³ 0.0058 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1770 /dm ² 147990 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _f - s1



EN 14041
0493-CPD-0003

Manufactured by:
DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde



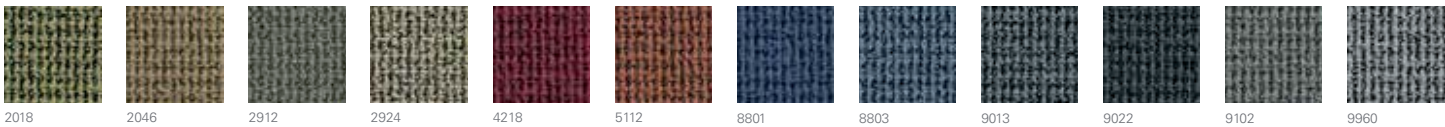

SKARA

За основную идею создания этой коллекции был взят натуральный материал земляных волокон сизали. Skara воплощает красоту природы в своей текстуре, и производится в 12 великолепных натуральных цветах.





SPARX

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/8" Структурный петельный ворс
Нить	ISO 2424	непрерывное крашение полотна BCF Полиамид 6
Размеры	CEN/TS 14159	400 см / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сэндвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.5 mm 0.14 inch
Общий вес	ISO 8543	2150 g/m ² 63.5 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	840 g/m ² 24.8 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	550 g/m ² 16.2 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.155 g/cm ³ 0.0056 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1323 /dm ² 110616 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого ISO 2424с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041
0493-CPD-0003

Manufactured by:

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde






SPARX

Sparx – износостойкое ковровое покрытие с петельным ворсом. Темные вертикальные линии придают этому ковровому покрытию объемность и эффект ярко выраженной текстуры материала. Sparx доступен в 12 цветах.





TRAX

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" петельный ворс
Нить	ISO 2424	Спейсдай + Крашение в массе BCF Полиамид 6
Размеры	CEN/TS 14159	400 см / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Сэндвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.3 mm 0.13 inch
Общий вес	ISO 8543	2000 g/m ² 59.0 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	625 g/m ² 18.4 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	500 g/m ² 14.8 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.150 g/cm ³ 0.0054 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1540 /dm ² 128759 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1




EN 14041
0493-CPD-0003

Manufactured by:

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde

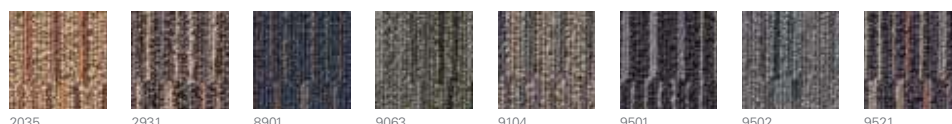

TRAX

Для создания в помещении теплой дружеской атмосферы, коллекция Трах выполнена в имитации таких натуральных материалов как дерево, бамбук и глина, подчеркивая тем самым природную характеристику этого продукта. Трах доступен в 8 мягких оттенках натурального цвета.





FLUX

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424
Нить	ISO 2424
Размеры	EN 994
Размеры	CEN/TS 14159
Первичная основа	ISO 2424
Вторичная основа	ISO 2424
Общая толщина	ISO 1765
Высота ворса	ISO 1766
Общий вес	ISO 8543
Общий вес ворса	ISO 2424
Поверхностный вес ворса	ISO 8543
Плотность	ISO 8543
Количество узлов	ISO 1763
Токопроводимость	ISO 6356
Классификация использования	EN 1307
Стабильность размеров	EN 986
Огнестойкость	EN 13501-1

Плитка

Тафтинг 1/10" Структурный петельный ворс
Непрерывное крашение полотна BCF Полиамид 6.6
50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)

Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Модифицированный битумен со
стекловолокном Polyver® - Polyscan®
6.0 mm 0.24 inch
3.0 mm 0.12 inch
4400 g/m² 129.9 oz/yd²
725 g/m² 21.4 oz/yd²
510 g/m² 15.1 oz/yd²
0.180 g/cm³ 0.0065 lb/in³
2100 /dm² 175581 /yd²
≤ 2.0 kV
33 Для коммерческого использования
с интенсивной нагрузкой
<0,2%
B_{fl} - s1

Рулонное покрытие


Тафтинг 1/10" Структурный петельный ворс
Непрерывное крашение полотна BCF Полиамид 6.6
-
400 cm / 13' 1.5"
Тканый полипропилен - Сендвич подложка
Polypropylene woven - Sandwich backing
6.0 mm 0.24 inch
3.2 mm 0.13 inch
2200 g/m² 64.9 oz/yd²
725 g/m² 21.4 oz/yd²
500 g/m² 14.8 oz/yd²
0.155 g/cm³ 0.0056 lb/in³
2100 /dm² 175581 /yd²
≤ 2.0 kV
33 Для коммерческого
использования с интенсивной нагрузкой
-
B_{fl} - s1

CE
EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:
DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk
DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde

B_{fl}-s1 DS

Tiles *

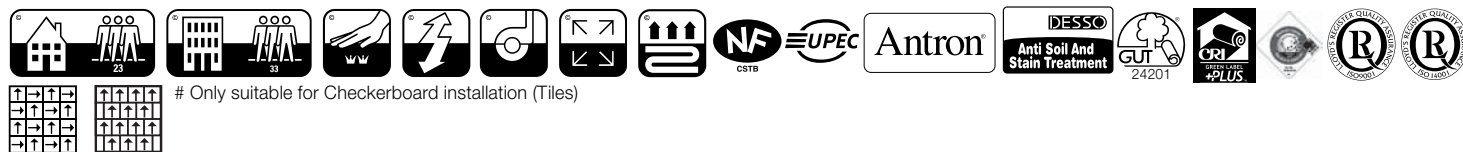



Структура	ISO 2424
Нить	ISO 2424
Размеры	EN 994
Размеры	CEN/TS 14159
Первичная основа	ISO 2424
Вторичная основа	ISO 2424

Стабильность размеров	EN 986
Огнестойкость	EN 13501-1

Плитка

Тафтинг 1/10" Разрезной ворс

Крашение в массе BCF Полиамид 6

50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробе)

-

Подложка из смеси полиэстера и полиамида

Модифицированный битумен со

стекловолокном Polyver® - Polyscan®

7.5 mm	0.30 inch
3.7 mm	0.15 inch
4300 g/m ²	126.9 oz/yd ²
850 g/m ²	25.1 oz/yd ²
545 g/m ²	16.1 oz/yd ²
0.150 g/cm ³	0.0054 lb/in ³
1660 /dm ²	138793 /yd ²
≤ 2.0 kV	
≤ 1x10 ⁹ Ohm	

33 Для коммерческого использования с

интенсивной нагрузкой

≤ 0,2%

B_a - s1

Рулонное покрытие

Тафтинг 1/10" Разрезной ворс

Крашение в массе BCF Полиамид 6

-

400 cm / 13' 1.5"

Подложка из смеси полиэстера и полиамида

Тканый полипропилен - Сэндвич подложка

-

7.0 mm	0.28 inch
4.8 mm	0.19 inch
2050 g/m ²	60.5 oz/yd ²
850 g/m ²	25.1 oz/yd ²
700 g/m ²	20.7 oz/yd ²
0.145 g/cm ³	0.0052 lb/in ³
1650 /dm ²	137957 /yd ²
≤ 2.0 kV	


-

33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой

-

B₂ - s1



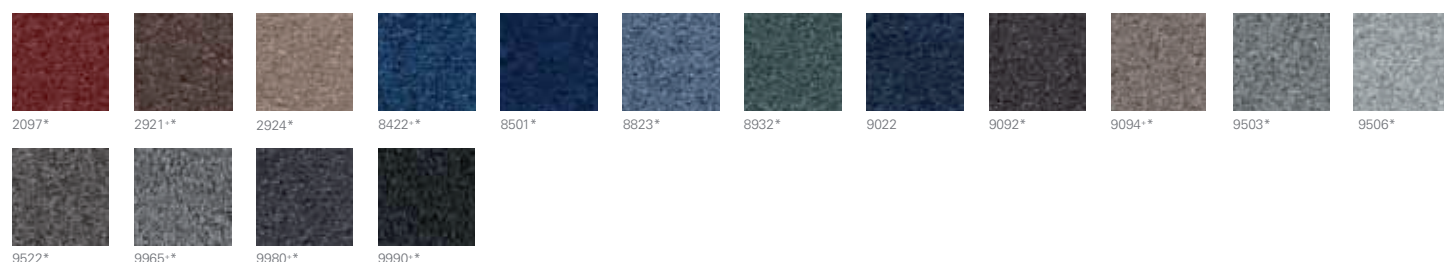

Линейка коллекции Mila состоит из коврового покрытия и ковровой плитки, прекрасно сочетающей в себе мягкие элегантные оттенки натурального цвета и плотную тафтинговую велюровую поверхность. Это делает Mila идеальным вариантом для оформления коридоров, лестниц, приемных комнат и залов заседаний. Разнообразные чистые цвета идеально подходят для классических интерьеров и современных офисных помещений. В добавлении, на ковровую плитку Mila может быть нанесен любой дизайн из нашей коллекции фотографических композиций.



PALLAS

Specification according to EN 1307

Плитка

Рулонное покрытие

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" петельный ворс
Нить	ISO 2424	Непрерывное крашение в ванной BCF
		Полиамид 6.6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Размеры	CEN/TS 14159	-
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном
Общая толщина	ISO 1765	Polyver® - Polyscan®
Высота ворса	ISO 1766	7.0 mm 0.28 inch
Общий вес	ISO 8543	4.0 mm 0.16 inch
Общий вес ворса	ISO 2424	4200 g/m² 124.0 oz/yd²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	660 g/m² 19.5 oz/yd²
Плотность	ISO 8543	430 g/m² 12.7 oz/yd²
Количество узлов	ISO 1763	0.108 g/cm³ 0.0039 lb/in³
Токопроводность	ISO 6356	950 /dm² 79430 /yd²
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 2.0 kV
Классификация	EN 1307	≤ 1x10⁹ Ohm
использования		33 Для коммерческого использования с
Стабильность размеров	EN 986	интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	≤ 0.2 %
		B _{fl} - s1

Tufted 1/10" Loop pile
Piece dyed continuous BCF Polyamide 6.6
-
400 / 13' 1.5"
Polyester - polyamide fleece
Polypropylene woven - Sandwich Backing
7.5 mm 0.30 inch
4.0 mm 0.16 inch
2050 g/m² 60.5 oz/yd²
660 g/m² 19.5 oz/yd²
430 g/m² 12.7 oz/yd²
0.108 g/cm³ 0.0039 lb/in³
950 /dm² 79430 /yd²
≤ 2.0 kV
-
33 Commercial - heavy use
-
B _{fl} - s1

CE


EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

B-s1 DS

Tiles *

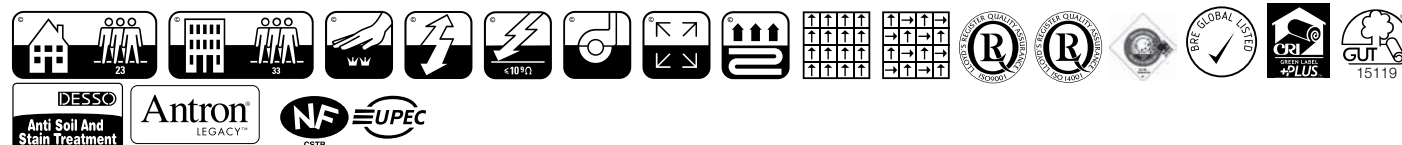


Broadloom+




PALLAS

Структурная ковровая плитка Pallas с петельным ворсом доступна в 60 великолепных цветовых решениях, которые обеспечивают напольному покрытию хороший внешний вид, практичность и стиль. Антроновая нить Legasy с антигрязевой защитой гарантирует, что ничего более качественного по техническим характеристикам, цвету и текстуре вы не найдете.

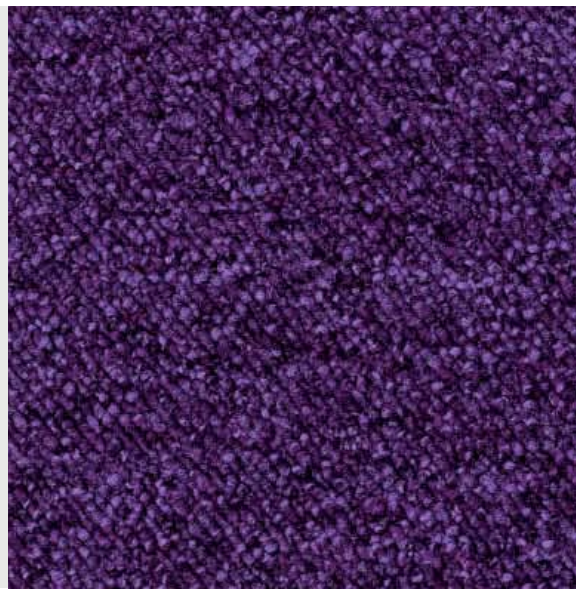



PALLAS

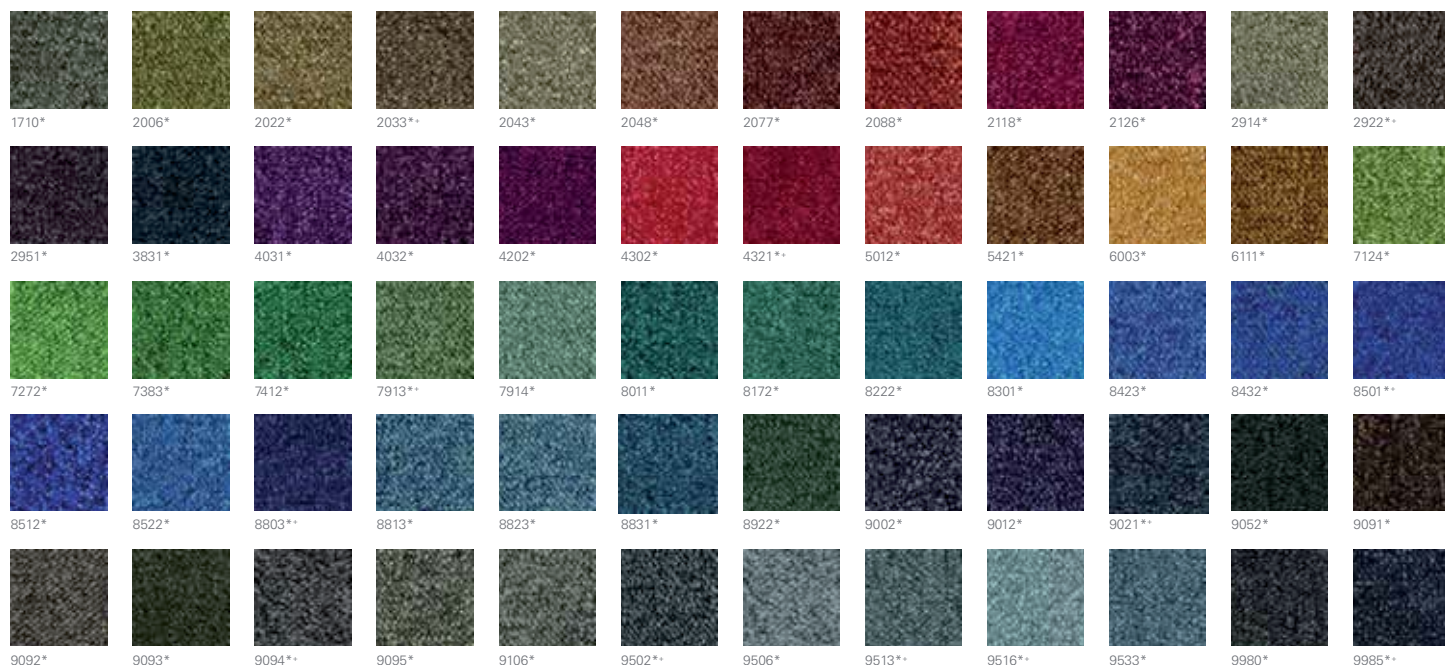PALLAS

Структурная ковровая плитка Pallas с петельным ворсом доступна в 60 великолепных цветовых решениях, которые обеспечивают напольному покрытию хороший внешний вид, практичность и стиль. Антроновая нить Legasy с антигрязевой защитой гарантирует, что ничего более качественного по техническим характеристикам, цвету и текстуре вы не найдете.



SELECT CLASSIC

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424
Нить	ISO 2424
Размеры	EN 994
Размеры	CEN/TS 14159
Первичная основа	ISO 2424
Вторичная основа	ISO 2424

Общая толщина	ISO 1765
Высота ворса	ISO 1766
Общий вес	ISO 8543
Общий вес ворса	ISO 2424
Поверхностный вес ворса	ISO 8543
Плотность	ISO 8543
Количество узлов	ISO 1763
Токопроводимость	ISO 6356
Токораспределение	ISO 10965
Классификация использования	EN 1307

Стабильность размеров	EN 986
Огнестойкость	EN 13501-1

Плитка

Тафтинг 1/8" петельный ворс
Крашение в массе BCF Полиамид 6
50 x 50 см / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
-
Подложка из смеси полиэстера и полиамида
Модифицированный битумен со
стекловолокном Polyver® - Polyscan®
6.0 mm 0.24 inch
3.0 mm 0.12 inch
4200 g/m ² 124.0 oz/yd ²
645 g/m ² 19.0 oz/yd ²
515 g/m ² 15.2 oz/yd ²
0.175 g/cm ³ 0.0063 lb/in ³
1260 /dm ² 105349 /yd ²
≤ 2.0 kV
≤ 1x10 ⁹ Ohm
33 Для коммерческого использования
интенсивной нагрузкой
≤ 0.2 %
B ₁ - s1

Рулонное покрытие

Тафтинг 5/32" петельный ворс
Крашение в массе BCF Полиамид 6
-
400 см / 13' 1.5"
Полипропилен флис
Тканый полипропилен - Сэндвич подложка
6.0 mm 0.24 inch
3.1 mm 0.12 inch
2100 g/m ² 62.0 oz/yd ²
610 g/m ² 18.0 oz/yd ²
390 g/m ² 11.5 oz/yd ²
0.125 g/cm ³ 0.0045 lb/in ³
855 /dm ² 71487 /yd ²
≤ 2.0 kV
-
33 Для коммерческого использования с
интенсивной нагрузкой
-
B ₁ - s1



Manufactured by:


DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002
EN 14041
0493-CPD-0003


DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde




Tiles*

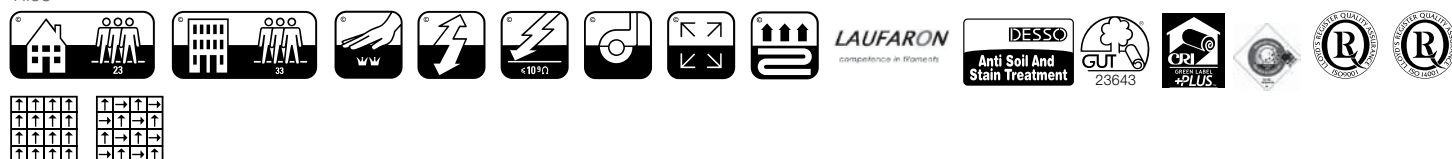


Broadloom*

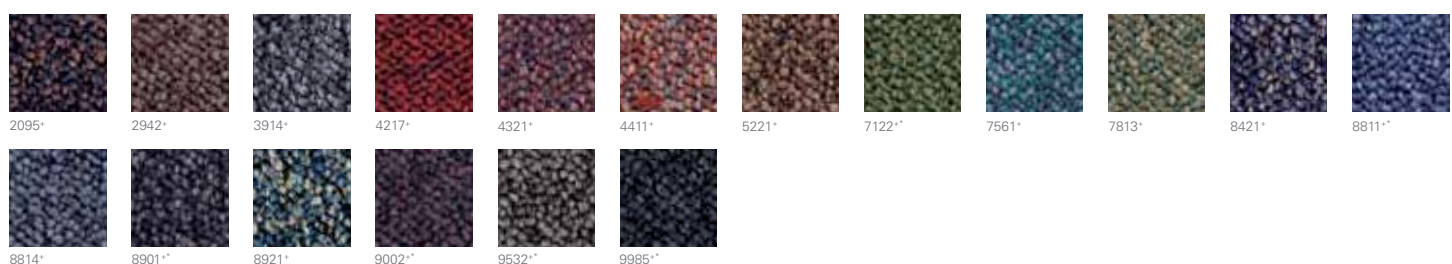

SELECT CLASSIC

Select Classic – это износостойкое ковровое покрытие, доступное в 18 цветах, включающих в себя классическое сочетание трех цветовых оттенков. 6 цветов из 18 основных представленных в коллекции доступны в ковровой плитке.

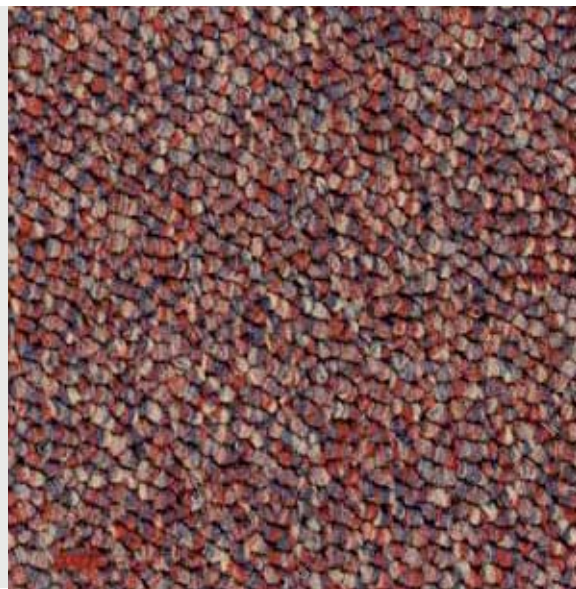



TEMPRA

Specification according to EN 1307

Плитка

Рулонное покрытие

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" петельный ворс	Тафтинг 1/10" петельный ворс
Нить	ISO 2424	Непрерывное крашение полотна BCF Полиамид 6	Непрерывное крашение полотна BCF Полиамид 6
Размеры	EN 994	50x50 см / 19.68"x19.68" (20 плиток в коробке)	-
Размеры	CEN/TS 14159	-	400 см / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида	Тканый полипропилен+ флис
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver®	Тканый полипропилен- Сендвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	5.0 mm 0.20 inch	4.5 mm 0.18 inch
Высота ворса	ISO 1766	2.0 mm 0.08 inch	2.2 mm 0.09 inch
Общий вес	ISO 8543	4150 g/m ² 122.5 oz/yd ²	1950 g/m ² 57.6 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	580 g/m ² 17.1 oz/yd ²	580 g/m ² 17.1 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	290 g/m ² 08.6 oz/yd ²	370 g/m ² 10.9 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.145 g/cm ³ 0.0052 lb/in ³	0.170 g/cm ³ 0.0061 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1620 /dm ² 135448 /yd ²	1570 /dm ² 131268 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров	EN 986	≤ 0.20 %	-
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1




EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde

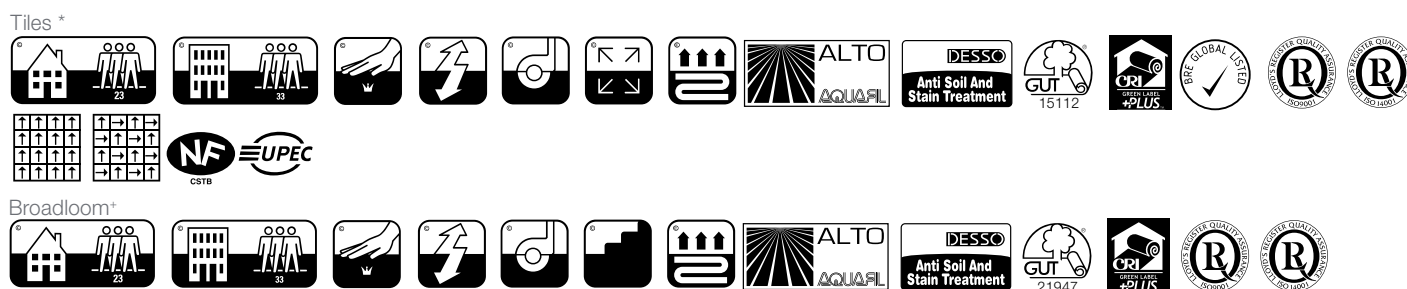

TEMPRA

Темпра относится в линейке самых практичных ковровых покрытий. Ее плотная петельная поверхность и практичные цвета, исключительная износостойкость, позволяют создавать современный жизнеутверждающий интерьер, в котором с удовольствием будет работать творческая команда. 16 из 60 предлагаемых цветов доступны в рулонном покрытии.




TEMPRA



TEMPRA

Tempra относится в линейке самых практичных ковровых покрытий. Ее плотная петельная поверхность и практичные цвета, исключительная износостойкость, позволяют создавать современный жизнеутверждающий интерьер, в котором с удовольствием будет работать творческая команда. 16 из 60 предлагаемых цветов доступны в рулонном покрытии.

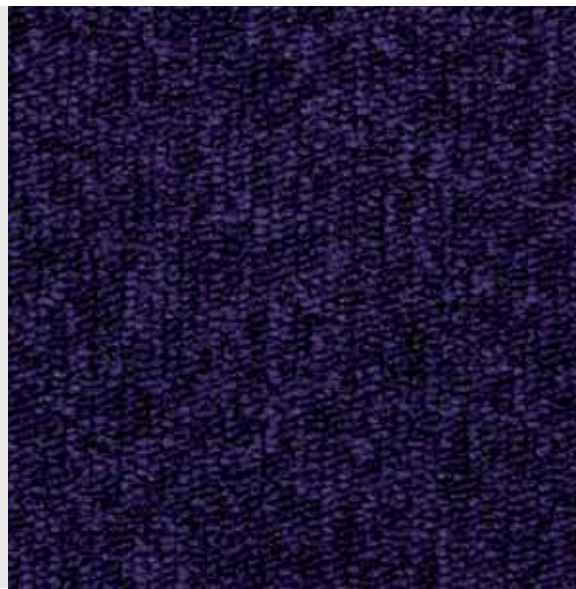



TORSO

Specification according to EN 1307

Плитка

Рулонное покрытие

Структура	ISO 2424	Тафтинг 1/10" Разрезной ворс	Тафтинг 1/10" Разрезной ворс
Нить	ISO 2424	Непрерывное крашение полотна BCF Полиамид 6.6	Непрерывное крашение полотна BCF Полиамид 6.6
Размеры	EN 994	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)	-
Размеры	CEN/TS 14159	-	400 cm / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Подложка из смеси полиэстера и полиамида	Тканый полипропилен+ флис
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®	Тканый полипропилен- Сендвич подложка
Общая толщина	ISO 1765	8.0 mm 0.31 inch	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	4.0 mm 0.16 inch	4.0 mm 0.16 inch
Общий вес	ISO 8543	4300 g/m² 126.9 oz/yd²	2200 g/m² 64.9 oz/yd²
Общий вес ворса	ISO 2424	850 g/m² 25.1 oz/yd²	850 g/m² 25.1 oz/yd²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	650 g/m² 19.2 oz/yd²	650 g/m² 19.2 oz/yd²
Плотность	ISO 8543	0.160 g/cm³ 0.0058 lb/in³	0.160 g/cm³ 0.0058 lb/in³
Количество узлов	ISO 1763	1930 /dm² 161367 /yd²	1930 /dm² 161367 /yd²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10⁹ Ohm	≤ 1x10⁹ Ohm
Классификация использования EN 1307		33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Стабильность размеров		≤ 0.2%	-
Огнестойкость		B _{fl} - s1	B _{fl} - s1

Manufactured by:


DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde

EN 14041
0493-CPD-0002
EN 14041
0493-CPD-0003

Tiles*

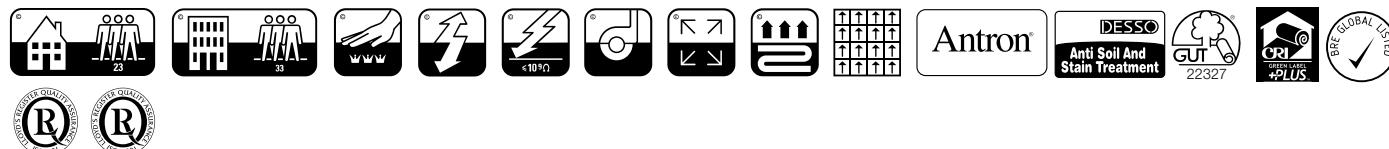

Broadloom*



TORSO

TORSO – это ковровое покрытие с разрезной петлей, которое доступно в рулоне и ковровой плитке. Для усиления глубины цвета и придания покрытию элегантного вида Torso производится в сочетании светлых и темных тонов. Коллекция Torso имеет ковровую плитку в 60 различных цветах, и рулонное покрытие в 20 цветах, что делает ее удобной для создания любого интерьера. Нейлоновая нить Antron, входящая в состав продукта Torso, делает эту коллекцию очень практичной и износостойкой.




TORSO



TORSO

TORSO – это ковровое покрытие с разрезной петлей, которое доступно в рулоне и ковровой плитке. Для усиления глубины цвета и придания покрытию элегантного вида Torso производится в сочетании светлых и темных тонов. Коллекция Torso имеет ковровую плитку в 60 различных цветах, и рулонное покрытие в 20 цветах, что делает ее удобной для создания любого интерьера. Нейлоновая нить Antron, входящая в состав продукта Torso, делает эту коллекцию очень практичной и износостойкой.

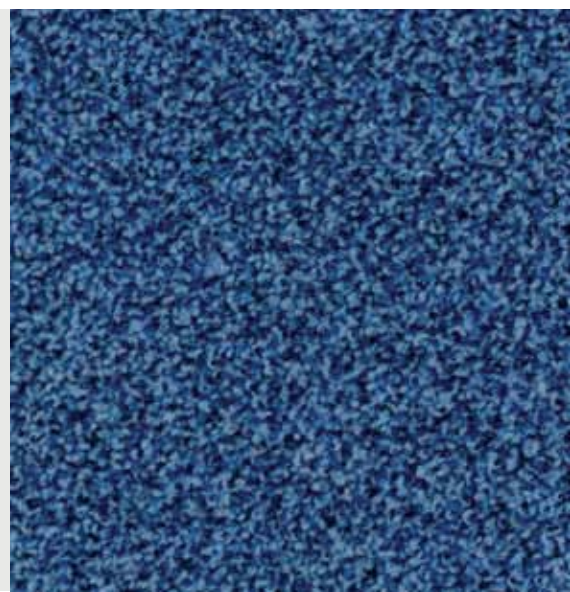



TRAPEZ

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424
Нить	ISO 2424
Размеры	EN 994
Размеры	CEN/TS 14159
Первичная основа	ISO 2424
Вторичная основа	ISO 2424

Общая толщина	ISO 1765
Высота ворса	ISO 1766
Общий вес	ISO 8543
Общий вес ворса	ISO 2424
Поверхностный вес ворса	ISO 8543
Плотность	ISO 8543
Количество узлов	ISO 1763
Токпроводимость	ISO 6356
Токорассеивание	ISO 10965
Классификация использования	EN 1307

Стабильность размеров	EN 986
Огнестойкость	EN 13501-1

Плитки	Тафтинг 1/10" Разрезной ворс
Непрерывное крашение полотна BCF Полиамид 6.6	50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
-	-
Подложка из смеси полиэстера и полиамида	Модифицированный битумен со стекловолокном Polyver® - Polyscan®
6.5 mm	0.26 inch
3.2 mm	0.13 inch
4200 g/m²	124.0 oz/yd²
750 g/m²	22.1 oz/yd²
470 g/m²	13.9 oz/yd²
0.145 g/cm³	0.0052 lb/in³
1940 /dm²	162203 /yd²
≤ 2.0 kV	≤ 1x10⁹ Ohm
≤ 1x10⁹ Ohm	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
≤ 0,2%	≤ 0,2%
B _{fl} - s1	B _{fl} - s1

Рулонное покрытие	Тафтинг 1/10" Разрезной ворс
Крашение полотна BCF Полиамид 6.6	-
400 cm / 13' 1.5"	Подложка из смеси полиэстера и полиамида-Тканый полипропилен- Сендвич подложка
6.5 mm	0.26 inch
3.2 mm	0.13 inch
2050 g/m²	60.5 oz/yd²
750 g/m²	22.1 oz/yd²
470 g/m²	13.9 oz/yd²
0.145 g/cm³	0.0052 lb/in³
1930 /dm²	161367 /yd²
≤ 2.0 kV	≤ 1x10⁹ Ohm
≤ 1x10⁹ Ohm	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
-	-
B _{fl} - s1	B _{fl} - s1

CE



EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

DESSO BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk


DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde

B_{fl}-s1 DS

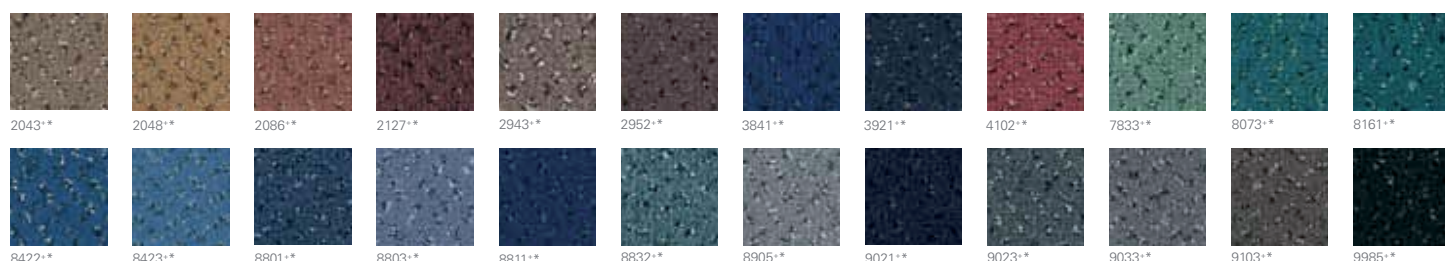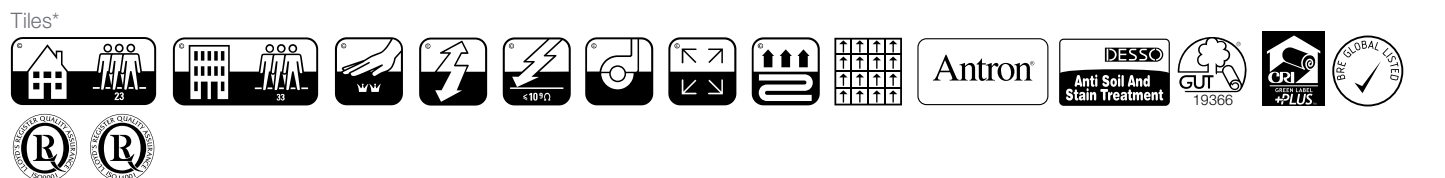

TRAPEZ

Trapez – это великолепное решения для пространств разного размера, обеспечивающее приятные ощущения при ходьбе. Коллекция производится как в ковровой плитке, так и в рулонном покрытии. Широкая гамма натуральных оттенков подойдет для любого помещения от коридоров до лестниц, от холлов до кабинетов руководителей.

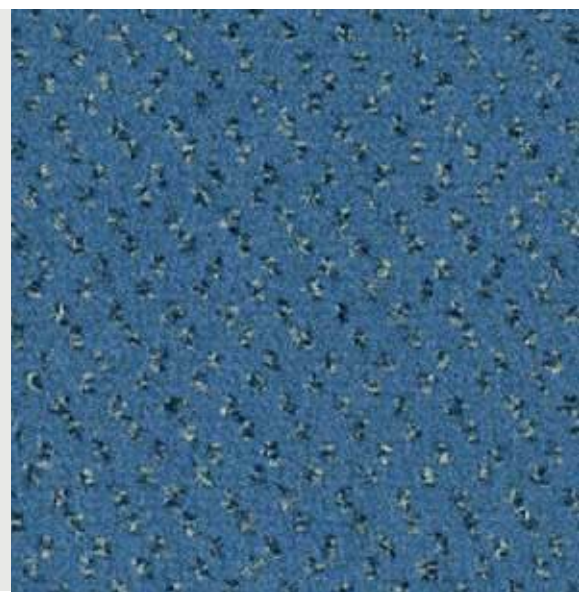



RODIN

Specification according to EN 1307


Структура	ISO 2424	Тканное - Wilton Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Окрашивание нити 80% шерсть - 20% шерсть верблюда
Размеры	CEN/TS 14159	400 см / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Полипропилен / Полиэстер, вискоза
Вторичная основа	ISO 2424	Полировка
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	4.4 mm 0.17 inch
Общий вес	ISO 8543	1700 g/m ² 50.2 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1050 g/m ² 31.0 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	825 g/m ² 24.3 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.190 g/cm ³ 0.0069 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	890 /dm ² 74413 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2,0 Kv
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	31 Для коммерческого использования с умеренной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	B _{fl} - s1



EN 14041

Manufactured by:

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde

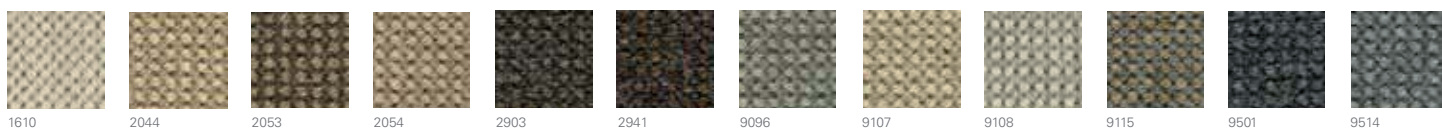

RODIN

Rodin – это тканое ковровое покрытие, имеющее в своем составе верблюжью шерсть, что придает ему особую износостойкость. Внешне эта коллекция напоминает природный материал «сизаль». Уникальная структура придает ему натуральный вид. Rodin производится в изысканных мягких тонах, которые подойдут для любого интерьера - от современного до классического.





WILTON IN GREY

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тканый - Wilton петельный + разрезной ворс
Нить	ISO 2424	Крашение в массе BCF Полиамид 6.6
Размеры	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Полипропилен / Полиэстер, вискоза
Вторичная основа	ISO 2424	Сополимер, латекс
Общая толщина	ISO 1765	6.5 mm 0.26 inch
Высота ворса	ISO 1766	4.4 mm 0.17 inch
Общий вес	ISO 8543	1750 g/m ² 51.7 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1000 g/m ² 29.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	610 g/m ² 18.0 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.140 g/cm ³ 0.0051 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	950 /dm ² 79430 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	C _{fl} - s1




EN 14041

Manufactured by:

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde



9985_150



9985_151



9985_152



9985_153



9985_154




9985_155

WILTON IN GREY

Самая популярная коллекция тканого коврового покрытия, выполненная в классических металлических серых оттенках. Производится в 6 разных дизайнах. Коллекция Wilton in Grey, в предлагаемых нами вариантах рисунков, может быть использована как для дизайна частных интерьеров, так и для общественных помещений, от офисов до кабинетов руководителей, от магазинов до выставочных залов. Wilton in Grey предлагает дизайны, которые великолепно сочетаются с такими отделочными материалами как стекло и металл, подчеркивают деревянные и каменные элементы декора. Wilton in Grey – это коллекция для дизайнеров.



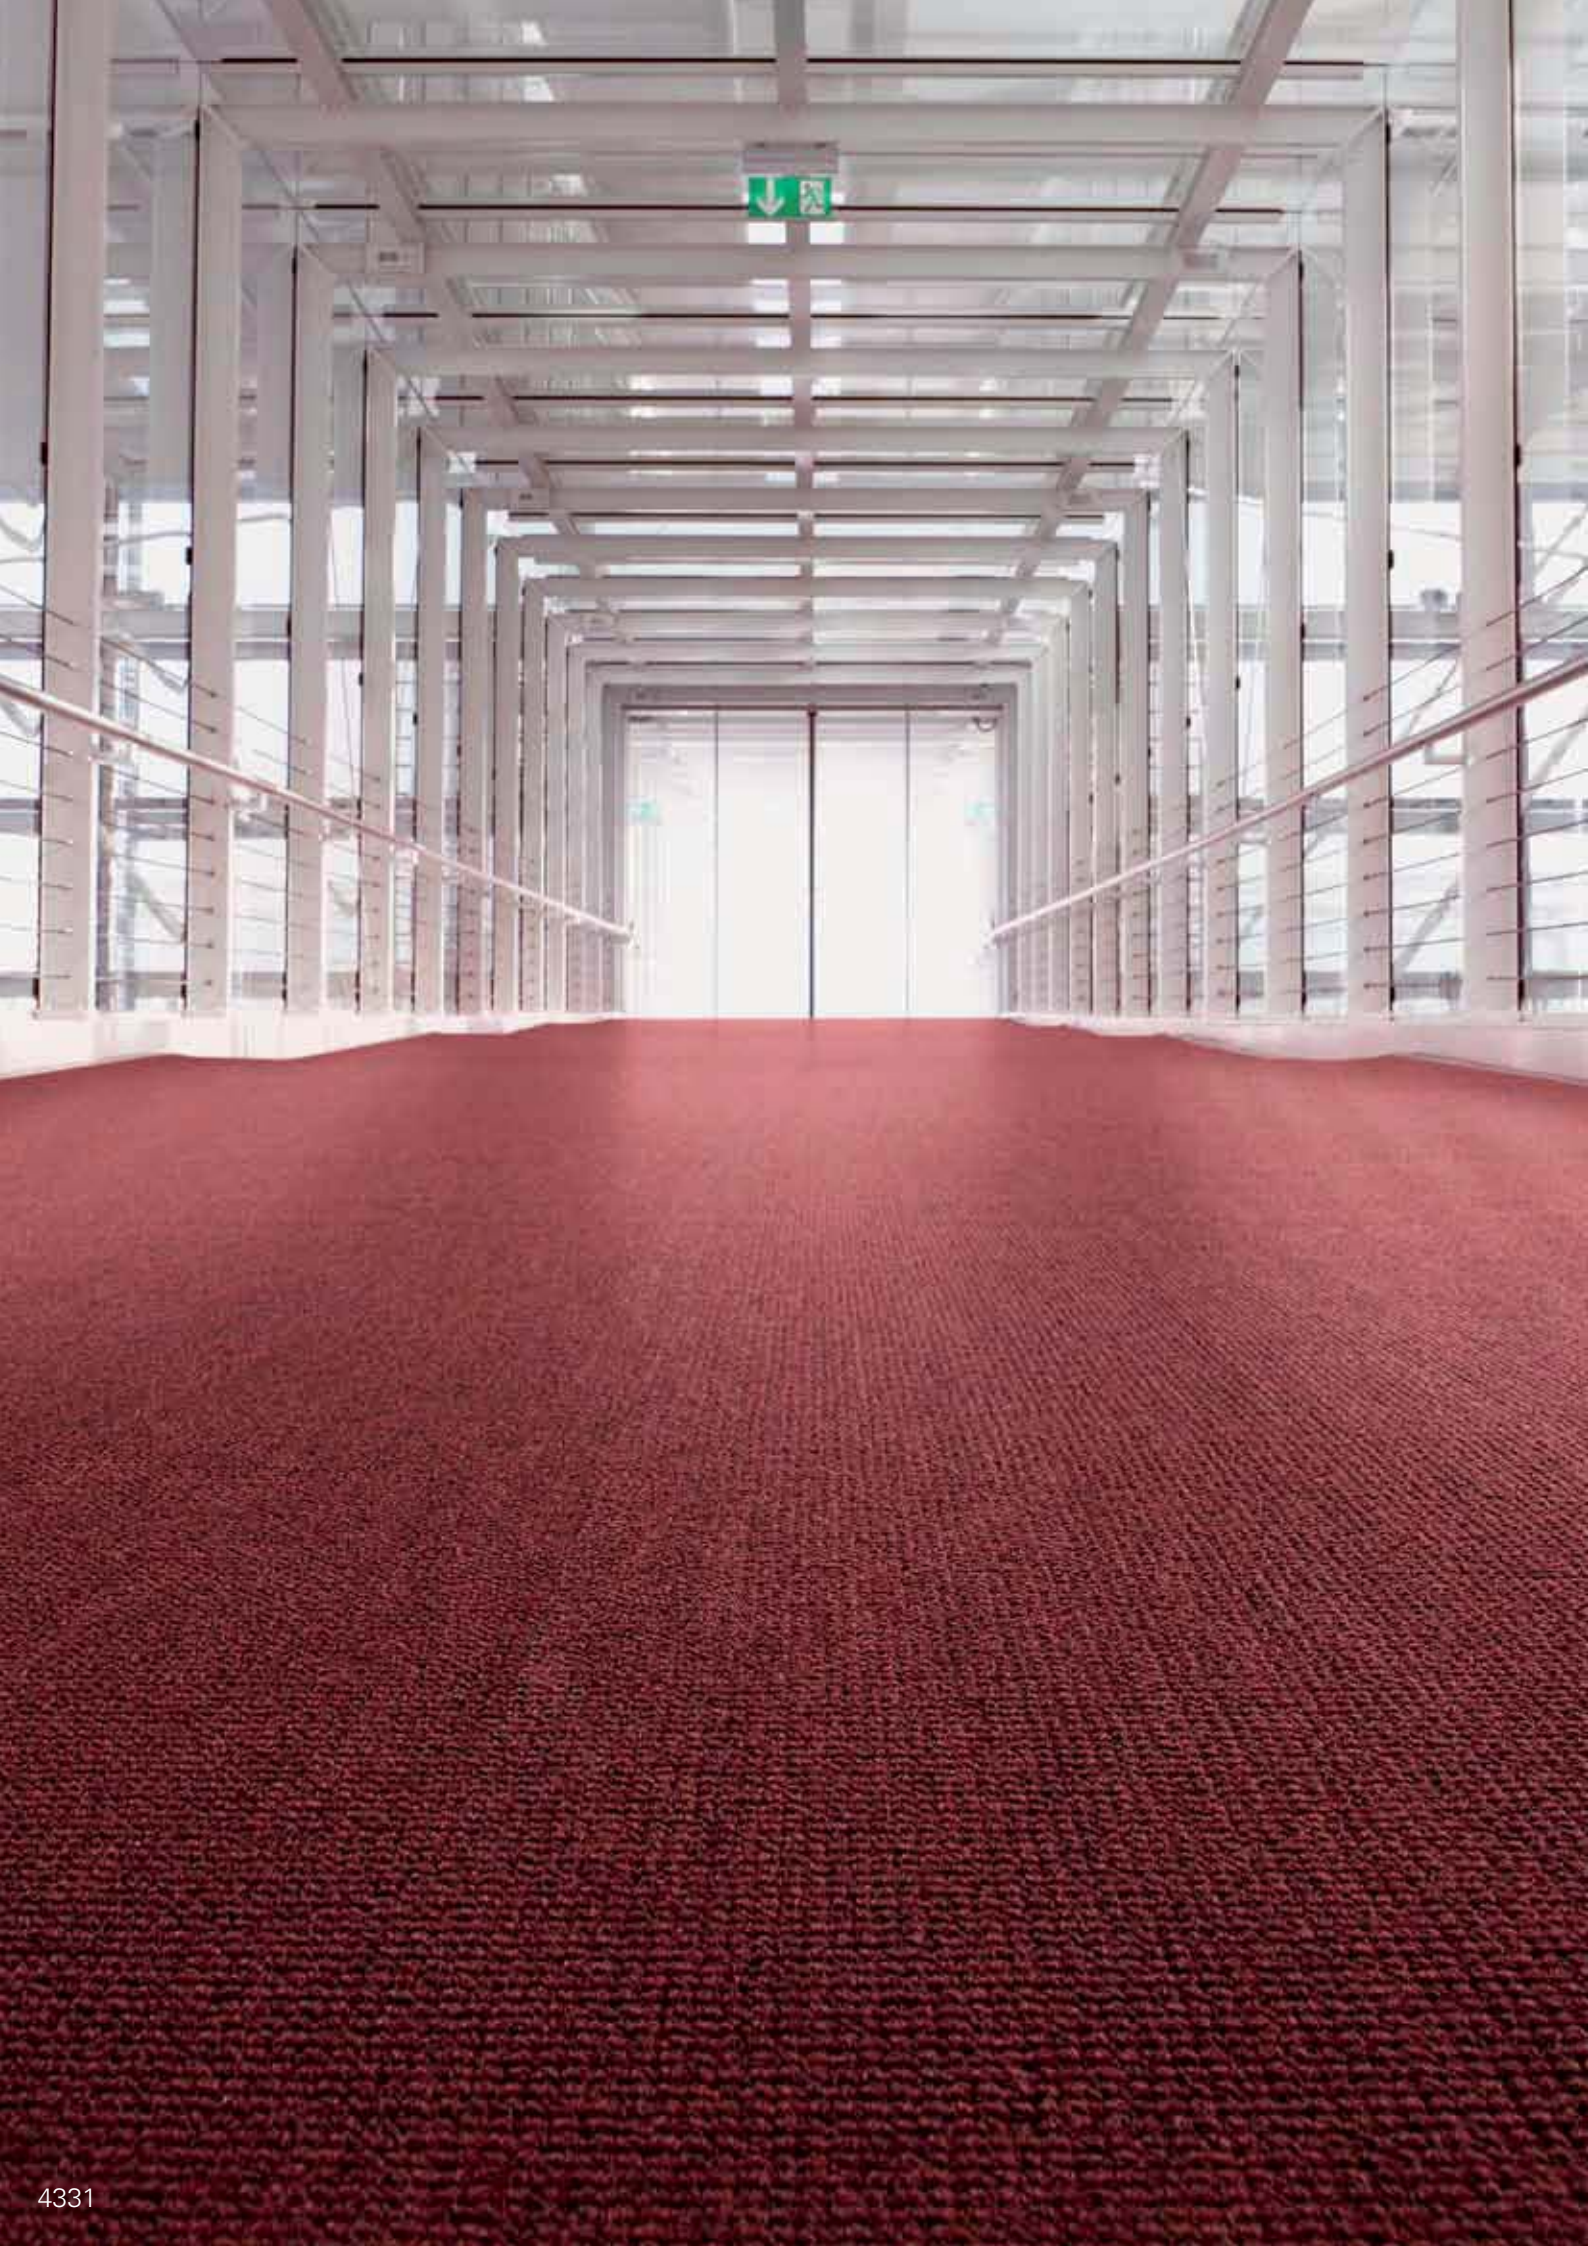

WILTON IN RIBS

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тканый - Wilton Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение нити, Полиамид 6.6 пряжа
Размеры	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Полипропилен / Полиэстер, вискоза
Вторичная основа	ISO 2424	Сополимер, латекс
Общая толщина	ISO 1765	5.5 mm 0.22 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.0 mm 0.12 inch
Общий вес	ISO 8543	1700 g/m ² 50.2 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	820 g/m ² 24.2 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	545 g/m ² 16.1 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.185 g/cm ³ 0.0067 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	1000 /dm ² 83610 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	32 Для коммерческого использования со средней нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	C _{fl} - s1



Manufactured by:
DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde









WILTON IN RIBS

Wilton in Ribs - это тканое ковровое покрытие высшего качества для помещений, где необходимо создать сдержанный, но изысканный интерьер. Спокойные классические оттенки этой коллекции помогают создавать стильные и в то же время вневременные пространства интерьеров. Wilton in Ribs великолепно сочетается с натуральным тоном дерева и камня, которые так часто встречаются в дорогих интерьерах.



WILTON METALLIC

Specification according to EN 1307


Структура	ISO 2424	172	171,175,176,178,173,174,177
Нить	ISO 2424	Тканый - Wilton Петельный ворс	Тканый - Wilton петельный+ разрезной ворс
Размеры	CEN/TS 14159	Крашение в массе BCF Полиамид 6.6	Крашение в массе BCF Полиамид 6.6
Первичная основа	ISO 2424	400 cm / 13' 1.5"	400 cm / 13' 1.5"
Вторичная основа	ISO 24A24	Полипропилен / Полиэстер, вискоза	Полипропилен / Полиэстер, вискоза
Общая толщина	ISO 1765	Сополимер, латекс	Сополимер, латекс
Высота ворса	ISO 1766	5.5 mm 0.22 inch	7.0 mm 0.28 inch
Общий вес	ISO 8543	3.6 mm 0.14 inch	4.3 mm 0.17 inch
Общий вес ворса	ISO 2424	1500 g/m ² 44.3 oz/yd ²	1750 g/m ² 51.7 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	760 g/m ² 22.4 oz/yd ²	1000 g/m ² 29.5 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	630 g/m ² 18.6 oz/yd ²	640 g/m ² 18.9 oz/yd ²
Количество узлов	ISO 1763	0.175 g/cm ³ 0.0063 lb/in ³	0.150 g/cm ³ 0.0054 lb/in ³
Токопроводимость	ISO 6356	965 /dm ² 80684 /yd ²	965 /dm ² 80684 /yd ²
Токорассеивание	ISO 10965	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV
Классификация использования	EN 1307	≤ 1x10 ⁹ Ohm	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Огнестойкость	EN 13501-1	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
		C _{fl} - s1	C _{fl} - s1



Manufactured by:

DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde



WILTON METALLIC

Metallic – это цвет современного мира. Высокотехнологичный, блестящий, профессиональный и динамичный. Будь то машина, компьютерное оборудование, архитектурные элементы или ковровое покрытие, - эстетика металла является пиком моды современного дизайна. Именно для отражения последних популярных направлений в дизайне интерьеров компания Desso разработала коллекцию Wilton Metallic.





WILTON PROFILE

Specification according to EN 1307

Структура	ISO 2424	Тканый- Wilton Петельный ворс
Нить	ISO 2424	Крашение нити BCF Полиамид 6.6
Размеры	CEN/TS 14159	400 cm / 13' 1.5"
Первичная основа	ISO 2424	Полипропилен /Полиэстер, вискоза
Вторичная основа	ISO 2424	Сополимер, латекс
Общая толщина	ISO 1765	6.0 mm 0.24 inch
Высота ворса	ISO 1766	3.2 mm 0.13 inch
Общий вес	ISO 8543	2000 g/m ² 59.0 oz/yd ²
Общий вес ворса	ISO 2424	1100 g/m ² 32.5 oz/yd ²
Поверхностный вес ворса	ISO 8543	600 g/m ² 17.7 oz/yd ²
Плотность	ISO 8543	0.190 g/cm ³ 0.0069 lb/in ³
Количество узлов	ISO 1763	890 /dm ² 74413 /yd ²
Токопроводимость	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Токорасеивание	ISO 10965	≤ 1x10 ⁹ Ohm
Классификация использования	EN 1307	33 Для коммерческого использования с интенсивной нагрузкой
Огнестойкость	EN 13501-1	C _{fl} - s1



Manufactured by:
DESSO NV
Robert Ramlotstraat 89
B - 9200 Dendermonde









WILTON PROFILE

Продукт высшего качества с петельной структурой, сочетающий в себе плотные короткие петельные ряды с классическим качеством ткани Wilton. Рулонное покрытие: 400 см. 12 натуральных цвета. Особенно подходит для эксклюзивных офисов, переговорных комнат и конференц холлов.



Headquarters DESSO
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands
T: +31 416 684 100
F: +31 416 335 955
www.desso.com

Asia
T: +31 416 684 229
F: +31 416 340 318
service-asia@desso.com

Australia
GloudeMans Agencies Pty. Ltd.
P.O. Box 700
Epping N.S.W. 2121
T: +31 416 684 229
F: +31 416 340 318
service-au@desso.com

Austria
Ambiente Textil
gesmbh & co kg
Ziehrerplatz 4-5
1030 Wien
T: +43 171644-0
F: +43 171644-44
office@ambiente-textil.at

Belgium
Robert Ramlotstraat 89
9200 Dendermonde
T: +32 522 62 480
F: +32 522 62 489
service-be@desso.com

Croatia/ Bosnia & Herzegovina/
Macedonia/ Montenegro/ Serbia/
Slovenia
Karasicka 22a
HR-10000 Zagreb
Hrvatska
T: +385 1615 55 50
F: +385 1615 14 31
service-hr@desso.com

Czech Republic/ Slovakia
Ul. Pulawska 17
02-515 Warszawa
Poland
T: +420 239 000 614
F: +420 239 000 615
service-cz@desso.com

Denmark
T: +45 383 231 55
F: +45 383 231 56
service-dk@desso.com

Estonia/ Latvia/ Lithuania
T: +31 416 684 125
F: +31 416 340 318
service-baltics@desso.com

Finland
T: +31 416 684 125
F: +31 416 340 318
service-fi@desso.com

France
Siège et Show-Room
Parc du pont de Flandre
11 Rue de Cambrai
F-75 019 Paris
T: +33 155 26 39 39
F: +33 155 26 39 40
service-fr@desso.com

Germany
Borsigstrasse 36
65205 Wiesbaden
T: +49 6122 58 73 410
F: +49 6122 58 73 420
service-de@desso.com

Hungary
Képviseleti Iroda
Diószei út 39.
H-1113 Budapest
T: +36 1 372 61 04
F: +36 1 365 13 39
service-hu@desso.com

Italy
Via Morimondo 26
20143 Milano
T: +39 028 945 61 51/54
F: +39 028 945 61 50
service-it@desso.com

Middle East & South Africa
Sultan Ali Al - Owais Building
SATWA
PO Box 24310, Dubai
T: +44 1235 55 48 48
F: +44 1235 55 35 83
service-mea@desso.com

The Netherlands
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
T: +31 416 342 005
F: +31 416 684 262
service-nl@desso.com

Norway
T: +47 241 597 16
F: +47 241 597 17
service-no@desso.com

Poland/ Albania/ Bulgaria/ Rumania
ul. Pulawska 17
02-515 Warszawa
Poland
T: +48 228 528 056
F: +48 228 528 057
service-pl@desso.com

Portugal
Rua de Manuel Assunção Falção, 63
4475-041 Santa Maria do Avioso - Maria
T: +351 229 828 110
F: +351 229 828 119
service-pt@desso.com

Russia
Pokrovka str. 33/ 32
office 418
103062 Moscow
T: +7 495 225 9408
F: +7 495 225 9409
service-ru@desso.com

Spain
Calle O'Donnell, 4-1 Planta - Oficinas 19 y 20
28009 Madrid
Spain
T: 00800 0765 0765
F: 00800 0765 0766
service-es@desso.com

Sweden
Ardbo Goly AB
Kumla Gardsyag 15
14563 Norsborg
T: +31 416 684 125
F: +31 416 340 318
service-se@desso.com

Switzerland
T: +31 416 685 402 German
T: +31 416 684 229 French
F: +31 416 340 318
service-ch@desso.com

Turkey
Abdulhakmolla sok 25/ 1
Arnavutkoy 3435
Istanbul
T: +90 212 287 61 58
F: +90 212 287 61 59
service-tr@desso.com

United Kingdom
Hitching Court
Abingdon Business Park
Abingdon
Oxon OX14 1RB
T: +44 1235 554 848
F: +44 1235 553 583
service-uk@desso.com

USA
78 Harvard Avenue, Suite 200
Stamford, CT 06902
T: +1 203 978 0127
F: +1 203 978 0141
service-us@desso.com

О компании Desso

Вот уже более 80-ти лет компания DESSO производит и продает ковровое покрытие, и в течение этих лет мы завоевали репутацию надежного поставщика и партнера. Сегодня, у нас есть три фабрики на территории Европы и специальные центры поддержки клиентов, которые находятся в Европе, Америке, Азии, Южной Африке, на Ближнем Востоке и в Австралии. Продукцию компании DESSO можно увидеть в офисах, публичных зданиях, банках, в учебных заведениях, магазинах и бутиках, в медицинских центрах, отелях, круизных лайнерах и самолетах. Среди наших наиболее важных клиентов есть такие известные компании как Сбербанк, Yandex, Schlumberger, Moody's, Интеко, Philip Morris, Газпром, KPMG, Группа компаний Total и многие другие.

Корпоративная ответственность / Проект Cradle to Cradle

Вот уже много лет компания DESSO является защитником и активным участником в борьбе по защите экологии. Такое решение было принято задолго до того, как эта тема стала популярной. Сертификаты ISO 14001, о соответствии нормам безопасности для экологии, регулярные проверки независимыми экспертами гарантируют безвредный способ производства продукции. В добавление, каждый рулон и ковровая плитка DESSO имеет уникальный кодовый номер GuT, который доказывает, что продукт прошел все необходимые испытания GuT на загрязнение и выделение вредных веществ. У нас так же есть несколько проектов по переработке использованного коврового покрытия и упаковки, мы, также, ведем исследовательскую работу в области защиты окружающей среды. Благодаря программе по разработке новых дизайнов, DESSO постоянно работает над улучшением экологических показателей наших продуктов, тогда как наши производственные фабрики рассматривают возможность снижения затрат энергии, а также снижения отходов производства и уменьшения вредных выбросов.

За дополнительной информацией обратитесь на наш сайт: www.desso.com