

КОММЕРЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

gerflor.com



КОЛЛЕКЦИЯ 2012

Gerflor[®]
theflooringgroup

ОТ РЕДАКТОРА

Архитектура, дизайн, спорт, технологии.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЙ В ЛЮБОЙ СФЕРЕ.

Более 70 лет компания Gerflor производит продукцию, которая продолжает превосходить и отвечать ожиданиям потребителей по всему миру.

Наш исследовательский опыт и производственные возможности сосредоточены на удовлетворении любых потребностей рынка.

Покрытия компании Gerflor зарекомендовали себя как отвечающие всем специальным требованиям в различных сферах, в том числе здравоохранение, дома престарелых, образовательные учреждения, магазины, промышленные предприятия, социальные службы, офисы, спорт.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАС

Все предприятия Gerflor сертифицированы по стандарту ISO 14001. Мы ориентируемся на высокие стандарты в отношении экологичности производимой продукции. Компания Gerflor производит продукцию с наименьшим выделением летучих органических веществ на рынке и использует в производстве переработанные материалы. Новое поколение производимой плитки свободной укладки позволяет не использовать клей.

Плитка может быть утилизирована в конце срока своей службы. Кроме того, наша продукция проста в уходе и требует меньшего расхода воды и химических средств, чем большинство других покрытий.

НАША ЦЕЛЬ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ

Мы стремимся к тому, чтобы наша продукция была функциональной, а ассортимент комплексным. Поэтому мы выходим за рамки напольных покрытий и предлагаем также защиту для стен и поручни SPM, а также сопутствующие решения для:

- оптимизации монтажа покрытий (инструменты, сварки и т.д.)
- обеспечения превосходной отделки (плинтусы, носики ступеней и т.д.)
- создания систем для душевых, специальных решений для лиц с ограниченными возможностями и т.д.

Данный каталог является презентацией всех наших возможностей во всех сегментах рынка. Мы надеемся, что он будет полезен вам и поможет в реализации ваших проектов.

Бертранд Шамас,
Президент группы компаний Gerflor

ГЛОССАРИЙ

ФОРМАТЫ

Со вспененной подложкой (Comfort)

 Comfort	 Comfort	 Comfort	 Comfort	 Comfort
РУЛОН	ПЛИТКА	СТУПЕНИ	СЪЕМНАЯ ПЛИТКА	ПЛАНКА

Без вспененной подложки (Compact)

 Compact	 Compact	 Compact	 Compact	 Compact	 Compact
РУЛОН	ПЛИТКА	ПЛАНКА	СЪЕМНАЯ ПЛИТКА	СЪЕМНАЯ ПЛАНКА	ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

СВОЙСТВА

P ГРУППА ИЗНОСОСТОЙКОСТИ	17дБ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В ДБ(EN ISO 717/2)	R10 СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ (МОКРОЕ) (DIN 51130)
10⁵ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В Ω : 5X10 ⁴ ≤ RT ≤ 10 ⁶ (EN 1081/DIN 51953)	10⁷ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В Ω : 10 ⁶ ≤ RT ≤ 10 ⁸ (EN 1081/DIN 51953)	
 100% УТИЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТАНО	 100% УТИЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНО	

ОБРАБОТКА

Protectsol® ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОБРАБОТКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УФ-ЛУЧЕЙ	SparClean® Порошковая обработка	Sanosol® ПРОТИВОГРИБКОВАЯ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА	Evercare™ МИКРООБРАБОТКА СТРУКТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА
 PUR/Protect® ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОБРАБОТКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УФ-ЛУЧЕЙ	PUR+ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОБРАБОТКА	PUR ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОБРАБОТКА	PU ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

СЕРТИФИКАЦИЯ

CE	 В_{fl-s1}	 С_{fl-s1}		 ≤10kΩ	 ≤10³Ω	 DS		
	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ЭЛЕКТРОСТАТИЧНОСТЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ	ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ	ВОДОСТОЙКОСТЬ		

• Выкружки	222-227	• Insight Urban	130-131		
• Декоративные полосы (Creation)	121	• Insight Wood	124-127		
• Защита дверей	310-320	NEW	• Jute	90	
• Защита стен	288	• Mactile	38		
• Защита углов	302	• Metallica	50		
• Инструменты	270-175	• Mipolam EL	170-175		
• Клей и клейкая лента	264-269	• Modern Mix	68		
• Клип-система для лестниц	230	• Mural Club	191		
• Лестницы	228-231	• Mural Ultra	191		
• Панели Educational	299	NEW	• My Taralay	46	
• Переходные профили	236-237	• Organic	70		
• Плинтусы	222-227	• Oxygen	72		
• Поручни	322	• Papyrus	76		
• Профили	232-235	NEW	• Perforation	88	
• Сварка	238-239	• Performer 2	324		
• Система для душевых	186 & 248	• Pixel (Nera Contract)	102		
• Система для углов	262	• Plac'inox	301		
• Специальные возможности	260	• Profila	308		
• Спортивная отделка	240-245	• Protecta 2	308		
• Accord	24	• Renzo	80-83		
• Accord EL7 (Mipolam EL)	173	• Robust EL7 (Mipolam EL)	173		
• Alinea 120 - 200	292	• Saga ²	160-165		
NEW		NEW	• Smart Line	91	
NEW	• Artline Wood	134-137	• Starline (анодированный)	326	
	• Artline Mineral	138-139	• Starline (Decowood)	328	
	• Attraction®	150-153	• Starline (ПВХ)	326	
NEW	• Bedkit	301	• Strada	92	
NEW	• Brazilia	60	• Symbioz™	18	
NEW	• Brazilia SD	189	• Taradouche Mural	188	
	• Capcorn	304	• Taraflex™ Badminton	206	
	• Chromatics	84	• Taraflex™ Bateco	204	
	• Classic imperial	32	• Taraflex™ Dry Tex™ System	210	
	• Contact 120 - 200 - 350	294	• Taraflex™ Eco-Fit™ System	212	
NEW	• Costa Rica	56	• Taraflex™ Futsal	207	
	• Cosmo	30	• Taraflex™ Multi-Use 6.2	202	
	• Cornea	305	• Taraflex™ Multi-Use 5.0	204	
	• Corneaflex	306	• Taraflex™ Multi-Use 3.0	205	
	• Creation Clic System	144-149	• Taraflex™ Sport M Comfort	201	
	• Creation Wood	110-115	• Taraflex™ Sport M Evolution	201	
	• Creation Mineral	116-120	• Taraflex™ Sport M Performance	201	
	• Creation Design	116-120	• Taraflex™ Surface	205	
	• Decochoc	296	• Taraflex™ Table Tennis	206	
	• Decoclean	297	• Taraflex™ Tennis	207	
	• Decorative frescoes	298	• Tarasafe Elements	184	
	• Decotrend	300	• Tarasafe Geo	178	
	• Decowood	300	• Tarasafe Standard/Plus	185	
	• Diversion	78	• Tarasafe Style	183	
	• Elegance 290	26	• Tarasafe Super	185	
	• Elegance EL5 (Mipolam EL)	175	• Tarasafe Ultra	180	
NEW	• Elegance SD	189	• Tarasafe Ultra Comfort	180	
	• Esprit	22	• Tarasafe Uni	182	
	• Escort (Анодированный)	332	• Tarastep Initial	96	
	• Escort (Decowood)	332	• Tarastep Premium	62	
	• Escort (ПВХ)	330	• Technic EL5 (Mipolam EL)	175	
	• Fin'alu	297	• Troplan	31	
NEW	• Forum	54	• Uni	66	
	• Fusion	52	• Univers	36	
	• GTI Decor	157	• Urban	74	
	• GTI Max Decor	159	• Vibration	68	
	• GTI Max Uni	159	• Vynaflex	226	
	• GTI Uni	157	• Wood (Nera Contract)	100	
	• Impact	93	• Wood (Taralay Impression)	80-83	
	• Impact 60 - 120 - 200	290	NEW	• Wood (Taralay Initial)	94
NEW	• Indiana	58			
	• Insight Mineral	128-129			

<p>▶ Evercare™</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mipolam Symbioz™ - Mipolam Esprit - Mipolam Accord - Mipolam Cosmo 	<p>▶ PUR Protect®</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mipolam Elegance 290 	<p>▶ PUR+</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mipolam Troplan 	<p>▶ PUR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classic Imperial 	<p>▶ PU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Univers - Mactile
---	---	--	--	---

<p>▶ Taralay Premium</p> <ul style="list-style-type: none"> - My Taralay - Metallica - Fusion - Forum - Costa Rica - Indiana - Brazilia 	<p>▶ Interior Concept 1.0</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vibration - Modern Mix 	<p>▶ Taralay Impression</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uni - Organic - Oxygen - Urban - Papyrus - Diversion - Renzo - Chromatics - Wood 	<p>▶ Taralay Initial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perforation - Jute - Smart Line - Impact - Strada - Wood 	<p>▶ Nera Contract</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nera Contract Wood - Nera Contract Pixel
---	--	---	---	---

<p>▶ Creation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wood - Mineral - Design 	<p>▶ Insight</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wood - Mineral - Urban 	<p>▶ Artline</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wood - Mineral
--	--	---

<p>▶ Creation Clic System</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wood 	<p>▶ Attraction®</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attraction® 	<p>▶ GTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - GTI (Uni и Decor) - GTI Max (Uni и Decor) 	<p>▶ Saga²</p>
---	---	--	----------------------------------

<p>▶ Токопроводящие и токорассеивающие покрытия Mipolam EL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Robust EL7 - Accord EL7 - Technic EL5 - Elegance EL5 	<p>▶ Противоскользящие покрытия</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarasafe Geo - Tarasafe Ultra & Ultra Comfort - Tarasafe Style - Tarasafe Uni - Tarasafe Elements - Tarasafe Standard/Plus/Super 	<p>▶ Системы для душевых</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taradouche Mural - Elegance SD - Brazilia SD <p>▶ Покрытия для стен</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mural Club - Mural Ultra
---	--	--

<p>▶ Многофункциональные спортивные покрытия</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taraflex™ Sport M Comfort - Taraflex™ Sport M Performance 	<ul style="list-style-type: none"> - Taraflex™ Sport M Evolution - Taraflex™ Multi-Use 6.2 - Taraflex™ Multi-Use 5.0 - Taraflex™ Multi-Use 3.0 - Taraflex™ Surface 	<p>▶ Специальные спортивные покрытия</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taraflex™ Table Tennis - Taraflex™ Badminton - Taraflex™ Futsal - Taraflex™ Tennis 	<p>▶ Универсальные решения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dry-Tex™ System - Eco-Fit™ System
--	---	---	--

<p>▶ Отделка</p> <ul style="list-style-type: none"> - Плиткусы - Отделка лестниц - Профили - Аксессуары для сварки 	<p>▶ Специальная отделка</p> <ul style="list-style-type: none"> - Краска и маркировка 	<p>▶ Технические решения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Системы для душевых - Специальные аксессуары - Клеи - Инструменты
---	---	--

<p>▶ Защита для стен</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impact 200 / 120 / 60 - Contact 200 / 120 - Decochoc / Decoclean / Fin'alu - Alinea 200 / 120 - Decotrend / Decowood - Decorative frescoes - Educational Panels - Plac'inox / Bedkit 	<p>▶ Защита для углов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capcorn - Cornea - Corneaflex - Profil'inox - Protecta 2 - Profila 	<p>▶ Защита для дверей</p> <ul style="list-style-type: none"> - Защита для двери Half height - Защита для двери Foot-height - Декоративная защита для двери Half height - Дверные таблички - Защита вокруг дверных ручек - Информационные указатели - Защита торцов и коробок дверей - Plac'inox 	<p>▶ Поручни</p> <ul style="list-style-type: none"> - Performer 2 - Starline с виниловой накладкой - Anodised Starline - Decowood Starline - Escort с виниловой накладкой - Decowood Escort - Anodised Escort
---	--	---	---



ДИЗАЙН

Возможности организации пространства, современные дизайнерские решения и удобство использования



ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Внутреннее оформление помещений
и повышение уровня комфорта



СПОРТ

Обеспечение условий безопасного, комфортного и эффективного использования покрытий, как для соревнований высокого уровня, так и для активного отдыха





Промышленные чистые комнаты - Mipolam Esprit 500


ТЕХНОЛОГИИ

Сочетание технологий и реализация решений для помещений с высокотехнологическими требованиями


GERFLOR

GERFLOR ПО ВСЕМУ МИРУ...

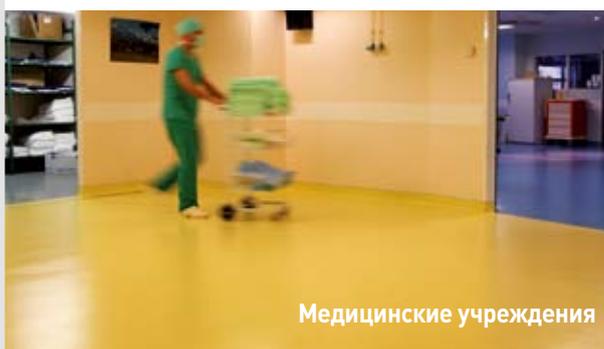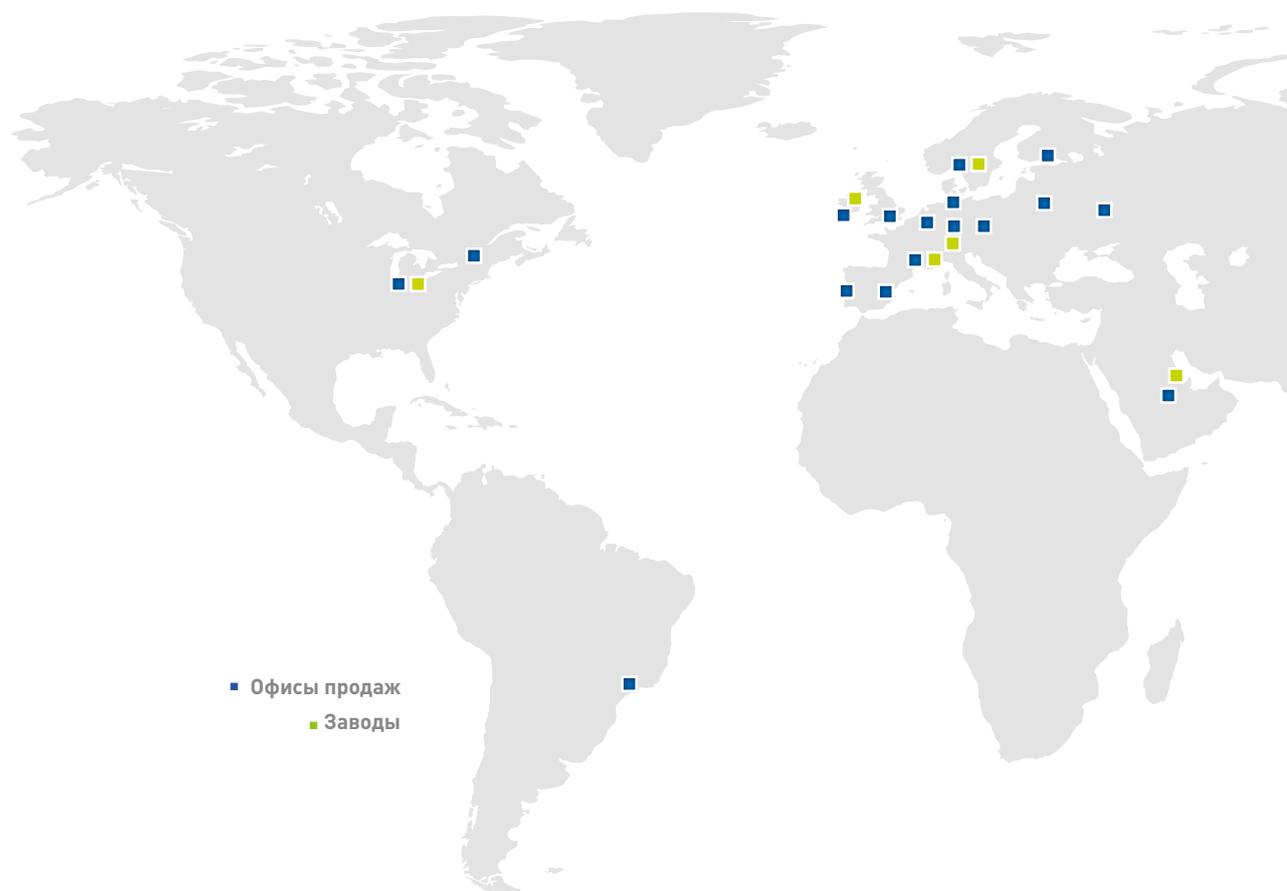

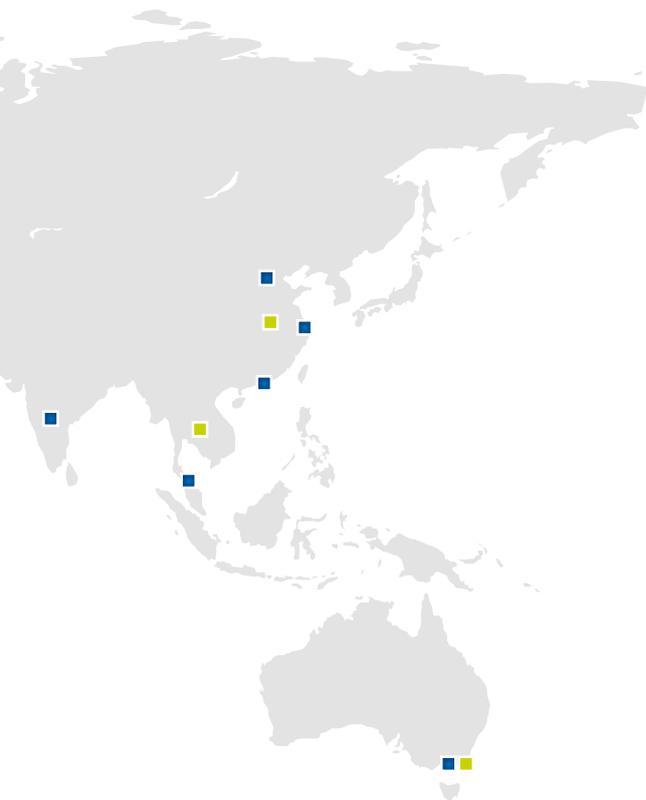

- 1937 Выпуск первого в мире гомогенного покрытия **Mipolam**.
- 1948 Виниловые покрытия на подложке.
- 1949 "Пластиковый ковер" для жилых помещений.
- 1962 Напольные виниловые покрытия на вспененной подложке:
Taralay, Taraflex™ Sport M.
- 1969 Звукопоглощающая виниловая плитка на пробковой подложке.
- 1980 **Batiflex** для авиационной промышленности.
- 1985 Первая самоклеющаяся виниловая плитка для жилых помещений.
- 1986 **Batyline** класса огнестойкости M1.
- 1988 **Protectsol®**: полиуретановая обработка поверхности, не требующая нанесения защитных мастик в течение всего срока эксплуатации покрытия.
- 1988 Первое гомогенное напольное покрытие с ненаправленным рисунком **Mipolam 500**.
- 1989 **Saga**: выпуск первой в мире плитки свободной укладки на вспененной подложке.
- 1991 Съемное напольное покрытие для игры в бадминтон.
- 1992 Выпуск первого в мире гомогенного напольного покрытия без хлора.
- 1994 Напольные виниловые покрытия с повторяющимся дизайном.
- 1995 Напольное покрытие для соревнований по теннису **Tennis ATP**.
- 1996 Напольные виниловые покрытия для спортивных площадок с дизайном под паркет.
- 1997 Напольные виниловые покрытия **Taraflex™ Sport Sécurité** на вспененной подложке двойной плотности.
- 1998 Выпуск первой в мире противоскользящей виниловой плитки.
- 2000 **Traveller MF** – напольное виниловое покрытие отвечающее требованиям техники безопасности для железнодорожного транспорта.
- 2001 **GTI AS Decor** – декоративная плитка свободной укладки.
- 2002 **Spar Clean®**: революционная защитная обработка поверхности для противоскользящих покрытий Tarasafe.
- 2004 **VHD (Very High Density)**: новая вспененная подложка очень высокой плотности для лучшей устойчивости к динамическим и статическим нагрузкам (тележки, больничные кровати и т.д.).
- 2005 **Attraction®**: покрытие быстрой укладки.
- 2006 **Taralay Impression Chromatics**: первое покрытие, дизайн и расцветки которого может выбрать заказчик.
- 2007 **Taralay Premium**: 8 эксклюзивных дизайнов.
- 2008 **SPM International**: ведущий производитель аксессуаров для защиты стен, вошел в группу Gerflor.
Обновленная коллекция Creation & Artline: 92 артикула в подколлекциях Wood, Mineral, Design.
- 2009 **Новая коллекция Taralay Impression, Interior Concept 1.0, Saga².**
- 2010 **Creation Clic System.**
Tarasafe (частицы карборунда).
GTI Uni, Decor, Max (новое тиснение).
- 2011 **Insight**: новая декоративная виниловая плитка толщиной 0.55 мм
Mipolam Symbioz™: гомогенное покрытие класса износостойкости Т с экологичным пластификатором.
Evercare™: защитная обработка с микронной структурой, полимеризованная перекрестным способом при помощи лазерной технологии.
Новая коллекция Taralay Premium и My Taralay.
- 2012 **Новая коллекция Taralay Initial.**

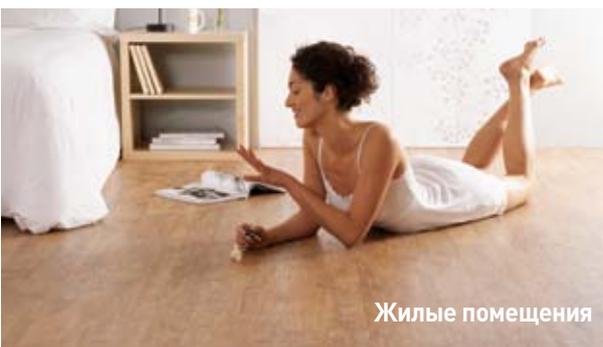

Жилые помещения



Спортивные площадки и зоны отдыха

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ

ЭКОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



 Здоровье и безопасность	Экологичное сырье	НЕ СОДЕРЖИТ тяжелых металлов, растворителей и формальдегида НЕ СОДЕРЖИТ веществ, подпадающих под ограничения регламента REACH*
	Низкий уровень выделения летучих органических соединений	<ul style="list-style-type: none">- Соответствует требованиям протокола AgBB- Сертификат Floorscore- Выделение летучих органических соединений <100 мкг/м³ после 28 дней- Нет канцерогенных выделений или выделений формальдегида
	Гигиеничность	Обработка Sanosol® препятствует развитию бактерий и грибка
 Переработка	Полностью перерабатываемые материалы	Gerflor содействует переработке материалов после окончания срока их службы
	Использование переработанного сырья	<ul style="list-style-type: none">- В среднем покрытия Gerflor на 25% состоят из переработанного сырья- 100% переработанного сырья проверяется, в том числе на соответствие регламенту REACH*
 ISO 14001	Сертификат ISO 14001	Заводы Gerflor прошли сертификацию ISO 14001
 Анализ жизненного цикла	Большой срок службы при меньших затратах	Запатентованная обработка Protectsol®, Spaclean® и Evercare™ существенно снижает количество расходуемого моющего средства и воды, а также обеспечивает экономию денег и долговечность, даже в помещениях с высокой проходимостью.

*REACH: Регламент Европейского Союза по химическим веществам

Вы можете отправить нам запрос для оценки вашего проекта.

СОДЕЙСТВИЕ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ LEED™

Сертификация LEED™ (Руководство в энергетическом и экологическом проектировании) - международная система сертификации «зеленого строительства». Сертификат является независимым подтверждением экологичности здания или проекта по всем показателям: энергосбережение, эффективное использование воды, снижение эмиссии CO₂, качество прилегающей территории, ответственный подход к использованию материалов с учетом их влияния на окружающую среду.

Содействие Gerflor

- Материалы с низким уровнем эмиссии вредных веществ: Продукция, сертифицированная по системе Floorscore
- Продукция, содержащая переработанные материалы
- 2 специалиста LEED™ в составе персонала Gerflor



Образец:




УНИВЕРСИТЕТ KAUST - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Источник: Oger international / KAUST University


Переработка



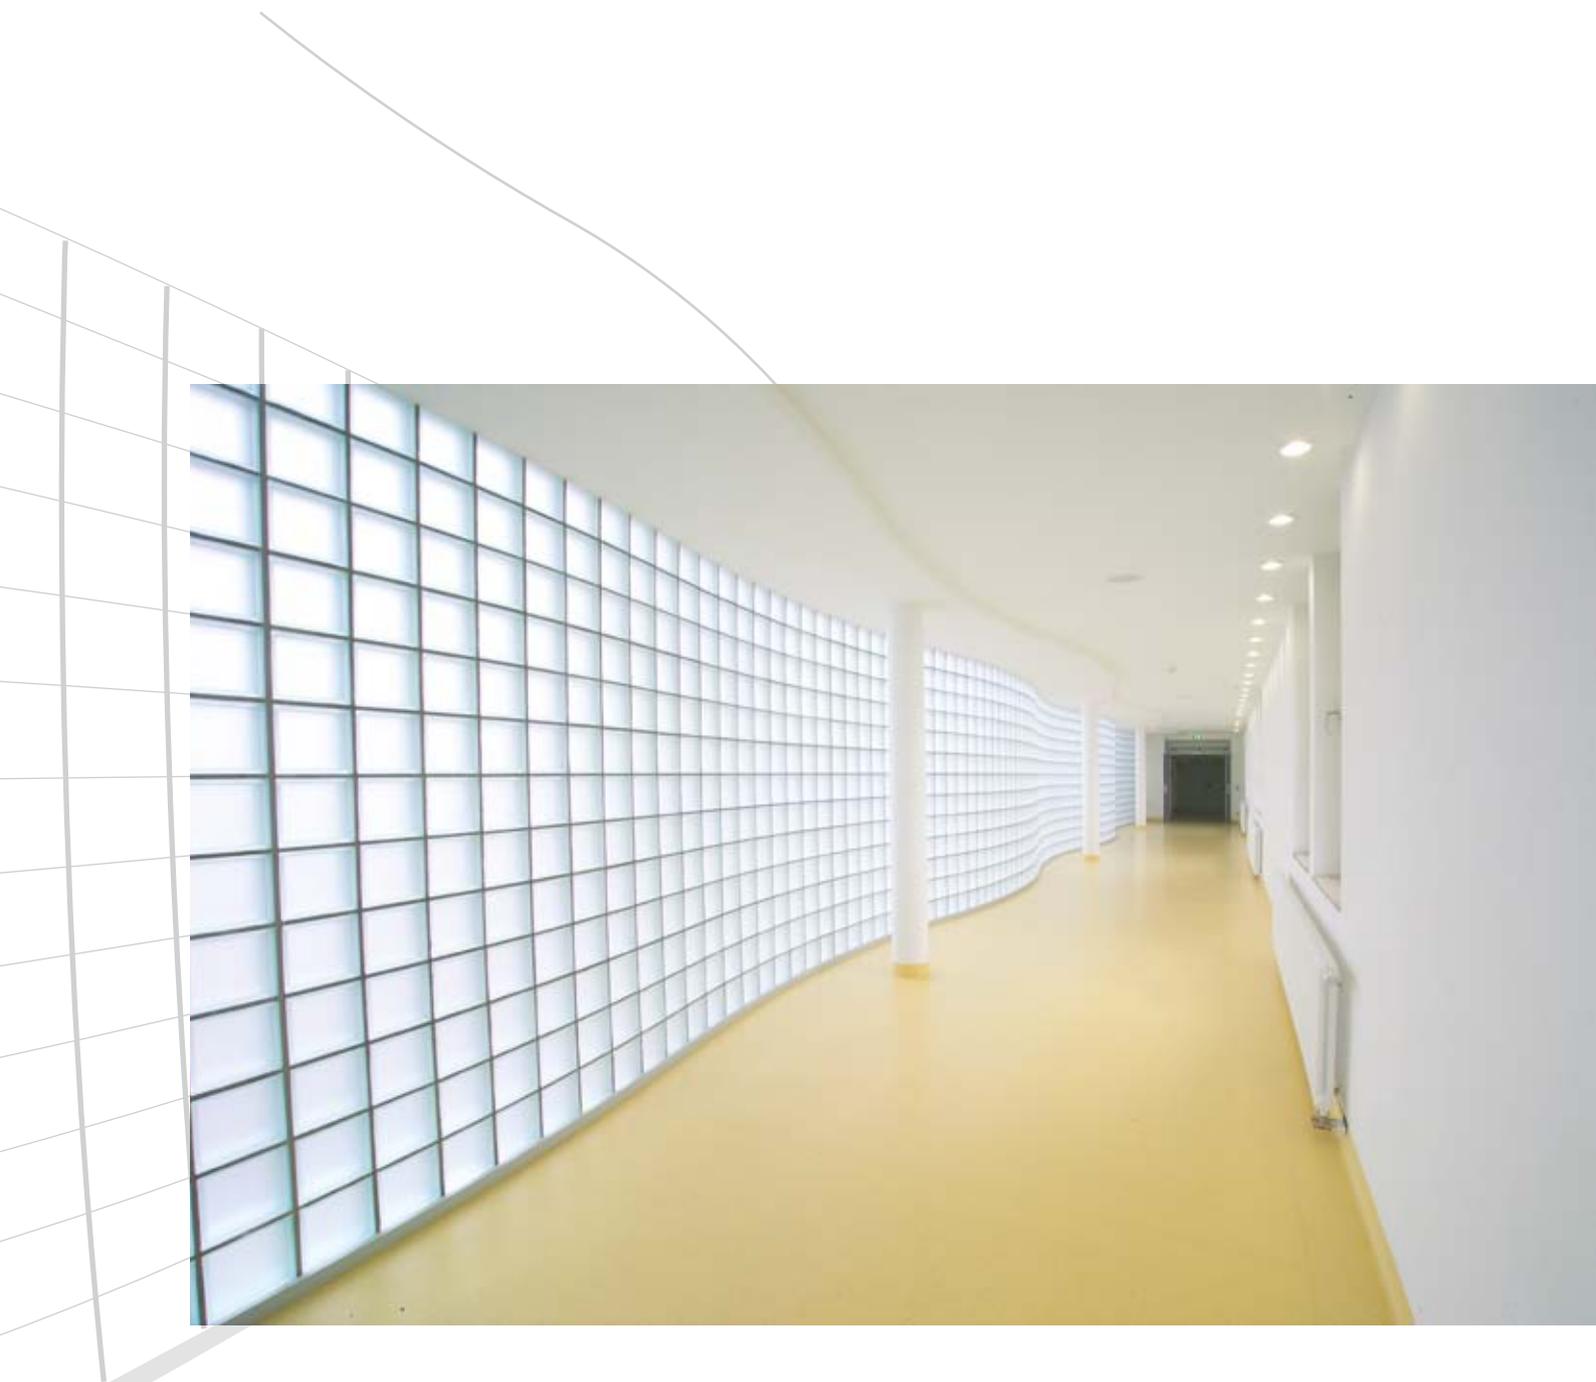




ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

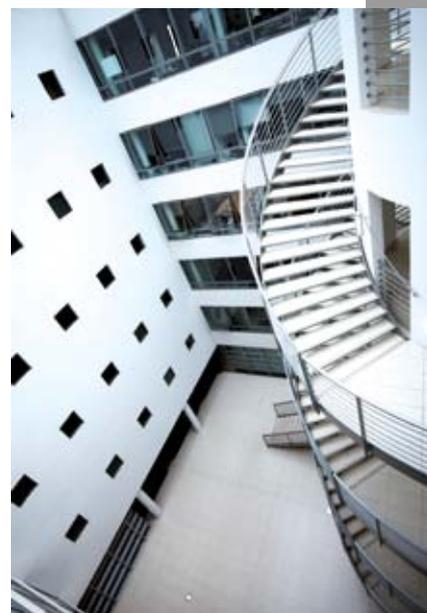

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

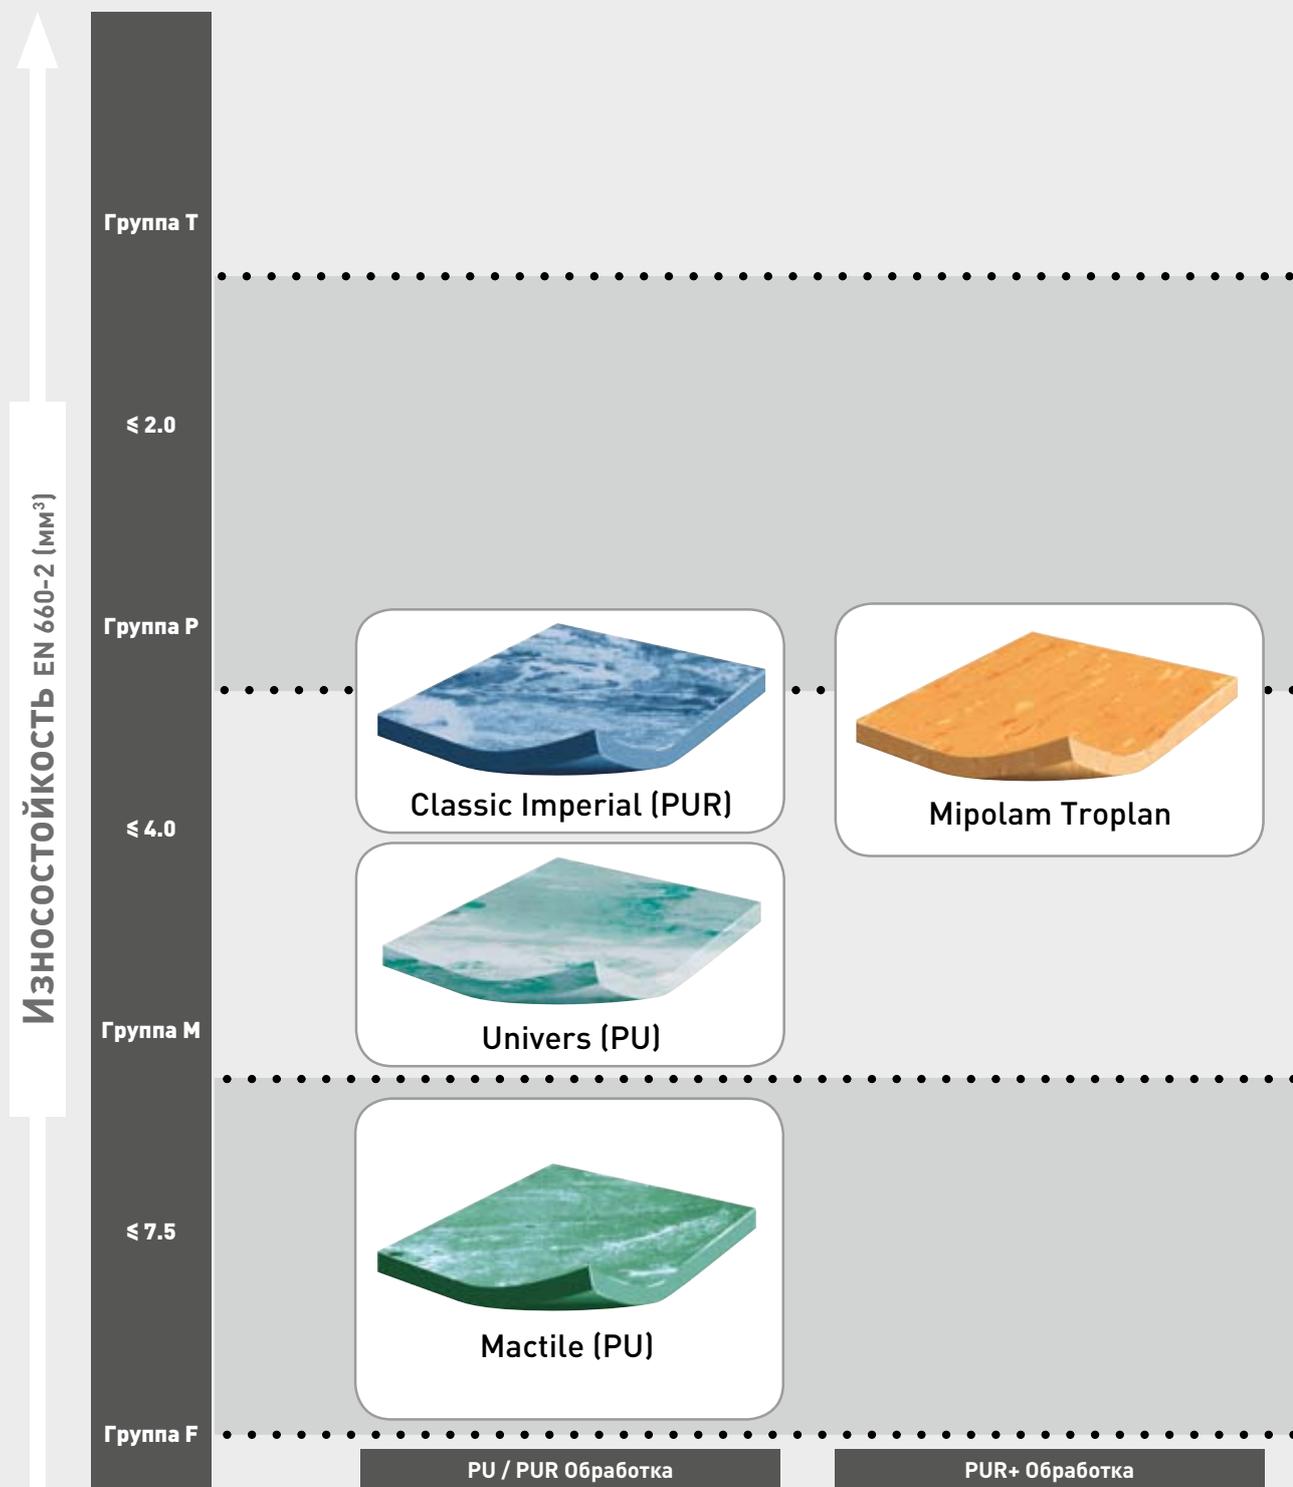



Mipolam Symbioz™



Mipolam Elegance 290



Mipolam Esprit
Mipolam Accord
Mipolam Cosmo

PUR Protect® Обработка

Evercare™ Обработка

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

12 - 41

Гомогенные покрытия Evercare™

New

- Mipolam Symbioz™	18
- Mipolam Esprit	22
- Mipolam Accord	24
- Mipolam Cosmo	30

Гомогенные покрытия (PUR Protect®)

- Mipolam Elegance 290	26
------------------------	----

Гомогенные покрытия (PUR+)

- Mipolam Troplan	31
-------------------	----

Гомогенные покрытия (PUR)

- Classic Imperial	32
--------------------	----

Гомогенные покрытия (PU)

- Univers	36
- Mactile	38

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIPOLAM SYMBIOZ™

▶ MIPOLAM SYMBIOZ™



MIPOLAM SYMBIOZ™ представляет собой эластичное гомогенное прессованное напольное покрытие толщиной 2 мм, выпускаемое в рулонах. Относится к группе износостойкости T, что обеспечивает превосходную устойчивость к истиранию и износу в помещениях с высокой проходимостью. Вес составляет 2580 г/м².

Обладает ненаправленным многоцветным рисунком с цветными чипсами для обеспечения равномерной расцветки по всей толщине покрытия.

MIPOLAM SYMBIOZ™ содержит более 75% возобновляемых материалов и пластификатор на полностью натуральной основе (злаковые культуры - пшеница, кукуруза и т.д.)

Данное покрытие имеет крайне низкий уровень эмиссии летучих органических соединений, который в 40 раз меньше европейских стандартов.

Новая запатентованная обработка Evercare™ обеспечивает непревзойденный уровень ухода, а также устойчивость к воздействию химических веществ и образованию царапин.

Evercare™ имеет микронную структуру, полимеризованную перекрестным способом при помощи лазерной технологии и выступает в роли барьера для пятен и химического воздействия. Обработка Evercare™ исключает необходимость использования мастики на протяжении всего срока эксплуатации покрытия.

В соответствии с политикой непрерывного развития компании Gerflor, покрытие Mipolam Symbioz производится на первом заводе напольных покрытий, обладающем тремя сертификатами: ISO 9001 (качество), ISO 14 001 (воздействие на окружающую среду) и OH-SAS 18001 (безопасность).

MIPOLAM SYMBIOZ™



T

Evercare™



100% утилизация

Покрытие Mipolam Symbioz™ разработано с использованием модели жизненного цикла для обеспечения минимального воздействия на окружающую среду на каждом этапе жизненного цикла:

- ▶ **Повышенная долговечность:** группа износостойкости T. Прогнозируемый срок службы - более 20 лет.
- ▶ **Эксклюзивный натуральный пластификатор:** сделан полностью из органического сырья.
- ▶ **Evercare™:** Революционно новая запатентованная обработка поверхности, обеспечивающая устойчивость к воздействию химических веществ и образованию царапин.
- ▶ **Простота ухода:** не требуется использование мастики на протяжении всего срока эксплуатации покрытия.
- ▶ Повышенная устойчивость к образованию пятен.
- ▶ Экологичный натуральный пластификатор.
- ▶ В среднем на 30% снижаются эксплуатационные расходы.
- ▶ на 15% меньше расход моющего средства и воды.

Качество воздуха в помещении: материал с крайне низким уровнем эмиссии (в 40 раз меньше европейских стандартов).

MIPOLAM SYMBIOZ™

ОПИСАНИЕ

Общая толщина	EN 428	мм	2
Вес	EN 430	г/м ²	2580
Ширина рулона	EN 426	см	200
Длина рулона	EN 426	м	20

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43
Классификация K	-	класс	K5
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Bfl-s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2
Сопrotивление скольжению	DIN 51130	класс	R9
Сопrotивление скольжению	NF EN 13893	-	≥ 0.30 (DS)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА


Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0
Группа износостойкости	EN 649	группа	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.40
Остаточные впадины	EN 433	мм	≈ 0.03
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	класс	OK
Противогрибковая и антибактериальная обработка	-	-	OK
Фунгистатические и бактериостатические свойства	DIN EN ISO 846-A/C	-	нет роста
Обработка поверхности	Запатентованная обработка	-	EVERCARE™
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<10

МАРКИРОВКА CE


	EN 14041			

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIROLAM SYMBIOZ™



6027 Acacia



6048 Lavander



6007 Garden




6006 Blue Sky



6055 Tomato



6017 Grass



6016 Sea Blue



6035 Sunset



6037 Lagoon



6046 Blue Night




6032 Sunshine


MIPOLAM SYMBIOZ™



Evercare™
 100% утилизация



6029 Cloud



6045 Chocolate




6034 Mole



6059 Black Diamond



6010 Mist



6043 Wood




6004 Sandstone



6044 Sea Storm



6009 Grey Stone



6041 Clay



6003 Linen




6039 Pebble



6008 Calico



6031 Breeze



6001 Cotton

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIPOLAM ESPRIT / ACCORD / ELEGANCE 290

▶ MIPOLAM ESPRIT



MIPOLAM ESPRIT представляет собой эластичное гомогенное каландрированное и прессованное напольное покрытие, выпускаемое в плитках или рулонах, обладающее антистатическими свойствами, с ненаправленным многоцветным рисунком, с цветными чипсами для обеспечения равномерной расцветки по всей толщине покрытия.

Уникальная запатентованная обработка Evercare™ обеспечивает непревзойденный уровень ухода, а также устойчивость к воздействию химических веществ и образованию царапин. Evercare™ имеет микронную структуру, полимеризована перекрестным способом при помощи лазерной технологии и выступает в роли барьера для пятен и химического воздействия. Обработка Evercare™ исключает необходимость использования мастики на протяжении всего срока эксплуатации покрытия.

MIPOLAM ESPRIT обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Это напольное покрытие соответствует требованиям EN 649 (34-43) и относится к классу K5 (группа P) по износостойкости. Подходит для зон с повышенной проходимостью.

▶ MIPOLAM ACCORD



MIPOLAM ACCORD представляет собой эластичное гомогенное каландрированное и прессованное напольное покрытие в плитках или рулонах, обладающее антистатическими свойствами, полунанправленным многоцветным рисунком, окрашенное в массу для обеспечения равномерной расцветки по всей толщине покрытия.

Уникальная запатентованная обработка Evercare™ обеспечивает непревзойденный уровень ухода, а также устойчивость к воздействию химических веществ и образованию царапин. Evercare™ имеет микронную структуру, полимеризована перекрестным способом при помощи лазерной технологии и выступает в роли барьера для пятен и химического воздействия. Обработка Evercare™ исключает необходимость использования мастики на протяжении всего срока эксплуатации покрытия.

MIPOLAM ACCORD обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Это напольное покрытие соответствует требованиям EN 649 (34-43) и относится к классу K5 (группа P) по износостойкости. Подходит для зон с повышенной проходимостью.

▶ MIPOLAM ELEGANCE 290



MIPOLAM ELEGANCE 290 представляет собой эластичное гомогенное каландрированное и прессованное напольное покрытие, выпускаемое в плитках или рулонах, обладающее антистатическими свойствами, с ненаправленным многоцветным рисунком, окрашенное в массу для обеспечения равномерной расцветки по всей толщине покрытия.

Уникальная обработка PUR Protect® облегчает уход и устраняет необходимость использования акриловой мастики после укладки.

MIPOLAM ELEGANCE 290 обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Это напольное покрытие соответствует требованиям EN 649 (34-43) и относится к классу K5 (группа P) по износостойкости. Подходит для зон с повышенной проходимостью.

MIPOLAM ESPRIT / ACCORD / ELEGANCE 290



Универсальные эластичные гомогенные напольные покрытия с высокими эксплуатационными свойствами.

- ▶ Полиуретановая обработка поверхности PUR Protect® значительно облегчает уход.
- ▶ Evercare™: Революционно новая запатентованная обработка поверхности, обеспечивающая устойчивость к воздействию химических веществ и образованию царапин.
- ▶ Обладают антистатическими свойствами.
- ▶ Плотно спрессованная поверхность обеспечивает высокую износостойкость и облегчает уход.
- ▶ Покрытия обладают антибактериальными и противомикробными свойствами.

			MIPOLAM ESPRIT	MIPOLAM ACCORD	MIPOLAM ELEGANCE 290
ОПИСАНИЕ					
Общая толщина	EN 428	мм	2	2	2
Вес	EN 430	г/м ²	2900	3000	3040
Ширина рулона	EN 426	см	200	200	200
Длина рулона	EN 426	м	20	20	20
Размер плитки	EN 427	мм	608 x 608	608 x 608	608 x 608
Количество плиток в упаковке	-	-	20	20	20
КЛАССИФИКАЦИЯ					
Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 649	EN 649	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43	34-43	34-43
Классификация К	-	класс	K5	K5	K5
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2	< 2	< 2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА					
Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 4.0	≤ 4.0	≤ 4.0
Группа износостойкости	EN 649	группа	P	P	P
Размерная стабильность	EN 434	%	Рулон ≤ 0.40 Плитка ≤ 0.25	Рулон ≤ 0.40 Плитка ≤ 0.25	Рулон ≤ 0.40 Плитка ≤ 0.25
Остаточные впадины	EN 433	мм	≈ 0.03	≈ 0.03	≈ 0.03
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25	0.25	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	класс	OK	OK	OK
Фунгистатические и бактериостатические свойства	-	-	OK	OK	OK
Обработка поверхности	-	-	Evercare™	Evercare™	PUR Protect®
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<10	<10	<10

МАРКИРОВКА CE


CE	EN 14041	

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIROLAM ESPRIT




5032 Sunny




5035 Red Rocks



5055 Indian Red



5060 Graphite



5041 Storm Cloud

MIPOLAM ESPRIT



P
Evercare™

 100% утилизация



5007 Chartreuse



5006 Sky Blue




5031 Zephyr



5002 Vanilla



5017 Yellow Green




5016 Baltic Blue




5034 Moka




5004 Camel



5027 Evergreen




5026 Royal Blue




5033 Taupe




5015 Cafe Creme




5037 Forest Green



5056 Midnight Blue



5053 Moon Rock



5045 Irish Coffee



5010 Silver Grey





5009 Platinum



5001 Ice Crystal

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIROLAM ACCORD

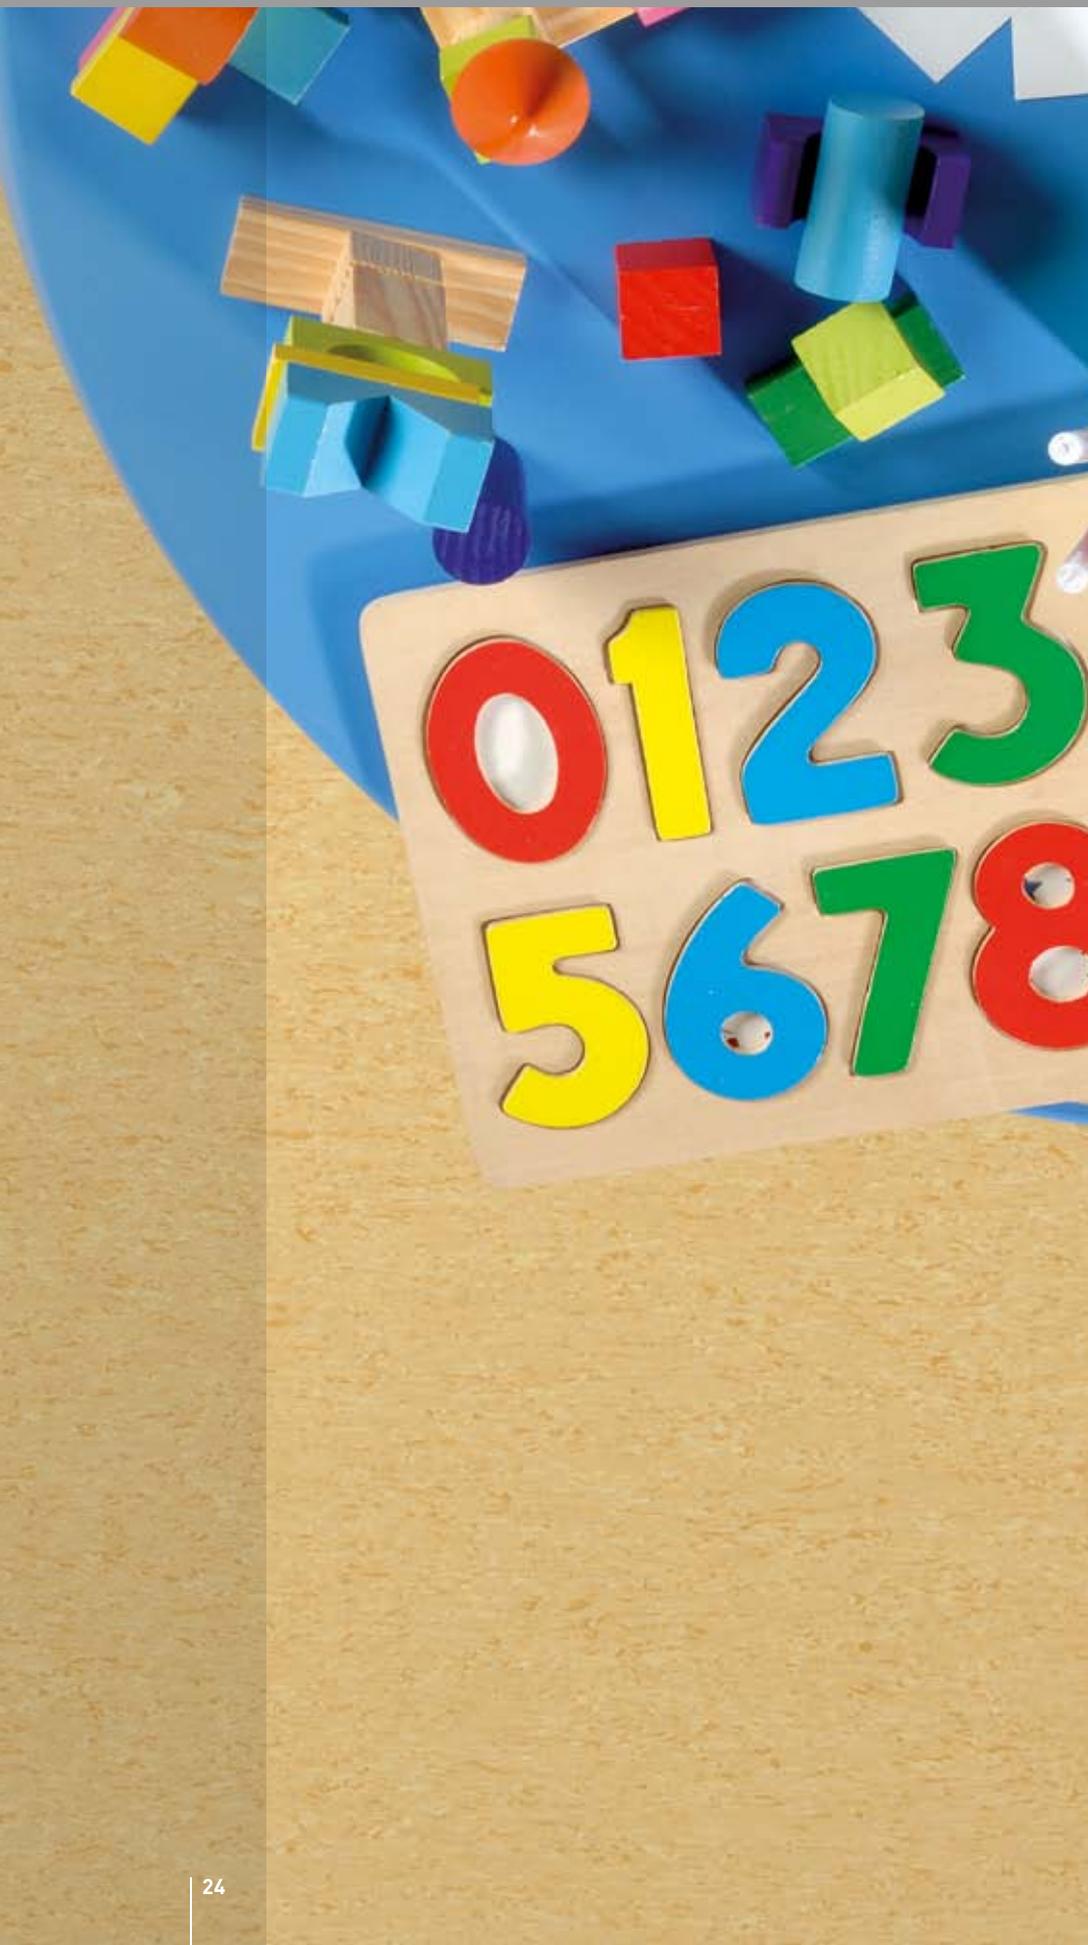

0320 Ontario



0304 Lugano




MIPOLAM ACCORD

 Compact
  Compact
  P
  Evercare™
  100% утилизация



0360 Balaton



0359 Michigan



0310 Huron



0309 Erie



0337 Baikal



0317 Ladoga



0307 Onega



0301 Louise



0355 Kariba




0335 Malawi



0325 Victoria



0332 Dore



0345 Leman




0334 Como



0314 Maggiore



0303 Manitoba



0358 Tana



0346 Roxen



0316 Mälaren



0306 Inari

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIROLAM ELEGANCE 290




MIPOLAM ELEGANCE 290



0131 Opal




0136 Sand



0141 Azure




0146 Citrus



0132 Amethyst



0137 Stone



0142 Turquoise




0147 Sycamore




0133 Mastic




0138 Maple




0143 Cactus




0148 Caramel



0134 Cement




0139 Chamois




0144 Night




0149 Brick




0151 Anthracite



0140 Bamboo



0145 Pam



0150 Terrazzo

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIPOLAM COSMO / TROPLAN / CLASSIC IMPERIAL

▶ MIPOLAM COSMO



MIPOLAM COSMO представляет собой эластичное однородное каландрированное и прессованное напольное покрытие, выпускаемое в плитках или рулонах, обладающее антистатическими свойствами, с ненаправленным многоцветным рисунком, окрашенное в массу для обеспечения равномерной расцветки по всей толщине покрытия.

Уникальная запатентованная обработка Evercare™ обеспечивает непревзойденный уровень ухода, а также устойчивость к воздействию химических веществ и образованию царапин. Evercare™ имеет микронную структуру, полимеризована перекрестным способом при помощи лазерной технологии и выступает в роли барьера для пятен и химического воздействия. Обработка Evercare™ исключает необходимость использования мастики на протяжении всего срока эксплуатации покрытия.

MIPOLAM COSMO обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Это напольное покрытие соответствует требованиям EN 649 (34-43) и относится к классу K5 (группа P) по износостойкости. Подходит для зон с повышенной проходимостью.

▶ MIPOLAM TROPLAN



MIPOLAM TROPLAN представляет собой эластичное однородное каландрированное и прессованное напольное покрытие, выпускаемое в плитках или рулонах, с направленным рисунком, окрашенное в массу для обеспечения равномерной расцветки по всей толщине покрытия.


Плотно спрессованная поверхность обеспечивает высокую износостойкость и облегчает уход.

Обработка PUR Protect® облегчает уход, повышает устойчивость к воздействию химических веществ и образованию царапин, а также устраняет необходимость использования акриловой мастики сразу после укладки.

MIPOLAM TROPLAN обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Это напольное покрытие соответствует требованиям EN 649 (34-43) и относится к классу K5 (группа M) по износостойкости. Подходит для зон с повышенной проходимостью.

▶ CLASSIC IMPERIAL

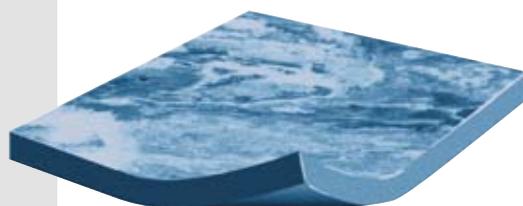

CLASSIC IMPERIAL представляет собой эластичное однородное каландрированное и прессованное напольное покрытие, выпускаемое в плитках или рулонах, с направленным рисунком, окрашенное в массу для обеспечения равномерной расцветки по всей толщине покрытия.

Плотно спрессованная поверхность обеспечивает высокую износостойкость и облегчает уход.

Обработка PUR облегчает регулярный уход и устраняет необходимость использования акриловой эмульсии сразу после укладки.

CLASSIC IMPERIAL обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Это напольное покрытие соответствует требованиям EN 649 (34-43) и относится к классу K5 (группа M) по износостойкости. Подходит для зон с повышенной проходимостью.

MIPOLAM COSMO / TROPLAN / CLASSIC IMPERIAL



- ▶ Универсальное гомогенное напольное покрытие, подходящее для зон с нормальной и повышенной проходимостью.
- ▶ Плотнo спрессованная поверхность обеспечивает повышенную износостойкость и облегчает уход.
- ▶ Evercare™: Революционно новая запатентованная обработка поверхности, обеспечивающая устойчивость к воздействию химических веществ и образованию царапин.
- ▶ Обработка PUR+ существенно упрощает очистку покрытия.
- ▶ Обработка PUR облегчает регулярный уход.
- ▶ Покрытия обладают антибактериальными и противомикробными свойствами.

			MIPOLAM COSMO	MIPOLAM TROPLAN	CLASSIC IMPERIAL	
ОПИСАНИЕ						
Общая толщина	EN 428	мм	2	2	1.5	2
Вес	EN 430	г/м ²	3120	3300	2520	3460
Ширина рулона	EN 426	см	200	200	200	200
Длина рулона	EN 426	м	20	20	20	20
Размер плитки	EN 427	мм	608 x 608	608 x 608	-	300 x 300 608 x 608
Количество плиток в упаковке	-	-	20	20	-	50 / 20
КЛАССИФИКАЦИЯ						
Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 649	EN 649	EN 649	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43	34-43	23-31	34-43
Классификация К	-	класс	K5	K5	K3	K5
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2	< 2	< 2	< 2
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА						
Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 4.0	≤ 7.5	≤ 15	≤ 7.5
Группа износостойкости	EN 649	группа	P	M	F	M
Размерная стабильность	EN 434	%	Рулон ≤ 0.4 Плитка ≤ 0.25	Рулон ≤ 0.4 Плитка ≤ 0.25	Рулон ≤ 0.4	Рулон ≤ 0.4 Плитка ≤ 0.25
Остаточные впадины	EN 433	мм	0.03	≈ 0.03	≈ 0.03	≈ 0.03
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25	0.25	0.25	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	класс	OK	OK	OK	OK
Фунгистатические и бактериостатические свойства	-	-	OK	OK	OK	OK
Обработка поверхности	-	-	Evercare™	PUR+	PUR	PUR
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<10	<10	<10	<10

МАРКИРОВКА CE


CE	EN 14041	

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIROLAM COSMO



2638 Pure Grey




2639 Smart Grey




2609 Light Smoke




2610 Silver




2659 Warm Grey




2325 Ocre




2633 Lichen



2606 Azur




2636 Overseas




2317 Soft Green



2603 Lemon Chiffon




2607 Aqua Marine*



2637 Emerald



2337 Green Forest



2604 Wheat



2635 Peach Orange*



2655 Tangerine



2355 Real Red

MIPOLAM TROPLAN



1032 Yellow



1055 Abricot



1010 Grey



1009 Light Grey



1002 Beige



1003 Light Ocre



1059 Blue Grey




1006 Blue



1007 Green



1035 Ocre



1040 Dark Grey



1036 Medium Blue




1037 Medium Green



1004 Earth



1060 Anthracite



1056 Dark Blue



1057 Dark Green



1033 Brown

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIPOLAM CLASSIC IMPERIAL



MIPOLAM CLASSIC IMPERIAL



2 мм - 2 м x 20 м - Группа M

▲ 1.5 мм - 2 м x 20 м - Группа F



0002 Platinum ▲



0005 Steel ▲



0013 Pewter



0102 Black



0103 White



0112 Storm



0010 Azure ▲



0019 Blue



0016 Sand



0012 Mint



0015 Leaves



0020 Forest



0003 Ivory ▲



0014 Brown



0109 Sun



0007 Crocus



0006 Honey



0004 Clay



0018 Terra



0017 Red

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

UNIVERS - MACTILE

▶ UNIVERS




UNIVERS представляет собой виниловое гомогенное каландрированное напольное покрытие, выпускаемое в плитках или рулонах, с равномерной расцветкой по всей толщине покрытия.

Это напольное покрытие соответствует требованиям EN 649 (34-43) и относится к классу K5 (группа M) по износостойкости. Подходит для зон с повышенной проходимостью.

UNIVERS обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Специальная полиуретановая обработка поверхности PU является превосходной основой для повседневного обслуживания. Необходимо использование акриловой эмульсии после установки.

▶ MACTILE

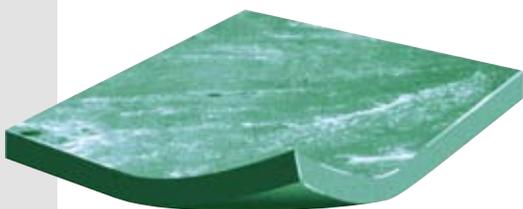

MACTILE представляет собой виниловое гомогенное каландрированное напольное покрытие, выпускаемое в плитках или рулонах, с равномерной расцветкой по всей толщине покрытия.

Это напольное покрытие соответствует требованиям EN 649 (34-43) и относится к классу K4 (группа F) по износостойкости. Подходит для зон с нормальной и средней проходимостью.

MACTILE обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Специальная полиуретановая обработка поверхности PU является превосходной основой для повседневного обслуживания. Необходимо использование акриловой эмульсии после установки.

UNIVERS - MACTILE



- ▶ **Univers и Mactile - универсальные гомогенные напольные покрытия.**
- ▶ **Univers выпускается в плитках и рулонах и подходит для зон с нормальной, средней и повышенной проходимостью. Относится к классу K5 (группа M) по износостойкости.**
- ▶ **Mactile выпускается в только плитках и подходит для зон с нормальной и средней проходимостью. Относится к классу K4 (группа F) по износостойкости.**
- ▶ **Обработка PU облегчает регулярный уход.**
- ▶ **Покрытия обладают антибактериальными и противомикробными свойствами.**

UNIVERS	MACTILE 300x300 мм	MACTILE 600x600 мм
---------	-----------------------	-----------------------

ОПИСАНИЕ

Общая толщина	EN 428	мм	2	1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2	2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2
Вес	EN 430	г/м ²	3360	3040 / 3800 / 4700 / 5600 / 6000	3800 / 4700 / 5600 / 6000
Ширина рулона	EN 426	см	200	-	-
Длина рулона	EN 426	м	20	-	-
Размер плитки	EN 427	мм	608 x 608	300 x 300	600 x 600
Приблизительное кол-во плиток в упаковке	-	-	-	90 / 70 / 56 / 46 / 44	22 / 18 / 15 / 14
Одна упаковка плитки рассчитана на площадь	-	м ²	-	8.10 / 6.30 / 5.04 / 4.14 / 3.96	7.92 / 6.48 / 5.40 / 5.04
Приблизительный вес коробки	-	кг	20	25	31

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 649	EN 654	EN 654
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43	34-43	34-43
Классификация K	-	класс	K5	K4	K4
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Сопrotивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	-	R9	R9
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2	< 2	< 2

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 7.5	≤ 15	≤ 15
Группа износостойкости	EN 649	группа	M	F	F
Размерная стабильность	EN 434	%	Рулон ≤ 0.40 Плитка ≤ 0.25	Рулон ≤ 0.40 Плитка ≤ 0.25	Рулон ≤ 0.40 Плитка ≤ 0.25
Остаточные впадины	EN 433	мм	≈ 0.03	≈ 0.03	≈ 0.03
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25	0.25	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	класс	OK	OK	OK
Фунгистатические и бактериостатические свойства	-	-	OK	OK	OK
Обработка поверхности	-	-	PUR	PU	PU
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<10	<10	<10

МАРКИРОВКА CE

CE	EN 14041	

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

UNIVERS



UNIVERS

 Compact	 Compact	M	PU	 100% утилизация
---	---	---	----	---



0310 Light Green



0306 Green



0133 Earth



0106 Slate



0305 Blue



0107 Cream



0301 Beige



0304 Light Grey



0307 Brown



0311 Yellow



0108 Pepper



0105 Cherry



0312 Orange



0303 Grey

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MASTILE



MACTILE


Compact
F
PU
 100% утилизация




0673 Cobalt




0671 Sky Blue




0672 Blue




0660 Lavander




0676 Ocean Blue




0659 Forest




0657 Rosemary



0656 Basil



0614 Misty



0610 White



0652 Mint



0653 Apple Green



0603 Bright White




0607 Pearl



0606 Snow White




0613 Grey




0619 Black



0615 Pewter



0616 Dark Grey



0612 Stormy Grey

ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

MASTILE




MACTILE

 Compact	F	PU	 100% утилизация
---	----------	-----------	---




0628 Signal Red




0623 Red Berries




0647 Clay



0646 Cinnamon




0663 Dark Raspberry




0622 Pink



0620 Pebble Stone



0685 Beige




0644 Ambre



0645 Sunset



0686 Camel



0688 Brown



0641 Parchment



0642 Cream




0682 Sandal



0681 Desert Grey



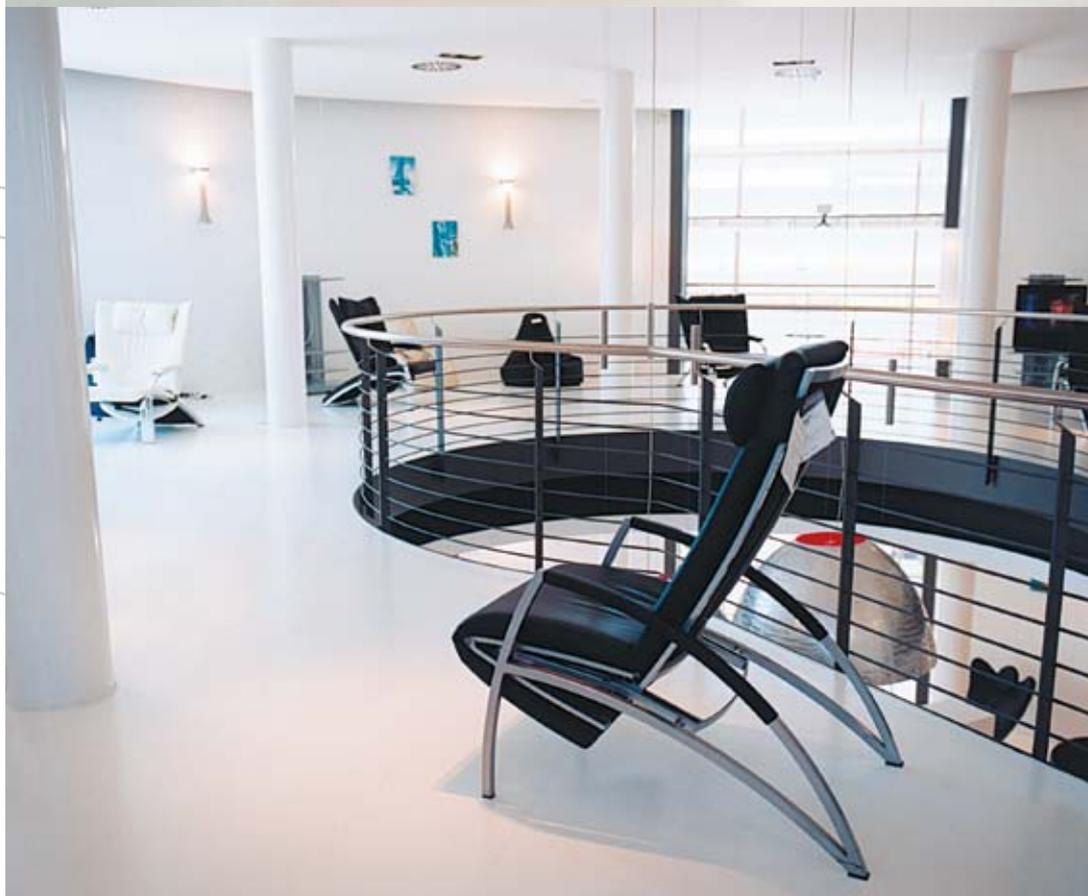

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ


Износостойкость

Гомогенный износостойкий слой

Прозрачный износостойкий слой



Taralay Uni Comfort

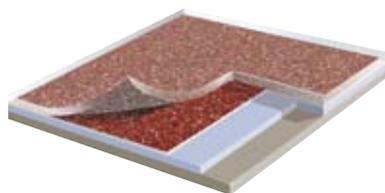

Nera Contract Pixel




Nera Contract Wood


Обработка PUR



Taralay Impression Comfort
Interior Concept 1.0

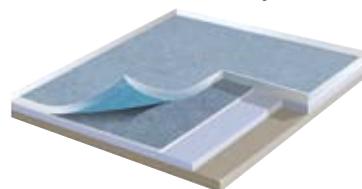


Taralay Impression Compact
Interior Concept 1.0

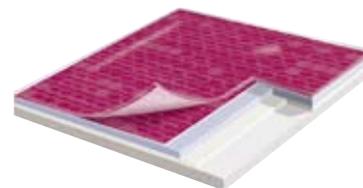


Taralay Initial Comfort

Обработка

Уход

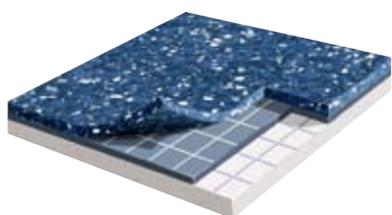

Taralay Premium
Comfort

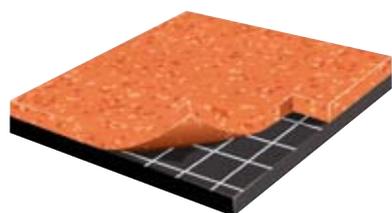

Taralay Premium
Compact

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

42-103

My Taralay

New

46-47

Taralay Premium

New

48-61

- Metallica	50
- Fusion	52
- Forum	54
- Costa Rica	56
- Indiana	58
- Brazilia	60

Tarastep Premium

62-63

Taralay Impression

64-85

- Uni	66
- Interior Concept 1.0	
• Vibration	68
• Modern Mix	68
- Organic	70
- Oxygen	72
- Urban	74
- Papyrus	76
- Diversion	78
- Wood	80-83
- Renzo	80-83
- Chromatics	84

Taralay Initial

New

86-95

- Perforation	88
- Jute	90
- Smart Line	91
- Strada	92
- Impact	93
- Wood	94

Tarastep Initial

96-97

Nera

98-103

- Nera Contract Wood	100
- Nera Contract Pixel	102

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЦВЕТ НА ЗАКАЗ



My Taralay

ТОЛЬКО У GERFLOR:

покрытия уровня taralay
Premium в выбранном
Вами цвете


*Минимальный объем заказа:
200 м² покрытия одного цвета
на один проект*




Хотите **удивлять** людей **уникальным напольным покрытием**? Компания Gerflor, совершенствуя свои организационные и производственные возможности, предоставляет Вам **свободу творчества**.

Выражайте свои эмоции,
создавайте особую атмосферу,
изобретайте собственные полы
с My Taralay.


*Более подробная
информация на карте
образцов My Taralay*

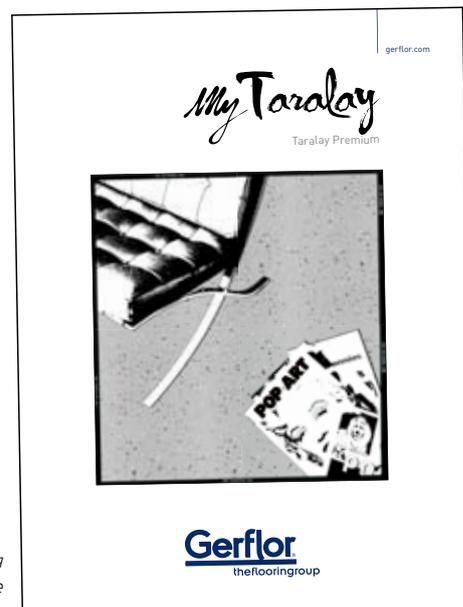


1 ВЫБЕРИТЕ ДИЗАЙН
layout



Type Brazilia



Type Indiana



Type Fusion



Type Forum

2 ВЫБЕРИТЕ ВИД ГРАНУЛ
palette




3 ПРОСМОТРИТЕ И ОЦЕНИТЕ ВЫБРАННОЕ СОЧЕТАНИЕ.
СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ НА САЙТЕ
mytaralaybygerflor.com



ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY PREMIUM

▶ TARALAY PREMIUM COMFORT

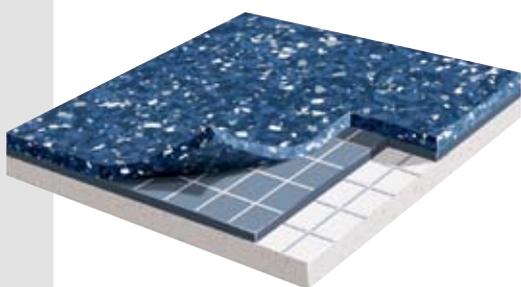


TARALAY PREMIUM COMFORT представляет собой звукоизолирующее напольное гетерогенное каландрированное и прессованное виниловое покрытие, выпускаемое в рулонах шириной 2 м (группа износостойкости T).

Покрытие состоит из верхнего износостойкого слоя толщиной не менее 1 мм из чистого ПВХ с прессованными цветными чипсами и вспененной подложки VHD (звукоизоляция 16 дБ), армированной стекловолоконной сеткой.

Каландрированный износостойкий слой покрытий TARALAY PREMIUM COMFORT подвергается полиуретановой обработке ProtecSol® под воздействием УФ-лучей на глубину не менее 25 мкм. Обработка облегчает уход и исключает необходимость нанесения акриловой эмульсии (металлизации) в течение всего срока эксплуатации покрытия.

Покрытие является антистатическим (AS класс 1) и имеет антибактериальную и противогрибковую обработку Sanosol®.

▶ TARALAY PREMIUM COMPACT

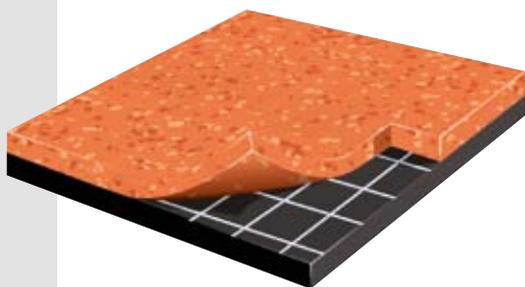

TARALAY PREMIUM COMPACT представляет собой напольное гетерогенное каландрированное и прессованное виниловое покрытие, выпускаемое в рулонах шириной 2 м (группа износостойкости T).

Покрытие состоит из верхнего износостойкого слоя толщиной не менее 1 мм из чистого ПВХ с сильно прессованными цветными чипсами, каландрированной и прессованной подложки, армированной стекловолоконной сеткой. Звукоизоляция - 6 дБ.

Каландрированный износостойкий слой покрытий TARALAY PREMIUM COMFORT подвергается полиуретановой обработке ProtecSol® под воздействием УФ-лучей на глубину не менее 25 мкм. Обработка облегчает уход и исключает необходимость нанесения акриловой эмульсии (металлизации) в течение всего срока эксплуатации покрытия.

Покрытие является антистатическим (AS класс 1) и имеет антибактериальную и противогрибковую обработку Sanosol®.



- ▶ **Исключительная долговечность / Уникальная цветовая гамма**
 - Износостойкий слой (1 мм) из 100% чистого ПВХ (группа износостойкости T).
 - Для помещений с высокой проходимостью.
 - Долговечность расцветок, благодаря прессованному верхнему износостойкому слою с цветными чипсами
- ▶ **Легкий уход благодаря полиуретановой обработке поверхности ProtecSol®.**
 - Исключает необходимость дополнительной обработки на протяжении всего срока службы покрытия.
 - Сокращает эксплуатационные расходы.

TARALAY PREMIUM COMFORT

- ▶ **Великолепные звукоизолирующие свойства**
 - Повышенная звукоизоляция (16 дБ).
 - Впечатляющие амортизационные качества.

TARALAY PREMIUM COMPACT

- ▶ **Прекрасная устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам.**
 - Непревзойденная устойчивость к статическим нагрузкам и восстанавливаемость ($\approx 0,03$ мм).
 - Отличная размерная стабильность - покрытие совершенно не деформируется под давлением тяжелых тележек на колесиках.

TARALAY PREMIUM COMFORT (Forum - Fusion - Metallica)	TARALAY PREMIUM COMFORT (Brazilia - Costa Rica - Indiana)	TARALAY PREMIUM COMPACT (Forum - Fusion Metallica - Brazilia Indiana - Costa Rica)
MY TARALAY (Forum - Fusion)	MY TARALAY (Brazilia - Indiana)	MY TARALAY (Forum - Fusion - Brazilia Indiana)

ОПИСАНИЕ

Общая толщина	EN 428	мм	3.25	3.00	2.00
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	≥ 1.00	≥ 1.00	≥ 1.00
Вес	EN 430	г/м ²	3130 - 3260	2800 - 2810	2550 - 2780
Ширина рулона	EN 426	см	200	200	200
Длина рулона	EN 426	м	25	25	20

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 651	EN 651	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	34-42	34-42	34-43
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2	< 2	< 2
Сопrotивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	R10	R10	R10

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Группа износостойкости	EN 649 / EN 651	группа	T	T	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Остаточные впадины (требование)	EN 433	мм	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.10
Остаточные впадины (значение)	-	мм	0.10	0.10	≈ 0.03
Поглощение ударного шума	EN ISO 717-2	дБ	16	16	-
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25	0.25	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK	OK	OK
Противогрибковая и антибактериальная обработка	-	-	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®
Обработка поверхности	-	-	ProtecSol®	ProtecSol®	ProtecSol®
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100	<100	<100

МАРКИРОВКА

CE	EN 14041	

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY PREMIUM COMFORT И COMPACT



METALLICA

New



Compact



Comfort

16дБ




VHD

Protocolsol®

Sanosol®



100% утилизация



9753 Energy



9330 Moon



9326 Starlight



9745 Cosmic



9510 Гамма



9206 Apollo



9719 Eclipse



9505 Equinox



9318 Comet



9002 Pulsar



9415 Celeste



9127 Meteorite



9102 Orbit



9460 Spectre



9105 Supernova



ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY PREMIUM COMFORT И COMPACT



 Compact	 Comfort	16дБ	 VHB	Protocolsol®	Sanosol®	 100% утилизация
---	---	------	---	--------------	----------	---



4507 Soufriere



4741 Lanzarote



8239 Mawensi



4510 Gabrok



8022 Merapi



4753 Cotopaxi



4462 Licancabur



8237 Vulcano



8011 Pinatubo



4749 Vesuvio



4464 Ruapehu



4129 Kilauea



8240 Teide



4745 Lopevi



4466 Kerid



4110 Etna



8049 Agung



4748 Kamchatka



8279 Ardouhoba

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY PREMIUM COMFORT И COMPACT




 Compact	 Comfort	16дБ	 VHD	Protocolsol®	Sanosol®	 100% утилизация
---	---	------	---	--------------	----------	---




4328 Yanko



4324 Kamelik



3714 Smoky



4511 Salado




3701 Isar



8052 Congo



4468 Yaqui



4131 Godavari



3710 Petchora



8055 Nil




4467 Alfios



4512 Tapajos




3722 Ucayali



8056 Cubango



8249 Salouen



4132 Darling




8833 Garonne



4111 Yarkana



4107 Tage



3717 Limpopo

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY PREMIUM COMFORT И COMPACT





Compact



Comfort

16дБ



VHD

Protocolsol®

Sanosol®




100% утилизация



8395 Caballo



4743 Nublo



8587 Tortuga




8230 Arenal



8387 Balsa




8590 Quetzal




8167 Papagayo



4794 Talamanca




4454 Ara




8183 Volcan




4752 Sombra



4456 Marina



8027 Cacao



8191 Meseta



4746 Jaguar



ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY PREMIUM COMFORT И COMPACT




4001 Ofu



4009 Tufoa




4002 Manua




4029 Baduna



4003 Tao




4140 Mahe




4004 Pago



4135 Aldabra



4133 Agalega



4145 Madura



Compact



Comfort

16дБ




VHD

Protocolsol®

Sanosol®



100% утилизация




4015 Guinée




8242 Masirah



8270 Lanta



4475 Felidu



4520 Musala




4030 Vanuatu




4142 Penang




4473 Mentawai



4513 Padang




8265 Nilandu



4141 Zanzibar



4476 Wattaru




8059 Nicobar



8262 Rodrigues



4469 Pemba




4480 Bangkaru




8057 Socotra



4146 Moheli




3705 Sumbawa



8053 Anambas

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ


TARALAY PREMIUM COMFORT И COMPACT



4514 Santarem



8577 Amazonas



4516 Careiro



BRAZILIA

New



Compact



Comfort

16ДБ



VHB

Protocolsol®

Sanosol®



100% утилизация



8386 Boa Vista



4729 Mato Grosso



8266 Gramado



8736 Recife




4327 Caxias




8269 Ipanema




4478 Copacabana




3715 Picos




4329 Bacabal



8157 Goias



4477 Maceio




3709 Ceara




8063 Londrina




4136 Sao Luis




4481 Estancia



3707 Paraiba



8062 Campinas




4139 Paranagua



ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARASTER PREMIUM - COSTA RICA

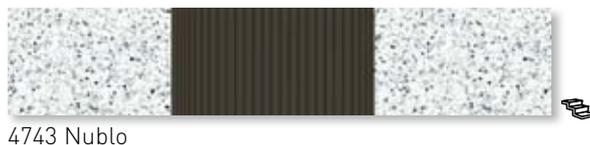

4743 Nublo



8167 Papagayo



8387 Balsa




4456 Marina




8395 Caballo



4746 Jaguar

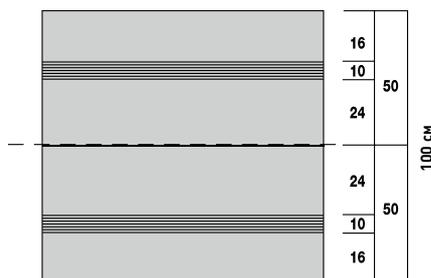

Ширина 100 см = 2 стандартных ступени

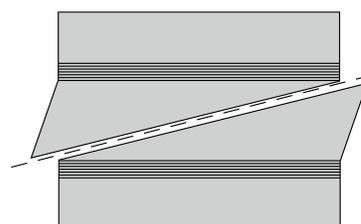


Ширина 100 см = 2 ступени винтовой лестницы

Подробная информация в Техническом подразделении.

▶ УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ



Подробная информация на стр. 260.

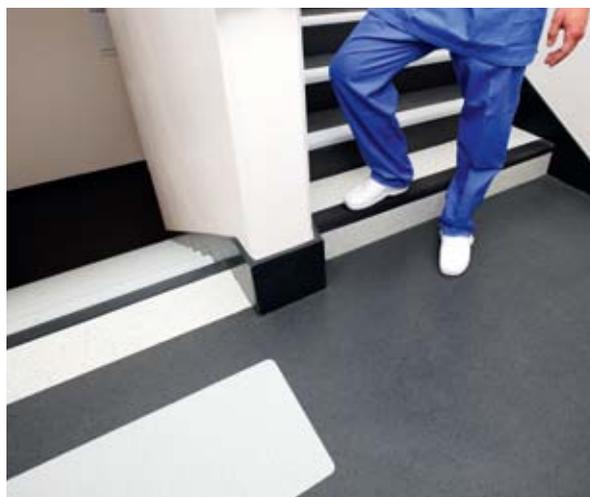

TARASTEP PREMIUM - COSTA RICA

▶ TARASTEP PREMIUM - Costa Rica



TARASTEP PREMIUM представляет собой звукоизолирующее напольное гетерогенное каландрированное и прессованное виниловое покрытие, обеспечивающее звукоизоляцию 17 дБ.

Покрытие, предназначенное для лестничных маршей в закрытых помещениях, включает в себя плоскую часть ступени, ребристый носик, отличающийся по цвету, и подступенок.

Покрытие обработано антибактериальной и противогрибковой пропиткой Sanosol®.



Sanosol®



100% утилизация

TARASTEP PREMIUM

ОПИСАНИЕ

Общая толщина	EN 428	мм	3.30
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	1.00
Вес	EN 430	г/м ²	3320
Ширина рулона	EN 426	см	100
Длина рулона	EN 426	м	22

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 651
Европейская классификация	EN 685	класс	34-42
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Cfl-s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	2
Сопrotивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0
Группа износостойкости	EN 651	группа	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.40
Остаточные впадины (требование)	EN 433	мм	≤ 0.20
Остаточные впадины (значение)	-	-	0.10
Поглощение ударного шума	EN ISO 717-2	дБ	17
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK
Противогрибковая и антибактериальная обработка	-	-	Sanosol®
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100

МАРКИРОВКА CE

CE	EN 14041	

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY IMPRESSION

▶ TARALAY UNI COMFORT




TARALAY UNI COMFORT представляет собой антистатическое звукоизолирующее напольное виниловое покрытие на вспененной подложке, выпускаемое в рулонах шириной 2 м и обеспечивающее звукоизоляцию 17 дБ.

TARALAY UNI COMFORT имеет простой цветной рисунок, оптимальный для раскроя в целях дизайнерского оформления. Каландрированный износостойкий слой подвергается полиуретановой обработке ProtecSol® под воздействием УФ-лучей. Обработка облегчает уход и исключает необходимость нанесения акриловой эмульсии (металлизации). Продукт содержит подложку VHD, армированную стекловолоконной сеткой.

Покрытие имеет антибактериальную и противогрибковую обработку Sanosol®.

▶ TARALAY IMPRESSION COMFORT - INTERIOR CONCEPT 1.0

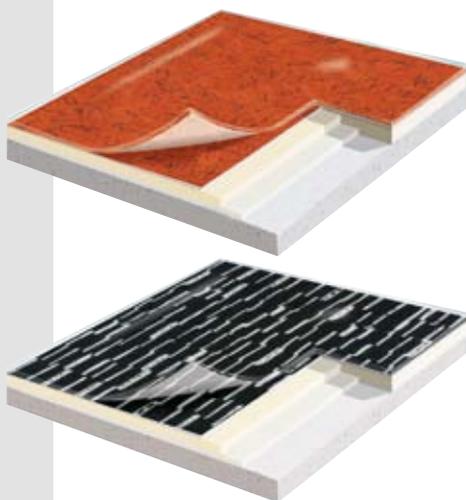

Papyrus – Diversion – Urban – Renzo – Organic – Oxygen – Wood – Chromatics – Vibration – Modern mix.

TARALAY IMPRESSION COMFORT / INTERIOR CONCEPT 1.0 представляет собой антистатическое звукоизолирующее напольное виниловое покрытие на вспененной подложке, выпускаемое в рулонах шириной 2 м и обеспечивающее звукоизоляцию 18 дБ. Продукт содержит подложку VHD, армированную стекловолоконной сеткой, и печатный рисунок, защищенный прозрачным износостойким слоем.

Покрытия TARALAY IMPRESSION COMFORT / INTERIOR CONCEPT 1.0 подвергаются полиуретановой обработке ProtecSol® под воздействием УФ-лучей. Обработка облегчает уход и исключает необходимость нанесения акриловой эмульсии (металлизации).

TARALAY IMPRESSION COMFORT / INTERIOR CONCEPT 1.0 являются антистатическим (AS класс 1) и имеют антибактериальную и противогрибковую обработку Sanosol®.

▶ TARALAY IMPRESSION COMPACT - INTERIOR CONCEPT 1.0



Papyrus – Urban – Renzo – Wood – Organic – Vibration – Modern Mix.

TARALAY IMPRESSION COMPACT / INTERIOR CONCEPT 1.0 представляет собой гетерогенное напольное виниловое покрытие, выпускаемое в рулонах шириной 2 м (группа износостойкости T). Продукт содержит прессованную подложку, армированную стекловолоконной сеткой, и печатный рисунок, защищенный прозрачным износостойким слоем.

Покрытия TARALAY IMPRESSION COMPACT / INTERIOR CONCEPT 1.0 подвергаются полиуретановой обработке ProtecSol® под воздействием УФ-лучей. Обработка облегчает уход и исключает необходимость нанесения акриловой эмульсии (металлизации).

TARALAY IMPRESSION COMFORT / INTERIOR CONCEPT 1.0 являются антистатическим (AS класс 1) и имеют антибактериальную и противогрибковую обработку Sanosol®.

TARALAY IMPRESSION

 Compact	 Comfort	17дБ (TL Uni)	18дБ (TL Impression)	 VHP	Protectsol®	Sanosol®	 100% утилизация
---	---	-------------------------	--------------------------------	---	-------------	----------	---

TARALAY IMPRESSION COMFORT / INTERIOR CONCEPT 1.0 напольные покрытия для зон с нормальной и повышенной проходимостью: больницы, школы, офисы, общественные зоны и т.д.

- ▶ Превосходные звукоизоляционные качества: 18 дБ (кроме Taralay Uni Comfort: 17 дБ).
- ▶ Высокая устойчивость к остаточным впадинам.
- ▶ Высокая износостойкость (К, группа износостойкости Т).
- ▶ Обработка поверхности Protectsol®: исключает необходимость нанесения защитной мастики на протяжении всего срока службы.
- ▶ Антибактериальная и противогрибковая обработка Sanosol® препятствует размножению в покрытиях плесени, грибов и бактерий.

TARALAY IMPRESSION COMPACT / INTERIOR CONCEPT 1.0 напольные покрытия для зон с повышенной проходимостью.

- ▶ Великолепная устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам (ε 0.03).
- ▶ Высокая устойчивость к остаточным впадинам.
- ▶ Отличная размерная стабильность.

TARALAY UNI COMFORT	TARALAY IMPRESSION COMPACT INTERIOR CONCEPT 1.0	TARALAY IMPRESSION COMFORT INTERIOR CONCEPT 1.0
	Urban - Papyrus - Renzo Wood - Organic - Vibration - Modern Mix	Urban - Papyrus - Diversion Renzo - Organic - Oxygen - Wood - Chromatics Vibration - Modern Mix

ОПИСАНИЕ

	EN 428	мм	3.00	2.15	3.20
Общая толщина	EN 428	мм	3.00	2.15	3.20
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	0.65	0.70	0.65
Вес	EN 430	г/м ²	2300	2805	2935
Ширина рулона	EN 426	см	200	200	200
Длина рулона	EN 426	м	25	25	25

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 651	EN 649	EN 651
Европейская классификация	EN 685	класс	34-42	34-43	34-42
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2	< 2	< 2
Сопrotивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	R9	R10	R10

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Группа износостойкости	EN 649 / EN 651	группа	T	T	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Остаточные впадины (требование)	EN 433	мм	≤ 0.20	≤ 0.10	≤ 0.20
Остаточные впадины (значение)	-	мм	0.11	≈ 0.03	0.11
Поглощение ударного шума	EN ISO 717-2	дБ	17	-	18
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25	0.25	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK	OK	OK
Противогрибковая и антибактериальная обработка	-	-	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®
Обработка поверхности	-	-	Protectsol®	Protectsol®	Protectsol®
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100	<100	<100

МАРКИРОВКА CE

CE	EN 14041			
				

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY UNI



TARALAY UNI



17дБ



Protectsol®


Sanosol®




100% утилизация



6031 Désert



6605 Blanc



6126 Melon



6443 Ciel



6546 Vert d'eau



6364 Hoggar



6130 Potiron



6450 Océan



6551 Tilleul




6314 Beige




6115 Piment



6449 Espace




6549 Kaki




6048 Châtaigne



6133 Aubergine



6706 Argent



6750 Alu



6790 Fog

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY IMPRESSION COMFORT И COMPACT



INTERIOR CONCEPT 1.0 - MODERN MIX / VIBRATION



18дБ



Protocolsol®


Sanosol®




100% утилизация



0061 Modern Mix Chocolate

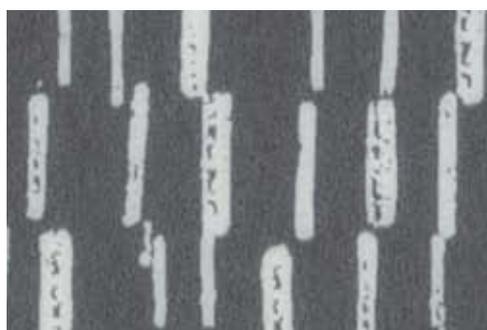

0060 Modern Mix Platinum

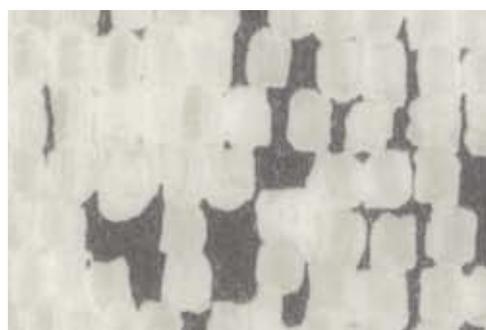

0064 Vibration Cement



0062 Modern Mix Black И White



0066 Vibration Tarmac



ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY IMPRESSION COMFORT И COMPACT



ORGANIC



Compact



Comfort

18дБ



VHD

Protectsol®

Sanosol®



100% утилизация



0073 Sand



0076 Garden



0072 Candy



0075 Corail




0071 Basalt



0070 Pearl



0074 Carmin



0078 Indigo



0077 Cotton Blue



ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY IMPRESSION COMFORT



OXYGEN



18дБ



Protectsol®


Sanosol®



100% утилизация



0079 Wind



0082 Biscuit



0080 Eclipse




0081 Moon



0086 Lemon



0085 Abricot



0087 Botanic



0088 Obscur



0084 Burgundi

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY IMPRESSION COMFORT И COMPACT



URBAN



Compact



Comfort

18дБ



VHD

Protectsol®

Sanosol®



100% утилизация



0038 Pierre



0034 Safran



0037 Souris



0033 Rouille



0036 Ciment



0032 Aubergine



0035 Gris



0031 Bleu



0030 Anthracite



ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY IMPRESSION COMFORT И COMPACT



PAPYRUS



18дБ



Protectsol®

Sanosol®



100% утилизация



0002 Thot



0005 Mout




0015 Sphinx




0003 Seth



0017 Râ



0019 Ahmosis




0013 Gizeh



0001 Sobek



0009 Bes



0010 Amset




0006 Aménophis



0012 Pharaon



0011 Nephtys



0004 Anta



0018 Khnoum

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY IMPRESSION COMFORT



DIVERSION




 Comfort	18дБ	 VHP	Protocolsol®	Sanosol®	 100% утилизация
---	-------------	---	---------------------	-----------------	---




0050 Mandarine




0047 Ivoire




0053 Blé




0045 Métal




0054 Cactus




0046 Argile




0044 Baltique



0049 Carbone



0052 Aigue Marine



0043 Latérite

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY IMPRESSION COMFORT И COMPACT



WOOD



18дБ



Protectsol®




100% утилизация



0584 Cadix Brown



0372 Lounge Chic

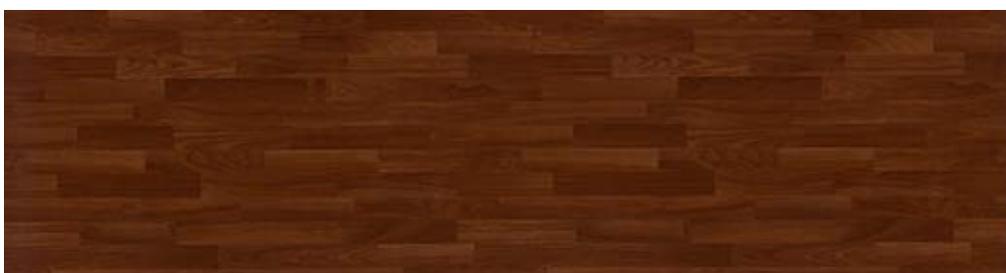

0587 Saturne Cherry



0025 Renzo Taupe



0026 Renzo Chocolat

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY IMPRESSION COMFORT И COMPACT



0023 Renzo Cajou



0069 Renzo Noisette



0068 Renzo Pecan



0373 Noma Ice

16,6 см

WOOD



18дБ



Protectsol®



100% утилизация



0024 Renzo Chamois



1,8 cm



0366 Bamboo Tea



16,6 cm



0367 Blade Clear



6,2 cm



0592 Ottawa Poplar



16,6 cm



0371 Noma Rustic

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARALAY IMPRESSION COMFORT



CHROMATICS



18дБ



Protcsol®

Sanosol®




100% утилизация

Современный, выразительный дизайн с цветными полосками.
Выберите один из двух популярных вариантов...





0057 Croisette

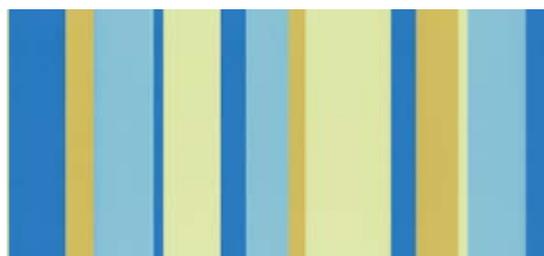

0058 Festival

или подберите собственные цвета на
свой вкус


- ▶ Выберите 4 цвета A, B, C, D из таблицы цветов NCS или Pantone
- ▶ Наша дизайн-студия подготовит образец на основе выбранных цветов
- ▶ Мы изготовим для Вас покрытия с согласованными цветами

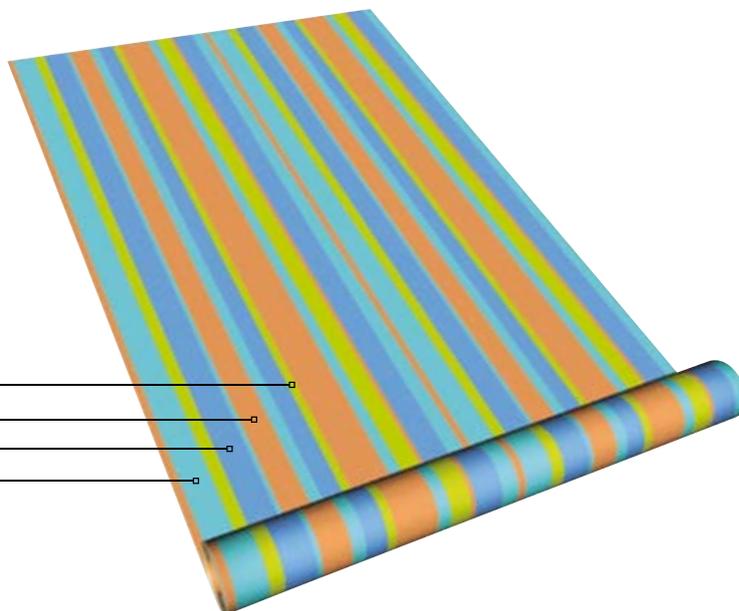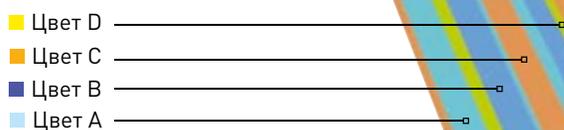

Цены указаны для
минимального заказа 600 м².

TARALAY INITIAL

▶ TARALAY INITIAL COMFORT

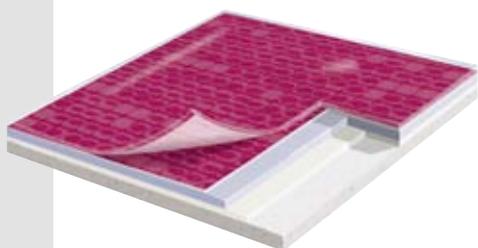

Perforation - Jute - Smart Line - Impact - Strada - Wood

TARALAY INITIAL COMFORT представляет собой напольное покрытие на вспененной подложке, выпускаемое в рулонах шириной 2 м и обладающее великолепными звукоизолирующими качествами 19 дБ).

Прозрачный износостойкий слой подвергается полиуретановой обработке ProtecSol® под воздействием УФ-лучей. Обработка облегчает уход и исключает необходимость нанесения акриловой эмульсии (металлизации).

Покрытие является антистатическим (AS класс 1) и имеет антибактериальную и противогрибковую обработку Sanosol®.

TARALAY INITIAL

 Comfort	19дБ	Protacsol®	Sanosol®	 100% утилизация
---	------	------------	----------	---

- ▶ Великолепные амортизирующие свойства.
- ▶ Прекрасные звукоизолирующие свойства: 19 дБ.
- ▶ Снижает шум в 8-10 раз по сравнению с твердыми покрытиями.
- ▶ Чистый ПВХ (группа износостойкости T).
- ▶ Покрытие имеет антибактериальную и противогрибковую обработку Sanosol®.
- ▶ Легкий уход благодаря полиуретановой обработке поверхности Protacsol®.

TARALAY INITIAL COMFORT
Perforation - Jute - Smart Line - Impact - Strada - Wood

ОПИСАНИЕ

Общая толщина	EN 428	мм	3.80
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	0.65
Вес	EN 430	г/м ²	2975
Ширина рулона	EN 426	см	200
Длина рулона	EN 426	м	25

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 651
Европейская классификация	EN 685	класс	34-42
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Bfl-s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2
Соппротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	R10

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0
Группа износостойкости	EN 651	группа	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.40
Остаточные впадины (требование)	EN 433	мм	≤ 0.20
Остаточные впадины (значение)	-	мм	0.12
Поглощение ударного шума	EN ISO 717-2	дБ	19
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK
Противогрибковая и антибактериальная обработка	-	-	Sanosol®
Обработка поверхности	-	-	Protacsol®
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100

МАРКИРОВКА CE

	EN 14041	  
		 Bfl-s1

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

PERFORATION



PERFORATION




19дБ


Protcsol®

Sanosol®


100% утилизация

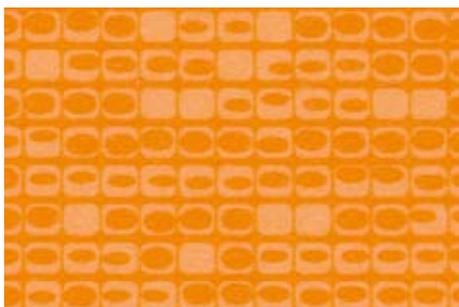


0620 Mango

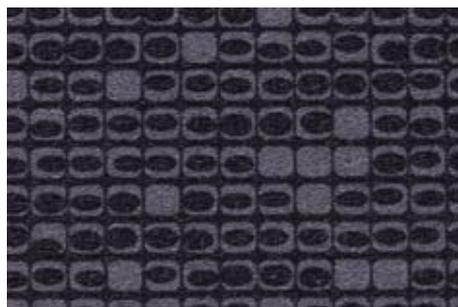


0615 Black

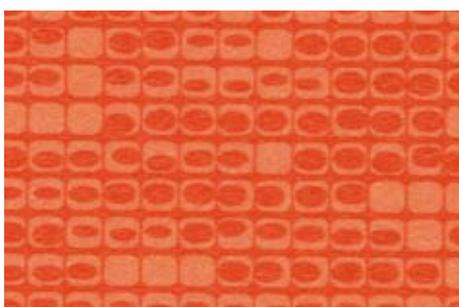


0619 Orange

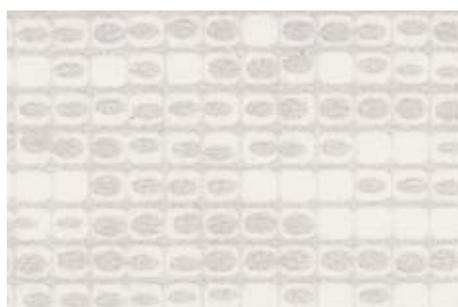


0616 White

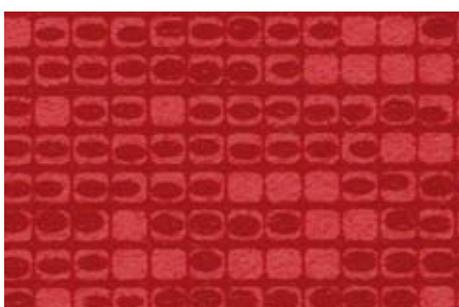


0622 Cherry

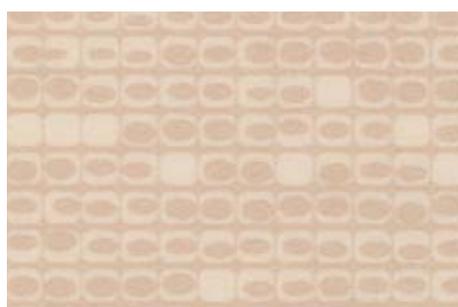

0617 Champagne

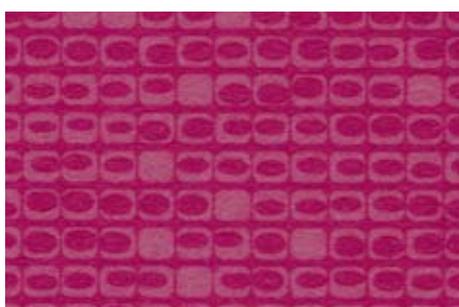

0621 Fuschia

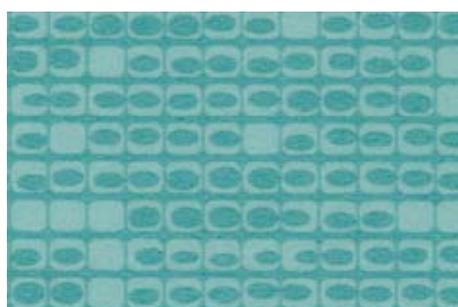

0618 Lagoon

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

JUTE



19дБ

Protocolsol®

Sanosol®



100% утилизация




0623 Dove Grey



0626 Siena



0627 Denim

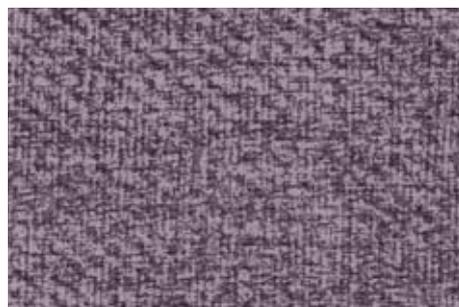

0628 Lilac



0624 Natural



0625 Light



SMART LINE



19дБ

Protectsol®

Sanosol®




100% утилизация



0612 Mink



0613 Hazel

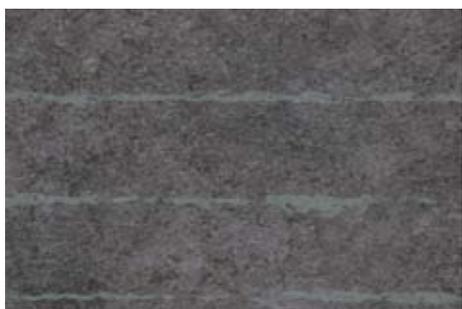

0610 Graphite



0611 Nordic Grey



0614 Evening Blue



ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

STRADA



0464 Ardoise



0465 Ciment



0460 Cobalt




0466 Mastic



0469 Camel



0470 Chanvre

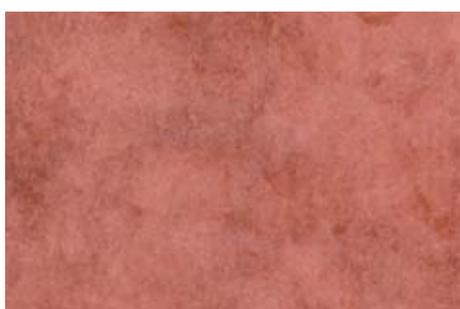

0463 Safran



IMPACT



19дБ

Protectsol®

Sanosol®




100% утилизация




0444 Cendre




0451 Etain

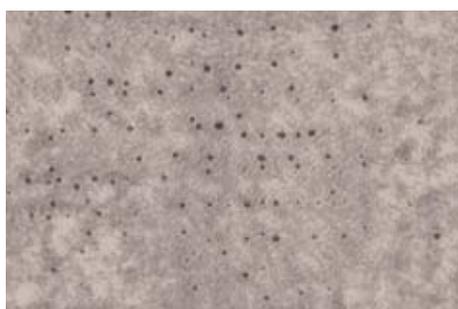

0441 Souris

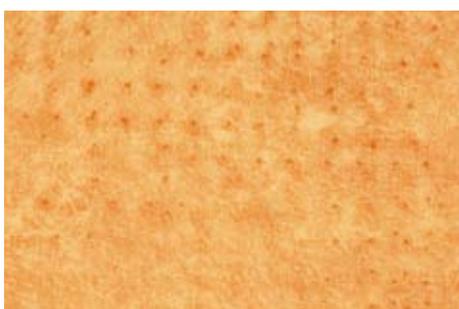

0452 Colza

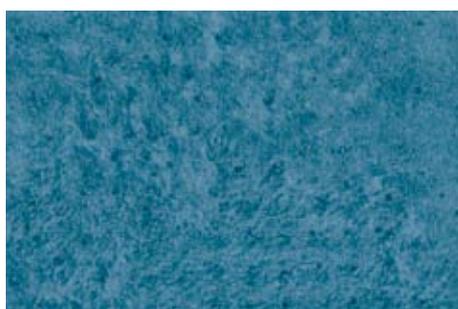

0629 Infinite Blue



0631 Grass



0630 Botanic

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

WOOD



WOOD



19дБ

Protectsol®

Sanosol®

100% утилизация



0588 Noma Clair



0589 Noma Marron



0636 Esterel Blond



0635 Esterel Brown



0585 Saturne Pérou



0505 Walnut Natural



ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARASTEП INITIAL - STRADA



0470 Chanvre



0466 Mastic



0471 Ocre



0465 Ciment




0463 Safran




0461 Bleu Acier



0469 Camel

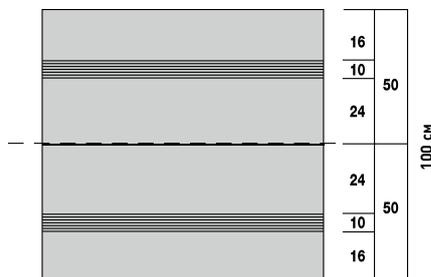

Ширина 100 см = 2 стандартных ступени

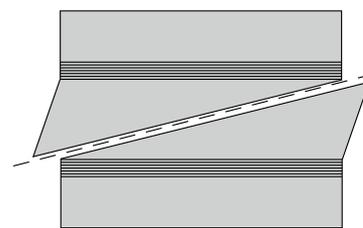


Ширина 100 см = 2 ступени винтовой лестницы

Подробная информация в Техническом подразделении.

▶ УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ



Подробная информация на стр. 260.

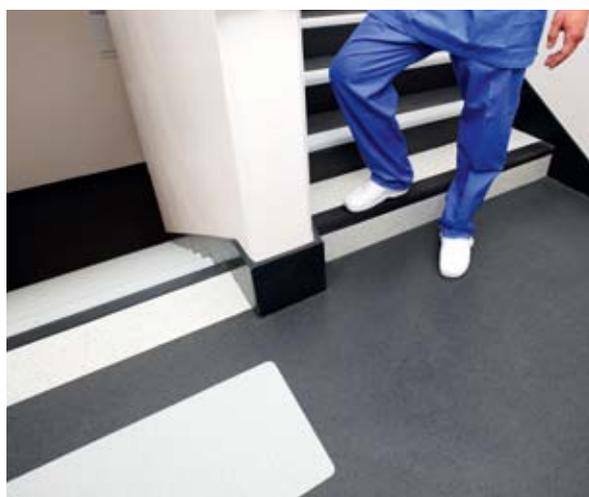

TARASTEP INITIAL - STRADA

TARASTEP INITIAL - Strada



TARASTEP представляет собой гетерогенное напольное покрытие для ступеней толщиной 3.85 мм на вспененной подложке. Состоит из печатного рисунка, прозрачного винилового износостойкого слоя, рельефного носика для безопасности.

Покрытие, предназначенное для лестничных маршей в закрытых помещениях, включает в себя плоскую часть ступени, ребристый носик контрастного цвета и подступенник.

Покрытие TARASTEP обработано антибактериальной и противогрибковой пропиткой Sanosol®.

Обладает великолепными звукоизолирующими качествами (18 дБ).



Sanosol®



100% утилизация

TARASTEP INITIAL

ОПИСАНИЕ

Общая толщина	EN 428	мм	3.85
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	0.85
Вес	EN 430	г/м ²	3340
Ширина рулона	EN 426	см	101
Длина рулона	EN 426	м	22

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 651
Европейская классификация	EN 685	класс	34-42
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Cfl-s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2
Соппротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	R10

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0
Группа износостойкости	EN 651	группа	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.40
Остаточные впадины (требование)	EN 433	мм	≤ 0.20
Остаточные впадины (значение)	-	-	0.13
Поглощение ударного шума	EN ISO 717-2	дБ	18
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK
Противогрибковая и антибактериальная обработка	-	-	Sanosol®
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100

МАРКИРОВКА CE



EN 14041



NERA CONTRACT

▶ NERA CONTRACT WOOD




NERA CONTRACT WOOD представляет собой гетерогенное прессованное виниловое напольное покрытие в рулонах шириной 2 м и 4 м.

Покрытие состоит из прессованной подложки, армированной стекловолоконной сеткой, и печатного рисунка под натуральное дерево, защищенного прозрачным износостойким слоем с тиснением под дерево.

NERA CONTRACT WOOD подвергается полиуретановой обработке PUR+, облегчающей уход за покрытием, повышающей устойчивость к химическим веществам и образованию царапин и исключающей необходимость в нанесении защитной мастики сразу после укладки.

NERA CONTRACT WOOD является антистатическим покрытием (AS класс 1) и может быть дезактивирован (в частности, при радиоактивном заражении). Обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами благодаря обработке Sanosol®.

▶ NERA CONTRACT PIXEL

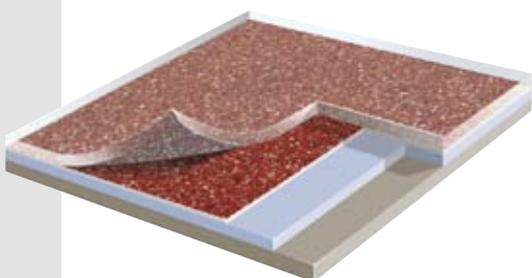

NERA CONTRACT PIXEL представляет собой гетерогенное виниловое напольное покрытие в рулонах шириной 2 м и 4 м.

Покрытие состоит из прессованной подложки, армированной стекловолоконной сеткой, и печатного рисунка, защищенного прозрачным износостойким слоем.

NERA CONTRACT PIXEL подвергается полиуретановой обработке PUR+, облегчающей уход за покрытием, повышающей устойчивость к химическим веществам и образованию царапин и исключающей необходимость в нанесении защитной мастики сразу после укладки.

А является антистатическим покрытием (AS класс 1) и может быть дезактивирован (в частности, при радиоактивном заражении). Обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами благодаря обработке Sanosol®.

NERA CONTRACT



2/4 М

Sanosol®

PUR+



100% утилизация

NERA CONTRACT WOOD И PIXEL

Рекомендуется для зон с повышенной проходимостью: магазинов, офисов, школ, больниц и т.п.

- ▶ Напольное покрытие на вспененной подложке, обеспечивающей звукоизоляцию.
- ▶ Выпускается в рулонах 2 и 4 м.
- ▶ Полиуретановая обработка PUR+.
- ▶ Антибактериальная и противогрибковая обработка Sanosol®, обеспечивающая высокую гигиеничность

NERA CONTRACT WOOD И PIXEL

ОПИСАНИЕ

Общая толщина	EN 428	мм	2.25
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	0.70
Вес	EN 430	г/м ²	2815
Ширина рулона	EN 426	см	200 / 400
Длина рулона	EN 426	м	20

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Bfl-s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2
Сопrotивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	R10

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0
Группа износостойкости	EN 649	группа	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.40
Остаточные впадины (требование)	EN 433	мм	≤ 0.10
Остаточные впадины (значение)	-	мм	≈ 0.05
Поглощение ударного шума	EN ISO 717-2	дБ	5
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK
Противогрибковая и антибактериальная обработка	-	-	Sanosol®
Обработка поверхности	-	-	PUR+
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100

МАРКИРОВКА CE

CE	EN 14041	

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

NERA CONTRACT




1314 Walnut Brown



0585 Saturne Perou



1313 Lounge Chic

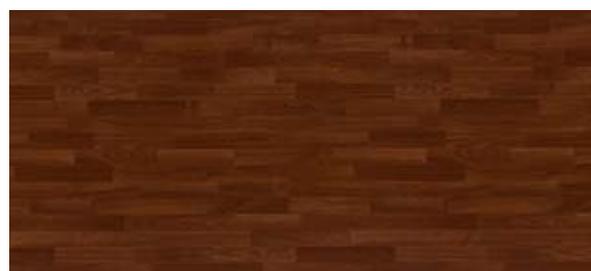

0587 Saturne Cherry



1311 Wengue Safari

WOOD



2/4 M

PUR+



100% утилизация



1312 Mambo Ash



0590 Ontario Maple



1200 Bamboo Tea



0593 Oregon Natural



1309 Noma Rustic



1302 Blade Clear



0583 Cadix Gold



0592 Ottawa Poplar



0594 Dakota Autumn



1310 Sycomore Golden

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

NERA CONTRACT



PIXEL



2/4 M

Sanosol®

PUR+



100% утилизация



0629 Snow



0625 Agathe




0639 Sand



0621 Vanilla



0630 Fog



0626 Lavanda



0638 Nougat



0636 Biscuit



0597 Silver



0627 Indigo




0637 Sahara



0635 Pecan




0631 Storm




0623 Kiwi



0624 Anise



0634 Safran



0632 Anthracite





ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



Дизайн

Плитка, фиксируемая
на клей Требуется
подготовка основания


Технология

Плитка, фиксируемая на клей

Съемная плитка



Creation
Clic System

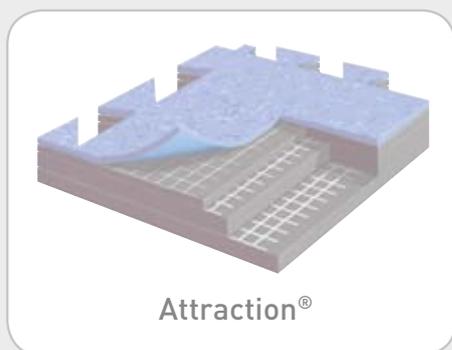

Attraction®

Замковая плитка
Простота укладки
Без подготовки основания



GTI
GTI MAX

Плитка свободной укладки

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

104-139

Creation

- Creation Wood 110-115
- Creation Mineral 116-120
- Creation Design 116-120

Creative strips 121

Insight

- Insight Wood 124-127
- Insight Mineral 128-129
- Insight Urban 130-131

Artline

New

- Artline Wood 134-137
- Artline Mineral 138-139

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

CREATION

▶ CREATION WOOD




CREATION WOOD представляют собой виниловые декоративные эластичные антистатические покрытия, относящиеся к группе износостойкости Т. Выпускаются в виде плиток и планок.

CREATION WOOD имеет прозрачный износостойкий слой толщиной 0.7 мм и скошенные кромки.

Покрытия спрессованы под высоким давлением и включают декоративную пленку и спрессованную подложку.

Полиуретановая обработка поверхности PUR+ обеспечивает легкость ухода и повышает устойчивость к царапинам и воздействию химических веществ, а также исключает необходимость нанесения защитной мастики сразу после укладки.

▶ CREATION MINERAL / DESIGN

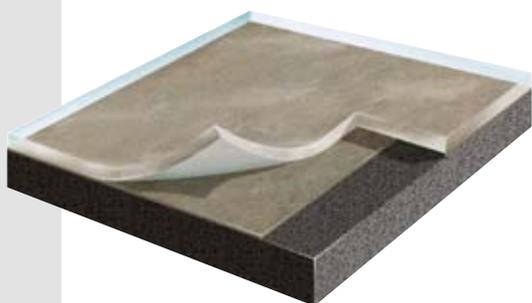

CREATION MINERAL И DESIGN представляют собой виниловые декоративные эластичные антистатические покрытия, относящиеся к группе износостойкости Т. Выпускаются в виде плиток и планок.

CREATION MINERAL И DESIGN имеют прозрачный износостойкий слой толщиной 0.7 мм и скошенные кромки.

Покрытия спрессованы под высоким давлением и включают декоративную пленку и спрессованную подложку.

Полиуретановая обработка поверхности PUR+ обеспечивает легкость ухода и повышает устойчивость к царапинам и воздействию химических веществ, а также исключает необходимость нанесения защитной мастики сразу после укладки.

▶ CREATION MINERAL SLATE*



CREATION MINERAL SLATE представляет собой виниловое, эластичное покрытие, выпускающееся в виде планок со скошенными кромками.

Покрытие спрессовано под высоким давлением и состоит из однородного износостойкого слоя толщиной 2.4 мм.

Полиуретановая обработка поверхности PUR+ обеспечивает легкость ухода и повышает устойчивость к царапинам и воздействию химических веществ, а также исключает необходимость нанесения защитной мастики сразу после укладки.

* 0111-0113-0114

CREATION



- ▶ **CREATION** предназначена для общественных и коммерческих помещений с высокой проходимостью
- ▶ Обработка поверхности PUR+ значительно снижает расходы на содержание

							CREATION				
							WOOD (1)	WOOD (2)	MINERAL & DESIGN	SLATE (3)	
ОПИСАНИЕ											
Общая толщина	EN 428	мм	2.5	2.5	2.5	2.4					
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	0.7	0.7	0.7	-					
Вес	EN 430	г/м ²	3960	4400	4400	3700					
Размер	EN 427	см	15.2 x 91.4 10.1 x 91.4	15.2 x 91.4 18.4 x 122 45.7 x 45.7	45.7 x 45.7 30.5 x 61.0 61.0 x 61.0	30.5 x 61.0					
Количество планок в упаковке	-	-	32 / 48	32 / 15	-	-					
Количество плиток в упаковке	-	-	-	16	16 / 18 / 9	20					
КЛАССИФИКАЦИЯ											
Спецификация продукта (нормы)	-	-		EN 649		EN 649					
Европейская классификация	EN 685	класс		34-43		34-43					
Огнестойкость	EN 13501-1	класс		Bfl-s1		Bfl-s1					
Электростатичность	EN 1815	кВ		< 2		< 2					
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс		R9		R10					
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА											
Износостойкость	EN 660.2	мм ³		≤ 2.0		≤ 4.0					
Группа износостойкости	EN 649 / EN 651	группа		T		P					
Размерная стабильность	EN 434	%		≤ 0.15		≤ 0.15					
Остаточные впадины	EN 433	мм		≤ 0.1		≤ 0.1					
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)		0.25		0.25					
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень		≥ 6		≥ 6					
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-		OK		OK					
Обработка поверхности	-	-		PUR+		PUR+					
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг/м ³		<100		<100					

МАРКИРОВКА CE

CE	EN 14041	

(1) Ref: 0253 Mahogany / 0256 Doussie / 0340 Buxton Oak / 0339 American Oak / 0338 Bedgebury Oak / 0325 Timber Oak / 0262 Elm / 0258 Muir Oak / 0328 Darney Oak / 0263 Ash / 0260 Classic Oak / 0272 Sorb / 0259 Natural Oak / 0267 Chestnut / 0271 Beech Unsteamed / 0335 Sycamore / 0337 Victoria Oak / 0269 Birch / 0329 Lined Oak / 0324 Silversands / 0265 Walnut / 0342 Black Oak / 0341 White Oak - **(2)** Ref: 0351 Zingana White / 0350 Zingana Brown / 0354 Macassar / 0355 Asian Wenge / 0366 Antique Mahogany / 0365 Antique Wenge / 0353 Zebrano Campo / 0352 Zebrano Kouari / 0360 Deep Forest / 0359 Wild Oak / 0361 Black Mountain / 0362 Mystic River / 0363 Copper Mountain / 0364 Barnwood / 0368 Washed Wood / 0367 Golden Rustic / 0369 Drift Wood / 0358 Moon Island / 0356 Denim Wood / 0357 Portobello - **(3)** Ref: 0111 Slate Stone / 0113 Chocolate Slate / 0114 Dark Slate

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

CREATION



WOOD




0353 Zebrano Campo

© 15.2 x 91.4 см
□ 45.7 x 45.7 см



0354 Macassar

© 15.2 x 91.4 см

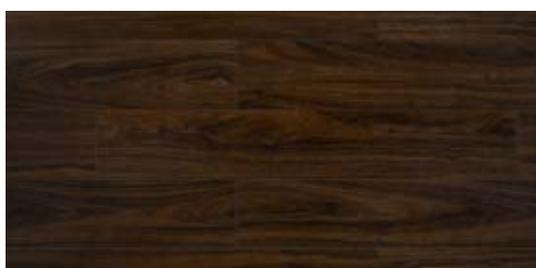


0355 Asian Wenge

© 15.2 x 91.4 см



0362 Mystic River

© 15.2 x 91.4 см

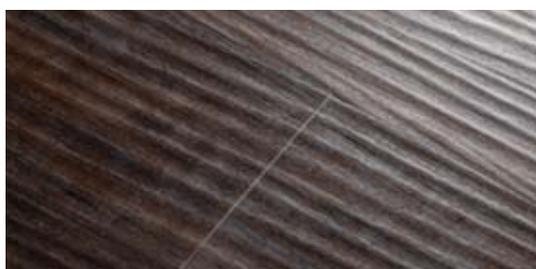


0365 Antique Wenge*

© 15.2 x 91.4 см



0361 Black Mountain

© 15.2 x 91.4 см

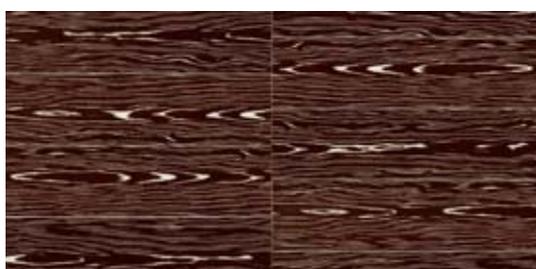


0350 Zingana Brown

© 15.2 x 91.4 см



0359 Wild Oak

© 15.2 x 91.4 см
A 15.2 x 91.4 см

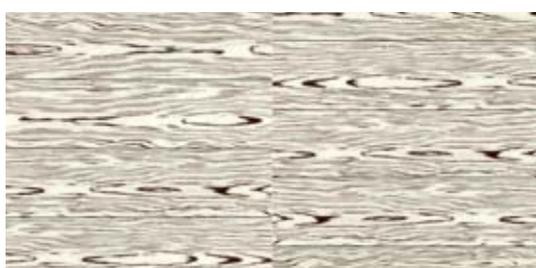

0351 Zingana White

© 15.2 x 91.4 см

© Creation - Толщина износостойкого слоя: 0.7 мм

A Artline - Толщина износостойкого слоя: 0.3 мм

* Без скошенных кромок

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

CREATION



0369 Drift Wood

© 18.4 x 121.9 cm



0253 Mahogany

© 15.2 x 91.4 cm
A 10.1 x 91.4 cm



0368 Washed Wood

© 18.4 x 121.9 cm



0366 Antique Mahogany*

© 15.2 x 91.4 cm





0356 Denim Wood

© 15.2 x 91.4 cm



0256 Doussie

© 15.2 x 91.4 cm
A 10.1 x 91.4 cm

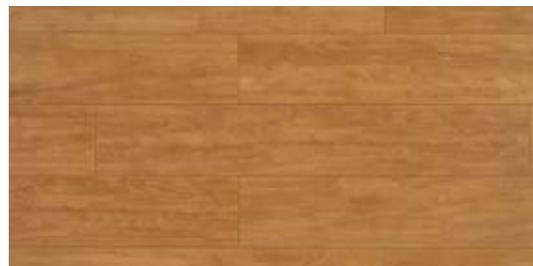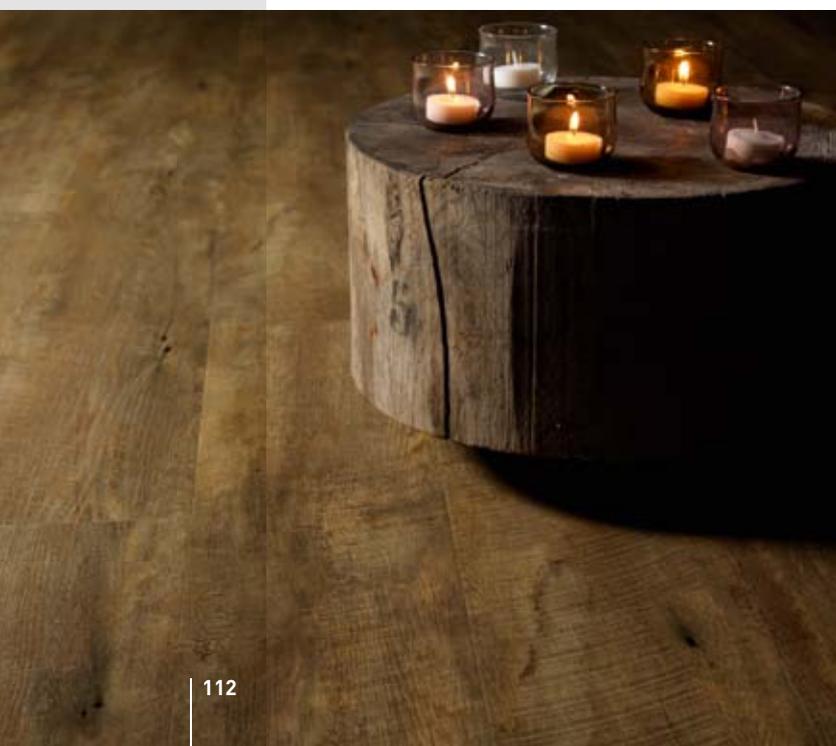

0262 Elm

© 15.2 x 91.4 cm 10.1 x 91.4 cm
A 10.1 x 91.4 cm



0265 Walnut

© 15.2 x 91.4 cm 10.1 x 91.4 cm
A 10.1 x 91.4 cm

* Без скошенных кромок

WOOD



0340 Buxton Oak

© 15.2 x 91.4 см
 A 10.1 x 91.4 см



0363 Copper Mountain

© 15.2 x 91.4 см
 A 15.2 x 91.4 см



0360 Deep Forest

© 15.2 x 91.4 см



0339 American Oak

© 15.2 x 91.4 см
 A 10.1 x 91.4 см



0358 Moon Island

© 15.2 x 91.4 см



0364 Barnwood

© 15.2 x 91.4 см
 A 15.2 x 91.4 см



0357 Portobello

© 15.2 x 91.4 см, 18.4 x 121.9 см
 A 15.2 x 91.4 см



0367 Golden Rustic

© 18.4 x 121.9 см
 A 15.2 x 91.4 см

© Creation - Толщина износостойкого слоя: 0.7 мм
 A Artline - Толщина износостойкого слоя: 0.3 мм

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

CREATION



0352 Zebrano Kouari

© 15.2 x 91.4 cm
□ 45.7 x 45.7 cm



0260 Classic Oak

© 15.2 x 91.4 cm □ 10.1 x 91.4 cm
Ⓐ 10.1 x 91.4 cm



0324 Silversands

© 15.2 x 91.4 cm
□ 10.1 x 91.4 cm



0272 Sorb

© 15.2 x 91.4 cm □ 10.1 x 91.4 cm
Ⓐ 10.1 x 91.4 cm



0329 Limed Oak

© 15.2 x 91.4 cm



0335 Sycamore

© 15.2 x 91.4 cm
Ⓐ 10.1 x 91.4 cm



0269 Birch

© 15.2 x 91.4 cm □ 10.1 x 91.4 cm
Ⓐ 10.1 x 91.4 cm



0267 Chestnut

© 15.2 x 91.4 cm □ 10.1 x 91.4 cm
Ⓐ 10.1 x 91.4 cm

WOOD



0259 Natural Oak

© 15.2 x 91.4 cm
 A 10.1 x 91.4 cm



0338 Bedgebury Oak

© 15.2 x 91.4 cm
 A 10.1 x 91.4 cm



0337 Victoria Oak

© 15.2 x 91.4 cm
 A 10.1 x 91.4 cm




0258 Muir Oak

© 15.2 x 91.4 cm 10.1 x 91.4 cm
 A 10.1 x 91.4 cm



0263 Ash

© 15.2 x 91.4 cm
 A 10.1 x 91.4 cm

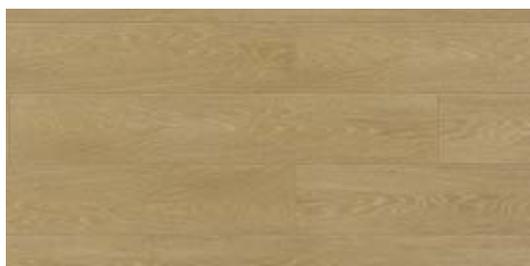

0325 Timber Oak

© 15.2 x 91.4 cm
 A 10.1 x 91.4 cm



0271 Beech Unsteamed

© 15.2 x 91.4 cm 10.1 x 91.4 cm
 A 10.1 x 91.4 cm



0328 Darney Oak

© 15.2 x 91.4 cm

© Creation - Толщина износостойкого слоя: 0.7 мм
 A Artline - Толщина износостойкого слоя: 0.3 мм

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

CREATION



MINERAL - DESIGN



0388 Marble Fiesole

© □ 45.7 x 45.7 см



0341 White Oak

© □ 15.2 x 91.4 см



0390 White

© □ 45.7 x 45.7 см




0399 Tribeca

© □ 30.5 x 61 см
□ 45.7 x 45.7 см



0401 Soho

© □ 61 x 61 см
□ 45.7 x 45.7 см
A □ 30.5 x 30.5 см




0413 East Side

© □ 30.5 x 61 см



0398 Washed Stone

© □ 30.5 x 61 см
□ 45.7 x 45.7 см




0387 Marble Palermo

© □ 45.7 x 45.7 см
A □ 30.5 x 30.5 см



0342 Black Oak

© □ 15.2 x 91.4 см



0391 Black

© □ 45.7 x 45.7 см

© Creation - Толщина износостойкого слоя: 0.7 мм

A Artline - Толщина износостойкого слоя: 0.3 мм

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

CREATION



MINERAL - DESIGN



0394 Welsh Slate
 © □ 45.7 x 45.7 см




0389 Granit Mandello
 © □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 30.5 x 30.5 см




0395 Metallic Slate
 © □ 45.7 x 45.7 см



0412 Tavullia
 © □ 61 x 61 см
 □ 30.5 x 61 см




0113 Chocolate Slate
 © □ 30.5 x 61 см



0422 Pebble Stone*
 © □ 45.7 x 45.7 см



0382 Bessegen Ridge
 © □ 45.7 x 45.7 см



0403 Almenara
 © □ 61 x 61 см
 □ 45.7 x 45.7 см



0114 Dark Slate
 © □ 30.5 x 61 см




0392 Pearl Granit
 © □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 30.5 x 30.5 см



0396 Rusted Stone
 © □ 45.7 x 45.7 см



0405 Sandstone Brown
 © □ 61 x 61 см
 □ 45.7 x 45.7 см




0111 Slate Stone
 © □ 30.5 x 61 см



0400 Tribeca Light
 © □ 61 x 61 см
 □ 45.7 x 45.7 см



0385 Orkney Island
 © □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 45.7 x 45.7 см



0380 Limestone Siena
 © □ 45.7 x 45.7 см

© Creation - Толщина износостойкого слоя: 0.7 мм
 A Artline - Толщина износостойкого слоя: 0.3 мм

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

CREATION



0402 Greenwich

© □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 30.5 x 30.5 см



0393 Natural Slate

© □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 30.5 x 30.5 см



0404 Sandstone Light

© □ 61 x 61 см □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 30.5 x 30.5 см



0414 Travertin Stone

© □ 30.5 x 61 см
 A □ 30.5 x 61 см



0416 Concrete Trapani

© □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 30.5 x 30.5 см



0383 Scottish Slate

© □ 45.7 x 45.7 см



0415 Cazorla

© □ 30.5 x 61 см



0421 Natural Stone

© □ 45.7 x 45.7 см



0417 Concrete Messina

© □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 30.5 x 30.5 см



0419 Limestone Genova

© □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 30.5 x 30.5 см




0386 Creamy Slate

© □ 45.7 x 45.7 см



0420 Marble Modena

© □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 30.5 x 30.5 см



0418 Concrete Verona

© □ 45.7 x 45.7 см




0384 Golden Slate

© □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 45.7 x 45.7 см



0397 Pearl Stone

© □ 30.5 x 61 см
 A □ 45.7 x 45.7 см



0381 Carpari Stone

© □ 45.7 x 45.7 см
 A □ 30.5 x 30.5 см

© Creation - Толщина износостойкого слоя: 0.7 мм

A Artline - Толщина износостойкого слоя: 0.3 мм

MINERAL - DESIGN - DECORATIVES STRIPS



**6 вариантов расцветок:
Black, Brown Concrete,
Dark Concrete,
Light Concrete, Silver,
White Concrete.**



0330 Silver Strip



0331 Black Strip



0332 Light Concrete Strip



0333 Dark Concrete Strip




0334 Brown Concrete Strip



0335 White Concrete Strip

INSIGHT

▶ INSIGHT WOOD / MINERAL / URBAN

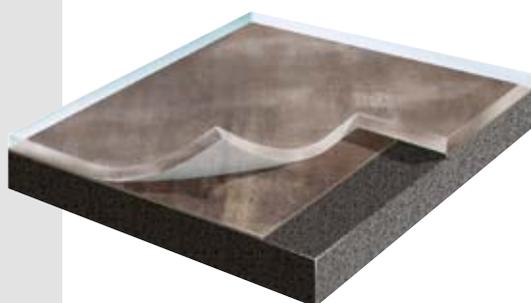

INSIGHT WOOD, MINERAL и URBAN представляют собой виниловые декоративные эластичные антистатические покрытия, относящиеся к группе износостойкости Т. Выпускаются в виде плиток и планок со скошенными кромками.

Покрытия спрессованы под высоким давлением и включают износостойкий слой толщиной 0.55 мм, декоративную пленку и спрессованную подложку.

Полиуретановая обработка поверхности PUR+ обеспечивает легкий уход и повышает устойчивость к царапинам и воздействию химических веществ, а также исключает необходимость нанесения защитной мастики сразу после укладки.

Общая толщина покрытия - 2.5 мм.

INSIGHT



- ▶ **INSIGHT** предназначено для помещений со средней и высокой проходимостью
- ▶ Большой выбор вариантов дизайна Wood и Mineral
- ▶ Обработка поверхности **PUR+** значительно снижает расходы на содержание

			INSIGHT WOOD	INSIGHT MINERAL	INSIGHT URBAN
ОПИСАНИЕ					
Общая толщина	EN 428	мм	2.5		
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	0.55		
Вес	EN 430	г/м ²	4410		
Размер	EN 427	см	15.2 x 91.4 18.4 x 121.9	45.7 x 45.7 30.5 x 61 30.5 x 30.5	15.2 x 91.4 45.7 x 45.7 30.5 x 61 61 x 61
КЛАССИФИКАЦИЯ					
Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 649		
Европейская классификация	EN 685	класс	33-42		
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	B _{fl} -s1		
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2		
Сопrotивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	R9		
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА					
Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0		
Группа износостойкости	EN 649	группа	T		
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.15		
Остаточные впадины	EN 433	мм	≤ 0.1		
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25		
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6		
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK		
Обработка поверхности	-	-	PUR+		
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг/м ³	<100		
МАРКИРОВКА CE					
CE	EN 14041				

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

INSIGHT WOOD



INSIGHT WOOD



0458 Aspen

152x914 мм



0453 Asian Bamboo

152x914 мм



0457 Buffalo

152x914 мм



0440 European Oak

152x914 мм



0460 Milord

152x914 мм



0428 Halvergate

184x1219 мм



0459 Brownie

152x914 мм



0429 Rookery Park

184x1219 мм



0461 Michigan

152x914 мм



0423 Impala

184x1219 мм

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

INSIGHT WOOD



0454 Natural Bamboo

152x914 мм



0450 Light Cherry

152x914 мм



0462 Eastern Oak

152x914 мм



0465 Cambridge

152x914 мм



0463 Fudge

152x914 мм



0449 Natural Cherry

152x914 мм



0442 Milington Oak

152x914 мм



0464 Picadilly

152x914 мм



0445 Rustic Oak

152x914 мм



0443 Medium Oak

152x914 мм

INSIGHT WOOD



0451 Tuscany Walnut

152x914 мм



0448 Malua Bay

152x914 мм



0444 Olive Maple

152x914 мм



0427 Stanmer Park

184x1219 мм



0441 Honey Oak

152x914 мм



0455 Long Board

152x914 мм



0424 Canyon

184x1219 мм



0425 Britany oak

184x1219 мм



0426 Vintage Oak

184x1219 мм



0456 Ranch


152x914 мм

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

INSIGHT MINERAL



INSIGHT MINERAL



0480 Romeira
□ 457x457 мм




0482 Ventosa
□ 457x457 мм




0435 Limestone
□ 457x457 мм



0433 Marble Beige
□ 457x457 мм



0376 Cortona
□ 457x457 мм
□ 305x305 мм



0481 Alto
□ 457x457 мм



0483 Fargas
□ 457x457 мм



0375 Verone
□ 457x457 мм
□ 305x305 мм



0484 - Garden Stone
□ 457x457 мм



0439 Irish Slate
□ 457x457 мм



0434 Konya
□ 457x457 мм




0430 Kensington Beige
□ 457x457 мм




0485 Montrose
□ 305x610 мм



0432 Granito
□ 457x457 мм



0378 Marble Black
□ 305x305 мм



0377 Marble White
□ 305x305 мм

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

INSIGHT URBAN



INSIGHT URBAN



PUR+
 100% утилизация




0436 Riverside
□ 457x457 мм



0486 Galatina
□ 457x457 мм



0431 Kensington Grey
□ 457x457 мм



0487 Factory
□ 305x610 мм



0437 Sweet Cloud
□ 457x457 мм



0438 Norwegian Slate
□ 457x457 мм



0373 Silver City
□ 610x610 мм



0374 Parker Station
□ 610x610 мм



0446 Lorenzo □ 152x914 мм




0447 Amador □ 152x914 мм



0452 Techno Spirit □ 152x914 мм



▶ ARTLINE WOOD / MINERAL

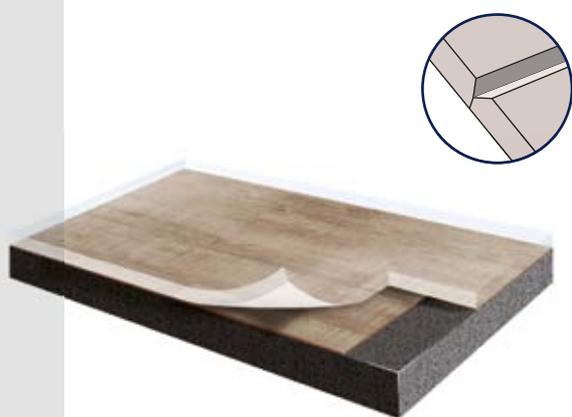

ARTLINE представляет собой виниловое декоративное эластичное антистатическое напольное покрытие, относящееся к группе износостойкости T, выпускаемое в форме плиток и планок со скошенными кромками.

Покрытие состоит из прозрачного износостойкого слоя толщиной 0,3 мм, декоративной пленки и спрессованной подложки. Покрытия спрессованы под высоким давлением.

Общая толщина покрытия 2мм. Полиуретановая обработка поверхности PUR+ обеспечивает легкий уход и повышает устойчивость к царапинам. Обработка PUR+ исключает необходимость нанесения защитной мастики сразу после укладки.



- ▶ Скошенные кромки: уникальный и реалистичный дизайн
- ▶ Большой выбор расцветок и форматов
- ▶ Долговечность
- ▶ Обработка поверхности PUR+: легкость обслуживания

			ARTLINE WOOD		ARTLINE MINERAL
ОПИСАНИЕ					
Общая толщина	EN 428	мм	2	2	2
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	0.30	0.30	0.30
Вес	EN 430	г/м ²	3460	3460	3460
Размер	EN 427	см	Планка - 10.1 x 91.4	Планка - 15.2 x 91.4	Плитка - 30.5 x 30.5 / 45.7 x 45.7 / 61 x 30.5
Количество планок в упаковке	-	-	36	24	36 / 16 / 18
Площадь покрытия/упаковка/ м ²	-	м ²	3,34	3,34	3,34
КЛАССИФИКАЦИЯ					
Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 649	EN 649	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	23 - 31	23 - 31	23 - 31
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2	< 2	< 2
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	R9	R9	R9
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА					
Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Группа износостойкости	EN 649	группа	T	T	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.25
Остаточные впадины	EN 433	мм	≤ 0.1	≤ 0.1	≤ 0.1
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25	0.25	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6	≥ 6	
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK	OK	OK
Обработка поверхности	-	-	PUR+	PUR+	PUR+
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг/м ³	<100	<100	<100

МАРКИРОВКА CE

CE	EN 14041		

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ARTLINE WOOD



ARTLINE WOOD



0488 Folk

152x914 мм




0349 Mazurka

101x914 мм



0499 Pavane

152x914 мм

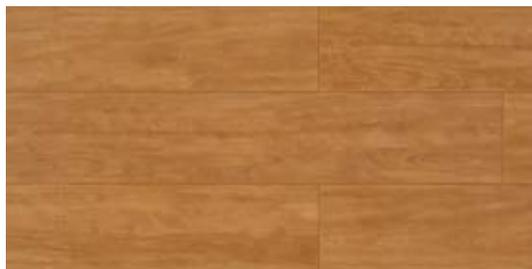

0262 Tempo

101x914 мм



0347 Ballerina

101x914 мм



0265 Morris

101x914 мм

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ARTLINE WOOD



0495 Troika

152x914 мм



0489 Calypso

152x914 мм



0504 Twist

152x914 мм



0491 Madison

152x914 мм



0496 Swing

152x914 мм



0490 Boogie

152x914 мм



0492 Bamba

152x914 мм



0497 Jazz

152x914 мм

ARTLINE WOOD



0501 Charleston

152x914 мм



0503 Quartet

152x914 мм



0502 Rumba

152x914 мм



0498 Tango

152x914 мм




0493 Flamenco

152x914 мм



0494 Country

152x914 мм

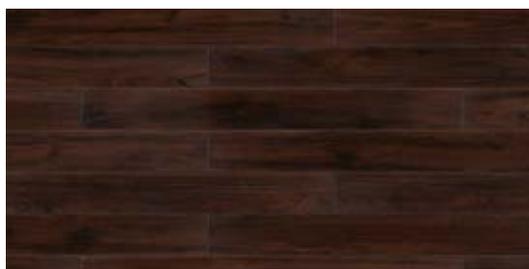

0348 Samba

101x914 мм

ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ARTLINE MINERAL



ARTLINE MINERAL




0473 Melody
□ 457x457 мм



0344 Harmony
□ 305x305 мм



0478 Crescendo
□ 457x457 мм



0346 Volupto
□ 305x305 мм



0472 Rondo
□ 457x457 мм



0414 Soprano
□ 305x610 мм



0468 Arpeggio
□ 457x457 мм




0345 Allegro
□ 305x305 мм




0467 Walz
□ 457x457 мм



0469 Fuoco
□ 457x457 мм



0477 Brio
□ 457x457 мм



0343 Opera
□ 305x610 мм



0470 Moderato
□ 457x457 мм



0402 Tenor
□ 305x305 мм



0466 Chorist
□ 457x457 мм



0474 Maestro
□ 457x457 мм



0475 Bolero
□ 457x457 мм



0476 Staccato
□ 457x457 мм




0471 Vibrato
□ 457x457 мм





Плитка свободной
укладки

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

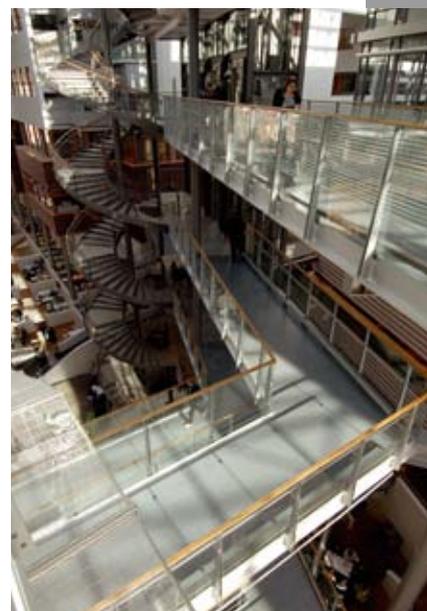

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ



Дизайн



Плитка, фиксируемая
на клей Требуется
подготовка основания

Технология




Плитка, фиксируемая на клей

Съемная плитка

Съемная плитка




Creation
Clic System

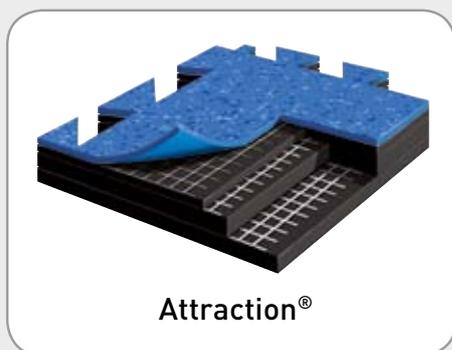

Attraction®

**Замковая плитка Простота
укладки Без подготовки
основания**

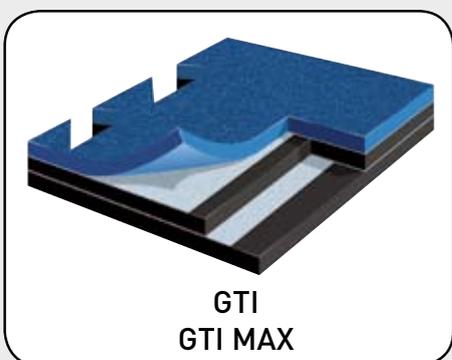

GTI
GTI MAX

Плитка свободной укладки

**ПЛИТКА
СВОБОДНОЙ
УКЛАДКИ**

140-165

Creation Clic System
144-149

Attraction® 150-153

GTI / GTI MAX
154-159

Saga² 160-165

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

CREATION CLIC SYSTEM

▶ CREATION CLIC SYSTEM




CREATION CLIC SYSTEM представляет собой виниловое, декоративное, эластичное, антистатическое покрытие, относящееся к группе износостойкости Т. Выпускается в планках 17.2x100 см со скошенными кромками.

Состоит из прозрачного износостойкого слоя толщиной 0.7 мм, промежуточного слоя с рисунком и компактного армированного нижнего слоя. Слои спрессованы под высоким давлением.

Полиуретановая обработка поверхности PUR+ обеспечивает легкий уход и повышает устойчивость к царапинам и воздействию химических веществ, а также исключает необходимость нанесения защитной мастики сразу после укладки.

Общая толщина - 6 мм.

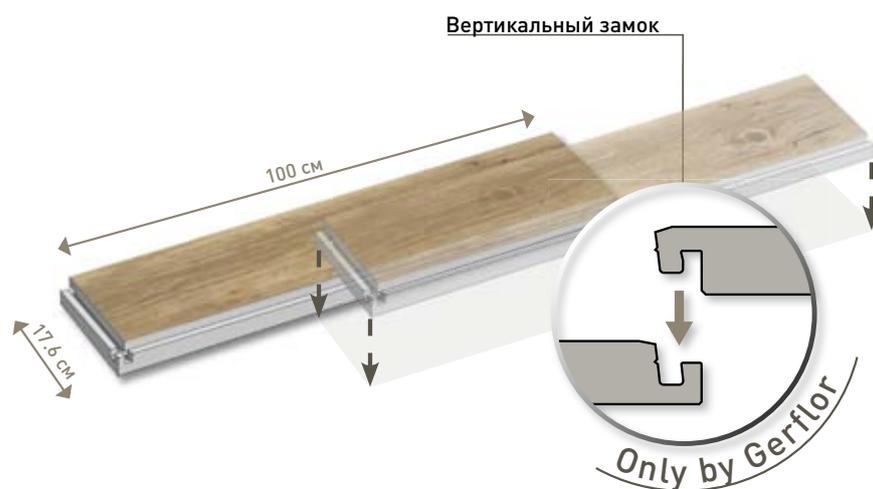

CREATION CLIC SYSTEM



PUR+



100% утилизация

► Простота укладки

- Планки скрепляются без клея, что упрощает укладку и демонтаж покрытия.
- Система быстрой укладки с помощью вертикальных фиксаторов > более простая отделка, включая углы и колонны
- Простая замена отдельных планок при необходимости
- Возможность функционирования помещения (торговля и прочее) во время укладки покрытия
- Минимальная подготовка основания
- Возможна укладка на существующее покрытие

CREATION CLIC SYSTEM

ОПИСАНИЕ

Общая толщина	EN 428	мм	6
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	0.70
Вес	EN 430	г/м ²	9895
Размер плитки	EN 427	см	17.6 X 100

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Bfl-s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2
Сопротивление скольжению, мокрое: испытания на уклоне с маслом	DIN 51 130	класс	R9

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0
Группа износостойкости	EN 649	группа	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.15
Остаточные впадины	EN 433	мм	0.10
Звукоизоляция	EN ISO 712-2	дБ	6
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK
Обработка поверхности	-	-	PUR+
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100

МАРКИРОВКА CE

CE

EN 14041



ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

CREATION CLIC SYSTEM



CREATION CLIC SYSTEM



0265 Walnut



0359 Wild Oak



0360 Deep Forest



0356 Denim Wood



0357 Portobello



0358 Moon Island

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

CREATION CLIC SYSTEM



CREATION CLIC SYSTEM



0272 Sorb



0337 Victoria Oak



0335 Sycamore



0258 Muir Oak



0260 Классик Oak




0262 Elm

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

ATTRACTION®

▶ ATTRACTION®

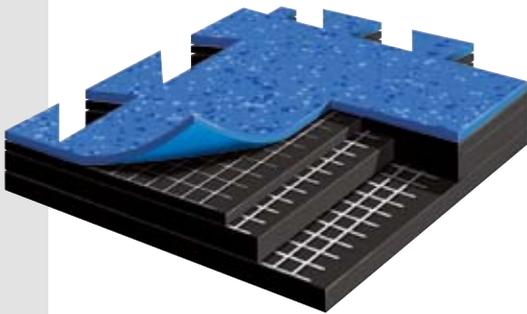

ATTRACTION® представляет собой полуэластичную плитку, производимую путем прессования при высокой температуре.

Включает нижний слой из экологичного сырья толщиной 4 мм и декоративный износостойкий слой из чистого ПВХ толщиной 1 мм.

Уникальный цветной дизайн создается благодаря сочетанию гранул разных цветов, спрессованных под высоким давлением и образующих декоративный износостойкий слой.

Специальные пазы в виде ласточкиного хвоста обеспечивают быструю свободную укладку или, в случае необходимости, замену покрытия.

Полиуретановая обработка поверхности PUR+ обеспечивает легкий уход и повышает устойчивость к царапинам и воздействию химических веществ. Обработка PUR+ исключает необходимость нанесения защитной мастики в течение длительного периода времени, зависящего от условий эксплуатации и уровня проходимости в помещении.

Покрытие обладает антистатическими свойствами (< 2 кВ) и может использоваться в компьютерных залах. Поверхность имеет противогрибковую и антибактериальную обработку Sanosol®.

В соответствии со стандартом eN 13501-1 покрытие относится к классу огнестойкости Bfl-s1.

 Compact	Плитка свободной укладки	R9	PUR+	Sanosol®	 100% утилизация
---	--------------------------	----	------	----------	---

- ▶ Быстрая и простая укладка благодаря специальным замкам
- ▶ Возможность функционирования помещения (торговля и прочее) во время укладки покрытия
- ▶ Не требуется подготовка основания
- ▶ Полиуретановая обработка поверхности PUR+ снижает расходы на содержание

ATTRACTION®

ОПИСАНИЕ

Общая толщина	EN 428	мм	5
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	1
Вес	EN 430	г/м ²	7420
Размер плитки	EN 427	см	635 x 635

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	C _{fl} -s1 (Свободная укладка) B _{fl} -s1 (Укладка с применением клея)
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2
Сопротивление скольжению, мокрое: испытания на уклоне с маслом	DIN 51 130	класс	R9

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0
Группа износостойкости	EN 649	группа	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.25
Остаточные впадины	EN 433	мм	≤ 0.10
Поглощение ударного шума	EN ISO 712-2	дБ	4
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK
Противогрибковая и антибактериальная обработка	-	-	Sanosol®
Обработка поверхности	-	-	PUR+
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100

МАРКИРОВКА CE

	EN 14041	  
		 

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

ATTRACTION®



ATTRACTION®




Плитка свободной укладки

R9


PUR+

Sanosol®

100% утилизация




0275 Tiare




0292 Flora




0279 Daisy



0293 Waterlily




0290 Amaryllis




0284 Sunflower




0294 Bougainvillea



0291 Aurarae



0281 Gerbera




0277 Orchid




0278 Heliconia



0285 Poppy



0287 Olivia



15 замков с каждой стороны

635 мм

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

GTI - GTI MAX

▶ GTI - GTI MAX

GTI (UNI и DECOR)

GTI представляет собой многослойную виниловую плитку свободной укладки с тиснением, изготавливаемую путем длительного прессования.

Покрытие имеет толщину 6 мм и соединяется с помощью пазов в виде ласточкиного хвоста. Относится к группе износостойкости Т (уровень износостойкости К5). Средний спрессованный гомогенный слой усилен с обеих сторон стекловолоконной сеткой.

Гомогенный износостойкий слой имеет толщину 2 мм.

GTI MAX (UNI и DECOR)

GTI MAX представляет собой уникальную многослойную виниловую плитку свободной укладки, имеющую износостойкий слой, спрессованный под давлением 20 бар. Повышенную устойчивость покрытия GTI MAX к статическим и динамическим нагрузкам обеспечивает специальный состав с введенными в него армирующими частицами.

Твердость по Шору по шкале D \geq 55.


Повышенная устойчивость к царапинам.

Полиуретановая обработка поверхности PUR+ обеспечивает легкость ухода и повышает устойчивость к царапинам и воздействию химических веществ. Обработка PUR+ исключает необходимость нанесения защитной мастики в течение длительного периода времени, зависящего от условий эксплуатации и уровня проходимости в помещении.


Материал может быть полностью утилизирован.

GTI Access и GTI MAX Access - это дополнительные элементы, позволяющие делать плавный переход между плиткой и существующим покрытием.

GTI Corner и GTI MAX Corner - это дополнительные элементы, позволяющие делать плавный переход между плиткой и существующим покрытием в углах.

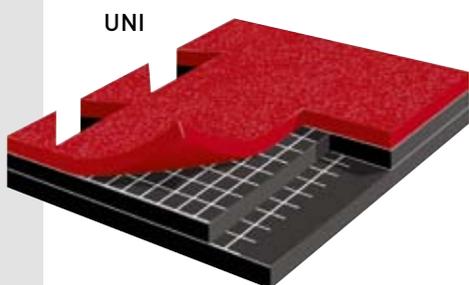

UNI

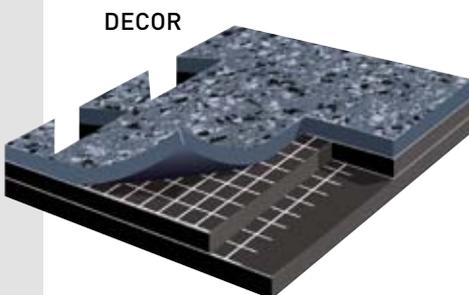


DECOR

GTI ACCESS и GTI MAX ACCESS
635 x 350 мм



GTI CORNER и GTI MAX CORNER
350 x 350 мм



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ



0001 Caution



0004 Stop



0003 Arrow



0002 Forklift



0005 No entry



0006 Pedestrian

GTI - GTI MAX



Плитка свободной укладки

R10

PUR+

100% утилизация

- ▶ Новое покрытие GTI MAX: повышенная устойчивость к нагрузкам в промышленных помещениях, в том числе к нагрузкам, создаваемым погрузчиками
- ▶ Быстрый монтаж/демонтаж: может укладываться поверх существующего покрытия
- ▶ Не требует подготовки основания и использования клея
- ▶ Возможность функционирования помещения (торговля и прочее) во время укладки покрытия
- ▶ Полиуретановая обработка поверхности PUR+ снижает расходы на содержание
- ▶ 6 стандартных предупреждающих знаков для маркировки и возможность цветового зонирования помещения

			GTI UNI	GTI DECOR	GTI MAX UNI	GTI MAX DECOR
ОПИСАНИЕ						
Общая толщина	EN 428	мм	6	6	6	6
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	2	2	2	2
Вес	EN 430	г/м ²	9240	9380	9240	9380
Размер	EN 427	см	635 x 635 650 x 650 (*)			
КЛАССИФИКАЦИЯ						
Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 649	EN 649	EN 649	EN 649
Европейская классификация	EN 685	Класс	34-43	34-43	34-43	34-43
Огнестойкость	EN 13 501-1	Класс	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Сопротивление скольжению, мокрое: испытания на уклоне с маслом	DIN 51 130	Класс	R10	R10	R10	R10
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА						
Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Группа износостойкости	EN 649	-	T	T	T	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25
Остаточные впадины	EN 433	мм	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
Теплопроводность	EN 12524	Вт/(м·К)	0.25	0.25	0.25	0.25
Твердость по Шору D	EN ISO 868	HD	≥ 50	≥ 50	≥ 55	≥ 55
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	Степень	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	good	good	good	good
Обработка поверхности	-	-	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100	<100	<100	<100
МАРКИРОВКА CE						
	EN 14041					

(*) По запросу

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

GTI UNI - GTI DECOR



GTI UNI - GTI DECOR



Плитка свободной укладки

R10

PUR+

100% утилизация

GTI UNI



0245 Grey




0241 Red



0244 Yellow




0240 Green



0246 Dark Grey



0242 Black




0243 Blue


GTI DECOR



0248 Earth



0247 Magma



0255 Saphyr



0254 Corindon



0253 Aluminium



0252 Titanium



0249 Carbon

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

GTI MAX UNI - GTI MAX DECOR



GTI MAX UNI - GTI MAX DECOR




Плитка свободной укладки

R10


PUR+

100% утилизация

GTI MAX UNI



0250 Tiger




0251 Puma


GTI MAX DECOR



0248 Earth



0247 Magma



0255 Saphyr




0254 Corindon



0253 Aluminium



0252 Titanium




0249 Carbon

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

SAGA²

▶ SAGA²

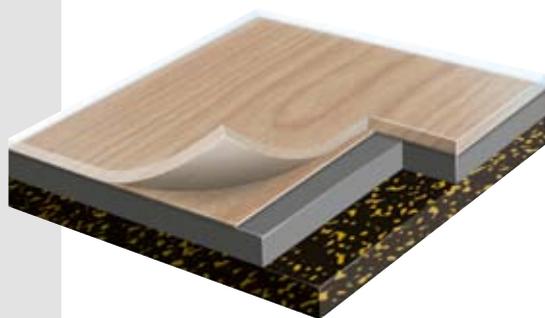

SAGA² представляет собой звукопоглощающее декоративное виниловое покрытие, выпускаемое в плитке 50 x 50 см. Относится к группе износостойкости Т.

Состоит из прозрачного износостойкого слоя толщиной 0.7 мм, слоя с рисунком, каландрированного внутреннего слоя и подложки из смеси ПВХ и пробки.

Покрyтия Saga² имеют полиуретановую обработку поверхности ProtecSol[®], которая облегчает уход, а также противогрибковую и антибактериальную обработку Sanosol[®]. Общая толщина покрытия составляет 4.6 мм.

Материал может быть полностью утилизирован.



Плитка свободной укладки

15дБ

Protocolsol®

Sanosol®



► Плитка Saga² подходит для помещений с высокой проходимостью: офисы, магазины, места общественного пользования

- Возможность использования после демонтажа
- Обработка поверхности Protocolsol® значительно облегчает уход
- Прекрасный аналог ковровой плитки с улучшенными техническими характеристиками

SAGA²**ОПИСАНИЕ**

Общая толщина	EN 428	мм	4.6
Толщина износостойкого слоя	EN 429	мм	0.70
Вес	EN 430	г/м ²	5595
Размер плитки	EN 427	см	500 X 500

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 652
Европейская классификация	EN 685	класс	34-42
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Bfl-s1
Электростатичность	EN 1815	кВ	< 2
Сопrotивление скольжению, мокрое	DIN 51130	класс	R10

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0
Группа износостойкости	EN 652	группа	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.15
Остаточные впадины	EN 433	мм	0.18
Звукоизоляция	EN ISO 712-2	дБ	15
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25
Цветостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK
Противогрибковая и антибактериальная обработка	-	-	Sanosol®
Обработка поверхности	-	-	Protocolsol®
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100

МАРКИРОВКА CE

CE

EN 14041




ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

SAGA²





Плитка свободной укладки
15дБ
Protectsol®
Sanosol®


100% утилизация



0012 Silver Oak



0001 Diva Dark Grey




0015 Concrete



0010 Stripe Wood




0019 Kadina Ice*



0021 Barma Sweet



0011 Dark Oak



0002 Diva Grey



0014 Urban Stone



0023 Barma Mystery



0017 Kadina City



0013 Knaccic Stone


* информация о доступности артикула предоставляется по запросу

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

SAGA²





 Плитка свободной укладки |
 15дБ |
 ProtecSol® |
 Sanosol® |
  100% утилизация



0020 Barma Lagoon



0003 Diva Blue



0004 Diva White



0006 Opalon Light



0007 Natural Beech



0024 Barma Pure



0008 Honey Beech



0009 Nordica Beech



0018 Kadina Nature



0022 Barma Cosy




0005 Opalon Medium





Специальные
покрытия

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ


Токорассеивающие покрытия

Токорассеивающие и
токопроводящие покрытия

EN 1081 (Ω): $10^6 \leq Rt \leq 10^8$




Mipolam Accord EL7




Mipolam Robust EL7

Обработка SparClean®

Противоскользящие
покрытия



Tarasafe Geo / Tarasafe Ultra
Tarasafe Style / Tarasafe Uni




Tarasafe Ultra Comfort

Покрытия для пола

Решения для душевых




Elegance SD



Brazilia SD

Покрытия для стен



Mural Ultra

Токопроводящие покрытия

EN 1081 (Ω): $5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6$




Mipolam Technic EL5

EN 1081 (Ω): $10^4 \leq R_t \leq 10^6$



Mipolam Elegance EL5



Tarasafe Standard
Tarasafe Elements
Tarasafe Super & Plus

Покрyтия для стен



Taradouche Mural



Mural Club

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА И СТЕН 166 - 191

Токорассеивающие и токопроводящие покpытия

170 - 175

- Mipolam Robust EL 7 173
- Mipolam Accord EL7 173
- Mipolam Technic EL5 175
- Mipolam Elegance EL5 175

Противоскользящие покpытия

176 - 185

- Tarasafe Geo SparClean® 178
- Tarasafe Ultra & Ultra Comfort SparClean® 180
- Tarasafe Uni SparClean® 182
- Tarasafe Style SparClean® 183
- Tarasafe Elements 184
- Tarasafe Standard/Plus/Super 185

Решения для душевых

New

186 - 189

Покpытия для стен 190 - 191

- Mural Ultra 191
- Mural Club 191


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIPOLAM EL


Токорассеивающие покрытия

▶ MIPOLAM ACCORD EL7 - MIPOLAM ROBUST EL7

MIPOLAM ACCORD EL7

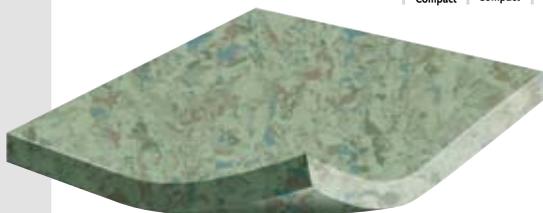

MIPOLAM ROBUST EL7

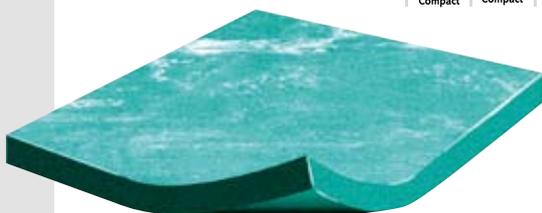

$10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$ 100% утилизация

MIPOLAM ROBUST EL7 и MIPOLAM ACCORD EL7 представляют собой токорассеивающие, антистатические (<2 кВ) эластичные гомогенные покрытия, выпускаемые в рулонах и плитке. Покрытия каландрированы и спрессованы. Имеют стабильные антистатические свойства.

Продукт обеспечивает непрерывное рассеивание тока $10^6 \leq rt \leq 10^8$ (EN 1081) и соответствует требованиям стандарта EN 649.

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ

▶ MIPOLAM TECHNIC EL5



MIPOLAM TECHNIC EL5 представляет собой эластичное гомогенное виниловое токопроводящее напольное покрытие с электрическим сопротивлением $5 \times 10^4 \leq rt \leq 10^6$ (EN 1081), выпускаемое в плитке.

Покрытые электропроводным углеродом виниловые гранулы обеспечивают стабильную проводимость статического электричества.

Соответствует требованиям стандарта EN 649.

▶ MIPOLAM ELEGANCE EL5



MIPOLAM ELEGANCE EL5 представляет собой виниловое токопроводящее гомогенное покрытие (согласно Европейскому Стандарту 1081 ($10^4 \leq rt \leq 10^6$)) в рулонах шириной 2м. Продукт содержит инкапсулированные гранулы по всей толщине и токопроводящую подложку, обеспечивающую оптимальные и стабильные токопроводящие свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

Данное покрытие обладает превосходной устойчивостью к статическим и динамическим нагрузкам (соответствует классу износостойкости 34-43 по Европейскому Стандарту).

MIPOLAM EL



Широкий диапазон покрытий для применения в технологических помещениях: в сфере электроники и телекоммуникаций, в компьютерных залах, операционных, рентгенологических кабинетах...

- ▶ Спрессованные покрытия, обеспечивающие более высокий уровень гигиены, удобство обслуживания и устойчивость к износу.
- ▶ Выпускается в виде рулонов, а также плиток, применимых в системах фальшпола (608 x 608 мм).

	MIPOLAM ROBUST EL7	MIPOLAM ACCORD EL7	MIPOLAM TECHNIC EL5	MIPOLAM ELEGANCE EL5
--	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------

ОПИСАНИЕ

	EN 428	мм	2	2	2	2
Общая толщина	EN 428	мм	2	2	2	2
Вес	EN 430	г/м ²	3300	3100	3440	3060
Ширина рулона	EN 426	см	200	200	-	200
Длина рулона	EN 426	м	20	20	-	20
Размер плитки	EN 427	мм	608 x 608	608 x 608	608 x 608	-
Количество плиток в упаковке	-	-	20	20	20	-

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 649	EN 649	EN 649	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43	34-43	34-43	34-43
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Электрическое сопротивление	EN 1081 ⁽¹⁾		10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸	5x10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶	10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶
	IEC 61340-5-1	Ω	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁹	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁹	Rt ≤ 10 ⁸	Rt ≤ 10 ⁸
	ANSI / ESD 7.1		10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸	2.5x10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶	2.5x10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶
Электростатичность	EN 1815	kB	< 2	< 2	< 2	< 2
	IEC 61340-4-5	B	< 100	< 100	< 20*	< 20*
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130	класс	-	-	R9	R9

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 7.5	≤ 4.0	≤ 4.0	≤ 4.0
Группа износостойкости	EN 649	группа	M	P	P	P
Размерная стабильность	EN 434	%	Рулон ≤ 0.40 Плитка ≤ 0.25	Рулон ≤ 0.40 Плитка ≤ 0.25	Плитка ≤ 0.25	Рулон ≤ 0.40
Остаточные впадины	EN 433	мм	≈ 0.03	≈ 0.03	≈ 0.03	≈ 0.03
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25	0.25	0.25	0.25
Светостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	класс	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Противогрибковые и антибактериальные свойства	EN ISO 846	-	OK	OK	OK	OK
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг/м ³	<100	<100	<100	<100

CE MARKING

CE	EN 14041				

(1) Измерено с помощью проводящей обуви ABEVA
* Измерение до установки

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIROLAM EL



ROBUST EL7 - ACCORD EL7

MIPOLAM ROBUST EL7



M
 $10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$
 100% утилизация



0002 Platinum



0112 Storm



0003 Ivory



0004 Clay



0005 Steel



0306 Green




0006 Honey



0013 Pewter



0103 White



0102 Black

MIPOLAM ACCORD EL7



P
 $10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$
 100% утилизация



3117 Ladoga




3113 Manitoba



3101 Louise



3116 Mälaren



3159 Michigan



3111 Huron

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

MIROLAM EL




TECHNIC EL5 - ELEGANCE EL5

MIPOLAM TECHNIC EL5



P
 $5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6 \Omega$
 100% утилизация




0200 Blanc




0701 Ariane




0723 Narro




0785 Levanto




0783 Pluto




0784 Sirocco



0786 Aquilo



0779 Jeano




0780 Michaelo

MIPOLAM ELEGANCE EL5



P
 $10^4 \leq R_t \leq 10^6 \Omega$
 100% утилизация




0131 Rigel




0136 Vega



0138 Procyon



0133 Arcturus




0152 Deneb

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ


TARASAFE

▶ TARASAFE GEO, ULTRA, UNI, STYLE: ОБРАБОТКА SPARCLEAN®

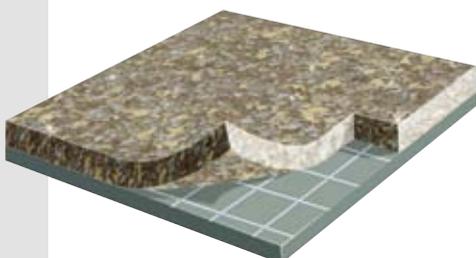


TARASAFE ULTRA, STYLE, UNI & GEO представляют собой противоскользящие виниловые напольные покрытия с износостойким слоем из ПВХ, в который вкраплены кристаллики карборунда (заявленный патент) и декоративная цветная крошка. Покрытия в рулонах армированы нетканой стекловолоконной сеткой и имеют противогрибковую и антибактериальную обработку Sanasol®. Обработка поверхности SparClean® обеспечивает простоту и эффективность ухода за покрытием, а также устойчивость к пятнам и химическим веществам. Идеальное решение для укладки в помещениях с интенсивным трафиком, где требуются противоскользящие свойства, долговечность, гигиеничность и простота ухода. Покрытия TARASAFE подходят для большинства коммерческих и промышленных помещений, имеют гарантию 12 лет и на 100% пригодны к утилизации.

▶ TARASAFE ULTRA COMFORT: ОБРАБОТКА SPARCLEAN®

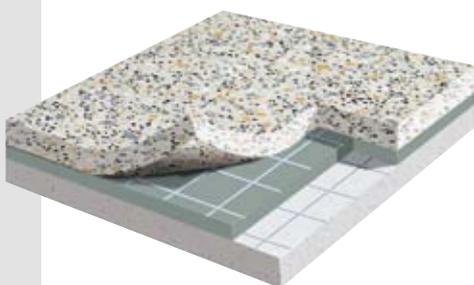


TARASAFE ULTRA COMFORT представляет собой противоскользящее виниловое напольное покрытие с износостойким слоем из ПВХ, в который вкраплены кристаллики карборунда (заявленный патент) и декоративная цветная крошка. Покрытия в рулонах армированы нетканой стекловолоконной сеткой и имеют противогрибковую и антибактериальную обработку Sanasol®. Обработка поверхности SparClean® обеспечивает простоту и эффективность ухода за покрытием, а также устойчивость к пятнам и химическим веществам. Идеальное решение для укладки в помещениях с интенсивным трафиком, где требуются противоскользящие свойства, долговечность, гигиеничность и простота ухода. Покрытия TARASAFE подходят для большинства коммерческих и промышленных помещений, имеют гарантию 12 лет и на 100% пригодны к утилизации. Покрытие TARASAFE ULTRA COMFORT со вспененной подложкой (VHD пена с закрытыми ячейками) обеспечивает звукоизоляцию 16 дБ.

▶ TARASAFE ELEMENTS, STANDARD: БЕЗ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

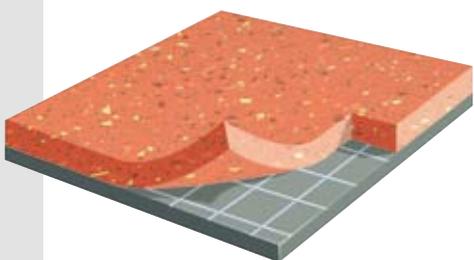

TARASAFE STANDARD, ELEMENTS представляют собой противоскользящие виниловые напольные покрытия с износостойким слоем из ПВХ, в который вкраплены кристаллики карборунда (заявленный патент). Покрытия в рулонах армированы нетканой стекловолоконной сеткой и имеют противогрибковую и антибактериальную обработку Sanasol®. Идеальное решение для укладки в помещениях с интенсивным трафиком, где требуются противоскользящие свойства, долговечность, гигиеничность и простота ухода. Покрытия TARASAFE подходят для большинства коммерческих и промышленных помещений, имеют гарантию 12 лет и на 100% пригодны к утилизации.

▶ TARASAFE SUPER, PLUS: БЕЗ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

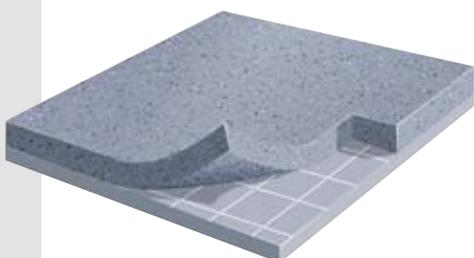

TARASAFE PLUS и TARASAFE SUPER представляют собой противоскользящие напольные покрытия из ПВХ с вкрапленными минеральными частицами, армированные нетканой стекловолоконной сеткой. Выпускаются в рулонах. Покрытие TARASAFE PLUS имеет текстильную подложку для прочного монтажа в помещениях с повышенной влажностью. Покрытие TARASAFE PLUS имеет толщину 2.5 мм, а покрытие TARASAFE SUPER – 2.2мм. Минеральные частицы, включенные в слой ПВХ, позволяют получить превосходные противоскользящие свойства. Горячая сварка швов обеспечивает гидроизоляцию пола. Покрытия TARASAFE PLUS и TARASAFE SUPER имеют противогрибковую и антибактериальную обработку Sanasol® и подходят для укладки в помещениях с интенсивным трафиком, где требуются противоскользящие свойства, долговечность и гигиеничность.

TARASAFE

 Compact	 Comfort	K5	R10	R11	R12	SparClean®	Sanosol®
---	---	-----------	------------	------------	------------	-------------------	-----------------



- ▶ **100% утилизация** благодаря использованию полностью перерабатываемых и утилизируемых материалов при производстве противоскользящих покрытий
- ▶ **Простота ухода и содержания** благодаря спрессованной непористой поверхности, сделанной из чистого ПВХ
- ▶ **Стабильные противоскользящие свойства** благодаря высокой концентрации кристалликов карборунда по всей глубине истирающегося слоя
- ▶ **Улучшенный дизайн** благодаря вкраплениям кристалликов карборунда в износостойкий слой
- ▶ **Высочайшая износостойкость** благодаря использованию чистого ПВХ
- ▶ **Максимальная гигиеничность** благодаря противогрибковой и антибактериальной обработке Sanosol®
- ▶ **Качество воздуха в помещении** благодаря низкому уровню выделения летучих органических соединений

	TARASAFE UNI	TARASAFE GEO	TARASAFE STYLE	TARASAFE ULTRA	TARASAFE ULTRA COMFORT	TARASAFE ELEMENTS	TARASAFE STANDARD	TARASAFE SUPER	TARASAFE PLUS		
ОПИСАНИЕ											
Общая толщина	EN 428	мм	2.0		3.2	2.0	2.2	2.5			
Толщина истирающегося слоя	EN 429	мм	0.91	1.15	1.21	1.16	1.16	1.13	0.74	1.12	1.14
Вес	EN 430	г/м ²	2600	2500	2620	2610	3080	2590	2210	2880	3090
Ширина/Длина рулона	EN 426	см/м	200/20		200/20	200/20	200/20	200/20	200/20	200/20	200/20
КЛАССИФИКАЦИИ											
Спецификация продукта (нормы)	EN 649/ EN 651	-	EN 649		EN 651	EN 649	EN 649	EN 649	EN 649		
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43		34-43	34-43	34-43	34-43	34-43		
Классификация К	class	-	K5		K5	K5	K5	K5	K5		
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	B _{fl} -s1		C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1		
Электростатичность	EN 1815	kV	<2		<2	<2	<2	<2	<2		
Сопротивление скольжению, мокрое: испытания на уклоне с маслом	DIN 51130	класс	R10		R11	R10	R10	R12	R10		
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА											
Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤2		≤2	≤2	≤2	≤2	≤2		
Группа износостойкости	EN 651	-	T		T	T	T	T	T		
Размерная стабильность	EN 434	%	≤0.40		≤0.40	≤0.40	≤0.40	≤0.40	≤0.40		
Остаточные впадины	EN 433	мм	≤0.10		≤0.20	≤0.10	≤0.10	≤0.10	≤0.10		
Поглощение ударного шума	EN ISO 717-2	дБ	-		16	-	-	-	-		
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		
Светостойкость	EN 20 105- B02	степень	≥6		≥6	≥6	≥6	≥6	≥6		
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	Хорошая		Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая		
Противогрибковая и антибактериальная обработка	-	-	Sanosol®		Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®		
Обработка поверхности	-	-	SparClean®		SparClean®	-	-	-	-		
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100		<100	<100	<100	<100	<100		
МАРКИРОВКА CE											
	EN 14041										
											

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARASAFE GEO



TARASAFE GEO


2m | **R 10** | **K5** | **SparClean®** | **Sanosol®**



8326 Starburst



4784 Artic




4317 Delta



4108 Sunset



4316 Salt Lake




8599 Camouflage




4503 Rainforest



4320 Tundra



4106 Lava




4459 Oceanic



4788 Alpine



4445 Meteor



4447 Glacier Blue

Специальные
покрытия

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARASAFE ULTRA




TARASAFE ULTRA & TARASAFE ULTRA COMFORT


 2m	 2m	R 10	R 11*	K5	SparClean®	Sanosol®
--	--	------	-------	----	------------	----------




8701 Opal




4463 Aqua




8704 Pebble



7383 Diopside




4323 Sandstone




4465 Cobalt




8709 Granite




7384 Citrine




4505 Peridot




7482 Halite




8710 Basalt




8013 Jasper




4508 Jade




4472 Moonstone




8717 Obsidian



4128 Ruby



4460 Topaz



4470 Sapphire


*R11: Tarasafe Ultra comfort only

Специальные
покрытия

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARASAFE UNI


 **2m** | **R 10** | **K5** | **SparClean®** | **Sanosol®**




7618 Edelweiss



7386 Savana



7767 Dove Grey



7504 Pastel Green




7773 Storm




7438 Baleine

TARASAFE STYLE


Compact 2m R 10 K5 SparClean® Sanosol®




4319 Almond




4322 Hazelnut




4504 Spearmint




4321 Oatmeal




8101 Burnt Orange




4448 Fresh Water




8032 Liquorice




8102 Paprika



4449 Blueberry



4785 Oyster




4799 Caviar


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARASAFE ELEMENTS


 Compact	2m	R 10	K5	Sanosol®
---	----	------	----	----------



7724 Calcium




7407 Oxygen Blue




7725 Zinc



7307 Copper



7726 Magnesium



7308 Earth

TARASAFE STANDARD - PLUS - SUPER

TARASAFE
STANDARD

 2m	R 10	K5	Sanosol®
--	------	----	----------

TARASAFE PLUS


 2.5mm Компакт Текстильная подложка	2m	R 10	K5	Sanosol®
---	----	------	----	----------

TARASAFE SUPER

 2m	R 12	K5	Sanosol®
--	------	----	----------




7731 Marbre⁽¹⁾




7618 Edelweiss




7767 Dove Grey^{(1) (2)}



7386 Savana^{(1) (2)}




7504 Pastel Green




7438 Baleine^{(1) (2)}




7773 Storm



7306 Buttermilk




7506 Peppermint




7709 Royal Blue




7801 Noir



7302 Sahara⁽¹⁾



7704 Sky Blue



7103 Mulberry


(1) Tarasafe Plus - (2) Tarasafe Super

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ


РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ




Сварка для настенных покрытий WR 41




Выкружка для внутренних углов стены CA 12

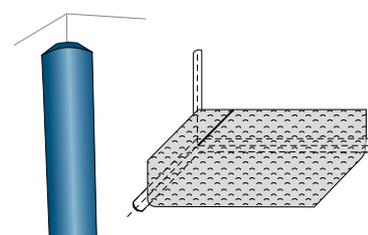


Выравнивающий профиль



Напольная выкружка



Порожек душевой



Tarafoam: звукоизоляционная подложка



Сливы



См. стр 248

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ



Решения для душевых включают: НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ:

► **BRAZILIA SD** представляет собой многослойное каландрированное покрытие, выпускаемое в рулонах шириной 2 м, с противогрибковой и антибактериальной обработкой Sanosol®. Для горячей сварки используется сварной шнур CR 40. Покрытие включает в себя износостойкий слой из ПВХ с рисунком (поверхность данного покрытия является рифлёной, специально для хождения босиком) и гибкую подложку из ПВХ, усиленную стекловолоконной сеткой.

Или

► **ELEGANCE SD** представляет собой эластичное гомогенное каландрированное спрессованное покрытие, выпускаемое в рулонах шириной 2 м с ненаправленным рисунком, обеспечивающим ровный цвет по всей глубине. Для горячей сварки используется сварной шнур CR41. Имеет противогрибковую и антибактериальную обработку Sanosol®.

ELEGANCE SD имеет рифленную поверхность для хождения босиком и относится к группе износостойкости P. Включает в себя прозрачный износостойкий слой из ПВХ и гибкую подложку.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН:

► **TARADOUCHE MURAL** представляет собой эластичное виниловое покрытие для стен в рулонах шириной 2 м, которое сваривается с использованием сварного шнура CR 41.

	BRAZILIA SD		ELEGANCE SD		TARADOUCHE MURAL
ОПИСАНИЕ					
Общая толщина	EN 428	мм	2.2 (лицевая)	2.4 (лицевая)	0.9
Вес	EN 430	г/м ²	2200	3100	1500
Ширина/Длина рулона	EN 426	см/м	200/20	200/20	200/30
КЛАССИФИКАЦИИ					
Спецификация продукта	-	-	EN 649	EN 649	EN 15 102
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43	34-43	-
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Cfl-s1	Bfl-s1	B-s2,d0
Сопrotивление скольжению, мокрое - хождение босиком	DIN 51 097	класс	B	B	-
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА					
Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0	≤ 4.0	-
Группа износостойкости	EN 649	группа	T	P	-
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Остаточные впадины	EN 433	мм	≤ 0.10	≤ 0.10	-
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м·К)	0.25	0.25	-
Светостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Противогрибковые и антибактериальные свойства	-	-	Sanosol®	OK	OK
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Летучие органические вещества после 28 дней	ISO 16000-6	мкг / м ³	<100	<100	-
МАРКИРОВКА CE					
CE	EN 14041				

Аксессуары: Ситарные сливы, переходные фитинги для пола/стен, выкружки, порожки из ПВХ для душевой, сварной шнур для углов CA12.

Установка: Установка должна проводиться в соответствии с локальными правилами. Основа пола перед укладкой должна быть ровной, гладкой, прочной, чистой и сухой. Если применимо, основа пола должна быть гидроизолирована. Материалам необходимо дать время для акклиматизации при комнатной температуре в диапазоне 18-24°C в течение 24 часов до установки. Все швы должны быть сварены горячей сваркой с применением соответствующих сварных шнуров Gerflor.

Уход: Не требуется дополнительная обработка или полировка. Для сохранения внешнего вида и долговечности покрытия необходимо регулярно проводить сухую и влажную уборку с помощью нейтрального моющего средства.

Подробные инструкции по установке и уходу можно получить в компании Gerflor.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН: TARADOUCHE MURAL


TARADOUCHE MURAL



Compact



100% утилизация

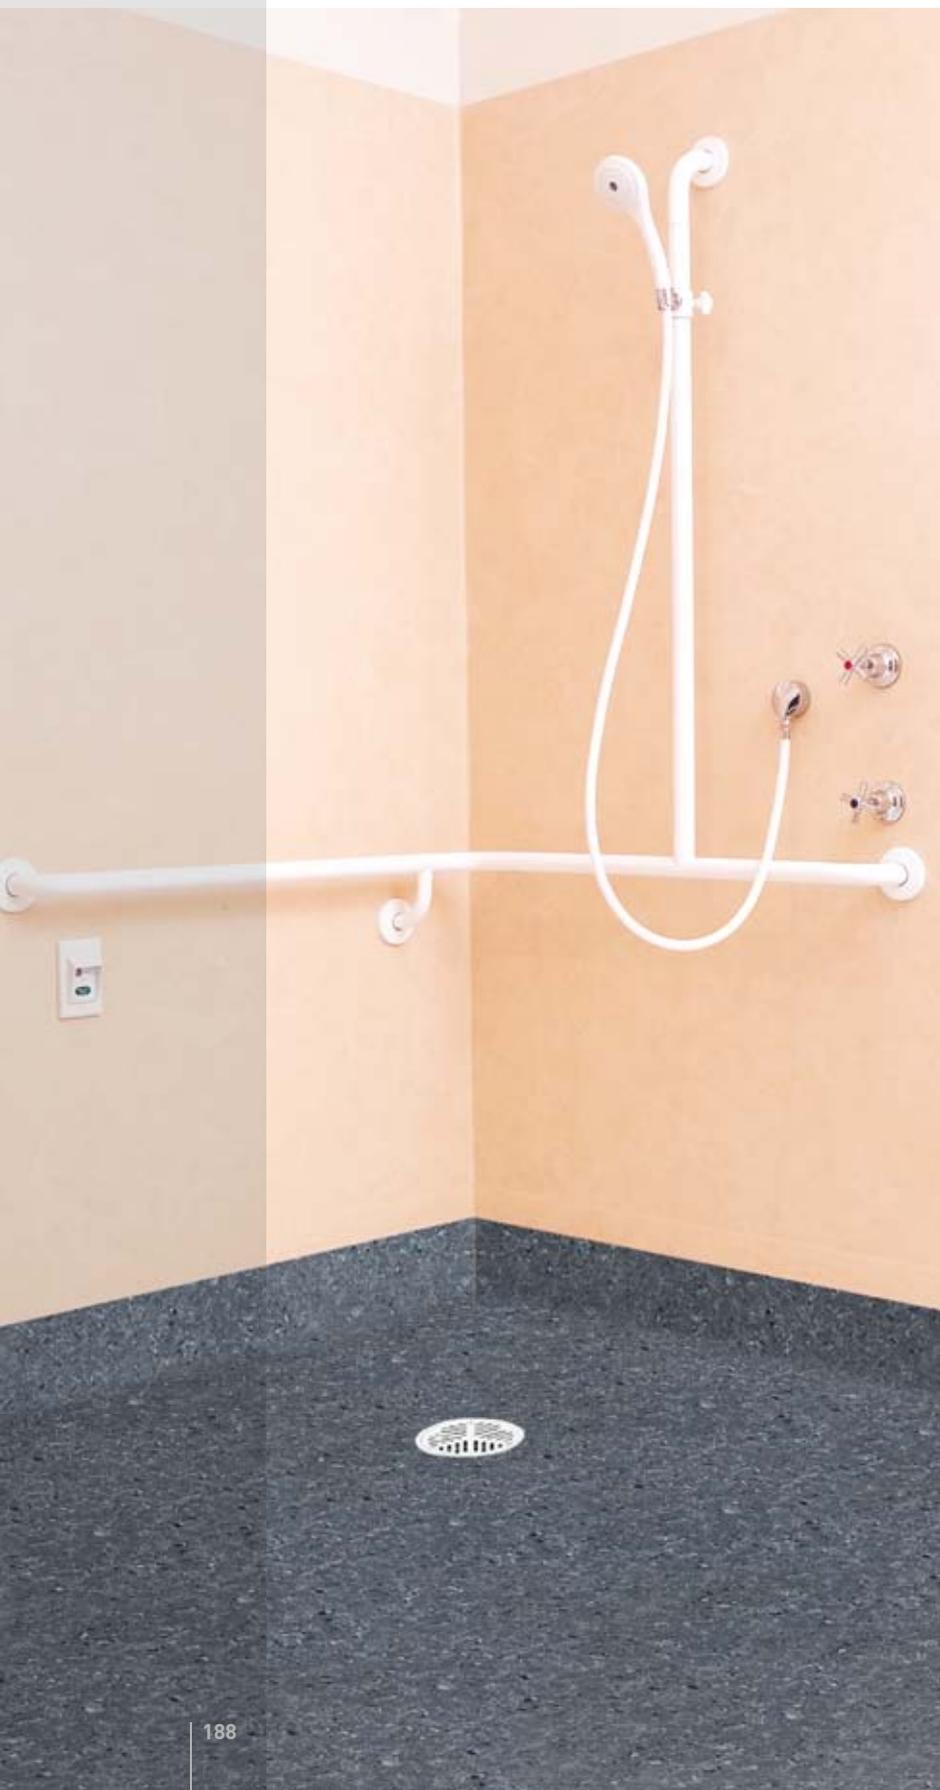

7416 Le Touquet



7407 Antibes



7508 La Ciotat




7702 Saint Malo



7621 Lacanau



7711 Noirmoutier



7218 Cap-breton



7203 Sète



7176 Aix les Bains



7304 Etretat



7102 Honfleur

ELEGANCE SD



0341 Bilberry




0338 Kiwi




0333 Ananas



0334 Melon



0704 Raspberry grey



0705 Patisson




0322 Jicama




0329 Hazelnut


BRAZILIA SD



8736 Recife



3715 Picos




4477 Maceio



8605 Leticia



8386 Boa Vista



4329 Bacabal




8157 Goias

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

MURAL ULTRA- MURAL CLUB

▶ MURAL ULTRA

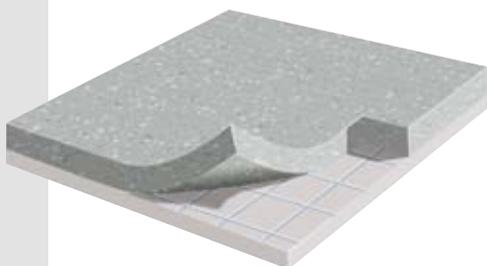


MURAL ULTRA представляет собой эластичное многослойное покрытие из пластифицированного ПВХ с вкрапленными цветными частицами в верхнем гомогенном слое. Производится в рулонах и имеет толщину 1.5 мм.

Покрытие Mural ultra армировано нетканой стекловолоконной сеткой.

Горячая сварка швов обеспечивает высокую гидроизоляцию.

Покрытие Mural ultra имеет противогрибковую и антибактериальную обработку Sanasol®. Материал устойчив к дезинфекции, например, перекисью водорода.

▶ MURAL CLUB

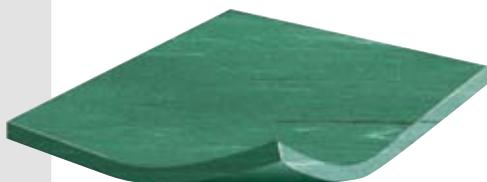

MURAL CLUB представляет собой гомогенное эластичное покрытие из ПВХ, созданное на основе напольного покрытия в соответствии с нормами EN 649 для использования в качестве долговечного покрытия для стен.

Покрытие устойчиво к ударам, например больничных коек или каталок, и служит буфером, предотвращающим повреждения стен.

- ▶ Простая сварка швов для создания гладких и бесшовных поверхностей
- ▶ Делает помещения безопасными и гигиеничными
- ▶ Эластичный и удобный для создания выкружки материал
- ▶ Идеально подходит для стен и потолка
- ▶ Пригодный к переработке и экологичный материал

			MURAL CLUB	MURAL ULTRA
ОПИСАНИЕ				
Общая толщина	EN 428	мм	1.0	1.5
Вес	EN 430	г/м ²	1750	2050
Ширина рулона	EN 426	см	150	200
Длина рулона	EN 426	мп	30	21
КЛАССИФИКАЦИИ				
Спецификация продукта (нормы)	-	-	EN 15 102	EN 15 102
Огнестойкость	NFP 92 506	класс	-	M1
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА				
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.40	≤ 0.40
Светостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6	≥ 6
Устойчивость к химическому воздействию	EN 423	-	OK	OK
Противогрибковая и антибактериальная обработка	-	-	-	Sanasol®

MURAL ULTRA- MURAL CLUB




100% утилизация

MURAL ULTRA



7610 Nord-Norge




7304 Limbourg



7203 Andalusia



7702 Connemara



7321 Tenere



7406 Toscana



7710 East Midlands



7102 Provence



7503 Bavaria

MURAL CLUB



0014 Blanc



0020 Oatmeal



0002 Almond



0671 Grege



0081 Dove



0808 Ciel



0541 Beige Sable



TARAFLEX™: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



В соответствии с соглашениями с Международной федерацией гандбола и Международной федерацией волейбола, компания Gerflor является официальным поставщиком спортивных покрытий для соревнований по гандболу и волейболу в рамках Олимпийских Игр 2012 года в Лондоне.

Taraflex™ - наиболее популярные специальные спортивные покрытия в мире. Они использовались на крытых спортивных площадках для соревнований по гандболу, волейболу, бадминтону и настольному теннису на девяти Олимпийских Играх: начиная с Игр в Монреале в 1976 году и заканчивая Играми в Пекине в 2008 году.



СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ TARAFLEX™

Taraflex™ - самые распространенные покрытия для крытых спортивных площадок на протяжении 60 лет

Каждый спортсмен, независимо от уровня подготовки, хотя бы раз занимался на спортивном покрытии Taraflex™. Покрытия Taraflex™ подойдут любому спортсмену, независимо от возраста или уровня подготовки.

Нам доверяют организаторы крупнейших спортивных состязаний. Наши покрытия имеют превосходные технические характеристики и обеспечивают высочайший уровень комфорта и безопасности.

Являясь лидером на рынке спортивных покрытий, компания Gerflor разделяет вместе со своими партнерами приверженность к спорту и такие ценности, как дух соперничества, высокая результативность и командный дух.



Факты говорят за себя:

- ▶ Шесть миллионов детей ежедневно занимаются на безопасных спортивных покрытиях Taraflex™
- ▶ Более **40 миллионов** квадратных метров покрытий Taraflex™ во всем мире
- ▶ Более **70 000 спортзалов** имеют покрытия Taraflex™
- ▶ **Более 3000 матчей на высшем уровне в 2011 году проводились на спортивных покрытиях Taraflex™.**




Условия гарантийных обязательств предоставляются по запросу Маркетинговым подразделением gerflorsport@gerflor.com




СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ TARAFLEX™

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

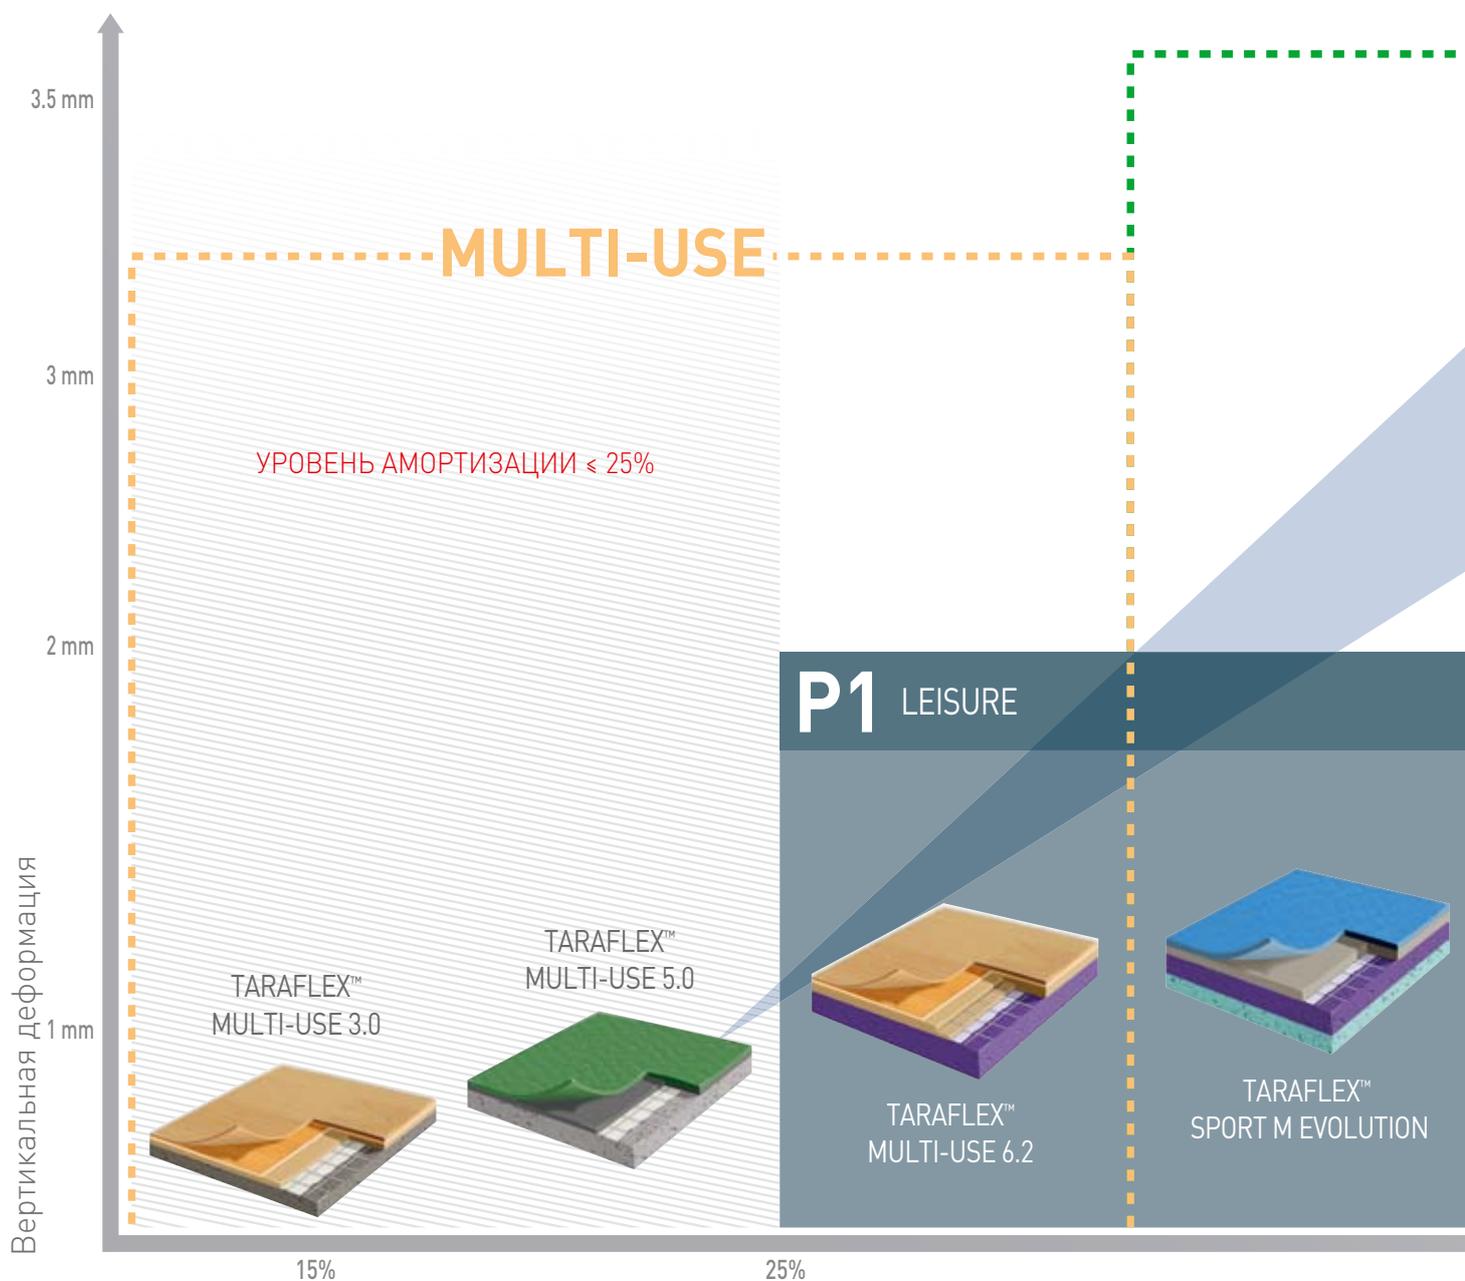


MULTI-SPORTS

P2 MULTI-SPORTS



TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

P3 MULTI-SPORTS COMFORT



TARAFLEX™ SPORT M COMFORT

35%

45%

Поглощение удара (Амортизация удара по EN 14904)

P1, P2, P3: Классификация точечно-эластичных полов по амортизации удара согласно стандарту EN14904

СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ TARAFLEX™

192-217

Покрытия Multi-Sports

- Taraflex™ Sport M Comfort 201
- Taraflex™ Sport M Performance 201
- Taraflex™ Sport M Evolution 201
- Taraflex™ Multi-Use 6.2 202
- Taraflex™ Multi-Use 5.0 204
- Taraflex™ Multi-Use 3.0 205
- Taraflex™ Surface 205

Специальные спортивные покрытия

- Taraflex™ Table Tennis 206
- Taraflex™ Badminton 206
- Taraflex™ Futsal 207
- Taraflex™ Tennis 207

Универсальные решения

- Монтаж в новых зданиях - на недосушенную стяжку
Dry-Tex™ System 210-211
- Монтаж при ремонте - свободная укладка
Eco-Fit™ System 212-213
- Другие методы установки 214
- Отделка и содержание 215
- Технические характеристики 216-217

Спортивные
покрытия Taraflex™

1 ProtecSol^{TRIPLE ACTION}

Уникальная запатентованная обработка поверхности ProtecSol® тройного действия:

- ▶ **«Умная» обработка поверхности**, обеспечивающая оптимальное соотношение между скольжением и сцеплением спортивной обуви с полом. Покрытие создает сцепление при ускорении атлета, но позволяет ноге свободно двигаться при повороте.
- ▶ **Поверхность, предотвращающая ожоги от трения**, снижает нагрев на 25% и уменьшает риск получения ожогов от трения.
- ▶ **Простая в уходе поверхность, снижающая расходы на обслуживание.**

2 D-Max^{DURABILITY}

Покрытия: Taraflex™ Sport M Evolution,
Taraflex™ Sport M Performance,
Taraflex™ Sport M Comfort


Многослойная поверхность D-Max™ с каландрированными листами ПВХ, армированными стекловолоконной сеткой, обеспечивает высокую устойчивость к износу и истиранию при монтаже покрытия на клей.

2+ D-Max^{DURABILITY}+

Покрытия: Taraflex™ Multi-Use 6.2,
Taraflex™ Sport M evolution,
Taraflex™ Sport M Performance

Уникальная многослойная поверхность D-Max™+ с каландрированными листами ПВХ, армированными двумя стекловолоконными сетками, обеспечивающая:

- ▶ **Высокую размерную стабильность** при свободной укладке с использованием системы Eco-Fit™
- ▶ **Увеличение сопротивления вдавливанию** на 35% для расширения области применения покрытия



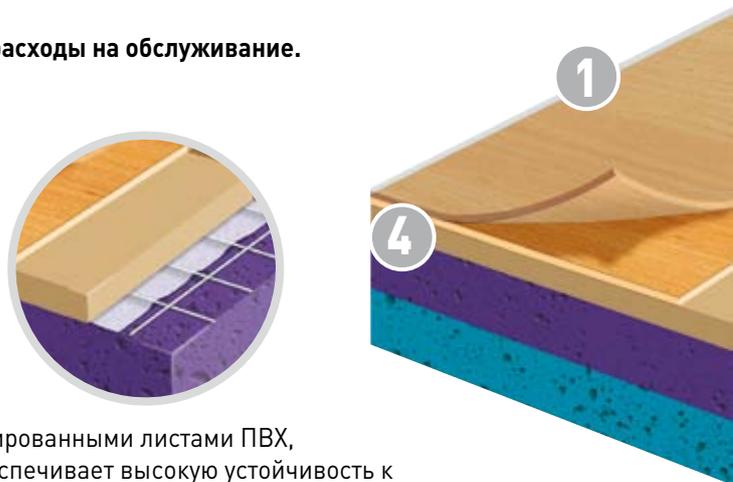


Комбинация технологий ProtecSol®, D-Max™/D-Max™+, вспененной подложки СХР™HD и

3 CXP^{COMFORT} HD

Усовершенствованная технология производства вспененной подложки с закрытыми ячейками CXP (Cellular Xtreme Process) с технологией пены «повышенной плотности» (VHD), разработанной компанией Gerflor.

Для чего используется пена повышенной плотности?

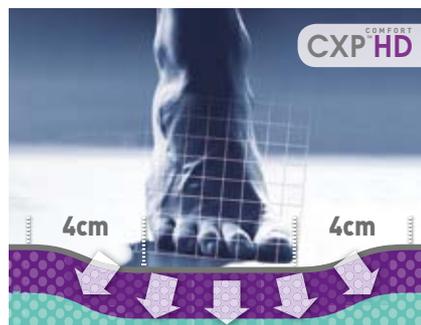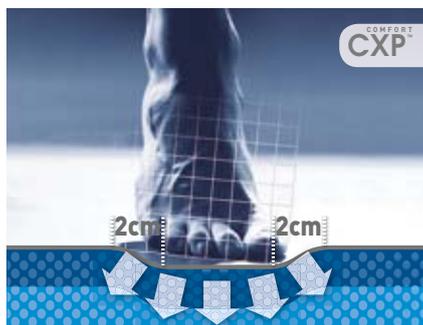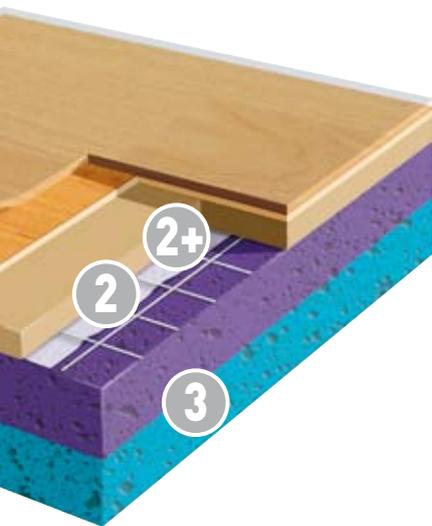

В момент контакта с полом:

- ▶ Легкая и упругая пена в нижнем слое полностью сжимается, обеспечивая **комфорт и безопасность**.
- ▶ Вспененный верхний слой VHD остается твердым, увеличивая углубление вокруг ступни в два раза, что обеспечивает большую свободу движения в повороте и **предотвращает риск травмы** благодаря более устойчивому положению ступни.


4 Sanosol^{HYGIENE}

Обработка Sanosol®, применяемая в процессе производства, обеспечивает длительную противомикробную и противогрибковую защиту материалов.

Sanosol® обеспечивает непревзойденные характеристики и долговечность спортивных покрытий.

EN 14904 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Стандарт EN 14904 определяет минимальные требования к спортивным покрытиям для крытых площадок

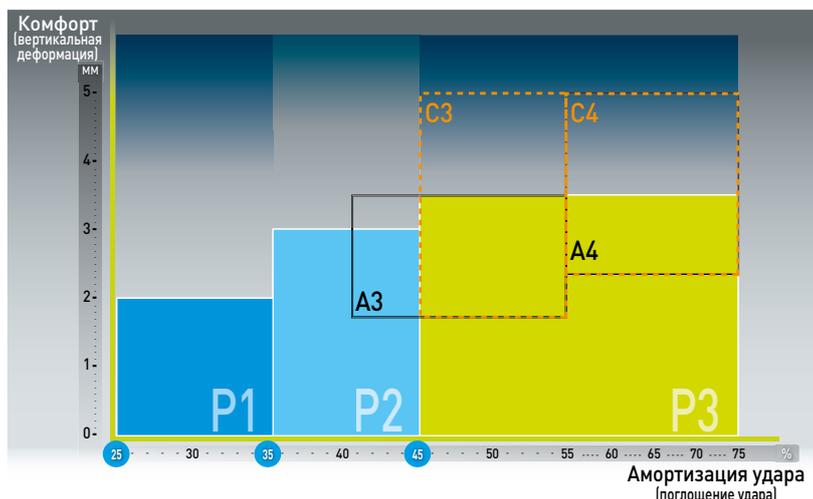

P1, P2, P3 :
Классы амортизации
точечно-эластичных
покрытий согласно
Европейскому стандарту

3 типа спортивных покрытий:


- ▶ **Точечно-эластичные покрытия**, такие как покрытия Taraflex™ (Taraflex™ Sport M Evolution, Taraflex™ Sport M Performance, Taraflex™ Sport M Comfort и Taraflex™ Multi-Use 6.2).
- ▶ **Равномерно-эластичные покрытия**, такие как пружинящие деревянные покрытия.
- ▶ **Комбинированные покрытия**, сочетающие свойства точечно-эластичных и равномерно-эластичных покрытий..

Требования стандарта:

Стандарт EN 14904 определяет классы амортизации покрытий с целью акцентировать внимание на необходимости использования безопасных и комфортных покрытий, снижающих риск травмы.


EN 14904	Описание	Стандарт	Требование	Единицы измерения
СПОРТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вертикальная деформация	EN 14809	≤ 3.5	мм
	Амортизация удара	EN 14808	≥ 25	%
	Коэффициент трения	EN 13036-4	80 - 110	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Отскок мяча	EN 12 235	≥ 90	%
	Остаточные впадины	EN 1516	≤ 0.5	мм
	Устойчивость к нагрузке качения	EN 1569	≥ 1500	Н
	Сопротивление ударной нагрузки	EN 1517	≥ 8	Н/м
	Износостойкость	EN ISO 5470-1	≤ 1000	мг
	Блеск	EN ISO 2813	≤ 30	%
	Равномерность покрытия	EN 13036-7	< 6мм/3м	-
КЛАССИФИКАЦИЯ	Огнестойкость	EN 13501-1	C _{fl-s1}	-
	Выделение формальдегида	EN 717-1/2	≥ E1	-
	Выделение пентахлорфенола	EN 12673	< 0.1	%

УДОБСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

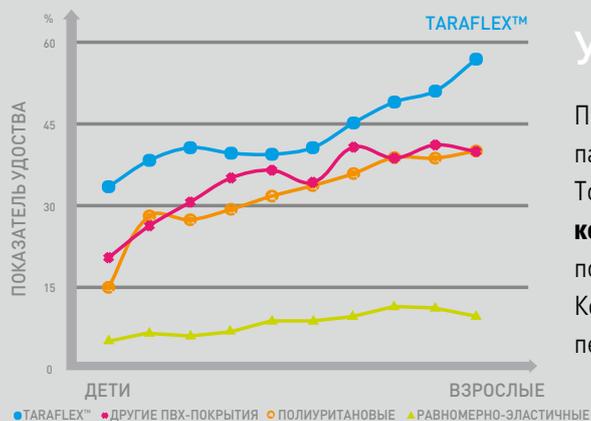


Удобство

Показатель **удобства** означает степень удара, ощущаемого при падении или прыжке. Точечно-эластичные покрытия имеют очень **высокий показатель комфорта**, несравненно лучший, чем поверхностно-эластичные покрытия. Комфортные покрытия снижают тяжесть травм (ушибы, гематомы, переломы) при падении как детей, так и взрослых.

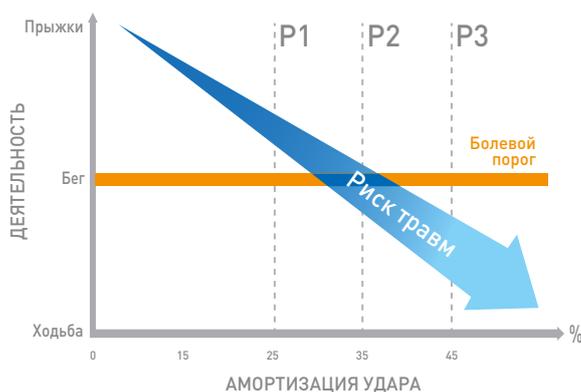


Безопасность

Безопасность спортивного покрытия зависит как от способности поглощать удар, так и от вида спорта. Накапливаемые травмы при занятии спортом могут приводить к **усталостным переломам** (долгосрочные травмы). Чем **выше уровень амортизации**, тем меньше риск травмы. Безопасные спортивные покрытия помогают снизить риск усталостных переломов и **увеличить продолжительность занятий спортом**.

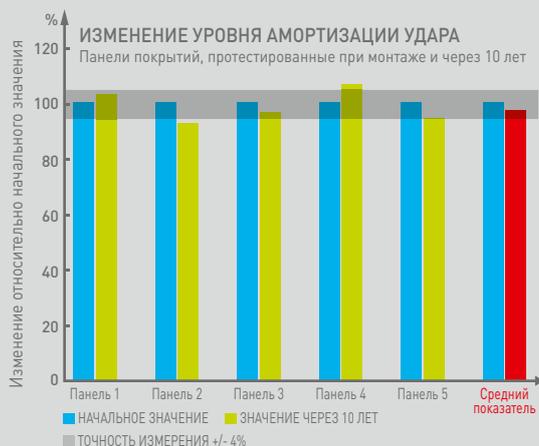

Непревзойденная долговечность

Уникальная комбинация вспененной подложки двойной плотности **CXP™HD**, многослойной поверхности **D-Max™/DMax™+** и обработки поверхности **ProtecSol®** обеспечивает стабильность и долговечность характеристик покрытия на протяжении всего срока службы.

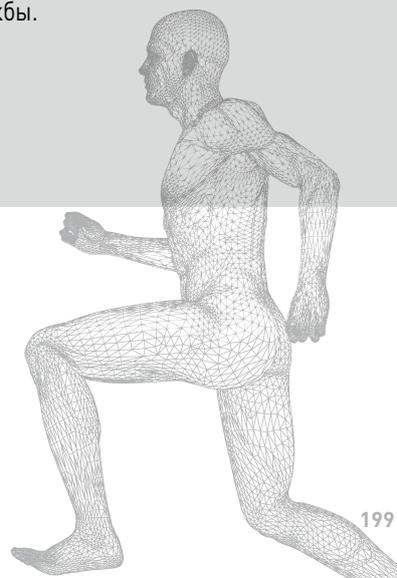

МНОГООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА И РАСЦВЕТОВ




6375 - Oak Design (Y = 29.7)




6381 - Maple Design (Y = 39.9)



6211 - Gold** (Y = 45.7)




6134 - Tangerine (Y = 36.8)



6146 - Coral** (Y = 28.7)



6109 - Framboise* (Y = 9.4)



6512 - Green (Y = 17.9)



6570 - Mint Green* (Y = 16.9)



6507 - Forest Green** (Y = 7.4)



6180 - Red (Y = 10.9)




6535 - Lawn** (Y = 29.7)



6445 - Lagoon (Y = 25.7)



6430 - Blue (Y = 8.3)



6457 - Blueberry** (Y = 8.9)



6758 - Silver Gray (Y = 36.0)




6321 - Sandstone** (Y = 53.9)



6431 - Teal (Y = 21.4)



6426 - Horizon (Y = 16.1)



6830 - Black** (Y = 4.2)

*Цвета доступны только для Taraflex™ Sport M evolution and Multi-Use 5.0


**Цвета недоступны для Taraflex™ Multi-Use 5.0

(Y): Коэффициент отражения цвета eN 13745

ПОКРЫТИЯ MULTI-SPORTS

▶ TARAFLEX™ SPORT M COMFORT

Profecsol TRIPLE ACTION D-Max DURABILITY D-Max+ CXP HD COMFORT Sanosol HYGIENE

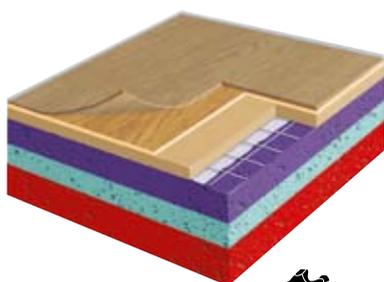

12 mm



Максимальное удобство и безопасность


Первое спортивное покрытие Taraflex™ категории P3. Технологии и инновации Gerflor гарантируют оптимальный комфорт и безопасность при занятии спортом.

- ▶ Подходят для любого вида спорта любого уровня
- ▶ **Категория P3:** уровень амортизации $\geq 45\%$
- ▶ Вертикальная деформация ≤ 3.5 мм

УДОБСТВО
БЕЗОПАСНОСТЬ

▶ TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

Profecsol TRIPLE ACTION D-Max DURABILITY D-Max+ CXP HD COMFORT Sanosol HYGIENE

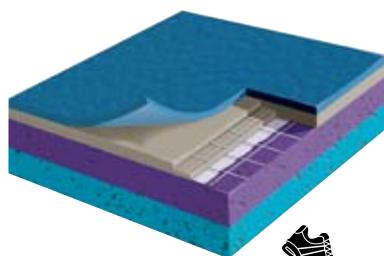

9 mm




Удобство и практичность!

Современное покрытие **Taraflex™ Sport M Performance** является итогом более чем 60-летнего опыта компании Gerflor.

- ▶ Обеспечивает оптимальную безопасность
- ▶ **Категория P2:** амортизация от 35 до 45%
- ▶ Вертикальная деформация ≤ 3.0 мм

▶ TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

Profecsol TRIPLE ACTION D-Max DURABILITY D-Max+ CXP HD COMFORT Sanosol HYGIENE

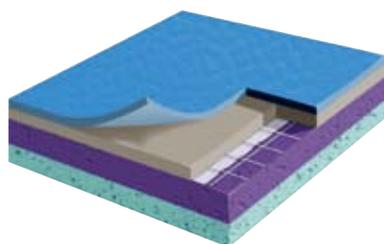

7 mm



Спорт для всех!

Покрытие **Taraflex™ Sport M Evolution** обеспечивает уровень удобства и безопасности, позволяющий использовать его для любых видов спорта.

- ▶ **Категория P1:** амортизация от 25 до 35%
- ▶ Вертикальная деформация ≤ 2.0 мм

Спортивные
покрытия Taraflex™

Представленные покрытия отвечают требованиям стандарта EN 14904 для крытых спортивных площадок. Они подходят для всех видов спорта любого уровня, для любого возраста. Выбор категории P1, P2 и P3 будет зависеть от требуемого уровня удобства и безопасности.


ПОКРЫТИЯ MULTI-USE



Спортивные залы обычно используются как для занятий спортом (уроки физкультуры, спортивные клубы, занятия фитнесом и т.д.), так и для неспортивных мероприятий (танцы, презентации, общественные собрания, деятельность клубов, экзамены и т.д.)

► TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2

PROTECSOL® D-Max+ CXPND COMFORT SANOSOL® HYGIENE™

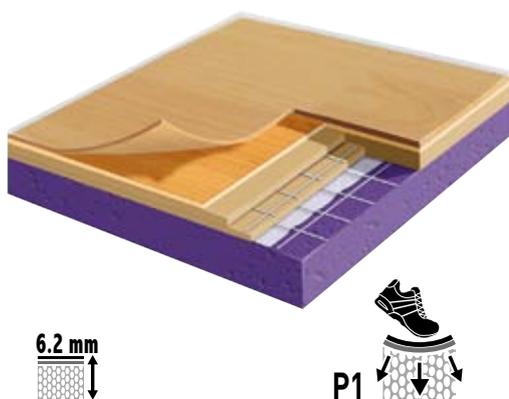

Новое многофункциональное спортивное покрытие среднего класса

- Полноценное спортивное покрытие **категории P1** (по стандарту EN 14904) с уровнем амортизации от 25 до 35%
- Устойчивость к вдавливанию **в два раза выше**, чем требуется стандартом
- Превосходная устойчивость к **высоким нагрузкам** (статическим и динамическим)
- Износостойкость **в три раза выше**, чем требуется стандартом

TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2

▶ НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ПРОСТОТА УХОДА



8840 - Wood Black



4331 - Wood Natural



3708 - Wood Grey



4453 - Wood Blue



4506 - Wood Green

ПОКРЫТИЯ MULTI-USE


▶ TARAFLEX™ MULTI-USE 5.0

TRIPLE ACTION™
Profecsol

D-Max™
DURABILITY

COMFORT
CXP

HYGIENE™
Sanosol

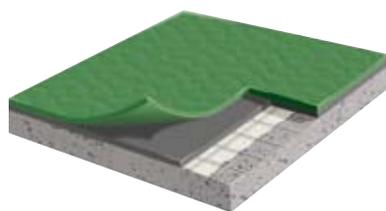

Сочетание свойств MULTI-SPORTS и MULTI-USE

Идеально подходящее для всех видов спорта и любых залов покрытие Taraflex™ Multi-Use 5.0 обеспечивает существенную экономию средств.

- ▶ Подходят для многофункциональных площадок и для занятий спортом начального уровня подготовки
- ▶ Многослойная поверхность D-Max™ обеспечивает стабильную устойчивость к деформации и сопротивление вдавливанию
- ▶ Широкий выбор расцветок: 10 цветов и 2 дизайна "под дерево" (см. стр. 188)

▶ TARAFLEX™ SURFACE

TRIPLE ACTION™
Profecsol

D-Max™
DURABILITY

HYGIENE™
Sanosol



Идеально подходит для таких видов спорта, как роликовые коньки, скейтборды и т.д., выдерживает высокие нагрузки

Благодаря многослойной поверхности D-Max™ покрытие Taraflex™ Surface обеспечивает превосходное соотношение сцепления/скольжения и максимальную долговечность и устойчивость к вдавливанию.

- ▶ Широкий выбор расцветок: 15 цветов и 2 дизайна "под дерево" (см. стр. 188)
- ▶ Многослойная поверхность D-Max™ обеспечивает идеальное соотношение сцепления/скольжения

▶ TARAFLEX™ BATECO



Съемный защитный слой

Taraflex™ Bateco - это съемное решение для защиты многофункциональных спортивных покрытий при проведении неспортивных мероприятий.

Покрытие Taraflex™ Bateco при необходимости раскатывается на покрытии, а затем убирается перед проведением спортивных мероприятий.

Taraflex™ Bateco полностью состоит из переработанного сырья.



Многофункциональное решение для интенсивного использования, в том числе досуговых мероприятий

Универсальное удобное и безопасное покрытие с превосходными спортивными характеристиками, специально разработанное для максимальной износостойкости.

- ▶ Звукоизоляция до 18 дБ
- ▶ Широкий выбор расцветок: 6 цветов, 6 AED и 2 дизайна "под дерево" (см. стр. 188).
- ▶ Обработка тройного действия Protectsol® обеспечивает простоту ухода, защиту от ожогов от трения и прекрасные спортивные характеристики благодаря оптимальному коэффициенту скольжения.



6381 - Maple Design




6375 - Oak Design



4721 - Virginia




6449 - Utah



4478 - Miami



8577 - Vancouver




6314 - Michigan



6450 - Alabama



8736 - Detroit



8062 - Toronto




6115 - Texas



6031 - Nevada



8269 - San Diego




8386 - Boston



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

▶ TARAFLEX™ TABLE TENNIS

Profecsol™ D-Max™ Sanosol™

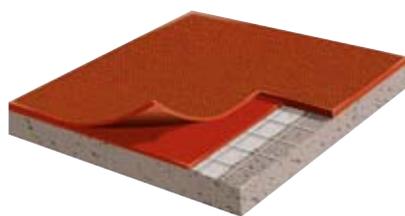

Съемное покрытие, разработанное в сотрудничестве с Международной федерацией настольного тенниса (ITTF) и Европейским союзом по настольному теннису (ETTU)

- ▶ Легко устанавливаемое и готовое к работе съемное покрытие (3.7 мм) или постоянное покрытие (5.0/7.0 мм)
- ▶ Защита и удобство для игрока
- ▶ Структурированное тиснение для лучшего сцепления
- ▶ Повышенная износостойкость и долговечность постоянного покрытия благодаря многослойной поверхности

6109 Framboise (Съемное) - тиснение "холст"

3.7 mm

6109 Framboise Taraflex™ Multi-Use 5.0
Taraflex™ Sport M Evolution


5 mm

7 mm



▶ TARAFLEX™ BADMINTON

Profecsol™ D-Max™ Sanosol™

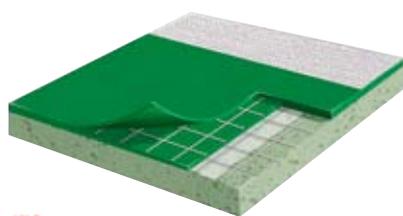

Непревзойденный уровень удобства и безопасности

- ▶ Легко устанавливаемое и готовое к работе съемное покрытие (3.9 мм) или постоянное покрытие (5.0/7.0 мм)
- ▶ Защита и удобство для игрока
- ▶ Структурированное тиснение для лучшего сцепления
- ▶ Повышенная износостойкость и долговечность постоянного покрытия благодаря многослойной поверхности.

6570 Mint Green (Съемное) - тиснение "холст"

3.9 mm

6570 Mint Green Taraflex™ Multi-Use 5.0
Taraflex™ Sport M Evolution

5 mm

7 mm



Эксклюзивное покрытие для крытых площадок Futsal



Обработка тройного действия Protectsol® (специальная полиуретановая обработка), многослойная поверхность DMax™ и специальное тиснение делают съемные и постоянные покрытия Taraflex™ futsal лучшими покрытиями для футзала, обеспечивающим быстрые пасы мяча, комфорт и безопасность игрока.

- Эксклюзивный цвет для футзала, а также сплошной синий цвет
- **Категория P1:** уровень амортизации от 25% до 35%





Wood Blue
4453



Blue
6430



6.2 mm

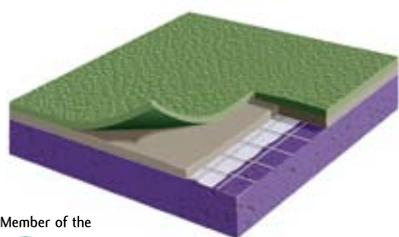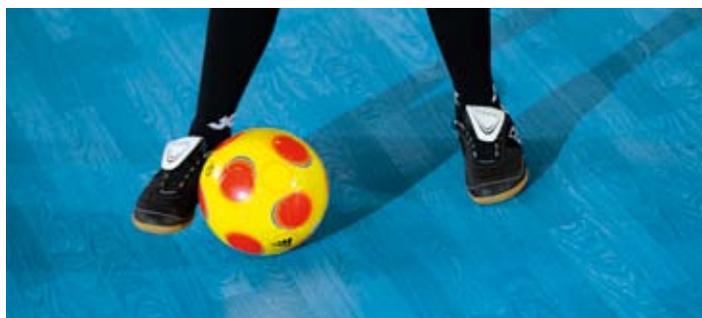

Member of the
ITF
Foundation

Идеальное покрытие теннисных кортов для новичков, опытных игроков и теннисных клубов


- Высокая скорость мяча 
- Невероятное удобство поверхности с правильным и точным отскоком мяча
- Безопасная поверхность, предупреждающая ушибы и травмы
- Превосходная износостойкость, сравнимая износостойкостью каучуковых и твердых кортов
- **Категория P1:** уровень амортизации от 25% до 35%



Paris
6118



London
6504



Purple
6478



Melbourne
6471



New York
6473



6.2 mm



РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПРОДУКТА

	Баскетбол	Волейбол	Гандбол	Теннис	Настольный теннис	Бадминтон	Футзал	Многофункциональные спортивные залы	Универсальные	Колесные виды спорта / спорт инвалидов
TARAFLEX™ SPORT M COMFORT (P3)		■	■					■		
TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE (P2)	■	■	■					■		
TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION (P1)					■	■		■		
TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2 (P1)									■	
TARAFLEX™ SURFACE	устанавливается на фальшпол				устанавливается на фальшпол			устанавливается на фальшпол		■
TARAFLEX™ TENNIS (P1)				■						
TARAFLEX™ TABLE TENNIS 3.7 PORTABLE					■					
TARAFLEX™ BADMINTON 3.9 PORTABLE						■				
TARAFLEX™ FUTSAL (P1)							■			

■ = рекомендуется / ■ = допускается

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



МОНТАЖ В НОВЫХ ЗДАНИЯХ - НА НЕДОСУШЕННУЮ СТЯЖКУ

Dry-Tex
SYSTEM

МОНТАЖ ПРИ РЕМОНТЕ – СВОБОДНАЯ УКЛАДКА

Eco-Fit
SYSTEM


ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

Монтаж на клей - Монтаж на Isolsport - Монтаж на пружинящие полы

ОТДЕЛКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМА DRY-TEX™

МОНТАЖ В НОВЫХ ЗДАНИЯХ - НА НЕДОСУШЕННУЮ СТЯЖКУ

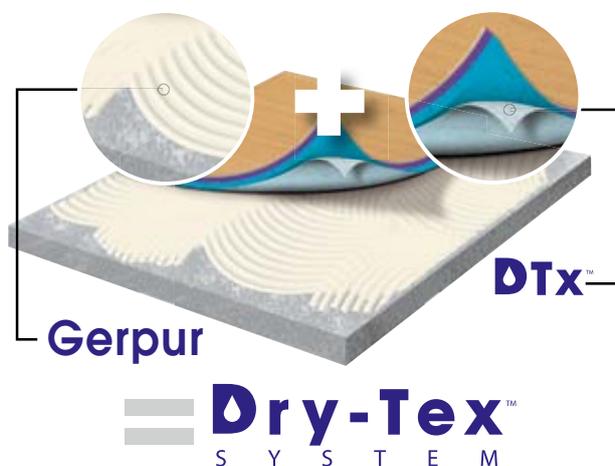

- ▶ **DTx™** - это революционная технология, использующая вспененную подложку SxP™HD с текстильным материалом. Текстильный материал обеспечивает лучшие адгезионные свойства спортивных покрытий Taraflex™.
- ▶ **GERPUR** - это запатентованный однокомпонентный клей, созданный при помощи передовых технологий. Клей реагирует на влажность. Чем выше влажность, тем быстрее клей соединяется с основанием.



Преимущества продукта

- ▶ **Экономия средств** - не требуется дополнительный гидроизолирующий слой, что позволяет экономить расходы на материалы и трудозатраты
- ▶ **Экономия времени** - нет необходимости ждать, пока влажность покрытия достигнет 92% (относительная влажность) / 7%
- ▶ **Высокая надежность и долговечность** - невероятная прочность соединения с основаниями, обеспечивающая длительный срок службы покрытия

Одна система, одно решение

Условия для монтажа:

Влажность	отн. влажн. >92% (BS 8203) или > влажность 7% (ССМ)
Равномерность	< 6 mm / 3 m
Поверхность	Гидротехнический бетон*



*более подробная информация по запросу

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПОКРЫТИЯМИ:


▶ TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

▶ TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

▶ ТЕКСТИЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА

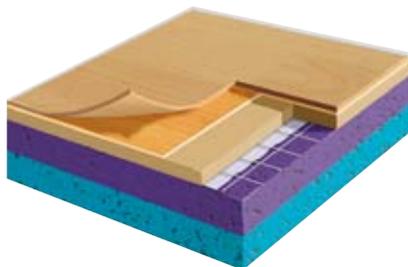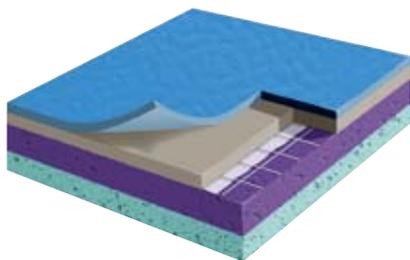

ПРЕВОСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

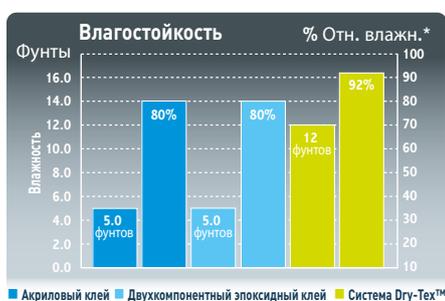

Высокая адгезия



Экономия средств и времени

- ▶ Нет необходимости ждать полного высыхания стяжки и проводить испытания на влажность
- ▶ Нет необходимости в промежуточном слое. Монтаж проводится только с помощью клея

Высокая устойчивость к износу при высокой посещаемости




Клей Gergrug существенно улучшает адгезионные свойства и устойчивость к износу по сравнению с обычными клеями.

Другие методы монтажа
Установка пола на стяжку с очень высокой влажностью:
монтаж на Isolsport (См. стр. 214)

СИСТЕМА ECO-FIT™

МОНТАЖ ПРИ РЕМОНТЕ – СВОБОДНАЯ УКЛАДКА

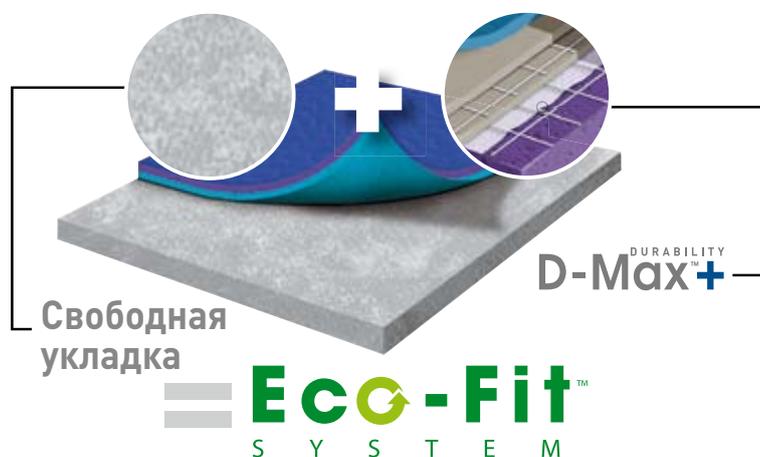

- ▶ Система свободной укладки **Eco-Fit™** - это новый способ монтажа, разработанный компанией Gerflor, идеально подходящий для сухих поверхностей при ремонтных работах.
- ▶ Новая многослойная поверхность D-Max™+ усилена второй стекловолоконной сеткой. Это обеспечивает превосходную **размерную стабильность** материала.


Простое, быстрое и экологичное решение

- ▶ **Более быстрый и простой монтаж:** два специалиста укладывают покрытие в спортзале площадью 1000 м² на 2 дня быстрее по сравнению со стандартным способом монтажа на клей.
- ▶ **Требуется на 80% меньше клея,** таким образом, снижается выделение летучих органических соединений.
- ▶ Простое восстановление материала в течение срока службы.
- ▶ **Простая утилизация материала.** Не требуется отделять от бетона при демонтаже. Система Eco-Fit™ полностью интегрирована в экологическую программу Gerflor.




ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПОКРЫТИЯМИ:


▶ TARAFLEX™
MULTI-USE 6.2

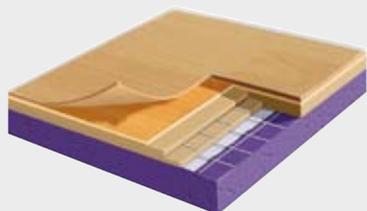

▶ TARAFLEX™ SPORT M
EVOLUTION

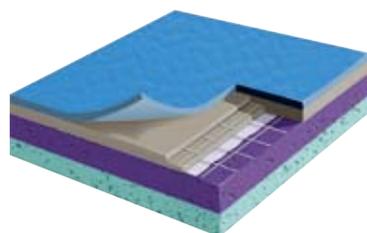

▶ TARAFLEX™ SPORT M
PERFORMANCE

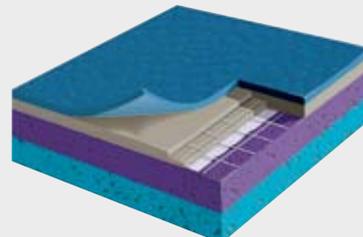

Когда, где и как применять систему свободной укладки Eсо-Fit™

- ▶ Система свободной укладки Eсо-Fit™ прекрасно подходит для:
 - ремонтных работ, когда нет вероятности увеличения влажности
 - монтажа поверх существующих спортивных покрытий (резиновых, виниловых, паркетных)
- ▶ Монтажа гидроизоляции, где нет вероятности увеличения влажности (верхние этажи, поверх инженерных этажей, поверх гидроизоляции и т.д.)
- ▶ На полы с ровной поверхностью, т.е., в соответствии со стандартом EN 14904, неровности не должны превышать 6 мм на 3 метра.

Условия для монтажа:

Влажность	Отн. влажн. < 80% (BS 8203) или влажность < 4,5% (ССМ)
Равномерность	< 6 мм / 3 м
Поверхность	Гидротехнический бетон*


*более подробная информация по запросу



Другие методы монтажа
Новые здания и ремонт зданий
(см. стр. 214)

ДРУГИЕ МЕТОДЫ УСТАНОВКИ

▶ МОНТАЖ НА КЛЕЙ

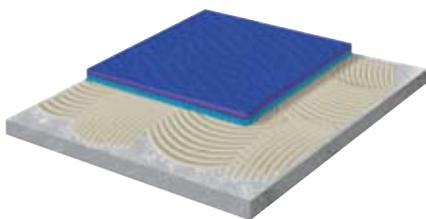


Традиционное решение для установки на твердую поверхность, зарекомендовавшее себя в течение 60 лет

Монтаж на клей может применяться для всех спортивных покрытий Taraflex™.

- ▶ **Преимущество:**
 - Экономичное решение для твердых поверхностей

Условия монтажа:	
Влажность	Отн. влажн. < 80% (BS 8203) или влажность < 4,5% (ССМ)
Равномерность	< 6 мм / 3 м
Поверхность	Гидротехнический бетон

▶ МОНТАЖ НА ISOLSPORT

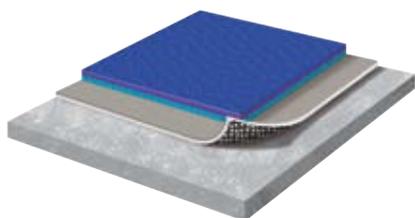

Универсальное решение для свободной укладки

- ▶ Для новых зданий, а также при ремонте при соответствующем уровне влажности.

- ▶ **Преимущества:**
 - Свободная укладка на поверхности с повышенной влажностью
 - Снижение рисков при увеличении влажности или монтаже на поверхности с повышенной влажностью

Условия монтажа:	
Влажность	Отн. влажн. < 80% (BS 8203) или влажность < 7% (ССМ)
Равномерность	< 6 мм / 3 м
Поверхность	Гидротехнический бетон / Пористый накат пола

▶ МОНТАЖ НА СИСТЕМУ ФАЛЬШПОЛА



- ▶ Спортивные покрытия Taraflex™ могут монтироваться на фальшполы любого типа, даже подверженные **высокой влажности**, при создании покрытий в новых зданиях или при ремонте старых.

- ▶ Допуски на неровность поверхности больше, чем требуется согласно стандарту EN 14904.

*с акриловым клеем **с полиуретановым клеем

ОТДЕЛКА И СОДЕРЖАНИЕ

► Игровая линейка - 5 возможных цветов

	Волейбол
	Теннис
	Бадминтон
	Баскетбол
	Гандбол




► Цветовое зонирование



► Аксессуары

- Сварной шнур
- Клей
- Краска
- Клейкая лента
- Плинтусы
- Инструменты
- Чистящие средства
- Аксессуары для пандусов

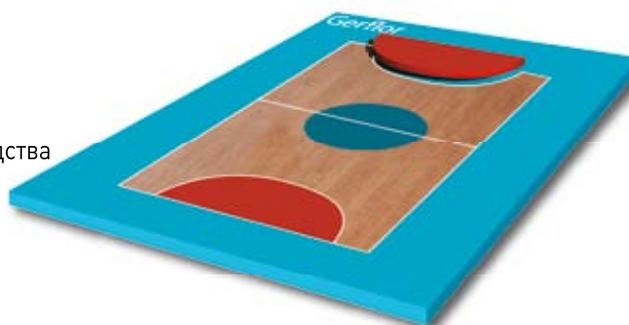

Более подробная информация информация представлена в брошюре “Отделка и технические решения”

► Уход

	Инструменты	Аксессуары	Чистящие средства	Руководство по уборке
ПЕРВИЧНЫЙ УХОД		Красный или светло-зеленый диск  цилиндрическая щетка 	Нейтральное чистящее средство или щелочное при сильном загрязнении	Роторная моечная машина или чистильно-моечная машина, оснащенная пылесосом с водяным фильтром.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД РУЧНАЯ ЧИСТКА		Сухая щетка	-	Неувлажненная щетка
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ УХОД МЕХАНИЧЕСКАЯ УБОРКА		Красный или светло-зеленый диск  цилиндрическая щетка 	Нейтральное чистящее средство или щелочное при сильном загрязнении	Влажная щетка Механическая уборка
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (КАЖДЫЕ 2 МЕСЯЦА)		Красный или светло-зеленый диск  цилиндрическая щетка 	Специальное чистящее средство против царапин (например, Traciflex)	Использовать слабое чистящее средство для следов от обуви - Подождать 5 минут - Провести механическую очистку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Стандарт	Требования	Единицы измерения	Taraflex™ Surface	Taraflex™ Multi-Use 3.0	Taraflex™ Multi-Use 5.0	Taraflex™ Multi-Use 6.2	Taraflex™ Sport M Evolution	Taraflex™ Sport M Performance
Dry-Tex™ System	-	-	-	-	-	-	-		
Eco-Fit™ System	-	-	-	-	-	-			
Описание продукта									
Обработка поверхности	-	-	-	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®
Многослойная поверхность	-	-	-	D-Max™	Износостойкий слой 100% ПВХ	D-Max™	D-Max+™	D-Max™ / D-Max+™	D-Max™ / D-Max+™
Вспененная подложка	-	-	-	-	VHD	CXP™	CXP-HD™	CXP-HD™ двойной плотности	CXP-HD™ двойной плотности
Толщина	EN 428	-	мм	2.1	3	5	6.2	7	9
Вес	EN 430	-	кг/м²	2.9	2.2	4	4.2	4.6	5.4
Длина*	EN 426	-	м	Макс. 30	Макс. 25	Макс. 30	Станд. 20.5	Макс. 29	Макс. 22
Ширина	EN 426	-	м	1.5	2	1.5	1.5	1.5	1.5
Спортивные характеристики									
Амортизация удара	EN 14808	≥25	%	-	-	-	P1	P1	P2
Вертикальная деформация	EN 14809	≤3.5	мм	-	-	-	≤2	≤2	≤3
Отдача энергии	NF P 90 203	≥ 0.31	м/с	-	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31
Коэффициент скольжения	EN 13036-4	от 80 до 110	-	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Отскок мяча	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Скорость мяча	UEFA	от 50 до 65	см	-	-	-	-	-	-
	ITF	-	-	-	-	-	-	-	-
Технические характеристики									
Износостойкость	EN ISO 5470-1	≤ 1000	мг	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350
Ударная прочность	EN 1517	≥ 8	Н/м	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
Остаточные впадины	EN 1516	≤ 0.5	мм	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
Классификация									
Огнестойкость	EN 13501-1	-	-	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Специальная обработка	-	-	-	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®
Макировка CE									
	EN 14 904 :2006	-	-	Огнестойкость Коэффициент скольжения Износостойкость Сопротивление нагрузкам качения			Огнестойкость Амортизация Коэффициент скольжения Износостойкость Сопротивление нагрузкам качения		

Указанные характеристики соответствуют принятым в данной области предельным значениям и соответствуют стандартам.

* Информация о рулонах другой длины по запросу

 Система Dry-Tex™  Система Eco-Fit™

Taraflex™ Sport M Comfort	Taraflex™ Futsal	Taraflex™ Tennis	Taraflex™ Badminton			Taraflex™ Table Tennis			Taraflex™ Bateco	Taraflex™ IsolSport
			Portable	5.0	7.0	Portable	5.0	7.0		
-	-	-	-	-		-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-		-	-
Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	-	Triple-Action Protecsol®	-	-					
D-Max™	D-Max™	D-Max™	100% ПВХ	D-Max™	D-Max™ / D-Max +™	100% ПВХ	D-Max™	D-Max™ / D-Max +™	-	-
СХР-НД™ двойной плотности	СХР-НД™	СХР-НД™	СХР™	СХР™	СХР-НД™ двойной плотности	СХР™	СХР™	СХР-НД™ двойной плотности	-	-
12	6.2	6.2	3.9	5	7	3.7	5	7	1.5	1.65
5.1	4.2	3.8	1.95	4	4.60	1.90	4	4.60	2.05	1.35
Макс. 29	Макс. 29	Станд. 24	Станд. 16	Макс. 30	Макс. 29	16	Макс. 30	Макс. 29	30	Макс. 45
1.5	1.5	1.5	3x2.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2
P3	P1	P1	-	-	P1	-	-	P1	-	-
≤3.5	≤2	≤2	-	-	≤2	-	-	≤2	-	-
≥0.31	≥0.31	≥0.31	-	≥0.31	≥0.31	-	≥0.31	≥0.31	-	-
80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	-	-
≥90	≥90	≥90	-	≥90	≥90	-	≥90	≥90	-	-
-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Класс 5 (Высокая)	-	-	-	-	-	-	-	-
≤350	≤350	≤350	≤350	≤350	≤350	≤350	≤350	≤350	≤300	-
≥8	≥8	≥8	-	≥8	≥8	-	≥8	≥8	-	-
≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	Sanosol®	-	-
Огнестойкость Амортизация Коэффициент скольжения Износостойкость Сопротивление нагрузкам качения	Огнестойкость Коэффициент скольжения Износостойкость Сопротивление нагрузкам качения	Огнестойкость Амортизация Коэффициент скольжения Износостойкость Сопротивление нагрузкам качения	Огнестойкость	Огнестойкость						

ОТДЕЛКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ





**ОТДЕЛКА И
ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ**

218 - 277

Отделка

220 - 239

Отделка для спорта





240 - 245

**Технические
решения**

246 - 277



ОТДЕЛКА

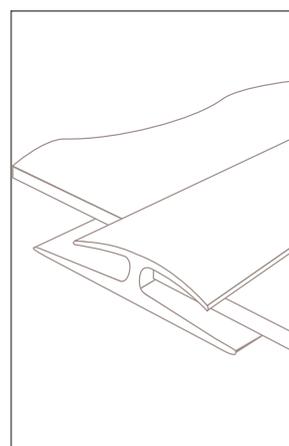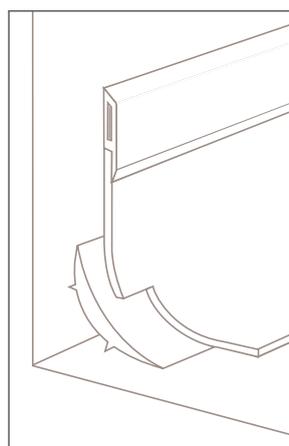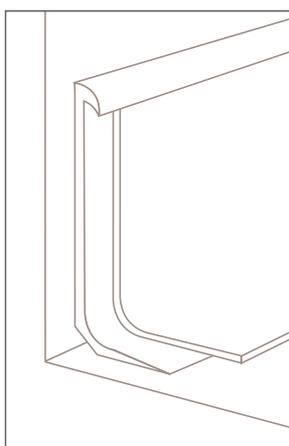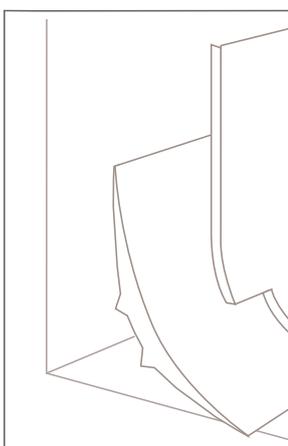

Gerflor предлагает широкий выбор аксессуаров, таких как плинтусы, решения для лестниц, профили и сварные шнуры.

Плинтусы _____ стр. 222

- Выкружки _____ стр. 224
- Полужесткий плинтус _____ стр. 226
- Гибкий плинтус _____ стр. 226

Решения для лестниц _____ стр. 228





- Клип-система для лестниц _____ стр. 230
- Накладки на носик ступеней _____ стр. 230

Профили _____ стр. 233


- Соединительные профили _____ стр. 234
- Переходные профили _____ стр. 236

Решения для сварки _____ стр. 238


- Горячая сварка _____ стр. 239
- Холодная сварка _____ стр. 239

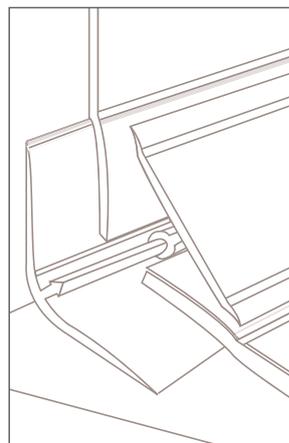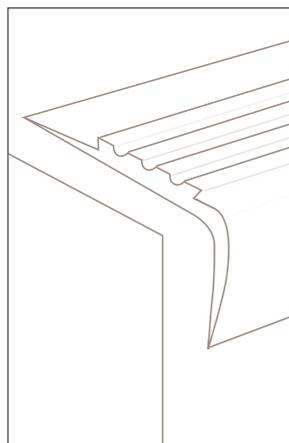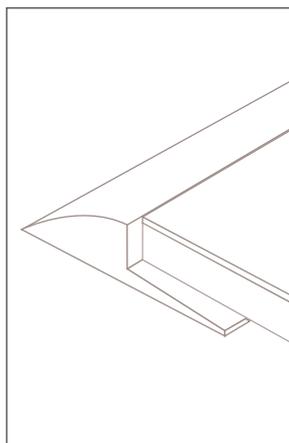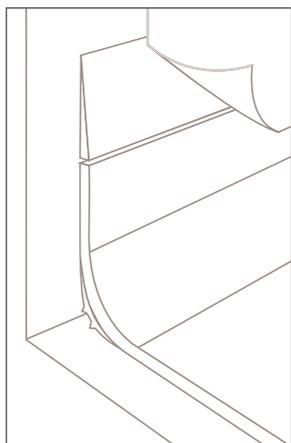


ПЛИНТУСЫ И

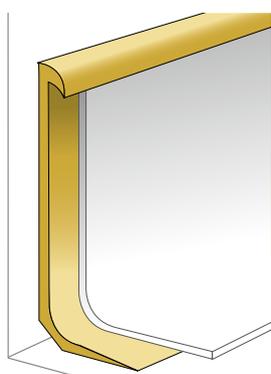

Полная выкружка

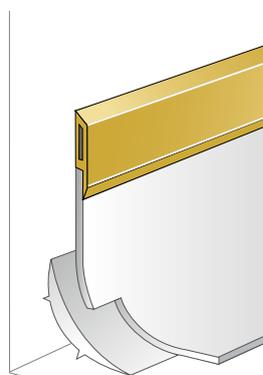

Отделочный профиль

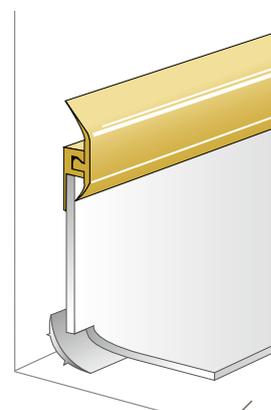


Отделочный
профиль - клип-
система




Существует 2 вида отделки перехода между стеной и полом

- 1 Монтаж ПВХ-профилей по краю стены и использование плинтусов.


Экономия средств и времени.



ВЫКРУЖКИ

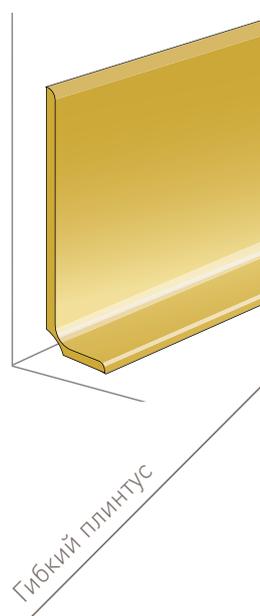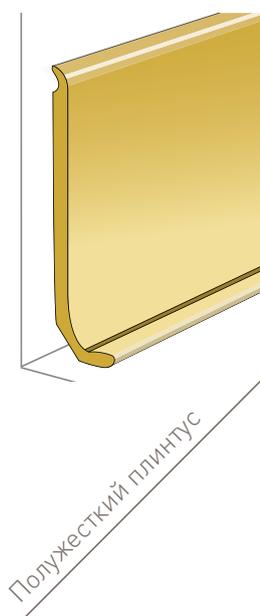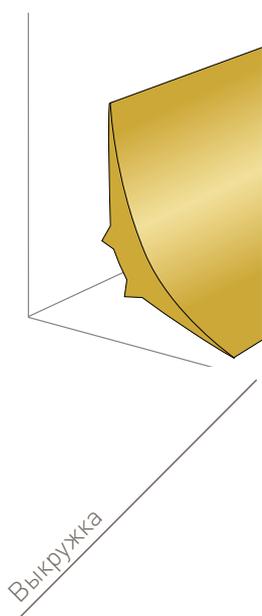


- 2** Создание выкружки
Это решение обеспечивает более простую очистку углов и водонепроницаемый переход от стены к полу.



Отделочные профили из ПВХ

Описание




0481

ПОЛНАЯ ВЫКРУЖКА

ПВХ-профиль, являющийся одновременно профилем для выкружки и отделочным профилем.

- ▶ Пригоден для использования в больничных помещениях и любых помещениях, где требуется гидроизоляция





0491

ОТДЕЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Жесткий отделочный профиль с гибким мыском.


- ▶ Не предназначен для использования в предприятиях общественного питания и душевых комнатах

Цвета




Преимущества

- ▶ Максимальная толщина покрытия - 4 мм
- ▶ Компенсация дефектов основания пола
- ▶ Гигиеничность за счет более простой очистки углов
- ▶ Гарантированная водонепроницаемость
- ▶ Быстрая установка

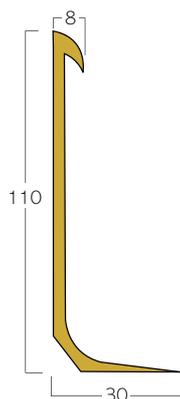

- ▶ Максимальная толщина покрытия - 4 мм
- ▶ Гигиеничность
- ▶ Простая установка




Рекомендации

- Нагрейте плинтус промышленным феном для подгонки по форме стены
- Используйте специальный клей, дисперсионный контактный клей или двухстороннюю клейкую ленту, предназначенную для плинтусов из ПВХ

- Слегка нагрейте профиль, если он белеет после монтажа
- Используйте ножницы для косой резки
- Используйте специальный клей, дисперсионный контактный клей или двухстороннюю клейкую ленту, предназначенную для плинтусов из ПВХ

Отделочный профиль из ПВХ



P1509 /
P769

Отделка, при которой используется сварка с напольным покрытием.


0496

0493

- ▶ Не предназначен для использования в предприятиях общественного питания и душевых комнатах



- ▶ P769: Предназначен для покрытий толщиной 2 мм
- ▶ P1509: Предназначен для покрытий толщиной 2.2 мм

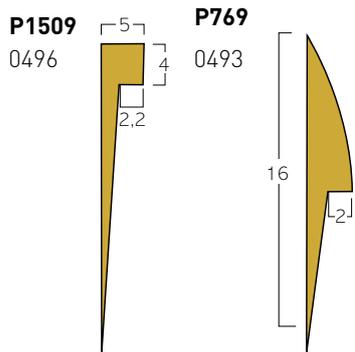

- Можно также использовать в качестве концевого профиля покрытия
- Сварка SG916
- Используйте специальный клей, дисперсионный контактный клей или двухстороннюю клейкую ленту, предназначенную для плинтусов из ПВХ

Цвет и внешний вид могут отличаться




ОТДЕЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ С КЛИП-СИСТЕМОЙ


Жесткий отделочный профиль с защелкой и двумя гибкими мысками

0492

- ▶ Отделочный профиль, закрывающий край покрытия

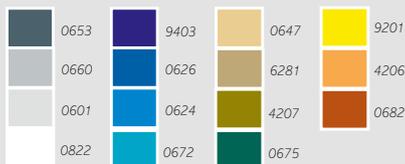


- ▶ Максимальная толщина покрытия - 4 мм
- ▶ Хорошая водонепроницаемость, позволяющая использование в предприятиях общественного питания
- ▶ Простая установка благодаря клип-системе



- Нагрейте плинтус промышленным феном (температура около 150°C) для отделки внешних углов
- Используйте ножницы для косой резки
- Используйте сварку SG916 для лучшей отделки внутренних углов
- Слегка нагрейте профиль, если он белеет после монтажа
- Используйте специальный клей, дисперсионный контактный клей или двухстороннюю клейкую ленту, предназначенную для плинтусов из ПВХ

Профиль для выкружки из ПВХ




ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫКРУЖКИ

Позволяет формировать выкружку напольного покрытия в месте стыка со стеной.

0478 - 0479 - 0480




- ▶ Закругленная форма обеспечивает простоту очистки стыков пола и стены
- ▶ Придает лучший вид
- ▶ Снижает вероятность прокалывания покрытия
- ▶ Препятствует накоплению грязи и бактерий

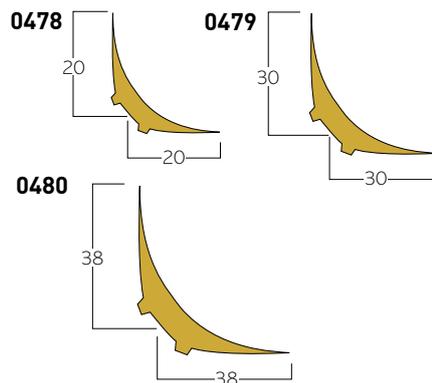

- Используйте ножницы для косой резки

Описание

Полужесткий плинтус




VYNAFLEX

Полужесткий ПВХ-плинтус, размещаемый на стене.

0483 - 0482 - 0477

Гибкий плинтус



FLEXIBLE SIT ON

ПВХ-плинтус, размещаемый на напольном покрытии.

0475 - 0474 - 0472 - 0471

Цвета




* только для покрытий толщиной 60 мм и 80 мм




Преимущества

- ▶ Однородный цвет
- ▶ Устойчивость к воде при влажной уборке
- ▶ Стильный дизайн "под дерево"

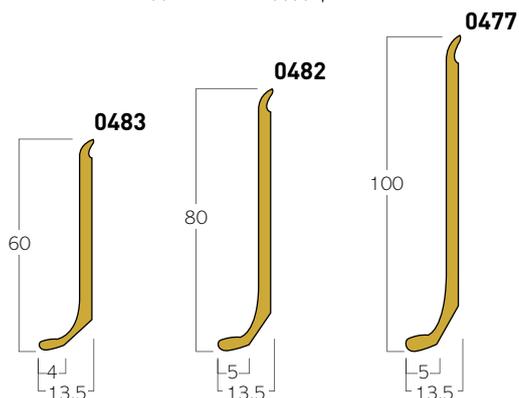

- ▶ Подходит для стыков стены и пола в помещениях и коридорах
- ▶ Может использоваться для криволинейных стен
- ▶ Простая установка

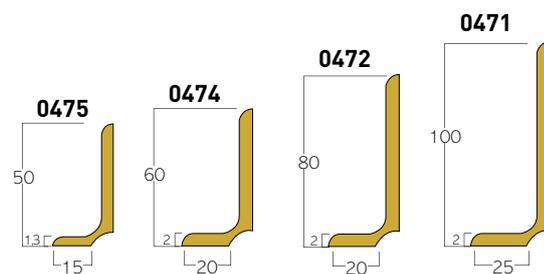

Рекомендации

- Используйте специальное приспособление для нарезки плинтуса для внутренних и внешних углов
- Используйте специальный клей, дисперсионный контактный клей или двухстороннюю клейкую ленту, предназначенную для плинтусов из ПВХ
- При пористом основании пола используйте адгезионную грунтовку

- Используйте специальный клей, дисперсионный контактный клей или двухстороннюю клейкую ленту, предназначенную для плинтусов из ПВХ
- При пористом основании пола используйте адгезионную грунтовку

Плинтусы

	Полужесткий плинтус	Гибкий плинтус
	Vynaflex	Sit on
	Полужесткий плинтус, "дизайн под дерево"	Плинтус, размещаемый на напольном покрытии
Критерий	Характеристика продукта	
Дизайн	***	*
Внешний вид	****	*
Стоимость	**	****
Водонепроницаемость	*	*
Ударная прочность	**	***
Область применения	Жилые помещения, офисы, магазины Сектор обслуживания, промышленные помещения	Школы, места проведения досуга


Профили выкружки и отделочные профили

	Отделочные профили				
	Полная выкружка	Отделочный профиль	P769	P1509	Профиль с клип-системой
	Профиль для выкружки совмещенный с отделочным профилем	Жесткий профиль с одним гибким мыском	Может соединяться сваркой с напольным покрытием	Может соединяться сваркой с напольным покрытием	Жесткий профиль с двумя гибкими мысками
Критерий	Характеристика продукта				
Гигиена	**	**	***	***	****
Водонепроницаемость	**	**	*** (при использовании сварки)	*** (при использовании сварки)	****
Толщина покрытия	до 4 мм	до 4 мм	2 мм	2.2 мм	до 4 мм
Область применения	Здравоохранение Промышленность	Здравоохранение Промышленность	Палаты и коридоры госпиталей	Палаты и коридоры госпиталей	Любые помещения, в том числе предприятия общественного питания


ОБОЗНАЧЕНИЯ

-	+		
*	**	***	****

РЕШЕНИЯ

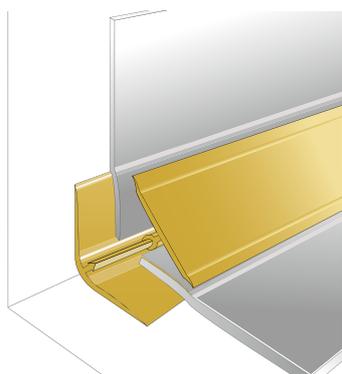

Клип-система
для лестниц

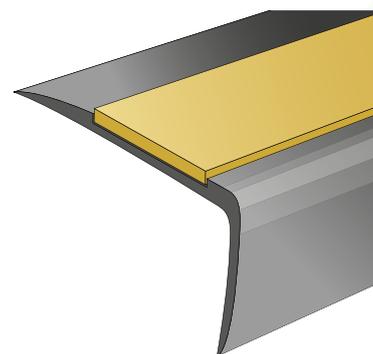

Алюминиевые накладки
на носик ступени


Gerflor предлагает 2 решения для монтажа напольных покрытий на лестницах

1 Tarastep


- ▶ Установите профиль-основание в угол ступени.
- ▶ Проведите монтаж покрытия Tarastep
- ▶ Закройте углы верхним профилем с помощью защелок

Подходит для ступеней со скругленными носиками.

Скруглите ступени с прямыми носиками. Для ступеней с носиками в форме “птичьего клюва” необходимо предварительно заполнить угол под носиком.

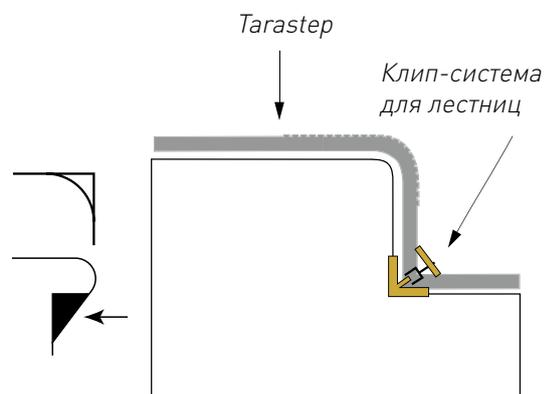

ДЛЯ ЛЕСТНИЦ




Рифленый носик ступени

2 Вставная накладка на носик ступени


- ▶ Проведите монтаж винилового покрытия носиков на нижней ступени
- ▶ Уложите покрытие на подъеме ступени
- ▶ Установите носик ступени
- ▶ Уложите покрытие на горизонтальной плоскости ступени
- ▶ Примените сварку

Подходит для ступеней с прямыми и скругленными носиками, а также носиками в форме “птичьего клюва”.

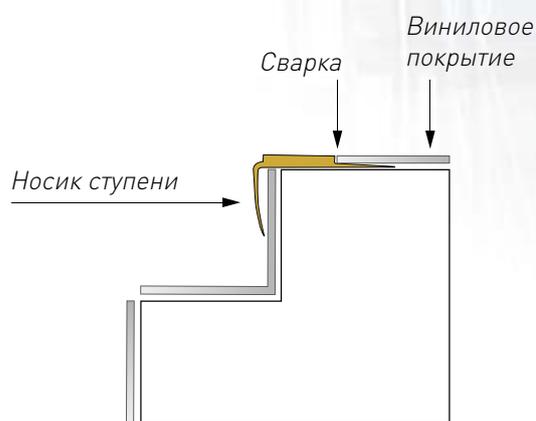

Описание

Изделие из ПВХ, монтируемое с покрытиями Tarastep



H138

КЛИП-СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ

- ▶ Превосходная отделка лестниц, выделяющая границы ступеней

Цвета




*Информация о наличии предоставляется по запросу

Преимущества

Обеспечивает:


- ▶ лучшую **гидроизоляцию**
- ▶ лучший **внешний вид**
- ▶ **долговечность** покрытия
- ▶ **простоту ухода**

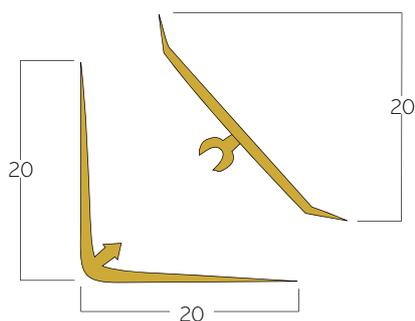

Рекомендации

- Слегка нагрейте клип-систему, если она белеет после монтажа
- Используйте ножницы для косой резки
- Профиль основания монтируется до укладки покрытия, после укладки защелкивается верхний профиль

Накладка на носик ступени



0557

АЛЮМИНИЕВАЯ НАКЛАДКА НА НОСИК СТУПЕНИ T67 ALU

- ▶ Позволяет сочетать покрытия, делая ступени более заметными и безопасными
- ▶ Гармоничное сочетание покрытия лестницы с основным напольным покрытием
- ▶ Обеспечивает долговечность покрытия


Используется с:



Клейкая лента с углеродным волокном для T67 Alu-0558 001

Клейкая лента из ПВХ для T67 Alu-0559 001

- ▶ Современная отделка лестниц
- ▶ Чередование серых и желтых полосы обеспечивают безопасность людей с ослабленным зрением

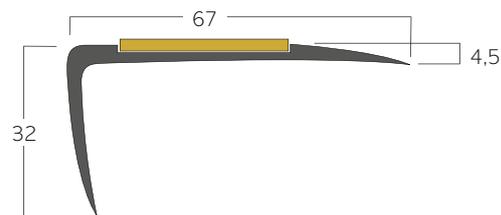

- Крепится с помощью шурупов из нержавеющей стали с плоской утопленной головкой с крестовым шлицем (не входят в комплект)

Вставные накладки на носик ступени



0462 - 0461 - 0464

РИФЛЕННЫЙ НОСИК
СТУПЕНИ ИЗ ПВХ
T49/3R - T49/2R - T594/2R
Для прямых углов.



0467

РИФЛЕННЫЙ НОСИК
СТУПЕНИ ИЗ ПВХ
T27/3R
Для скругленных углов и
носиков в форме "птичьего
клюва".

- ▶ Рифленая поверхность обеспечивает безопасность, препятствуя скольжению
- ▶ Гармоничное сочетание покрытия лестницы с основным напольным покрытием
- ▶ Обеспечивает долговечность покрытия




* Только для модели T49/2R




T49/3R - T49/2R - T594/2R :


- ▶ Подходит для покрытий толщиной 2 или 3 мм
- ▶ Возможно применение сварки

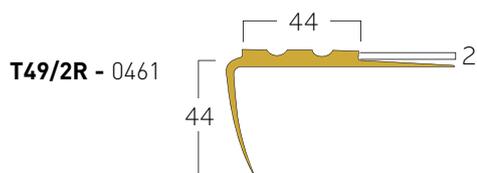

T594/2R - 0464




T49/3R - 0462



T27/3R :

- ▶ Подходит для покрытий толщиной 3 мм
- ▶ Возможно применение сварки

T27/3R - 0467




- Не следует использовать клей для вертикальной части носика ступени
- Возможен монтаж на двухстороннюю клейкую ленту


Цвет и внешний вид могут отличаться

ПРОФИЛИ


Представленные профили обеспечивают различные решения для стыков или переходов на участки без покрытия, в зависимости от толщины покрытий и технических требований.

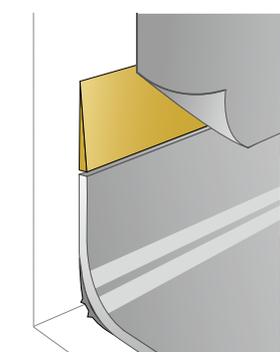

Выравнивающий
профиль



Соединительный
профиль



Соединительный
профиль


Могут использоваться, в частности, при двух типах соединений:


1 Соединительные профили

Стыки между двумя покрытиями


- ▶ Пол/пол
- ▶ Пол/стена

Позволяет стыковать покрытия различной толщины.

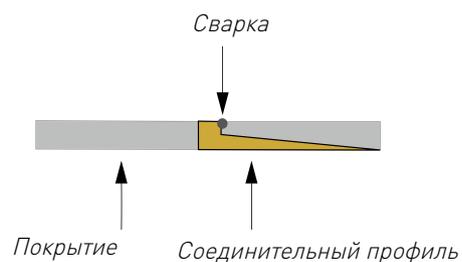




Порожек душевой



Переходной профиль




Алюминиевые профили

2 **Переходной профиль**


Для переходов от винилового покрытия к участкам без покрытия.

Защищает кромку покрытия и препятствует расслаиванию покрытия.

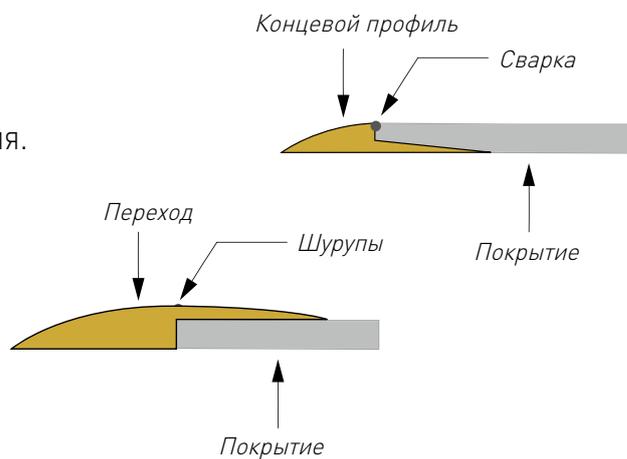

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ПВХ


	Профиль для перехода пол/стена	Соединительные профили пол/пол
Описание	<p>0490</p> <p>ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Плавный переход от выкружки к стене ▶ Может применяться в лабораториях, в душевых комнатах госпиталей, в предприятиях общественного питания 	<p>0495</p> <p>Р1224</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Используется для соединения двух различных покрытий
Цвета	 6512	 6512 4203
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Обеспечивает простой переход между напольным покрытием и стеной ▶ Гигиеничность. Препятствует накоплению бактерий ▶ Уменьшает износ покрытия, увеличивает долговечность и обеспечивает водонепроницаемость 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Соединение двух покрытий толщиной до 4 мм ▶ Система защиты кромок
Рекомендации	<ul style="list-style-type: none"> ● Фиксируется с помощью акрилового клея 	<ul style="list-style-type: none"> ● Фиксируется с помощью полихлоропренового клея



ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

- ▶ Плавный переход от выкружки к стене
- ▶ Может применяться в лабораториях, в душевых комнатах госпиталей, в предприятиях общественного питания

0490



Р1224

- ▶ Используется для соединения двух различных покрытий

0495



6512




6512



4203


- ▶ Обеспечивает простой переход между напольным покрытием и стеной
- ▶ **Гигиеничность.** Препятствует накоплению бактерий
- ▶ Уменьшает **износ** покрытия, увеличивает **долговечность** и обеспечивает **водонепроницаемость**



25

2

- ▶ Соединение двух покрытий толщиной до 4 мм
- ▶ Система защиты кромок



31,5


4

- Фиксируется с помощью акрилового клея

- Фиксируется с помощью полихлоропренового клея

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ПВХ

Соединительные профили пол/пол



P1509

- Используется для соединения двух различных покрытий

0496




- Соединений двух покрытий толщиной 2.5 мм и 5 мм
- Напольное покрытие может привариваться к профилю для обеспечения гидроизоляции
- Может также использоваться как **концевой профиль**



- Фиксируется с помощью полихлоропренового клея

Порожек для душевой




- Обеспечивает стык между напольным покрытием и покрытием душевой

0469

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ GERFLOR







- Позволяет приваривать покрытия толщиной 2 мм и 3.5 мм благодаря специальным выступам
- Возможность применения **сварки** для обеспечения превосходной гидроизоляции

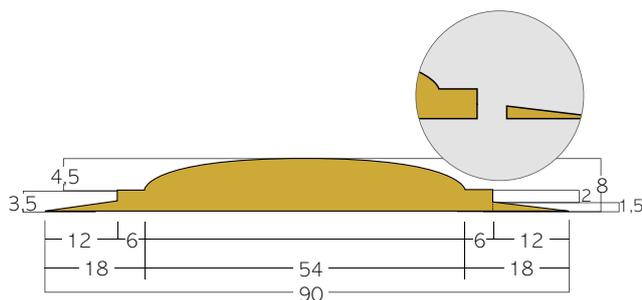

- Выступы могут быть срезаны для соединения покрытий большей толщины
- Фиксируется с помощью полихлоропренового клея
- Рекомендуется применение герметика вокруг дверных косяков (полиуретановый герметик или MS-герметик)

Цвет и внешний вид могут отличаться


Переходные профили

Описание	 <p>P1210</p> <p>0494</p> <p>▶ Переход между виниловыми покрытиями и другими поверхностями</p>	 <p>P769</p> <p>0493</p>
Цвета		
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Система защиты кромок ▶ Подходит для покрытий толщиной 3.5 мм 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Возможность применения сварки ▶ Подходит для покрытий толщиной 2 мм ▶ Обеспечивает гидроизоляцию ▶ Может использоваться как отделочный профиль 
Рекомендации	<ul style="list-style-type: none"> ● Фиксация на клей 	

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОФИЛИ

Алюминиевые профили GTI, Creation and Attraction®

New



CREATION

0560




Может использоваться со следующими покрытиями:

- ▶ 2,5 мм (Creation)
- ▶ 5 мм (Attraction® и Taraflex™ Multi-Use 5.0)
- ▶ 6 мм (GTI/GTI MAX и Taraflex™ Multi-Use 6.2)




Creation 0560


GTI / ATTRACTION®



H202 - H205

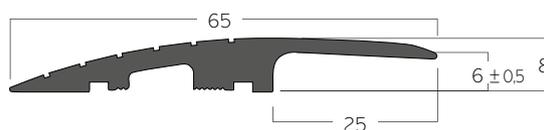

GTI H202

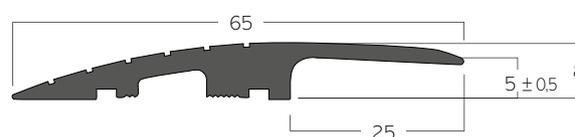

Attraction® H205

- Крепится с помощью шурупов из нержавеющей стали с плоской утопленной головкой с крестовым шлицом (не входят в комплект)

Цвет и внешний вид могут отличаться

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ


Два варианта сварки:

1 Горячая сварка

- ▶ Применяется для всех типов виниловых покрытий, для создания выкружки спортивных покрытий
- ▶ Обеспечение полной гидроизоляции

Gerflor предлагает широкий диапазон сварных шнуров


Сварной шнур размещается в зазоре между двумя покрытиями. При нагреве плавится и заполняет все пространство, обеспечивая гидроизоляцию

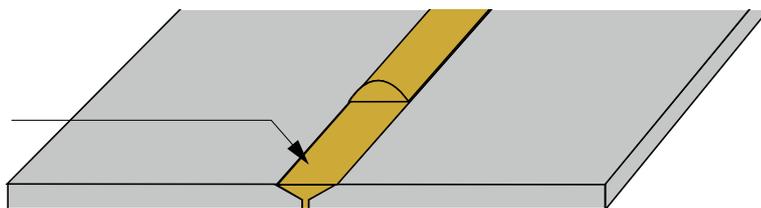

2 Холодная сварка

- ▶ Быстрая сварка
- ▶ Применяется для всех типов виниловых покрытий за исключением гомогенных
- ▶ Не требует специального оборудования
- ▶ Не обеспечивает гидроизоляцию

Gerflor предлагает использовать холодную сварку для стыков SG916:

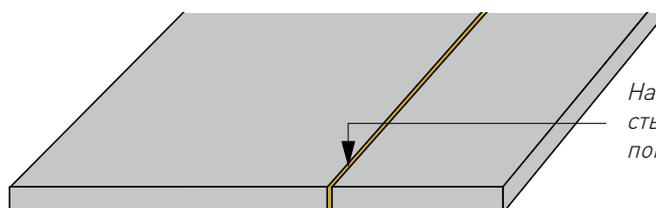

Наносится на сухие стыки между напольными покрытиями (SG 916)

Горячая сварка



СВАРНОЙ ШНУР

- Ø 4 мм
- Ø 4,1 мм
- Ø 5 мм
- Ø 6 мм

Холодная сварка



SG 916

- В банке - код 0548
- В бутылки - код 0518

Описание

- ▶ **CR40** : Сварка покрытий пол/пол - код 0585
- ▶ **CR41** : Сварка настенных покрытий для душевых - код H231
- ▶ **CR50** : Сварка спортивных покрытий - код H209

Специальные сварные шнуры

- ▶ **CR50** : Сварка и ремонт покрытий Tarasafe Plus, по запросу - код H009
- ▶ **CA72** : Шнур треугольного сечения для сварки в предприятиях общественного питания - код H007
- ▶ **CR60** : Сварка и ремонт спортивных покрытий, по запросу - код H011
- ▶ **BBR40** : Шнур на основе 100% натурального пластификатора для покрытий Mipolam Symbioz

Более подробная информация предоставляется по запросу

- ▶ Холодная обработка стыков рулонных покрытий, **кроме гомогенных покрытий**
- ▶ Бесцветная, что позволяет использовать холодную сварку независимо от цвета материала
- ▶ **Превосходное качество отделки:** делает стыки незаметными

Преимущества


Рекомендации

- Для обеспечения лучшей сварки необходимо сформировать кромку надлежащей формы
- Используйте специальную насадку (Ultra Speed.)

Цвет и внешний вид могут отличаться

- После сварки помещение не должно эксплуатироваться в течение как минимум 4 часов
- Необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности в связи с содержанием в холодной сварке воспламеняемого растворителя


ОТДЕЛКА СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

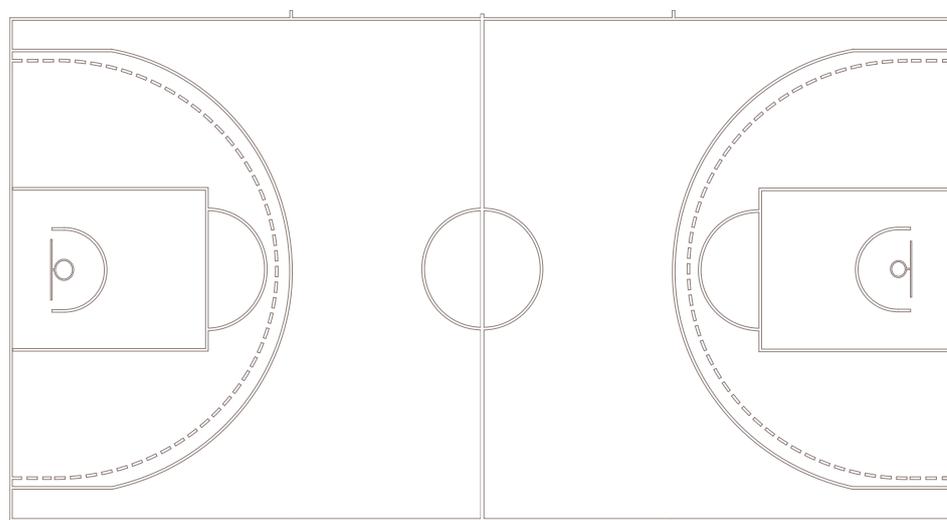

Мы предлагаем решения для отделки спортивных покрытий, например, способы нанесения временной или постоянной разметки

Нанесение разметки для спортивных покрытий _____ стр 242

- Постоянная разметка: краска стр. 244
- Временная разметка: цветная клейкая лента стр 245

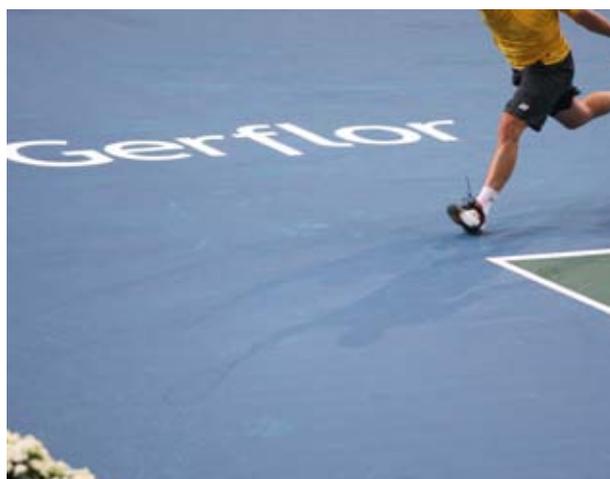

РАЗМЕТКА СПОРТИВНЫХ

Компания Gerflor предлагает широкий выбор продуктов для временной маркировки и постоянной разметки игровых площадок.



Каждый цвет соответствует определенным линиям разметки в различных видах спорта.


1 Постоянная маркировка

Постоянная маркировка устойчива к воздействию обуви и мощных средств.

- ▶ **Специальный комплект для каждого вида спорта**
- ▶ **Краска длительного действия TLD (Très longue Durée) (розничная продажа)**

Помимо стандартных цветов разметки, возможны другие цвета на заказ

ПОКРЫТИЙ

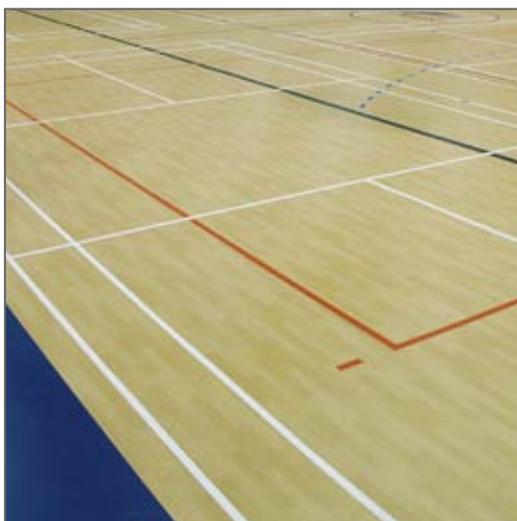

2 Временная маркировка

Временная маркировка может быть быстро нанесена и удалена

- ▶ Цветная клейкая лента

ОТДЕЛКА СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

New

ПОСТОЯННАЯ МАРКИРОВКА TLD AQUA

Постоянная маркировка

Описание



TLD AQUA + КОМПЛЕКТ КРАСОК

1 комплект для линий одного цвета.

КРАСКА длительного действия TLD AQUA разработана специально для спортзалов с учетом воздействия при занятиях спортом.

Комплект включает:

- ▶ Краски официальных цветов для разметки
- ▶ Отвердитель
- ▶ Малярный скотч
- ▶ Плоская кисть

Цвета



Прочие цвета и комплекты предоставляются по запросу

Преимущества

НЕ ИМЕЮТ ЗАПАХА:

- ▶ Комфортное нанесение и использование

БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:

- ▶ Краска на водной основе
- ▶ Нет риска для игроков или при нанесении
- ▶ Не содержит веществ, подпадающих под требования Регламента Европейского Союза по химическим веществам REACH

БЕЗОПАСНЫЕ:

- ▶ Не воспламеняется
- ▶ Не подлежит транспортной классификации грузов
- ▶ Не декларируется как опасный продукт
- ▶ Номер по классификации HS: 3209900000

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ:

- ▶ Превосходная износостойкость
- ▶ Высокая устойчивость к химическому воздействию
- ▶ Срок службы сравнимый со сроком службы красок на основе растворителей

ЭСТЕТИЧНЫЕ:

- ▶ Прекрасный вид после нанесения: матовый эффект, ровный однородный цвет

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- ▶ Высыхает на 30% быстрее чем, краски на основе растворителей
- ▶ Для очистки инструментов требуется только вода
- ▶ Простое восстановление: легкая зачистка наждаком и повторное нанесение краски

МАРКИРОВКА

ВРЕМЕННАЯ МАРКИРОВКА



ЦВЕТНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Цветная клейкая лента идеально подходит для нанесения временной маркировки.

Клейкая лента ЗМ 471

	H197 0005		H197 0004 - H207 0003 - H211 0009 - H266 0001
	H373 0201		H197 0002
	H197 0006		H266 0001 Ленты для тенниса Stamark

КОЛИЧЕСТВО РУЛОНОВ НА ОДНУ РАЗМЕТКУ	
ТЕННИС	2 рулона ленты для тенниса Stamark
ГАНДБОЛ	10 желтых клейких лент ЗМ
ВОЛЕЙБОЛ	4 белых клейких ленты ЗМ
ФУТЗАЛ	10 белых клейких лент ЗМ
БАСКЕТБОЛ	9 красных клейких лент ЗМ

Комплект белого цвета можно использовать как универсальный.



ТЕХНИЧЕСКИЕ



Компания Gerflor предлагает широкий выбор технических решений для проведения монтажа: системы для душевых, медные ленты, клеи и инструменты.

РЕШЕНИЯ


Системы для душевых _____	стр. 248
• Сливы _____	стр. 250
• Профиль для выкружки для внутренних углов и подложка _____	стр. 251
• Профили и выкружки _____	стр. 252
Специальные продукты _____	стр. 254
• Изолирующая подложка _____	стр. 256
• Медная лента для заземления _____	стр. 258
• Средства по уходу _____	стр. 258
• Специальные возможности _____	стр. 260
• Система для углов Gerflor _____	стр. 262
Клеи и клейкая лента _____	стр. 264
• Клей _____	стр. 266
• Грунтовка _____	стр. 267
• Лента Велькро, клейкая лента _____	стр. 268
Инструменты _____	стр. 270




РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ




Сварка для настенных покрытий WR 41




Выкружка для внутренних углов стены CA 12

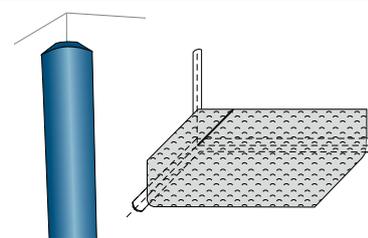


Выравнивающий профиль



Напольная выкружка



Порожек душевой



Tarafoam: звукоизоляционная подложка



Сливы



СИСТЕМА ДЛЯ ДУШЕВЫХ

Комплексное решение, включающие два варианта напольных покрытий, одно настенное покрытие и семь аксессуаров.

- **Безопасность**
Противоскользящее напольное покрытие
- **Система гидроизоляции**
Для стыков пол/стена
- **Гигиеничность**
- **Большой выбор цветов**
11 вариантов цветов для стен и 15 для пола
- **Специальные решения для людей с ограниченными возможностями**

СЛИВЫ

Описание



СЛИВ SITAR

H112

Сливы выполнены из белого ПВХ методом литья. Они обеспечивают:

- ▶ отвод воды
- ▶ совместимость с системой для душевых
- ▶ полную гидроизоляцию
- ▶ огнестойкость NF-M1

СЛИВ SITAR V



H113

Цвета




001




001

Преимущества

- ▶ **Регулируемое кольцо в зависимости от стяжки**
- ▶ Регулировка высоты
- ▶ **Два выходных отверстия (горизонтальное и вертикальное), обеспечивающих большее удобство монтажа**
- ▶ Сифон 50 мм

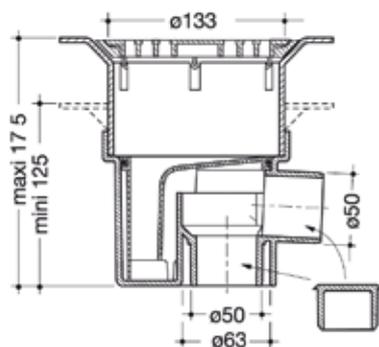

- ▶ Слив цельной конструкции с вертикальным выходным отверстием
- ▶ Сифон 50 мм

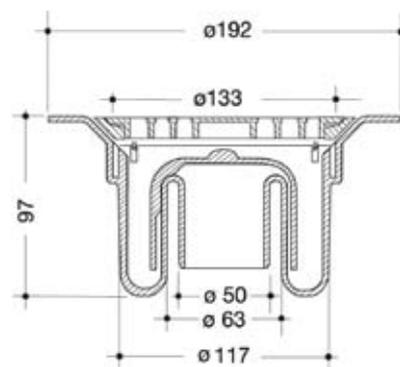


Рекомендации

- Напольное покрытие заводится в систему слива для обеспечения гидроизоляции

Цвет и внешний вид могут отличаться

СИСТЕМА ДЛЯ ДУШЕВЫХ

Профиль для выкружки для внутренних углов



CA12


Угловая накладка размещается во внутреннем углу перед монтажом настенного покрытия.

H204



0719

- ▶ Предотвращает возможные повреждения покрытия во внутренних углах
- ▶ **Размер:** 12 мм

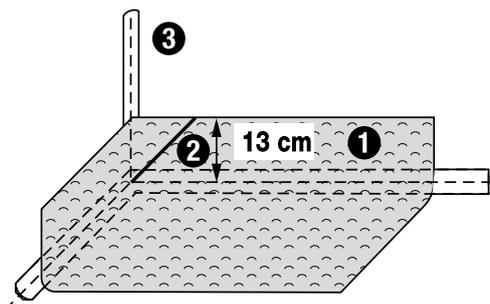

- 1 Сформируйте нахлест напольного покрытия высотой 13 см
- 2 Обрежьте напольное покрытие под углом 45° и сварите с помощью сварного шнура CR40.
- 3 Угол стены: двойная сварка CA12 по всей высоте.

Tarafoam



КОМФОРТНЫЙ
ВАРИАНТ
СИСТЕМЫ ДЛЯ
ДУШЕВЫХ

Используется только с покрытием Brazilia SD.

997C 6792

- ▶ Обеспечивает звукоизоляцию душевых (15 дБ) И удобство для ног
- ▶ Используется только с покрытием Brazilia SD
- ▶ Толщина: 2 мм







Сварные шнуры CR41 предназначены для сварки настенных покрытий душевых систем. Используйте насадку ULTRA FAST*.

- Растяните покрытие по всему помещению
- Используйте акриловый клей
- Монтируется "встык"


ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА ДЛЯ ДУШЕВЫХ

	ПВХ-профиль для перехода нахлест/стена	Профиль для выкружки
Описание	 <p>ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ Для перехода от нахлеста к стене.</p>	 <p>ПВХ-ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫКРУЖКИ</p>
0490		0478
Цвета	 6512	 6512
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">▶ Сглаживает разницу толщин напольного и настенного покрытия▶ Обеспечивает простоту сварки▶ Препятствует износу напольного покрытия и увеличивает его долговечность▶ Обеспечивает герметичность	<ul style="list-style-type: none">▶ Позволяет сформировать выкружку и обеспечивает гидроизоляцию▶ Скругленная форма обеспечивает простоту очистки углов между стеной и полом▶ Обеспечивает превосходный внешний вид▶ Снижает риск повреждения покрытия▶ Препятствует накоплению бактерий
		
Рекомендации	<ul style="list-style-type: none">● Фиксируется на акриловый клей	<ul style="list-style-type: none">● Нарезается под углом 45°● Двойная фиксация (полихлоропреновый клей)● Используйте ножницы для косой резки*

СИСТЕМА ДЛЯ ДУШЕВЫХ

ПВХ-профиль для порожка душевой

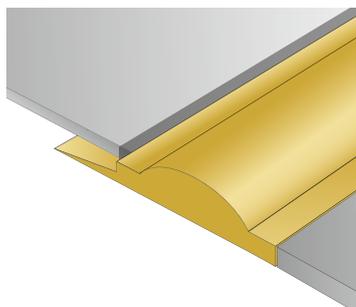

ПВХ-ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОРОЖКА ДУШЕВОЙ


Формирует переход между напольным покрытием и покрытием душевой.

0469

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ GERFLOR



- ▶ Позволяет приваривать покрытия толщиной 2 мм и 3.5 мм благодаря системе съемных выступов
- ▶ Возможность сварки с напольным покрытием обеспечивает гидроизоляцию

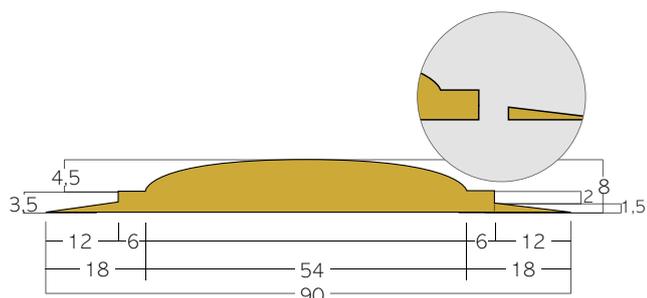

- Съемные выступы для покрытий разной толщины
- Двойная фиксация (полихлоропреновый клей)
- Рекомендуется применять герметик вокруг дверных косяков

Цвет и внешний вид могут отличаться



Технические
решения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Компания Gerflor предлагает ряд продуктов, решающих такие проблемы, как удобство для людей с ограниченными возможностями, изоляция, уход за покрытиями, заземление покрытий и т.д.




Изоляционная подложка



Медная лента

ПРОДУКТЫ

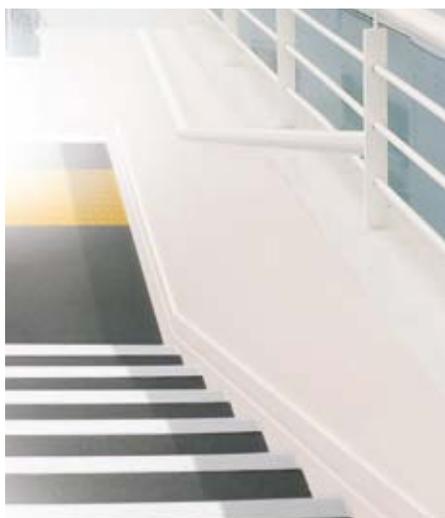

Специальные возможности



Система для углов Gerflor




Средства для ухода

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОДЛОЖКИ

Описание

Isolsport



0829 0002

ВИНИЛОВАЯ
ИЗОЛЯЦИОННАЯ
ПОДЛОЖКА

**Разработана
специально для
спортивных
покрытий.**

**Для монтажа
покрытий на
бетонном
основании.**

Преимущества

- ▶ Виниловое изоляционное покрытие, армированное с двух сторон нетканым стекловолокном, с подложкой имеющей рисунок в виде трехконечных звезд
- ▶ Isolsport можно укладывать на бетонное основание с повышенной влажностью при использовании спортивных покрытий Taraflex™. Структура покрытия позволяет влаге циркулировать в основании, не проникая в покрытие
- ▶ Толщина: 1.7 мм

Рекомендации

- Тщательно проклеивайте покрытие рядом с дверьми во избежание отслаивания
- Заведите края на стену по периметру
- Монтируется "встык"
- Фиксируется к виниловому покрытию клеем Gertec



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОДЛОЖКИ

Bateco



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

**Разработано
специально для
спортивных
покрытий.**

Подходит как для
спортзалов, так и для
вестибюлей.

H375 6801

Tarafoam



КОМФОРТНЫЙ ВАРИАНТ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ

**Используется
только с покрытием
Brazilia SD.**

997C 6792

- ▶ **Защитное покрытие**, выполненное из черного каландрированного и пластифицированного винила
- ▶ Taraflex™ Bateco разработано специально для защиты спортивных покрытий при проведении в помещении неспортивных мероприятий. Препятствует повреждениям спортивных покрытий от кресел, столов, каблуков и т.д.
- ▶ Толщина: 1.5 мм

- ▶ Обеспечивает звукоизоляцию душевых (15 дБ) и удобство для ног
- ▶ Используется только с покрытием Brazilia SD
- ▶ Толщина: 2 мм


- Монтируется "встык"
- Покрытие может фиксироваться односторонней клейкой лентой

- Растяните покрытие по всему помещению
- Используйте акриловый клей
- Монтируется "встык"

Цвет и внешний вид могут отличаться

Описание

Медная лента



МЕДНАЯ
ЛЕНТА ДЛЯ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Медная лента для
заземления.

0586 0001

Преимущества

- ▶ Предназначена для токопроводящих покрытий, таких как Elegance EL5, Technic EL5, Accord EL7
- ▶ Ширина: 10 мм, толщина 0.08 мм

Рекомендации

- Необходимо размещать ленту равномерно, образуя замкнутый контур

Средства по уходу за спортивными покрытиями



TRACIFLEX

085B 0011

- ▶ Универсальное моющее средство для очистки виниловых спортивных покрытий (следы от обуви и т.п.)
- ▶ Также подходит для очистки сильных загрязнений

- ▶ Удаляет следы от резины на площадках для гандбола
- ▶ Рекомендовано для спортзалов



- Traciflex можно наносить на вьевшиеся загрязнения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Средства по уходу за спортивными покрытиями

New



DYNATECH TROPHY

085E 0001

- ▶ Универсальное моющее средство для очистки виниловых спортивных покрытий (следы от обуви и т.п.)
- ▶ Также подходит для очистки сильных загрязнений

- ▶ Для любых спортивных покрытий



Средство по уходу ProtecSol®



SPRAY
TARACLEAN

085A 0010

- ▶ Аэрозоль для очистки небольших и сильных загрязнений


- ▶ Подходит для любых покрытий с обработкой ProtecSol®
- ▶ Простота использования

Цвет и внешний вид могут отличаться

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рельефные планки

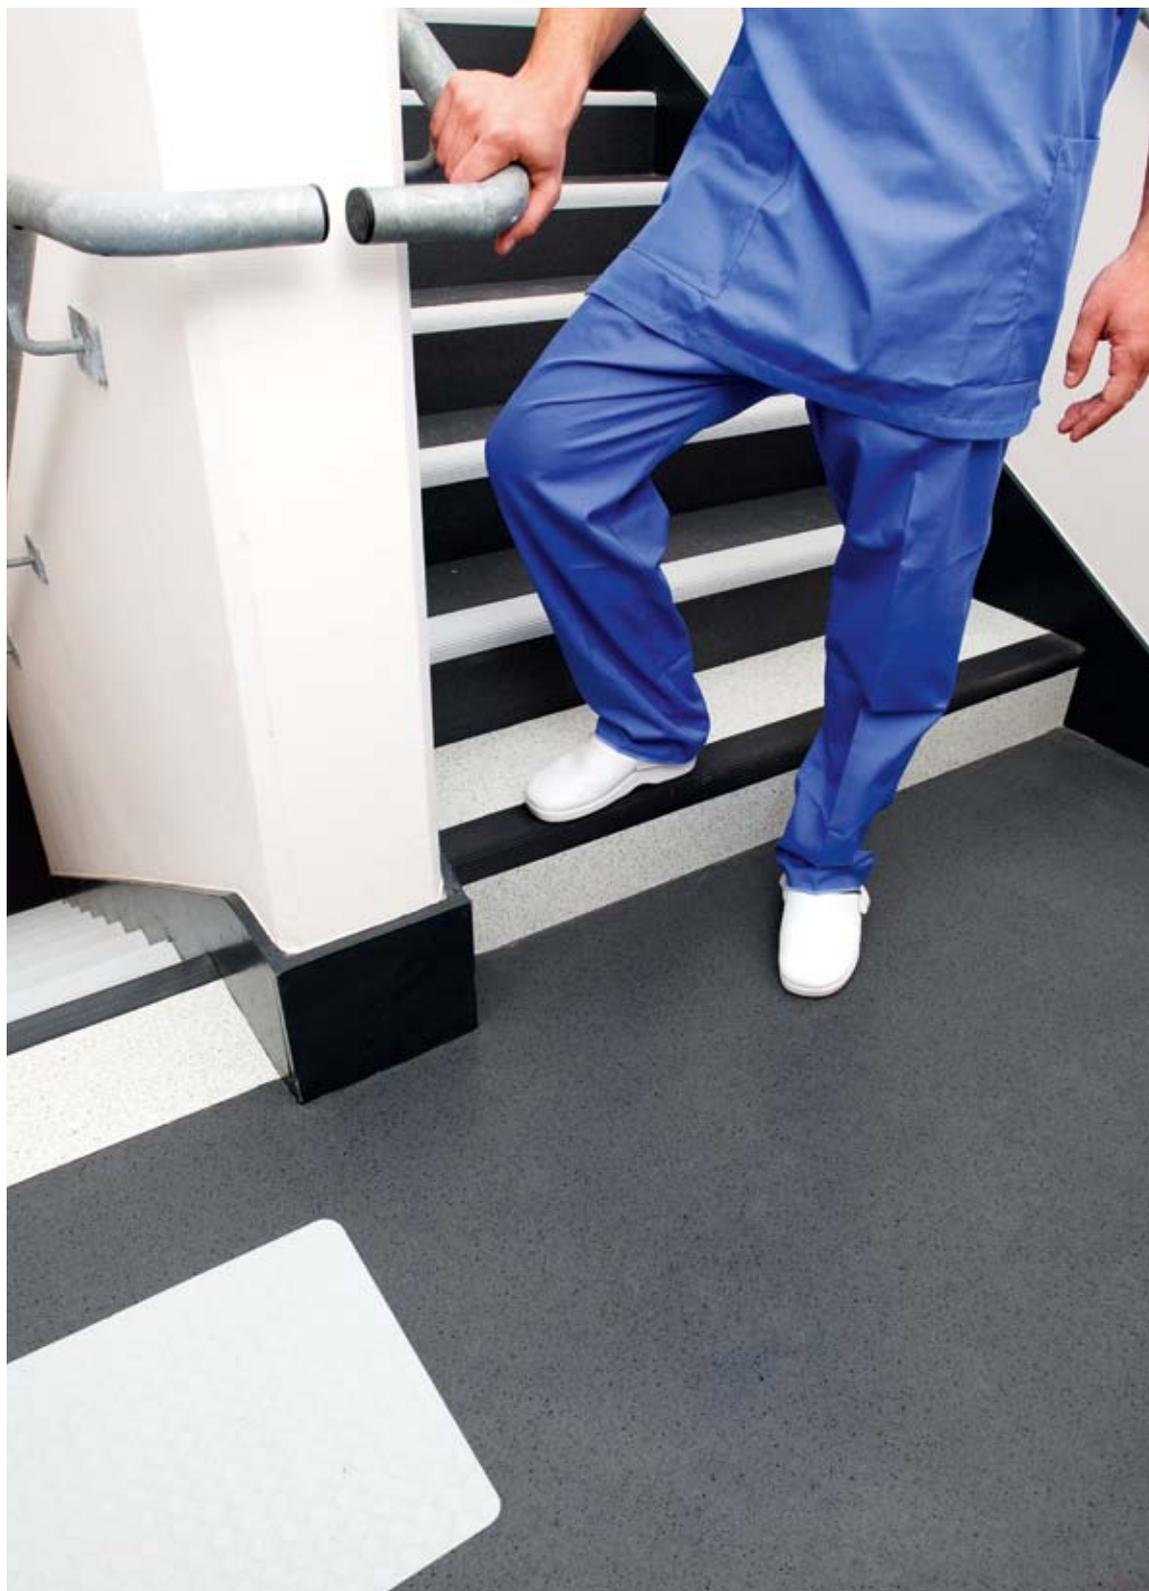

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Рельевные планки, 2 формата: L008 2000 x 400 mm
L009 1350 x 400 mm



0005 Yellow



0007 light Grey



0009 Dark Grey

РЕЛЬЕФНАЯ ПЛАНКА

Рельефные планки создают визуальный и тактильный контраст с напольным покрытием.

- ▶ Для слепых и людей с ослабленным зрением
- ▶ Повышенная износостойкость и огнестойкость
- ▶ Обработка поверхности: ProtecSol®
- ▶ Противогрибковая и антибактериальная обработка: Sanosol®

- ▶ Общая толщина: 3.5 мм
- ▶ Толщина износостойкого слоя: 1.2 мм
- ▶ Размеры: 400 x 1350 мм / 400 x 20000 мм

Цвет и внешний вид могут отличаться

СИСТЕМА ДЛЯ УГЛОВ GERFLOR

Система для углов


Уникальная система, которая облегчает очистку углов и обеспечивает высокую гигиеничность. Система для углов Gerflor представляет собой специальную технологию для внешних и внутренних углов с помощью фрагментов покрытия особой формы, позволяющую не использовать угловую сварку.

Запатентованная система

Уникальная система для углов Gerflor запатентована для использования с гомогенными напольными покрытиями Gerflor.

Разработана с учетом строгих требований конечных потребителей

Система для углов Gerflor прошла испытания и рекомендована для нескольких крупнейших фармацевтических лабораторий. Они полностью отвечают требованиям к гигиеничности, определенным правилами организации производства и контроля качества продукции (GMP).

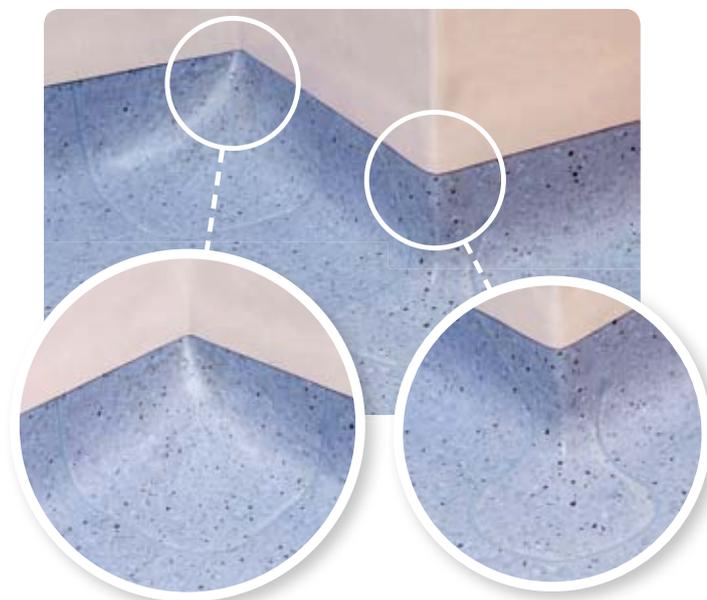

► **Простота ухода и санобработки**

Отсутствуют труднодоступные углы

► **Скругленные углы обеспечивают долговечность**

Не требуется использовать угловую сварку, которая менее надежна

► **Хороший внешний вид**

Благодаря качеству отделки

► **Единообразии**

Все углы обрабатываются одинаково

СИСТЕМА ДЛЯ УГЛОВ GERFLOR

Обучение


Компании, использующие систему для углов Gerflor, могут пройти обучение в техническом подразделении Gerflor или в авторизованных обучающих центрах.

Вспомогательные инструменты

Обучающее видео по системе для углов Gerflor предоставляется по запросу. Подробный план организации монтажа предоставляется в конце обучающего курса.


Внутренние углы

Shells 2R



H223

Shells 3R



H235

Template in



H221

Требуемые материалы:

- Неопреновый клей
- Профиль для выкружки 38 мм

Внешний углы

Инструмент для системы для углов Gerflor



H222

Template out



H220

Требуемые материалы:

- Контактный клей
- Неопреновый клей
- Охлаждающий аэрозоль
- Профиль для выкружки 38 мм

КЛЕЙ И КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Компания Gerflor разработала специальные клеи и клейкие ленты, обеспечивающие простоту монтажа покрытий.



Клей



Клейкая лента



КЛЕЙ

Клей

Описание



086С 0083

GERPUR M

Разработан специально для спортивных покрытий.

Только для систем Dry Tex™ (для фиксации спортивных покрытий Taraflex™ с нетканной подложкой).



0991 0991

GERTEC

Применяется для монтажа поверх старых виниловых покрытий при ремонте или поверх покрытий Isolsport.

Преимущества

- ▶ Может использоваться на старых и новых бетонных основаниях с повышенной влажностью
- ▶ Однокомпонентный полиуретановый клей, вступающий в реакцию со водой, обеспечивает надежную фиксацию DTX-материалов на основаниях с любой степенью влажности (за исключением поверхности воды)
- ▶ Расход: 400-450 г/м²

- ▶ Акриловый клей
- ▶ Предназначен для использования с покрытиями Isolsport и другими спортивными покрытиями
- ▶ Расход: 150-200 г/м²

Рекомендации

- Наносится с помощью эргономичного шпателя для жестких клеев и насадки B1

- Наносится с помощью алюминиевого шпателя и насадки A1 Standard ТКВ

КЛЕЙ

Клей



0973 0973

GERFIX SUPER
E 120

Применяется для гидроизолированных оснований или при восстановлении покрытия.



- ▶ Акриловый клей
- ▶ Расход: 300-350 г/м²

- Наносится с помощью алюминиевого шпателя и насадки A2 Standard ТКВ


Цвет и внешний вид могут отличаться

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ЛЕНТА ВЕЛЬКРО/ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Описание

Лента Велькро для текстильной подложки



V107

Лента Велькро.

0556 0001

Ширина: 107 мм

Двухсторонняя клейкая лента для текстильной подложки



D75

Двухсторонняя
клеякая лента.

0534 0001

Ширина: 75 мм

Преимущества

- ▶ Ленты V107 и D75 применяются по периметру и под стыками при монтаже покрытия Transit Tex и виниловых напольных покрытий с текстильной подложкой
- ▶ Более быстрый и аккуратный монтаж по сравнению с фиксацией на клей
- ▶ Нет необходимости тратить время на проклеивание
- ▶ Не имеет запаха

Рекомендации

ЛЕНТА ВЕЛКРО/ДВУХСТОРОНЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Двухсторонняя клейкая лента для спортивных покрытий



H208 0007 / H210 0008

D 200
D 300

D 200: Специальная двухсторонняя клейкая лента для монтажа на деревянные основания.

D 300: Специальная двухсторонняя клейкая лента для монтажа на бетонные основания.

Ширина: 100 мм

- ▶ Предназначен для временного монтажа на деревянные и бетонные основания
- ▶ Необходимо предварительно провести проверку на месте монтажа



H206 0001

AT7

Односторонняя
клейкая лента.

Ширина: 100 мм

- ▶ Черного цвета
- ▶ Не оставляет следов после отклеивания

Фиксация покрытий:

1. при проведении неспортивных мероприятий
2. при разматывании рулонов
3. при хранении

Требуемые инструменты

- Катущка AT7
- Катущка для двухсторонней клейкой ленты

Информация о цвете и упаковке представлена в документации продукта

ИНСТРУМЕНТЫ

Компания Gerflor предлагает инструменты для монтажа и обработки напольных покрытий.





Скашивание кромки



0565 0001

РУЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКАШИВАНИЯ КРОМКИ

Ручное приспособление для скашивания кромки, не требующее подключения к электросети. Обеспечивает простоту использования и транспортировки. Размер кромки может регулироваться. Не предназначено для напольных покрытий серии Tarasafe.

0541 0001

ЛЕЗВИЯ

10 лезвий.



0569 0001

РУЧНОЙ КАНАВОЧНЫЙ РЕЗЕЦ

Предназначен для напольных покрытий Tarasafe и покрытий для предприятий общественного питания.



0543 0001

ТРЕУГОЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ШВА

Предназначен для настенных покрытий и покрытия Shower Mural.

Сварка



0563 0001

НАСАДКА ULTRA SPEED

Предназначена для сварки CR40, CR50, CR41 (не повреждает обработку поверхности).



0564 0001

РОЛИКОВАЯ НАСАДКА SPEED WELD ДЛЯ СВАРКИ CA72

Для угловой сварки со сварочными шнурами CA72 на предприятиях общественного питания.

Резаки для разделки шва



0561 0001

РЕЗАК MOZART
(комплектуется двумя направляющими 0.5 и 0.7)

Резак, предназначенный только для разделки шва под сварной шнур в один или два приема. Два инструмента в одном: направляющая для обрезки и резак.

0542 0001

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РЕЗАКА MOZART

5 лезвий.



0562 0001

РЕЗАК EDGE

Резак для разделки шва под сварной шнур в выкружке.

Резка



0531 0001

РЕЗАК ДЛЯ ШВОВ

Для создания точных сухих швов (SG916) или открытых швов.

0567 0001

ЛЕЗВИЯ РЕЗАКА ДЛЯ ШВОВ

10 лезвий.



0566 0001

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОСОЙ РЕЗКИ

Обеспечивает точную нарезку любых отделочных материалов.



0532 0000

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ

Трикотажные сетчатые перчатки. Хорошо вентилируемые и легкие.

Размеры: 8 (код 0008), 9 (код 0009), 10 (код 0010), 11 (код 0011)

Нанесение клея



0545 0001

АЛЮМИНИЕВЫЙ ШПАТЕЛЬ

Ширина: 18 см.
Алюминиевый шпатель для клея со сменными насадками A2/ A4 (поставляется без гребенки).
Предназначен для клея Gerfix Super E120.



0547 0001

СМЕННАЯ НАСАДКА A2, ТКВ STANDARD

Ширина: 18 см. Расход = 300-350 г/м². 10 лезвий.
Предназначена для клея Gerfix E120.



0536 0001

СМЕННАЯ НАСАДКА A4, ТКВ STANDARD

Ширина: 18 см. Расход = 150-170 г/м². 10 лезвий.
Предназначена для клея Gertec.



0535 0001

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЖЕСТКОГО КЛЕЯ

Ширина: 21 см.
Эргономичный шпатель со сменной насадкой B1 (поставляется без гребенки).
Предназначен для клея Gerpur M.



0533 0001

СМЕННАЯ НАСАДКА B1

Ширина: 21 см. Расход = 400-450 г/м². 10 лезвий.

Специальные продукты

Монтаж настенных покрытий и покрытий Mural Ultra



0529 0001

ПРИЖИМНОЙ РОЛИК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

Разглаживает материал во внутренних углах, препятствуя отслаиванию материала.

Специальные продукты



ПРИЖИМНОЙ РОЛИК ДЛЯ ВНЕШНИХ УГЛОВ

Предназначен для разглаживания материала на внешних углах (препятствует отслаиванию материала).

0544 0001



ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПЛИНТУСА

Для простого создания выкружки в душевых системах и предприятиях общественного питания. Позволяет отмерять высоту выкружки (13 см для пола, 10 см для стены).

0528 0001

Монтаж плинтусов



УГЛОВОЙ РЕЗАК ДЛЯ ПЛИНТУСА

Позволяет осуществлять обрезку плинтусов Vynaflex для углов.

0540 0001

Монтаж покрытий GTI, GTI MAX, Attraction®, Creation Clic System



РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК ДЛЯ ПЛАНК И ПЛИТКИ

Используется для монтажа покрытий GTI, GTI MAX, Attraction® / Creation / Creation Clic System tiles.

0508 0001


Монтаж покрытий лестниц



MARCHIGRAPH

Используется для монтажа покрытия Tarastep.

0527 0001

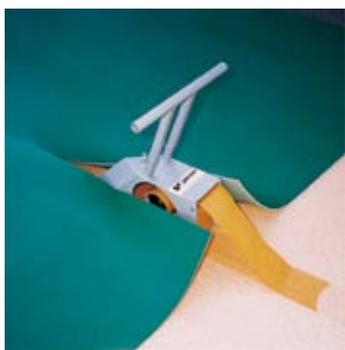

H372 0001

КАТУШКА ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕЙ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ

Предназначена для наклеивания двухсторонней клейкой ленты D200 и D300.



H367 0003

КАТУШКА ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕЙ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ

Предназначена для наклеивания односторонней клейкой ленты AT7 и фиксации покрытия Bateco.



H295 0001

СТЯЖНАЯ ЛЕНТА С ФИКСАТОРАМИ ВЕЛЬКРО

Длина 2.1 м, что соответствует рулону диаметром около 60 см.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Системы хранения



НАСТЕННАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Настенные системы хранения для 4, 6 или 8 рулонов.
Ширина: 1.5 метра*.



ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА

Вспомогательная тележка с электроприводом для напольных покрытий (6 или 8 рулонов). Предназначена для разматывания, сматывания, подъема и хранения рулонов напольных покрытий. Подходит для покрытия Bateco и спортивных покрытий.

Ширина: 1.5 метра*.


** возможна ширина 2 метра на заказ*



ШИРОКИЙ ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОНТАЖА (прижимные ролики, лебедки и т.д.).

*Коды изделий: см. документацию.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в отдел продаж компании Gerflor.*



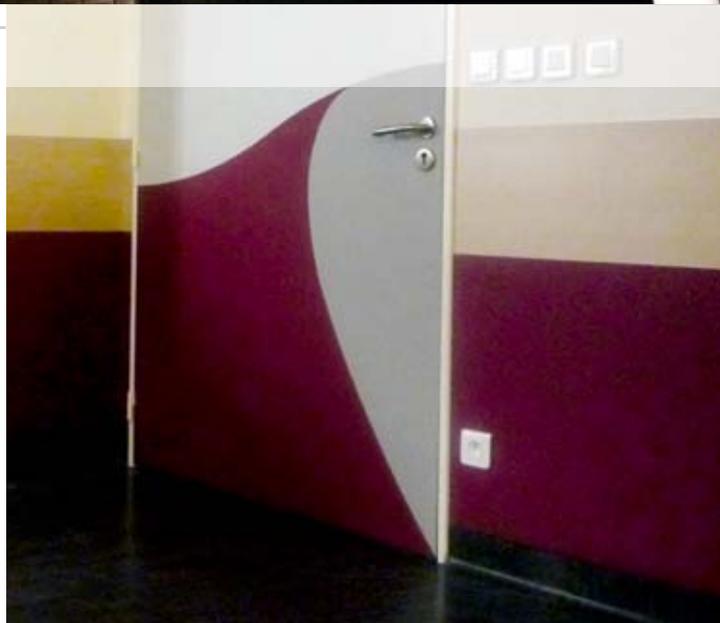


ЗАЩИТА И ПОРУЧНИ SRM

ЗАЩИТА И ПОРУЧНИ СПМ

Защита дверей и стен



Decochoc / Decoclean




Contact

Панели для защиты стен



Impact




Alinea

Защита углов



Capcorn



Cornea



Corneaflex


Поручни




Performer



Starline




Decowood / Plac'Inox
Decotrend



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ / ПАНЕЛИ
Educational




ЗАЩИТА
ДВЕРЕЙ



Bedkit



Profil'inox



Protecta 2



Profila



Escort

ЗАЩИТА И ПОРУЧНИ SRM

278-337

Цветовая гамма

282-283

Decowood

284-285

Двухцветные комбинации

286

Защита стен

288-301

Защита углов

302-309

Защита дверей

310-321

Поручни

322-333

Сводная таблица доступных цветов

334-337

ЗАЩИТА И ПОРУЧНИ SRM

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 30 ЦВЕТОВ


ЗАЩИТА ДЛЯ СТЕН МОЖЕТ ИГРАТЬ АКТИВНУЮ РОЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ

Новая цветовая гамма


Компания Gerflor предлагает цветовую гамму, которая была полностью обновлена при участии архитекторов, дизайнеров интерьера, конечных потребителей и т.д. Количество цветов увеличено до 30, от самых спокойных до самых ярких, прекрасно сочетающихся с другими декоративными элементами, такими как напольные покрытия, стены, двери и т.д. Новая цветовая гамма включает как нейтральные, спокойные и холодные оттенки, которые естественным образом сочетаются с элементами архитектурного дизайна, так и яркие, живые, насыщенные и энергичные оттенки. Мягкий серый оттенок, который появился в новой гамме, позволяет создавать в помещении изысканную и приятную атмосферу.



0001 Chalk - LRV 85.8




0006 Ivory - LRV 82.5



0011 Pebble - LRV 56.2



0002 Gravel - LRV 53.4




0007 Wicker - LRV 70.9




0012 Lichen - LRV 42.7



0003 Clay - LRV 33.3



0008 Sand - LRV 52.5




0013 Greige - LRV 40.7



0004 Granite - LRV 25.1



0009 Sienna - LRV 27.2



0014 Cinnamon - LRV 40.1




0005 Schist - LRV 16.3



0010 Bark - LRV 16.3




0015 Lavender grey - LRV 34.7



0016 Glacier - LRV 64.2



0021 Straw - LRV 65.5



0026 Sunflower - LRV 63.0



0017 Bluebell - LRV 36.9



0022 Apricot - LRV 56.7



0027 Melon - LRV 35.9



0018 Azure - LRV 44.5



0023 Meadow - LRV 53.6



0028 Poppy - LRV 16.7



0019 Ultramarine - LRV 28.4



0024 Bamboo - LRV 52.4



0029 Garnet - LRV 11.4



0020 Denim - LRV 16.8



0025 Emerald - LRV 29.3



0030 Iris - LRV 17.4

Примечание

LRV (коэффициент отражения света) указан для панелей Decoschoc.

Цветовая гамма адаптирована ко всей нашей продукции, чтобы увеличить скорость обработки вашего заказа:

- Большая часть продукции доступна во всех 30 цветах.
- Некоторые продукты имеются в наличии только в 15 цветах, остальные цвета доступны на заказ*.
- Прочие продукты имеются в наличии в 5 цветах, остальные 25 цветов доступны на заказ*.

На странице каждого продукта указаны номера доступных цветов. Также эту информацию можно найти в сводной таблице на странице 334.

* с учетом минимального объема заказа

ОТДЕЛКА DECOWOOD

6 ВАРИАНТОВ ОТДЕЛКИ “ПОД ДЕРЕВО”

Деревянная отделка

Компания Gerflor предлагает широкий диапазон вариантов деревянной отделки, позволяющих совместить защиту стен и стильный дизайн “под дерево”. Этот диапазон включает в себя соответствующие всем требованиям продукты, обеспечивающие безопасность (поручни Escort и Starline), защиту стен (защитные панели Decowood) и защиту углов (Profila 50).

Варианты деревянной отделки

Количество вариантов расширено новыми видами, уместными в любом интерьере. К имеющимся видам отделки Maple, Beech и Light Oak мы добавили Mature Oak и Stripped Pine, а также Cherry для поручней Escort Starline.



Поручень Decowood Escort



Поручень Decowood Starline



Decowood
Profila 50



Защитные панели Decowood

Escort - Starline
6 вариантов отделки "под дерево"



Profila 50
5 вариантов отделки "под дерево"



Панели Decowood
5 вариантов отделки "под дерево"



0060 Maple



0061 Beech



0062 Light Oak



0063 Cherry



0064 Mature Oak



0065 Stripped Pine



0060 Maple



0061 Beech



0062 Light Oak



0063 Cherry



0064 Mature Oak



0065 Stripped Pine



0060 Maple



0061 Beech



0062 Light Oak



0064 Mature Oak



0065 Stripped Pine



ЗАЩИТА И ПОРУЧНИ SRM

ДВУХЦВЕТНЫЕ КОМБИНАЦИИ

Для защиты стен **Alinea**
Для защиты углов **Cornea** и **Protecta**



0124 - CHALK + bamboo



1101 - PEBBLE + chalk



0102 - CHALK + gravel



1120 - PEBBLE + denim



0107 - CHALK + wicker



1127 - PEBBLE + melon



0121 - CHALK + straw



1105 - PEBBLE + schiste




0109 - CHALK + sienna



1126 - PEBBLE + sunflower


Поручни **Starline**
со вставками из ПВХ CHALK




0124 - CHALK + bamboo




0102 - CHALK + gravel



0120 - CHALK + denim



0127 - CHALK + melon




0121 - CHALK + straw



0109 - CHALK + sienna


Поручни **Starline**
со вставками из ПВХ GRAVEL




0224 - GRAVEL + bamboo



0201 - GRAVEL + chalk




0220 - GRAVEL + denim



0227 - GRAVEL + melon




0221 - GRAVEL + straw



0209 - GRAVEL + sienna


Для анодированных поручней **Starline**




0224 - GRAVEL + bamboo




0201 - GRAVEL + chalk



0220 - GRAVEL + denim



0227 - GRAVEL + melon



0221 - GRAVEL + straw



0209 - GRAVEL + sienna

ОТДЕЛКА DECOTREND И DECOCHOC

Decotrend (Brushed aluminium и Composite)



0050 Brushed aluminium



0051 Composite

Компания Gerflor разработала новые варианты оформления защитных панелей, дающих простор для воображения при создании индивидуального дизайна и защищенных от повреждений интерьеров. Новые варианты отделки имеют превосходные визуальные эффекты: современная отделка "Composite" и эффектная отделка "Матовый алюминий".

Декоративные изображения Decochoc для детей

Savannah theme



Picture 0



Picture 1



Picture 2



Picture 3

Maritime theme



Picture 0



Picture 1



Picture 2



Picture 3

Mountain theme



Picture 0



Picture 1



Picture 2



Picture 3

Образовательные панели Decochoc



1. Переходите дорогу по пешеходному переходу.



2. Раньше лег спать, раньше встал.



3. Ограничение скорости в городе - 50 км/ч.



4. Всегда здоровайтесь.



5. Всегда выбрасывайте мусор в корзину.



6. Мойте руки перед едой.



7. Всегда пристегивайтесь в машине.



8. Делу время, потехе час.



9. Мойте руки после туалета.



10. Не толкайтесь.



11. Всегда закрывайте кран с водой.



ЗАЩИТА СТЕН SPM



Clinique Sarrus Teinturriers - Coloriste N. Bernat



Для всех общественных зданий основная проблема - преждевременный износ стен.

Стены коридоров, углы и двери постоянно повреждаются тележками, изнашиваются из-за большого потока людей.

Помимо износа важную роль играет санитарногигиенические характеристики помещений, особенно для операционных и "чистых" комнат.

Компания Gerflor разработала три вида продукции, решающей эти проблемы: ручки для защиты стен, защитные полосы и панели Decosochos. Эти изделия устойчивы к износу и обеспечивают чистоту и гигиеничность помещения.

Изделия выполнены из окрашенного в массе ПВХ, поэтому они не теряют свой цвет при чистке и с течением времени.

	Код	Описание	Материал	Цвета
	IMPACT	Поручни для защиты стен	ПВХ	30 цветов
	ALINEA	Поручни для защиты стен с контрастными полосами	ПВХ	10 двухцветных вариантов
	CONTACT	Защитная полоса	ПВХ	30 цветов
	DECOSCHOC	Защитная полоса	ПВХ	30 цветов
	DECOWOOD	Декоративная защитная панель	ПВХ	5 дизайнов "под дерево"
	DECOCLEAN	Защитная панель	ПВХ	5 цветов
	DECOTREND	Защитная панель	ПВХ	2 дизайна
	DECORATIVE FRESCOES	Защитная панель	ПВХ	3 темы и 2 расцветки
	EDUCATIONAL PANELS	Защитная панель	ПВХ	11 моделей
	PLAC'INOX	Защитная полоса	Нержавеющая сталь	Шлифованная сталь
	BEDKIT	Вертикальная защита изголовья	ПВХ + алюминий	30 цветов



IMPACT 200 c.290
Защитная планка для стен,
ширина 200 мм



IMPACT 120 c.290
Защитная планка для стен,
ширина 120 мм



IMPACT 60 c.290
Защитная планка для стен,
ширина 60 мм



CONTACT 350 c.294
Защитная полоса,
ширина 350 мм



CONTACT 200 c.294
Защитная полоса,
ширина 200 мм



CONTACT 120 c.294
Защитная полоса,
ширина 120 мм



DECOCHOC c.296
Защитная панель




DECOCLEAN c.297
Защитная полоса



FIN'ALU c.297
Отделочный
профиль



ALINEA 200 c.292
Защитная планка для
стен с контрастной
полосой, ширина 200 мм



ALINEA 120 c.292
Защитная планка для
стен с контрастной
полосой, ширина 120 мм



**ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
FRESCOES c.298**
Decochoc
ПАНЕЛИ EDUCATIONAL c.299
Decochoc



DECOWOOD c.300
Декоративная защитная
панель



DECOTREND c.300
Декоративная защитная
панель




PLAC'INOX c.301
Защитная полоса из
шлифованной
нержавеющей стали



BEDKIT c.301
Вертикальная защита
изголовья





ИМПАКТ



▶ ПЛАНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕНЫ ИМПАКТ 200/120/60

Применение

Горизонтальная защита для стен является одновременно защитой от ударов и элементом дизайна. Может размещаться в один или два ряда. Планки защищают стены коридоров, вестибюлей, складских помещений от воздействия большого количества каталок, колясок, тележек и т.п. (в госпиталях, клиниках, домах престарелых, лабораториях, отелях, ресторанах, школах, супермаркетах).

Характеристики


• Описание: защита для криволинейных стен из гладкого ПВХ (Impact 200/120/60). Конструкция планки имеет ширину 200, 120 или 60 мм, толщину 30 мм и крепится к алюминиевым защелкам или алюминиевой рейке (опция).

Планки, выполненные из ПВХ-профиля толщиной 3 мм сплошной окраски, с классом огнестойкости М1, имеют гладкую поверхность с декоративными канавками. Дополнительные элементы: торцевые элементы, внешние и внутренние углы 90° из ПВХ и алюминиевые

крепежные защелки. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).


• Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.

• Монтаж: рекомендуемая высота расположения центральной линии защитной планки от уровня пола - 0.80 м для защиты среднего уровня стены или у основания стены для защиты нижней части. Алюминиевые защелки располагаются с интервалом 0.75 м, либо используется цельная алюминиевая рейка (опция).



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Торцевой элемент выполняет роль первой защелки.

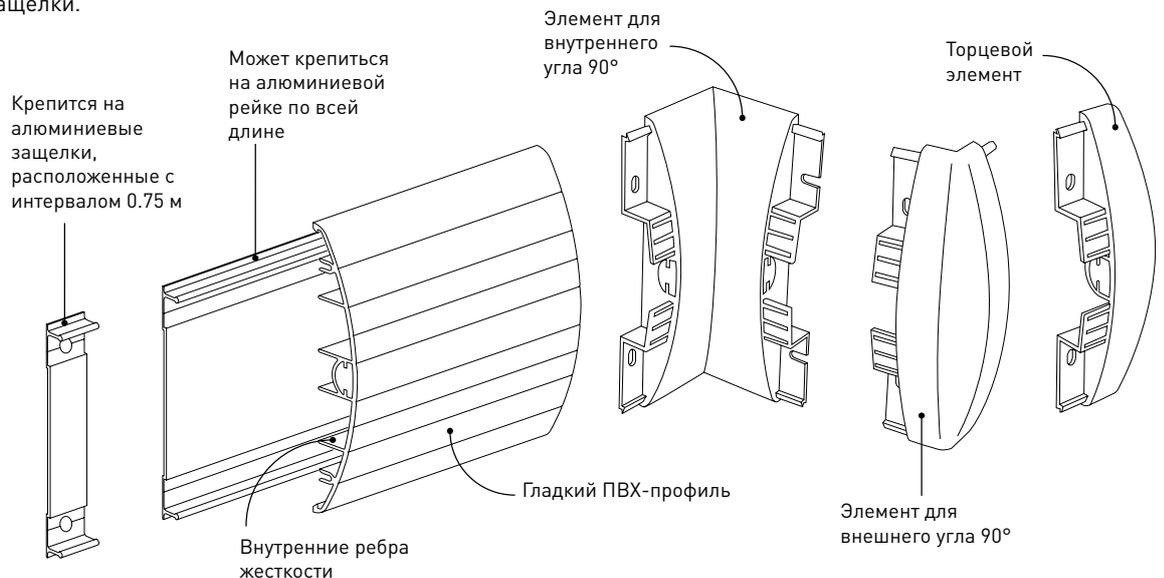

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.


Impact 200/120
30 цветов



Impact 60
5 цветов*



*плюс 25 цветов на заказ (с учетом минимального объема заказа)

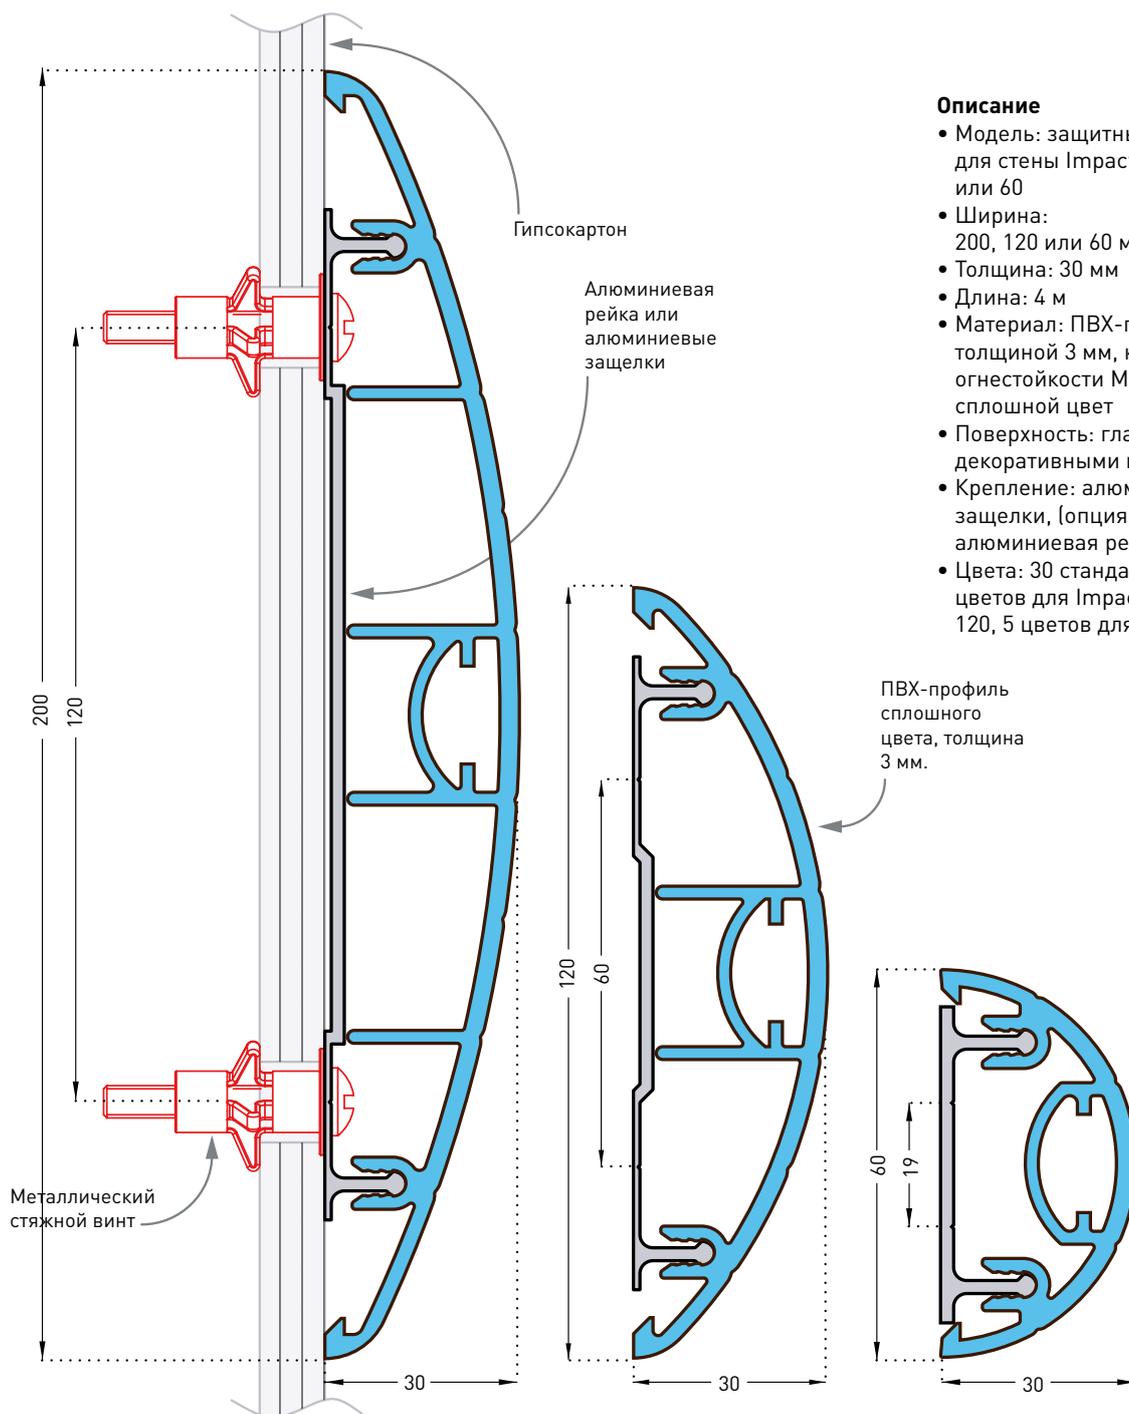

Описание

- Модель: защитные планки для стены Impact 200/120 или 60
- Ширина: 200, 120 или 60 мм
- Толщина: 30 мм
- Длина: 4 м
- Материал: ПВХ-профиль толщиной 3 мм, класс огнестойкости М1, сплошной цвет
- Поверхность: гладкая, с декоративными канавками
- Крепление: аллюминиевые защелки, (опция: аллюминиевая рейка)
- Цвета: 30 стандартных цветов для Impact 200 и 120, 5 цветов для Impact 60

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.



Alinea 200



Alinea 120

ALINEA



▶ ПЛАНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕНЫ ALINEA 200/120 С ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСОЙ

Применение

Благодаря уникальной контрастной полосе, эти двухцветные планки для защиты стен особенно подходят для декорирования и цветового зонирования. Идеально подходит для использования в коридорах и вестибюлях отелей, ресторанов, образовательных учреждений, офисов, госпиталей и клиник.


Характеристики

- Описание: защита для криволинейных стен из гладкого ПВХ с контрастной полосой (Alinea 200/120). Конструкция планки имеет ширину 200 или 120 мм, толщину 33 мм и крепится к алюминиевым защелкам или алюминиевой рейке (опция). Планки, выполненные из ПВХ-профиля толщиной 3 мм сплошной окраски, с классом огнестойкости М1, имеют гладкую поверхность с декоративными канавками. Дополнительные элементы: торцевые элементы, внешние и внутренние углы 90° из ПВХ и алюминиевые крепежные защелки. При производстве используются кальциево-цинковые

термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).


- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.

- Монтаж: рекомендуемая высота расположения центральной линии защитной планки от уровня пола - 0.80 м для защиты среднего уровня стены или у основания стены для защиты нижней части. Алюминиевые защелки располагаются с интервалом 0.75 м, либо используется цельная алюминиевая рейка (опция).





Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Торцевой элемент выполняет роль первой защелки.

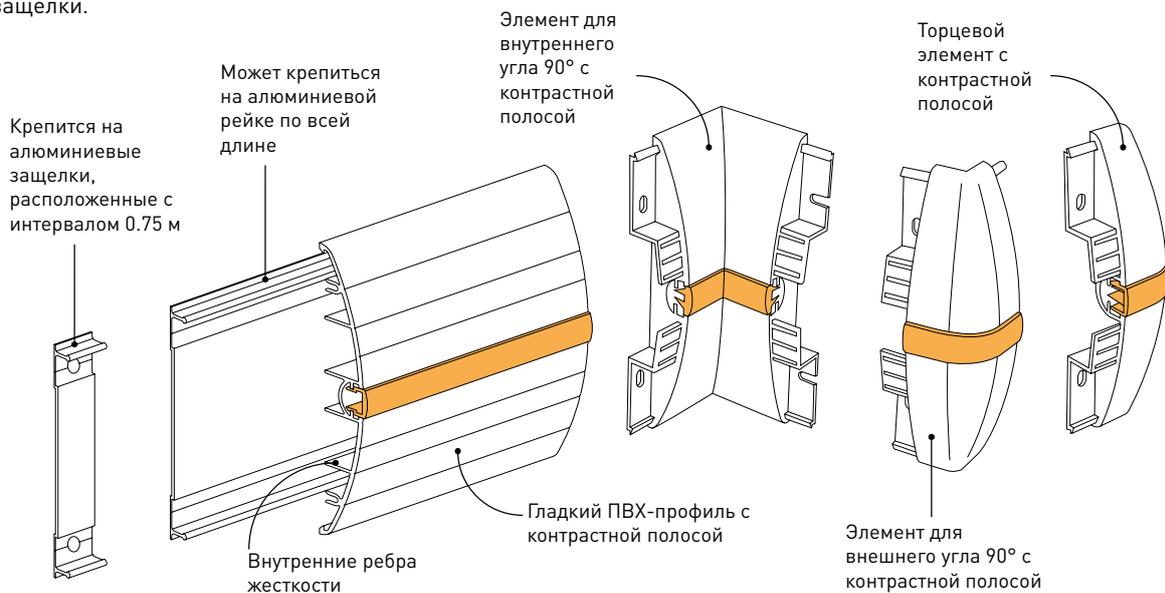


Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.

10 комбинаций

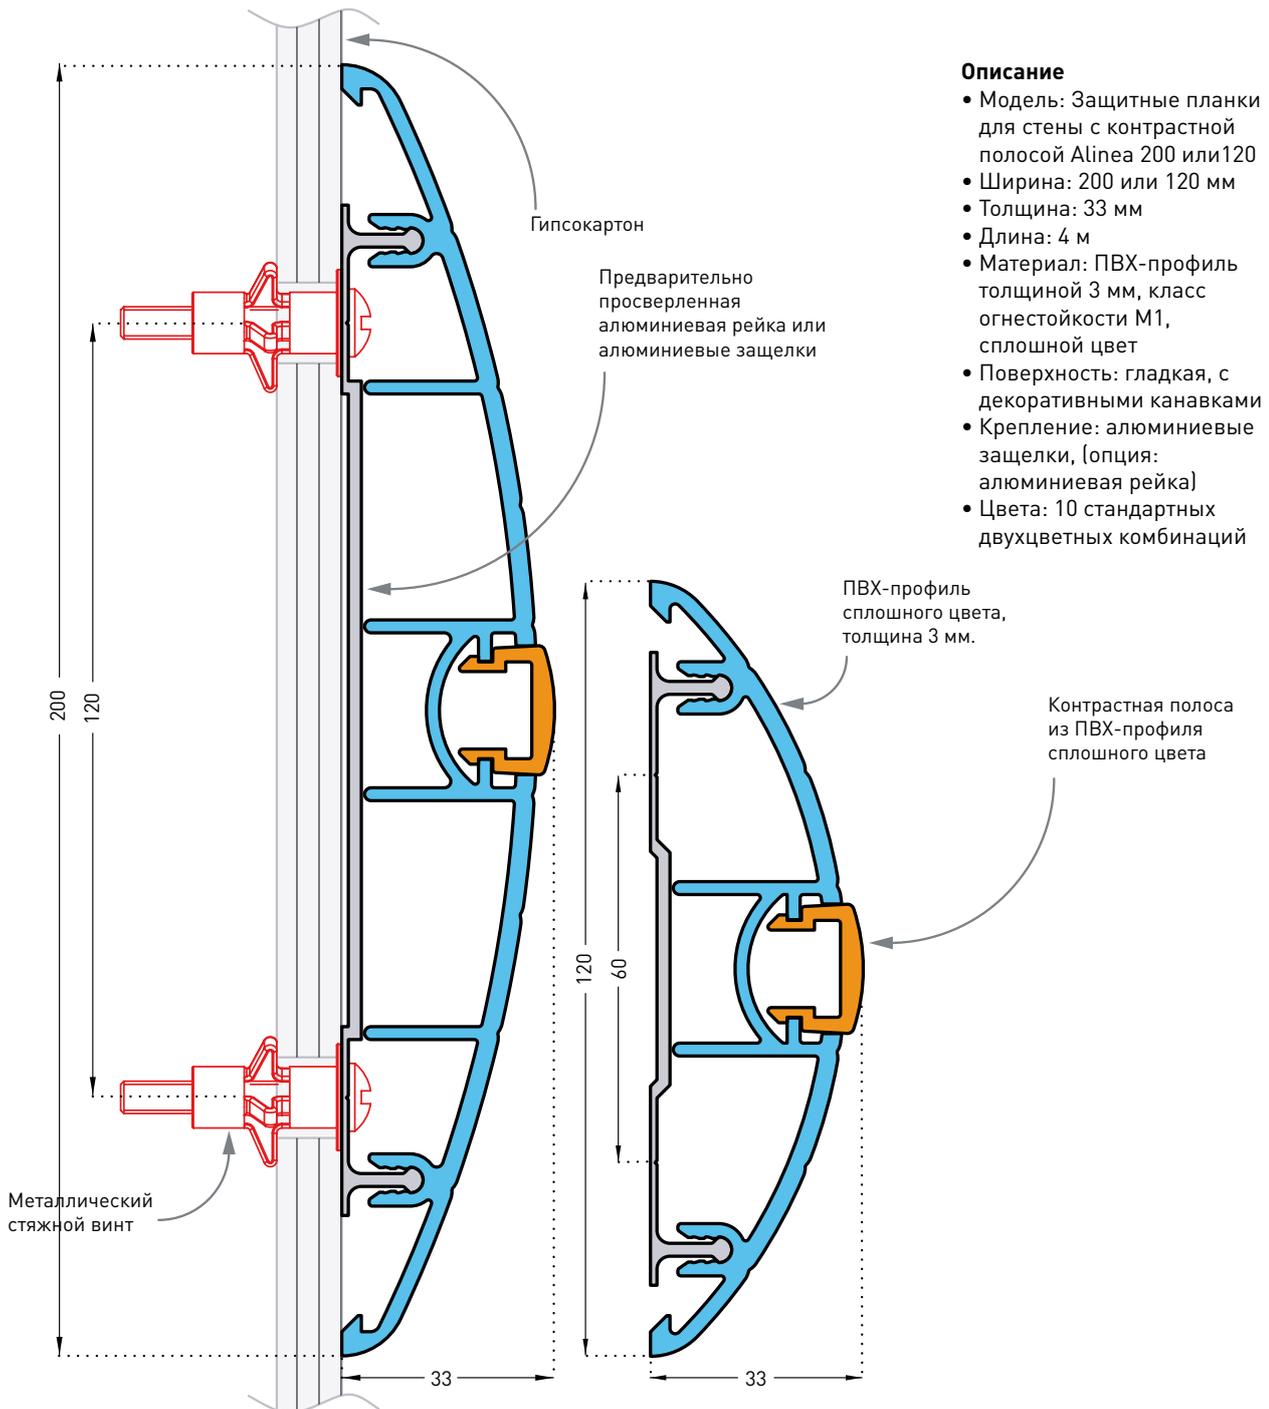

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.

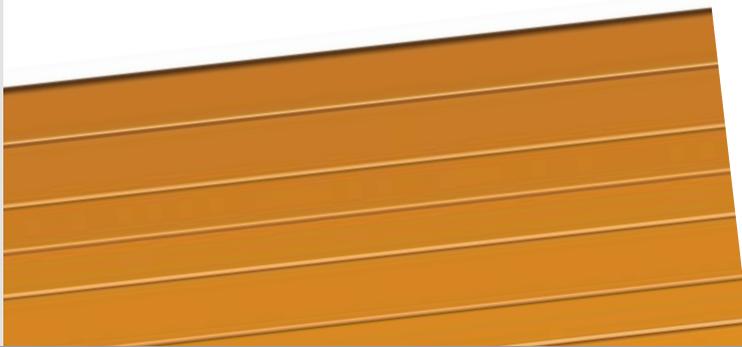

Contact 350



Contact 200



Contact 120

CONTACT 350 / 200 / 120



▶ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Применение

Защитные и декоративные полосы Contact препятствуют повреждению дверей и стен от мебели, кресел, тележек в коридорах, спальнях и приемных в клиниках, госпиталях, школах, ресторанах и офисах. Прекрасно сочетается с защитными планками Impact 200 и 120.


Характеристики

- Описание: защитные полосы из гладкого ПВХ с контрастной полосой (Alinea 200/120). Конструкция планки имеет ширину 350, 200 или 120 мм. Планки, выполненные из ПВХ-профиля толщиной 2,5 мм (Contact 350 и 200) или 2 мм (Contact 120) сплошной окраски, с классом огнестойкости M1, имеют гладкую поверхность с декоративными канавками. Поставляются с двумя или тремя полосками клейкой ленты для крепления. При производстве используются


кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).

- Цвет: выбирается архитекторами из стандартной цветовой гаммы производителя.

- Монтаж: крепится на клейкую ленту. Для более сильной фиксации рекомендуется использовать универсальный клей-мастику производства Gerflor.



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

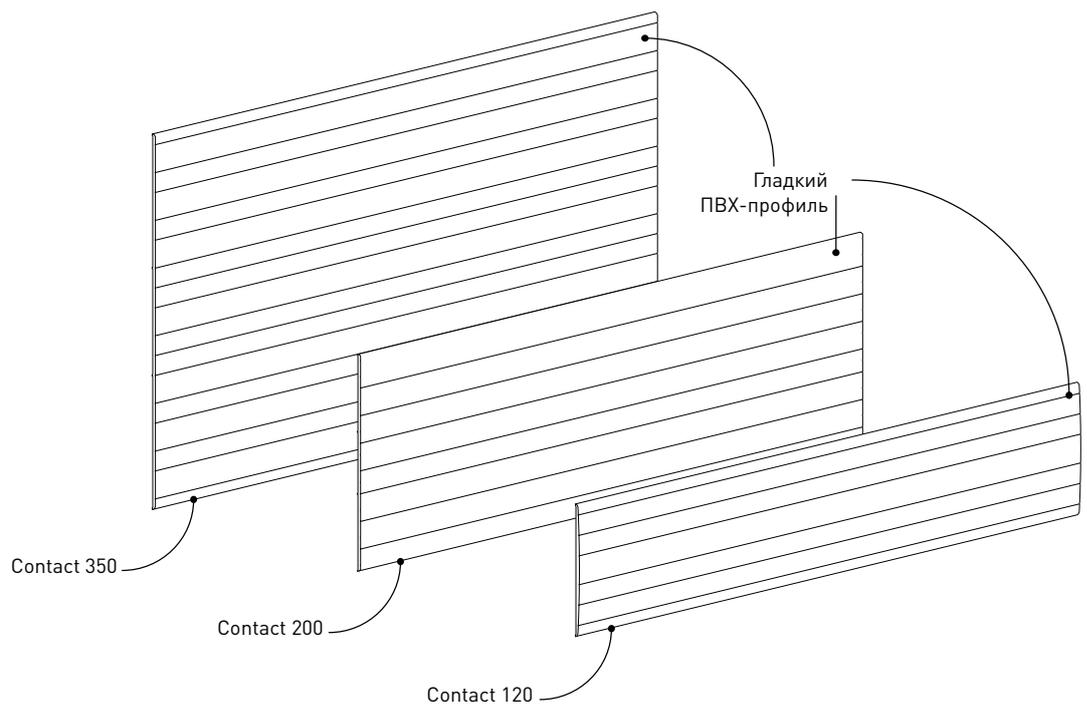


Contact 350
15 цветов*




*плюс 25 цветов на заказ


Contact 200
30 цветов



Contact 120
5 цветов*



*плюс 25 цветов на заказ (с учетом минимального объема заказа)

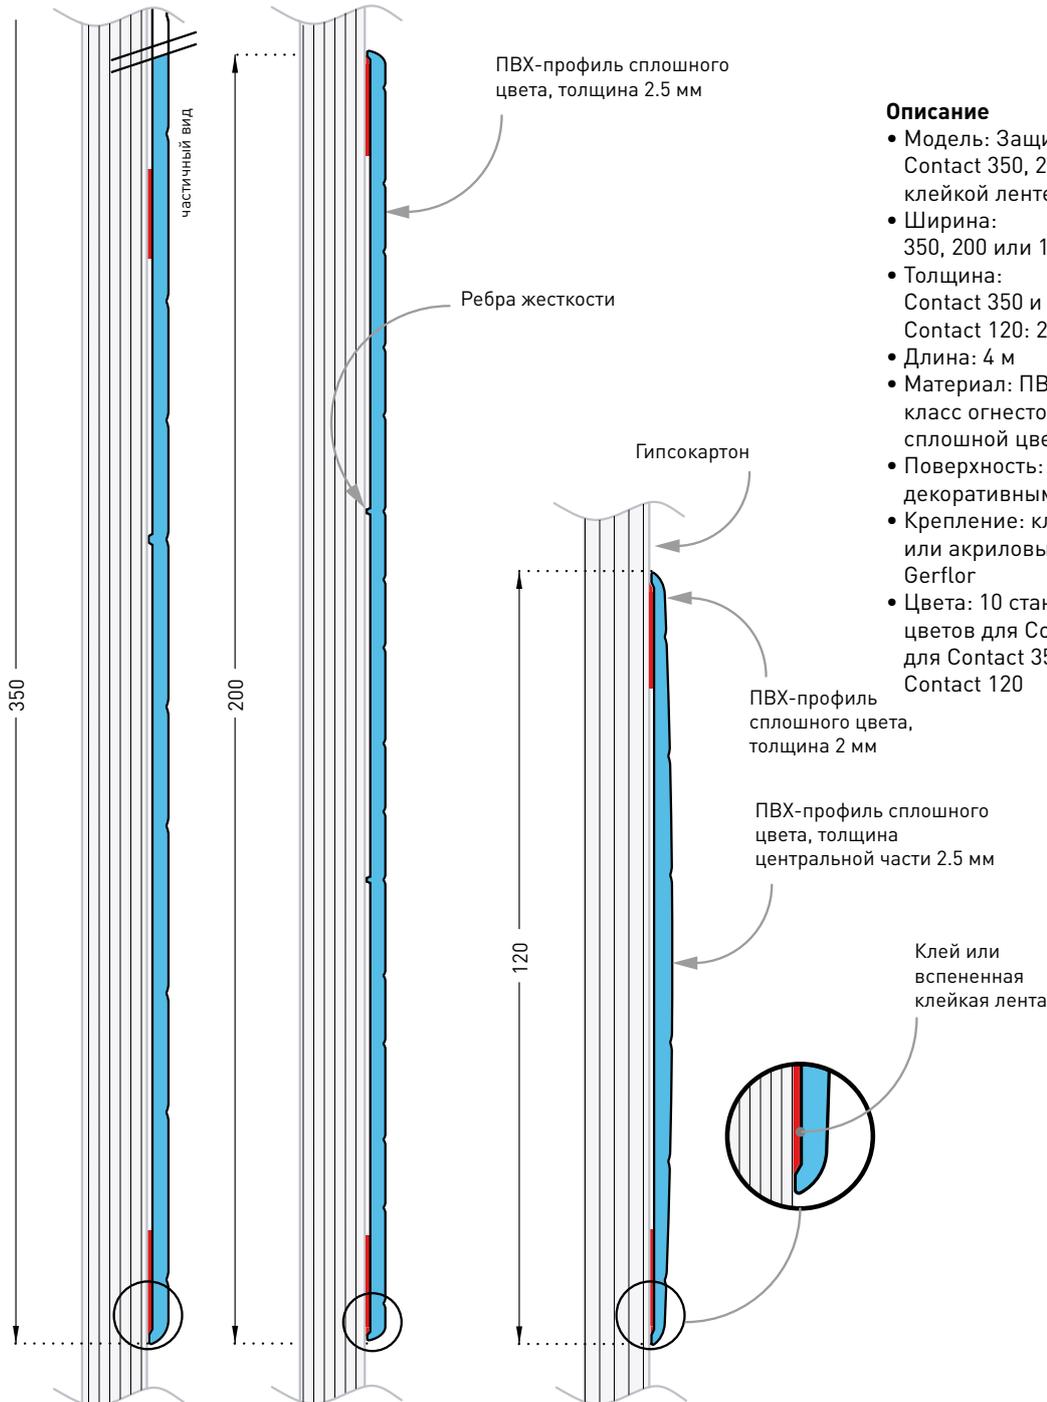

Описание

- Модель: Защитные полосы Contact 350, 200 и 120 на клейкой ленте
- Ширина: 350, 200 или 120 мм
- Толщина: Contact 350 и 200: 2.5 мм
Contact 120: 2 мм
- Длина: 4 м
- Материал: ПВХ-профиль, класс огнестойкости М1, сплошной цвет
- Поверхность: гладкая, с декоративными канавками
- Крепление: клейкая лента или акриловый клей Gerflor
- Цвета: 10 стандартных цветов для Contact 200, 15 для Contact 350, 5 для Contact 120

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.



DECOCHOC



▶ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ

Применение

Полная защита больших стен и поверхностей. Идеально подходит для операционных и "чистых" комнат, а также для обычных помещений и коридоров (в учреждениях здравоохранения, школах и т.д.).

Новинка!


Новая стильная матовая отделка Decochoc в спокойных приглушенных тонах, устойчивая к износу, ударам, царапинам и воздействию химических веществ.

Описание


- Модель: панели Decochoc
- Размеры: 3 м x 1.30 м
- Обрезается до требуемых размеров
- Может изгибаться
- Толщина: 2 мм
- Материал: ПВХ с классом огнестойкости 0, сплошной цвет
- Отделка поверхности: текстурированная
- Крепление: Акриловый клей Gerflor. Панели Decochoc могут монтироваться как с помощью клеевого соединения, так и с помощью сварного соединения. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о доступных цветах.
- Цвета: 30 стандартных цветов

Характеристики

- Описание: защитные панели Decochoc из жесткого ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0 и текстурированной поверхностью. Длина - 3 м, ширина 1.3 м, толщина - 2 мм. При производстве используются кальциевоцинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на клей согласно инструкции производителя.



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

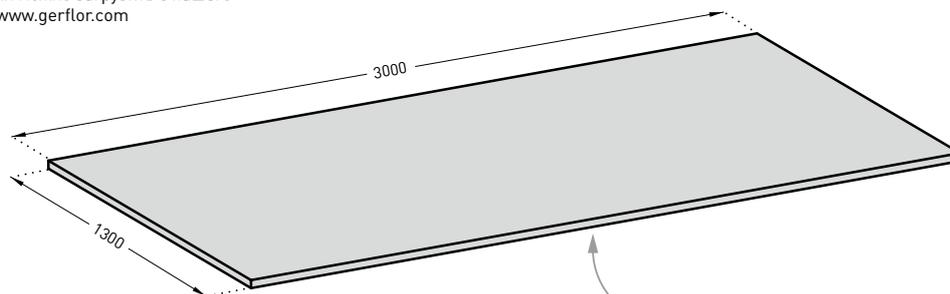

ПВХ сплошного цвета,
толщина 2 мм

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.



DECOCLEAN



▶ ЗАЩИТА СТЕН

Применение

Это защитное покрытие разработано специально для помещений с повышенным уровнем инфекционной опасности. Оно помогает поддерживать гигиеничность больничных помещений и препятствовать распространению бактерий. Рекомендовано для:

- операционных
- отделений интенсивной терапии, трансплантации, неонатологии
- ожоговых отделений
- стерилизационных помещений
- для помещений с высоким уровнем инфекционной опасности, в том числе с 4 уровнем по шкале Пастера.

Описание

- Модель: панель Decoclean
- Стандартные размеры панели: 3 м x 1.30 м
- Другие размеры: обрезается до требуемых размеров, может изгибаться
- Толщина: 2 мм
- Материал: ПВХ с классом огнестойкости М1, сплошной цвет
- Отделка поверхности: гладкая
- Крепление: Акриловый клей Gerflor. Стыки между панелями могут соединяться термоклеем или силиконовым клеем того же цвета
- Цвета: 5 стандартных цветов

Типовые характеристики

- Описание: Защитные панели Decoclean из жесткого ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости М1 и гладкой поверхностью. Длина - 3 м, ширина 1.3 м, толщина - 2 мм. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на клей согласно инструкции производителя.


ПРОФИЛИ FIN'ALU

▶ ОТДЕЛОЧНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ


Аксессуары для безупречной отделки.

Отделочные и соединительные профили для панелей Decochoc, Decowood и Decotrend.

Отделочные профили (в форме буквы J)

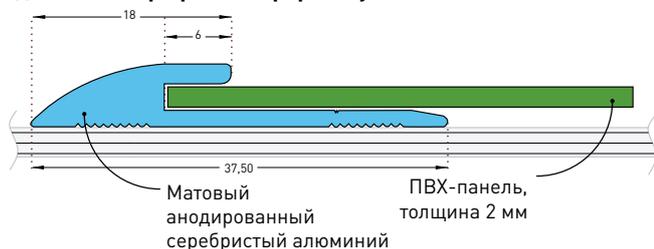

Соединительные профили (в форме буквы Н)

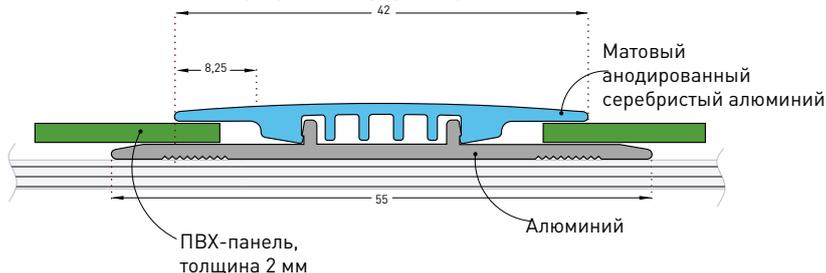

Соединительные профили

Другие аксессуары для безупречной отделки:

- Клеевое соединение: цвет соответствует цвету панели
- Сварное соединение: цвет соответствует цвету панели

Панели с современным оформлением



30 цветов

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ DECOSCHOC FRESCOES



Описание

- Модель: декоративная панель Decoschoc Frescoe с современным или детским оформлением.
- Стандартные размеры панели: 3 м x 1.30 м
- Толщина: 2 мм
- Материал: ПВХ, Класс огнестойкости M1, сплошной цвет
- Отделка поверхности: текстурированная
- Крепление: Акриловый клей Gerflor.
- Цвета: 30 стандартных цветов для панелей с современным оформлением и 3 темы с 4 разноцветными изображениями для панелей с детским оформлением.

Характеристики

- Описание: Защитные декоративные панели Decoschoc (современное оформление: Cloud и Wave, детское оформление: Savannah, Maritime, Altitude) из жесткого ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости M1 и текстурированной поверхностью. Длина - 3 м, ширина 1.3 м, толщина - 2 мм (не

разрезаются). При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).

- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на клей согласно инструкции производителя.

▶ ПАНЕЛИ С СОВРЕМЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ

Применение


Панели Decoschoc Frescoes с современным оформлением используются для художественного оформления общественных помещений. Они украшают и защищают стены. Панели соответствуют требованиям гигиены и износостойкости.



Wave



Cloud

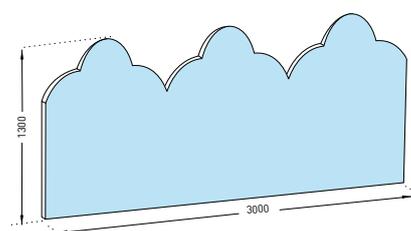

Cloud

▶ ПАНЕЛИ С ДЕТСКИМ ОФОРМЛЕНИЕМ

Применение

Панели Decoschoc Frescoes с детским оформлением защищает стены, делая их красочными и яркими. Соответствуя всем необходимым требованиям гигиены и износостойкости, они помогают создать интересную, дружелюбную атмосферу, развивающую воображение у детей.




Тема Altitude (4 изображения)



Тема Savannah (4 изображения)



Тема Maritime (4 изображения)

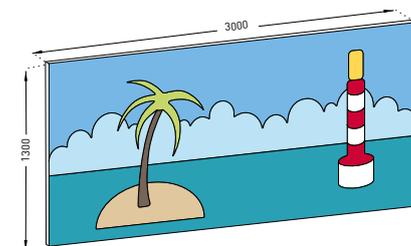

Тема Maritime, изображение 1

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.

ПАНЕЛИ EDUCATIONAL



▶ ПАНЕЛИ С ДЕТСКИМ ОФОРМЛЕНИЕМ

Применение

Панели Educational изображают в ярких цветах напоминания для детей, а также обеспечивают надежную защиту стен. Поучающие картинки, которые прекрасно понимают даже маленькие дети, является эффективным средством обучения. Гигиеничные и безопасные обучающие панели иллюстрируют ситуации из реальной жизни, с которыми ежедневно сталкиваются дети.

Описание

- Модель: панель Decochoc Educational
- Стандартные размеры панели: 750 x 1300 мм
- Толщина: 2 мм
- Материал: ПВХ с классом огнестойкости М1 с адгезивным слоем
- Отделка поверхности: слегка шероховатая
- Крепление: Универсальный акриловый клей Gerflor.
- Цвета: 11 вариантов панелей (цвет не изменяется)

Характеристики

- Описание: защитные обучающие панели Decochoc Educational из жесткого ПВХ с классом огнестойкости М1 с адгезивным слоем. Поверхность слегка шероховатая. Ширина - 0.75 м, высота 1.3 м, толщина - 2 мм. При производстве используются кальциевоцинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: 11 вариантов панелей.
- Монтаж: крепится на клей согласно инструкции производителя.



1. Переходите дорогу по пешеходному переходу.



2. Раньше лег спать, раньше встал.



3. Ограничение скорости в городе - 50 км/ч.



4. Всегда здоровайтесь.



5. Всегда выбрасывайте мусор в корзину.



6. Мойте руки перед едой.



7. Всегда пристегивайтесь в машине.



8. Делу время, 10. Не толкайтесь. потехе час.



9. Мойте руки после туалета.



10. Не толкайтесь.



11. Всегда закрывайте кран с водой.

Панели Educational: эксклюзивное и оригинальное решение

- 11 вариантов панелей
- Сочетаются со всеми предлагаемыми цветовыми схемами
- Увеличивают срок службы здания
- Устойчивы к воздействию сильных чистящих средств
- Легко монтируются



5 дизайнов
"под дерево"



Decotrend
2 дизайна



ПАНЕЛИ DECOWOOD



▶ ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ С ЭФФЕКТОМ "ПОД ДЕРЕВО"

Применение


Защитные панели защищают поверхности от ударов и износа и придают им уютный и стильный вид, благодаря отделке "под дерево". Хорошо подходят для домов престарелых, клиник, отелей и т.д.

Описание


- Модель: панель Decowood
- Размеры: 3 м x 1,30 м
- Толщина: 2 мм
- Длина: 3 м
- Материал: ПВХ с отделкой "под дерево"
- Обработка поверхности: "под дерево"
- Крепление: самоклеющиеся или с использованием акрилового клея Gerflor
- Цвета: 5 расцветок "под дерево"

Характеристики

- Описание: защитные панели Decowood с эффектом "под дерево" из жесткого ПВХ, устойчивого к царапинам. Длина - 3 м, ширина - 1.3 м, толщина - 2 мм. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на клейкие ленты или на клей согласно инструкции производителя.



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

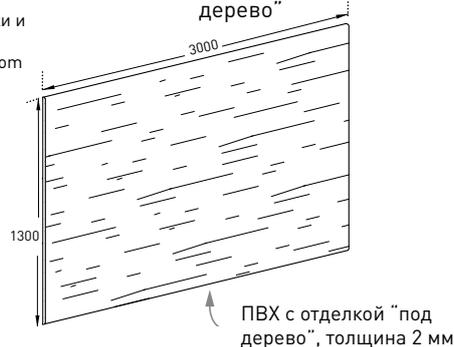

ПАНЕЛИ DECOTREND



▶ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ

Применение

Данные панели преобразуют и подчеркивают интерьеры. Их высочайшая прочность позволяет применять их в спальнях, столовых, приемных, столовых домов престарелых, отелей, жилых домов, школ и любых общественных помещений.


Описание

- Модель: панель Decotrend (Composite или Brushed Aluminium)
- Стандартные размеры панели: 3 м x 1,30 м
- Толщина: 2 мм
- Длина: 3 м
- Материал: ПВХ
- Обработка поверхности: текстурированная
- Крепление: с использованием акрилового клея Gerflor
- Цвета: 5 вариантов отделки


Типовые характеристики

- Описание: защитные панели из ПВХ Composite или Brushed Aluminium. Длина - 3 м, ширина - 1.3 м, толщина - 2 мм. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Порядок монтажа: монтируются на клей согласно инструкции производителя.

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.

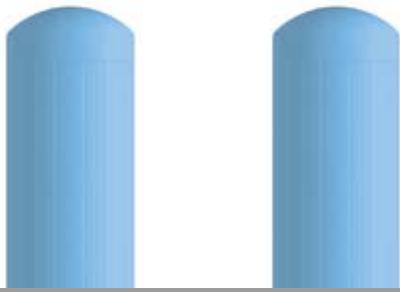

Bedkit
30 цветов

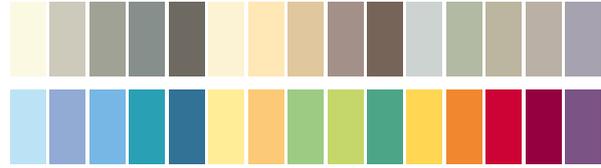

Plac'Inox




BEDKIT



▶ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИЗГОЛОВЬЯ КРОВАТИ

Применение

Разработана специально для защиты стен и изголовий кроватей во всех учреждениях здравоохранения.

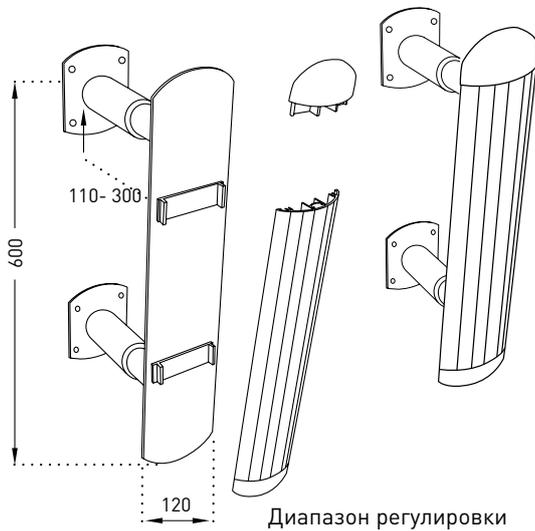

Диапазон регулировки

Характеристики

• Описание: 2 вертикальные планки на алюминиевых креплениях и 2 алюминиевые трубки для защиты изголовий кроватей Bedkit. Планки из ПВХ сплошного цвета и класса огнестойкости М1 имеют гладкую поверхность и крепятся на алюминиевых пластинах толщиной 3 мм и высотой 600 мм. Конструкция крепится к стене на двух алюминиевых трубках, длина которых регулируется в диапазоне 110-300 мм, с помощью алюминиевых

пластин, толщиной 3 мм, и стяжных винтов. Расстояние от стены регулируется в диапазоне 146-336 мм. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).

• Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.

• Монтаж: крепится с помощью алюминиевых пластин и 8 металлических стяжных винтов.



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

PLAC'INOX



▶ ЗАЩИТА СТЕН ИЗ ШЛИФОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Применение

Защитные пластины Plac'Inox предназначены для защиты помещений, подверженных агрессивному воздействию, помещений с повышенной влажностью. Подходят для предприятий общественного питания, фармацевтических производств, лечебных учреждений и т.д.

Описание


- Модель: Самоклеющиеся защитные пластины
- Ширина: по требованию
- Длина: 2.50 м или по требованию
- Толщина: 1 мм
- Материал: Нержавеющая сталь (одобренная для использования на предприятиях общественного питания)
- Крепление: Клей или клей-мастика Gerflor
- Отделка: шлифованный металл.

Характеристика

- Описание: самоклеющиеся защитные пластины Plac'Inox из нержавеющей стали толщиной 1 мм на двухсторонней клейкой ленте.
- Отделка: шлифованный металл
- Монтаж: с помощью клейкой ленты или клея согласно инструкции производителя.

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.

ЗАЩИТА ДЛЯ УГЛОВ SRM



Trafford General Hospital (UK)



Углы, как правило, повреждаются особенно сильно, поэтому нуждаются в надежной защите. Компания Gerflor разработала широкий диапазон решений для защиты углов, препятствующих повреждениям и обеспечивающих эффективную защиту. Защита углов может быть самоклеющейся (для углов подверженных умеренному воздействию) или на алюминиевом каркасе (для углов в помещениях с большой проходимостью). Могут использоваться для углов 90° или других углов. Вся защита имеет одинаковые свойства: устойчивость к износу и воздействию чистящих и дезинфицирующих средств. Класс огнестойкости М1.


	Код	Описание	Материал	Цвета
	CAPCORN	Защита для углов 90° на алюминиевом каркасе	ПВХ + алюминий	30 цветов
	CORNEA	Защита для углов 90° на алюминиевом каркасе с контрастной полосой	ПВХ + алюминий	30 цветов + 10 двухцветных комбинаций
	CORNEAFLEX	Защита для углов 135° или произвольных углов на алюминиевом каркасе	ПВХ + алюминий	5 цветов
	PROTECTA 2	Защита для углов 60-160° на клейкой ленте	ПВХ	330 цветов + 10 двухцветных комбинаций
	PROFILA 30	Декоративная защита для углов 90° на клейкой ленте	ПВХ	30 цветов
	PROFILA 50	Декоративная защита для углов 90° на клейкой ленте	ПВХ	15 цветов
	DECOWOOD PROFILA 50	Защита углов 90° - дизайн "под дерево"	ПВХ + алюминий	5 расцветок "под дерево"
	PROFIL'INOX	Защита для углов 90° на клейкой ленте	Нержавеющая сталь	-



CAPCORN с.304
Скругленная защита для углов 90° на алюминиевом каркасе



CORNEA с.305
Защита для углов 90° на алюминиевом каркасе с контрастной полосой




CORNEAFLEX с.306
Защита для углов 135° или произвольных углов на алюминиевом каркасе



PROFIL'INOX с.307
Самоклеющаяся защита для углов 90° из шлифованной нержавеющей стали



PROTECTA 2, PROFILA с.308
Защита для углов 90° или произвольных углов на клейкой ленте



5 цветов*



* плюс 25 цветов на заказ (с учетом минимального объема заказа)

CAPCORN




СКРУГЛЕННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ УГЛОВ 90° НА АЛЮМИНИЕВОМ КАРКАСЕ

Применение

Стильная и прочная защита для углов 90°. Рекомендуется для использования в коридорах и помещениях, подверженных интенсивному износу в отелях, ресторанах, школах, офисах, магазинах, госпиталях, клиниках, домах престарелых.

Описание

- Модель: скругленная защита для углов на алюминиевом каркасе Capcorn
- Угол: 90°
- Ширина боковой части: 45 мм
- Толщина: 2,5 мм
- Длина: 1,30 м, 2,00 или 4,00 м
- Материал: ПВХ с классом огнестойкости М1, сплошной цвет
- Отделка поверхности: гладкая
- Крепление: алюминиевый каркас с подготовленными отверстиями
- Цвета: 5 стандартных цветов


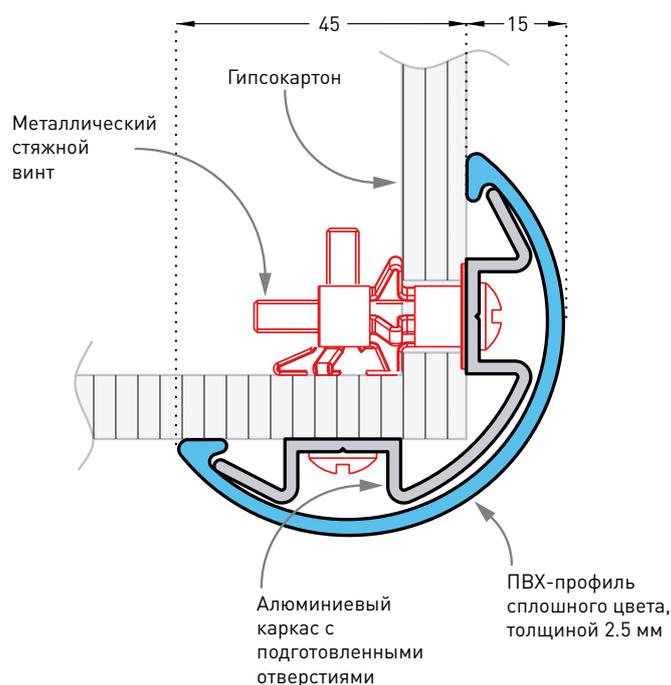


Характеристики

- Описание: скругленная защита для углов 90° на алюминиевом каркасе Capcorn на основе ПВХ-профиля сплошного цвета толщиной 2,5 мм с классом огнестойкости М1. Ширина боковой части составляет 45 мм. Крепится на алюминиевом каркасе с подготовленными отверстиями. В комплект входит торцевой элемент из гладкого ПВХ. При производстве используются кальциево-цинковые

термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).

- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на алюминиевом каркасе с подготовленными отверстиями.



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.

30 цветов



10 двухцветных комбинаций



CORNEA




▶ ЗАЩИТА ДЛЯ УГЛОВ 90° НА АЛЮМИНИЕВОМ КАРКАСЕ

Применение

Эффективная защита для углов 90° подверженных воздействию тележек и каталок. Уникальный скругленный выступ обеспечивает безопасность. Рекомендуется для коридоров и приемных госпиталей, клиник, лабораторий, кухонь, школ, супермаркетов.

Описание

- Модель: Защита углов Cornea на алюминиевом каркасе с контрастной полосой
- Угол: 90°
- Ширина боковой части: 60 мм
- Толщина: 2.5 мм
- Длина: 1.30 м, 2.00 м или 4.00 м
- Материал: ПВХ с классом огнестойкости М1, сплошной цвет
- Отделка поверхности: гладкая
- Крепление: алюминиевый каркас с подготовленными отверстиями
- Цвета: одноцветные: 30 стандартных цветов
двухцветные: 10 комбинаций

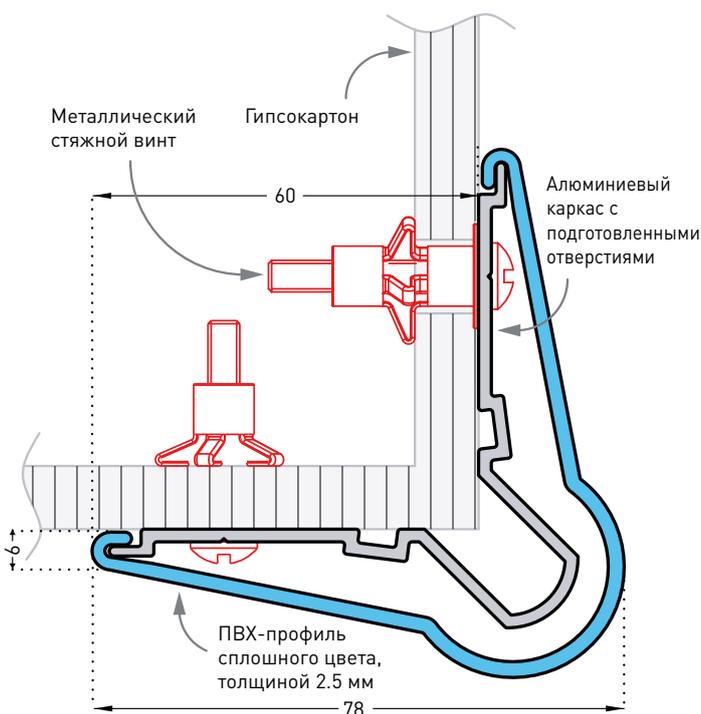


Характеристики

- Описание: защита для углов 90° на алюминиевом каркасе с контрастной полосой Cornea на основе ПВХ-профиля сплошного цвета толщиной 2.5 мм с классом огнестойкости М1. Ширина боковой части составляет 60 мм. Крепится на алюминиевом каркасе с подготовленными отверстиями. Центральный скругленный элемент образует декоративную и защитную полосу.

В комплект входит торцевой элемент из гладкого ПВХ. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).

- Цвет: выбирается архитекторами из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на алюминиевом каркасе с подготовленными отверстиями, зафиксированном шурупами к стене.



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.

5 цветов*



*плюс 25 цветов на заказ (с учетом минимального объема заказа)


CORNEAFLEX



▶ ЗАЩИТА ДЛЯ УГЛОВ 135° И ПРОИЗВОЛЬНЫХ УГЛОВ НА АЛЮМИНИЕВОМ КАРКАСЕ

Применение

Эффективная защита для углов 135° или произвольных углов на прочном регулируемом каркасе, усиленная скругленным выступом из ПВХ. Обеспечивает безопасность углов и защищает их от интенсивного трафика. Предназначена для коридоров, приемных госпиталей, клиник, кухонь, лабораторий и школ.





Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

Описание

- Модель: Защита углов Corneaflex на алюминиевом каркасе с гибкой контрастной полосой
- Угол: 135° или произвольный
- Ширина боковой части: 65 мм
- Толщина: 2.5 мм
- Длина: 1.30 м, 2.00 м или 4.00 м (135°), 4.00 м (произвольный угол)
- Материал: жесткий ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости М1. Толщина 2.5 мм, толщина гибкой полосы 3.5 мм.
- Отделка поверхности: гладкая
- Крепление: алюминиевый каркас с подготовленными отверстиями для угла 135°. Для переменного угла каркас разделяется на две части
- Цвета: 5 стандартных цветов

Характеристики

- Описание: защита для углов Corneaflex на алюминиевом каркасе с гибкой контрастной полосой на основе ПВХ-профиля сплошного цвета толщиной 2.5 мм с классом огнестойкости М1. Крепится на алюминиевом каркасе с подготовленными отверстиями. Толщина - 3.5 мм, ширина боковой части составляет 65 мм. Угол - 135° или произвольный. Центральный гибкий скругленный элемент образует декоративную и эффективную защитную полосу, усиленную двумя внутренними гибкими ПВХ-профилями. В комплект для угла 135° входит торцевой элемент из гладкого ПВХ. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на алюминиевом каркасе с подготовленными отверстиями.

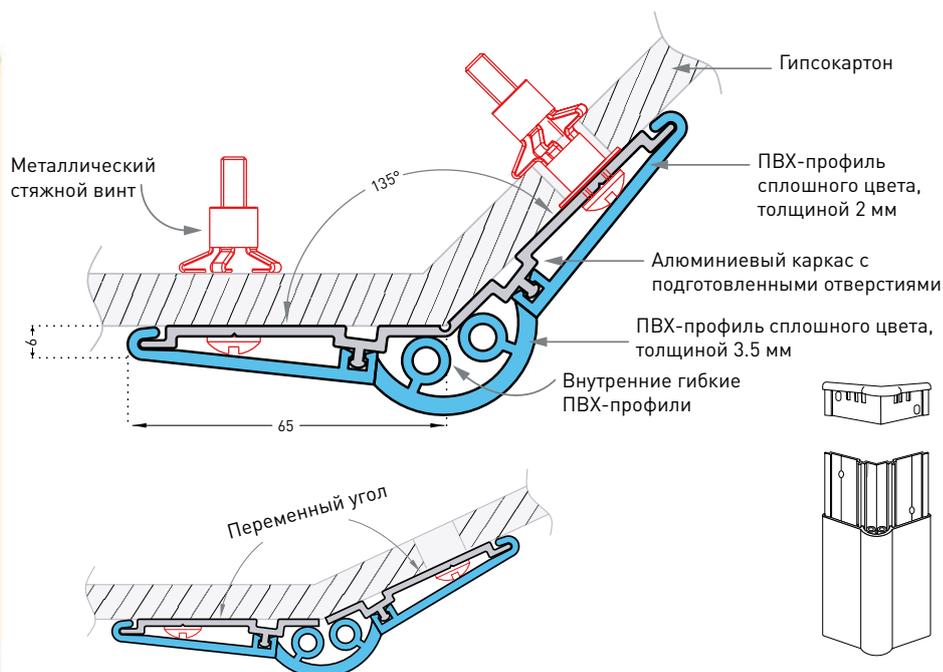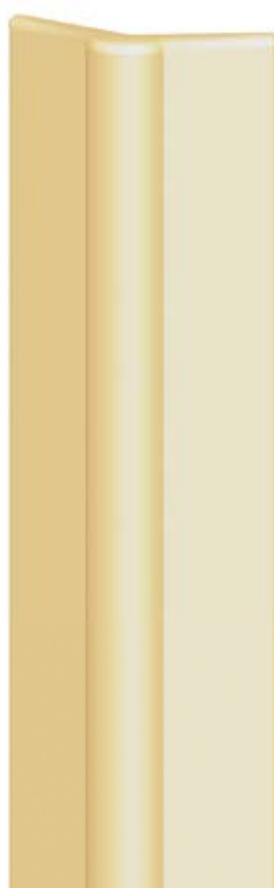

* Только для угла 135°

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.



PROFIL'INOX 50 И 30



САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЗАЩИТА ДЛЯ УГЛОВ 90° ИЗ ШЛИФОВАННОЙ СТАЛИ

Применение

Защитные полосы Profil'Inox защищают углы 90° подверженные интенсивному воздействию. Они скруглены в центральной части и имеют слегка загнутые края. Предназначены для использования в помещениях связанных с пищевым производством. Идеально подходят для интенсивно используемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Особенно необходимо в пищевой и фармацевтической промышленности, также учреждениях здравоохранения.

Описание



- Модель: самоклеющаяся защита для углов Profil Inox 50
- Угол: 90°
- Ширина боковой части: 50 или 30 мм
- Толщина: 1 мм
- Длина: 2.50 м
- Материал: Нержавеющая сталь (одобренная для использования на предприятиях общественного питания)
- Крепление: вспененная клейкая лента с универсальным клеем-мастикой Gerflor
- Отделка: шлифованный металл

Характеристики

- Описание: самоклеющаяся защита для углов Profil Inox 50 с шириной боковой части 50 мм или Profil Inox 30 с шириной боковой части 30 мм в виде профиля из нержавеющей стали толщиной 1 мм с двумя вспененными самоклеющимися лентами
- Отделка: Шлифованный металл
- Монтаж: на клей. Для более сильной фиксации рекомендуется клей-мастика Gerflor.




Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

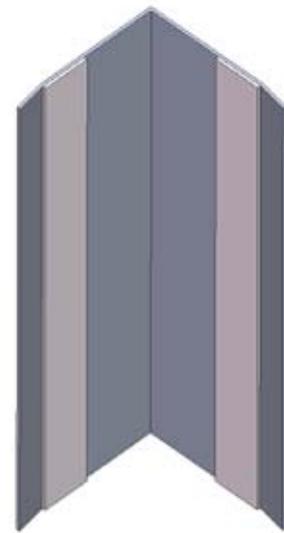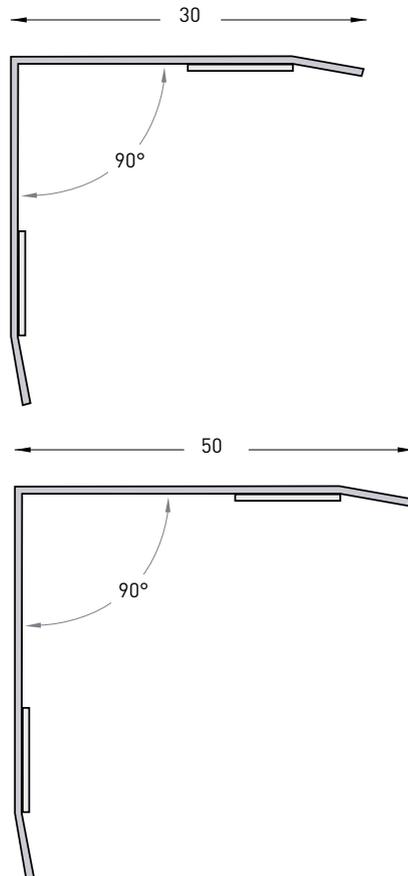

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.

Protecta 2
30 цветов

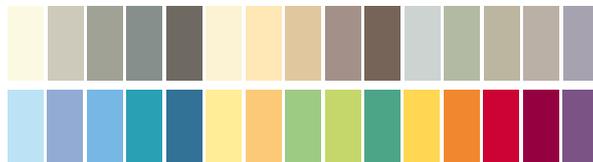

Protecta 2

10 двухцветных комбинаций



PROTECTA 2

PROFILA 50 & 30



▶ ЗАЩИТА ДЛЯ УГЛОВ 90° И ПРОИЗВОЛЬНЫХ УГЛОВ НА КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЕ


Применение ①

Благодаря скругленной усиленной центральной части изделие обеспечивает эффективную защиту и декоративное оформление для любых углов, подверженных частым ударам. Доступна в 30 стандартных цветах и 10 двухцветных комбинациях и прекрасно впишется в любой интерьер общественных зданий.

Применение ② ③

Эта защита будет незаметна в любом интерьере и защитит углы от легких ударов.

Profila 30 может также использоваться для некоторых дверных рам.

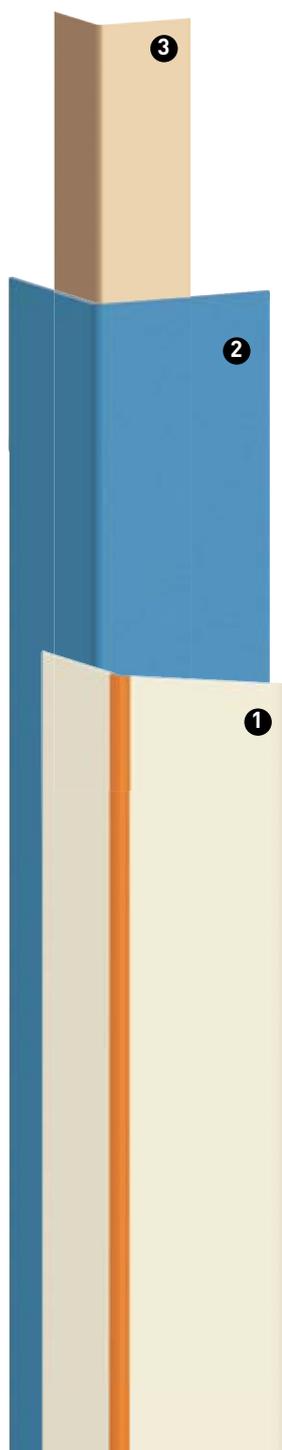

① Protecta 2

Характеристики

- Описание: защита для произвольных углов с гибкой контрастной полосой Protecta 2 с шириной боковой части 60 мм из гладкого ПВХ-профиля сплошного цвета толщиной 2 мм с классом огнестойкости М1. Центральный скругленный элемент образует декоративную и защитную контрастную полосу. Поставляется с двумя клейкими лентами. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: выбирается архитекторами из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: на клей. Для более сильной фиксации рекомендуется клей-мастика Gerflor.

② ③ Profila 50 et 30

Характеристики

- Описание: защита для углов 90° с гибкой контрастной полосой Profila с шириной боковой части 30 мм или 50 мм из гладкого ПВХ-профиля сплошного цвета толщиной 2 мм с классом огнестойкости М1. Поставляется с двумя клейкими лентами. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: на клей. Для более сильной фиксации рекомендуется клей-мастика Gerflor.



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

Profila 50
15 цветов*



*плюс 15 цветов на заказ (с учетом минимального объема заказа)


Profila 50

5 расцветок "под дерево"*



*с 2011 года

Profila 30
30 цветов

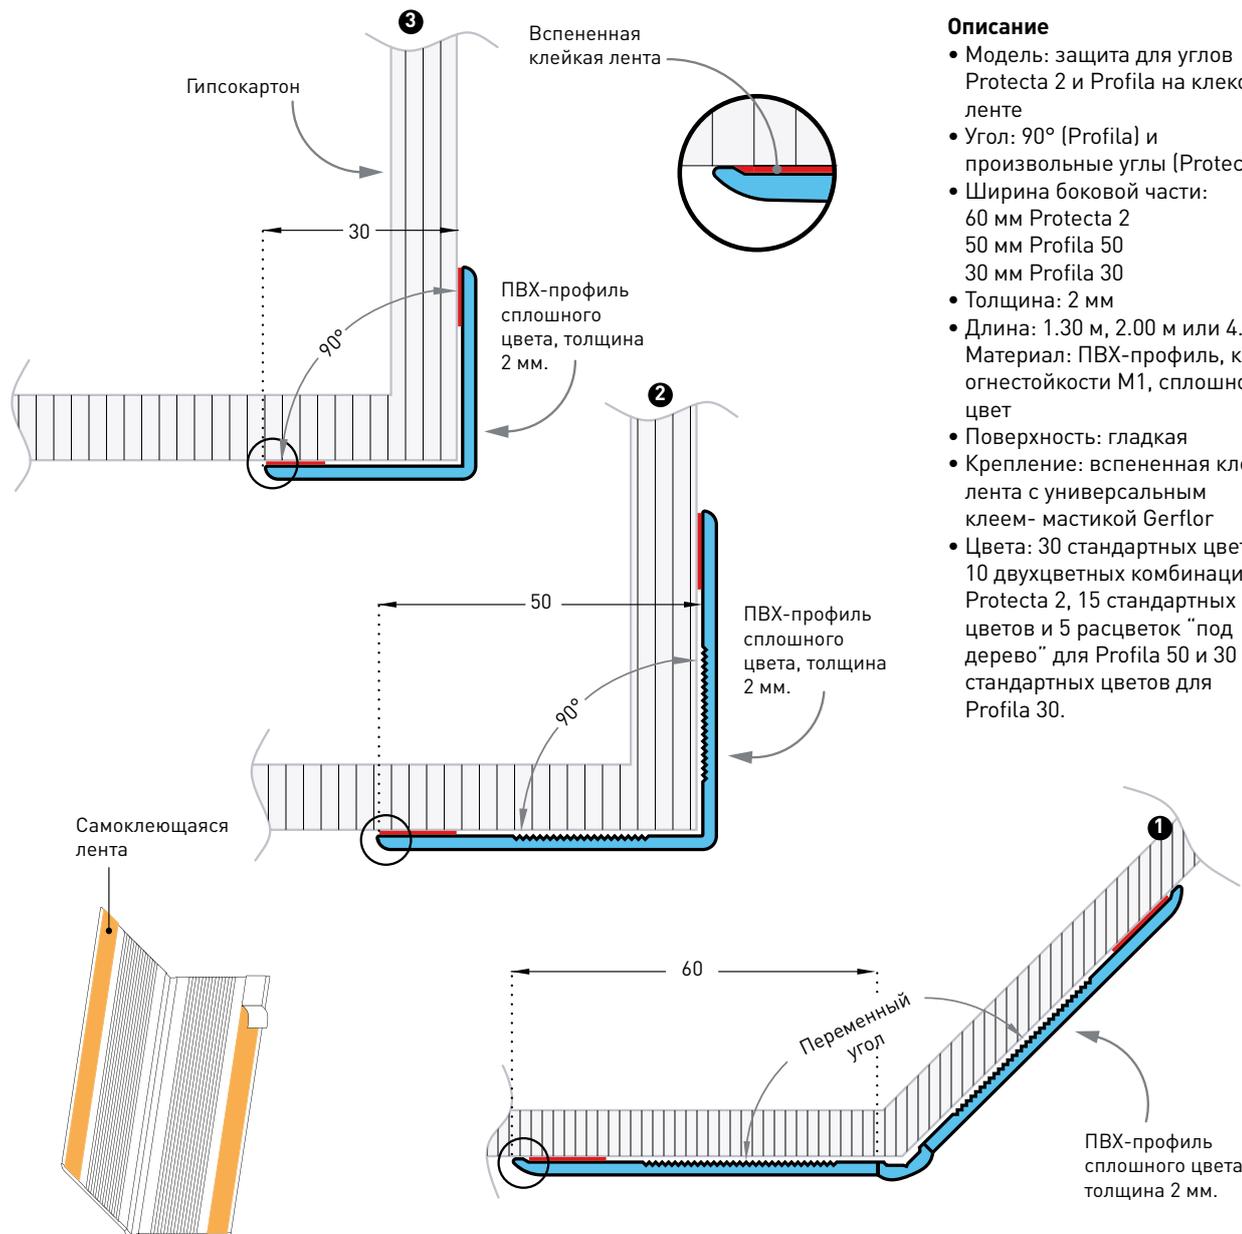

Описание

- Модель: защита для углов Protecta 2 и Profila на клеевой ленте
- Угол: 90° (Profila) и произвольные углы (Protecta 2)
- Ширина боковой части: 60 мм Protecta 2, 50 мм Profila 50, 30 мм Profila 30
- Толщина: 2 мм
- Длина: 1.30 м, 2.00 м или 4.00 м
- Материал: ПВХ-профиль, класс огнестойкости М1, сплошной цвет
- Поверхность: гладкая
- Крепление: вспененная клейкая лента с универсальным клеем-мастикой Gerflor
- Цвета: 30 стандартных цветов и 10 двухцветных комбинаций для Protecta 2, 15 стандартных цветов и 5 расцветок "под дерево" для Profila 50 и 30 стандартных цветов для Profila 30.

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.



ЗАЩИТА ДВЕРЕЙ SPМ



HBG & RPS design - Birmingham childrens hospital



Maison de retraite de Montréjeau (31)

В медицинских и прочих общественных учреждениях двери подвергаются сильному износу в результате воздействия тележек, носилок и другого подвижного оборудования.

Компания Gerflor разработала ряд защитных панелей и пластин. Они могут обрезать до требуемого размера, сгибаться принимать нужную форму.


Благодаря оригинальному дизайну, защитные панели могут играть и декоративную роль.

	Код	Описание	Материал	Цвета
ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ В ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ ДВЕРИ И ПЛАСТИНА НА УРОВНЕ НОГ		Панели и пластины Decosoch с прямым резом	ПВХ	30 цветов и 5 расцветок "под дерево"
		Контактные пластины	ПВХ	30 или 15 цветов
		Пластины Decowood	ПВХ	5 расцветок "под дерево"
		Пластины Decotrend	ПВХ	2 дизайна
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ В ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ ДВЕРИ		Панели Decosoch с декоративным резом	ПВХ	30 цветов
ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ДВЕРНОЙ РУЧКИ		Панели Decosoch с декоративным резом	ПВХ	30 цветов
ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		Панели Decosoch в половину высоты двери	ПВХ	30 цветов
ТОРЦЫ ДВЕРЕЙ И ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ		Сгибание и термоформование панелей Decosoch	ПВХ	30 цветов
PLAC'INOX		Защитная панель для двери из шлифованной нержавеющей стали	Нерж.	Шлифованный металл



**ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ
В ПОЛОВИНУ
ВЫСОТЫ ДВЕРИ
с.312**

Панели Decochoc,
Decoclean, Decowood,
Decotrend с
прямым резом

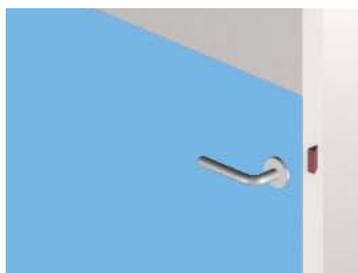

**ДЕКОРАТИВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ В
ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ
ДВЕРИ
с.317**

Номера комнат и
оформление для детей



**ЗАЩИТНАЯ
ПАНЕЛЬ НА
УРОВНЕ НОГ
с.313**

Контактные
пластины и
Decowood



**ТОРЦЫ ДВЕРЕЙ И
ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ
с.318**

Сгибание и
термоформование
панелей Decochoc



**ДЕКОРАТИВНАЯ
ПАНЕЛЬ В
ПОЛОВИНУ
ВЫСОТЫ ДВЕРИ
с.314**

Панели Decochoc с
декоративным
резом (одно- или
двухцветные)




**PLAC'INOX
с.320**

Защитные панели из
нержавеющей стали



**ПЛАСТИНЫ ДЛЯ
ДВЕРНЫХ РУЧЕК
с.316**

Панели Decochoc,
Decowood, Decotrend
с декоративным
резом

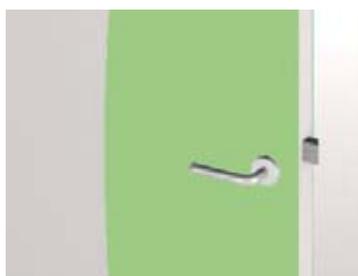



ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ В ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ ДВЕРИ



▶ ПАНЕЛИ DECOSHOC, DECOCLEAN, DECOWOOD, DECOTREND С ПРЯМЫМ РЕЗОМ

Рекомендуемая высота: от 800 мм до 1300 мм.


Применение

Защита и оформление дверей в коридорах и приемных госпиталей, клиник, домов престарелых, школ, кухонь, ресторанов, многоквартирных домов и т.д.

Для упрощения монтажа рекомендуется высота панели от 900 мм до 1100 мм, то есть ниже уровня ручек и замков.

Описание Decoshoc / Decoclean

- Модель: панели Decoshoc или Decoclean обрезаемые до нужного размера
- Стандартные размеры панели: 3 м x 1,30 м (Decoshoc), 3 м x 1,50 м (Decoclean)
- Толщина: 2 мм
- Материал: ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0
- Поверхность: текстурированная (Decoshoc), гладкая (Decoclean)
- Крепление: акриловый клей Gerflor
- Цвета: 30 стандартных цветов (Decoshoc) или 5 стандартных цветов (Decoclean).

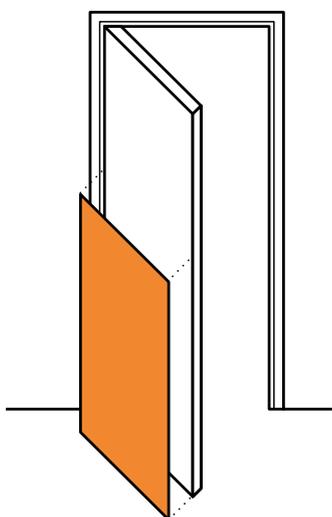

Характеристики

- Описание: панели для защиты стен Decoshoc и Decoclean из ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0 и текстурированной поверхностью. Толщина - 2 мм. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).

- Цвет: выбирается архитекторами из стандартной цветовой гаммы производителя.

- Монтаж: крепится на клей согласно инструкции производителя.



Технические характеристики можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com



Описание Decowood / Decotrend

- Модель: Панели Decowood или Decotrend обрезаемые до нужного размера
- Стандартные размеры панели: 3 м x 1,30 м
- Толщина: 2 мм
- Крепление: акриловый клей Gerflor
- Цвета: 5 стандартных цветов (Decowood) или 2 стандартных цвета (Decotrend).

Характеристики

- Описание: панели для защиты стен Decowood или Decotrend. Толщина - 2 мм.

- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.


- Порядок монтажа: монтируется на клей согласно инструкции производителя.



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.

Decochoc
30 цветов



Contact 200/350
15 цветов



Decowood

5 вариантов отделки



Decotrend

2 дизайна




ЗАЩИТА ДВЕРИ НА УРОВНЕ НОГ



▶ КОНТАКТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Рекомендуемая высота: от 200 мм до 350 мм.

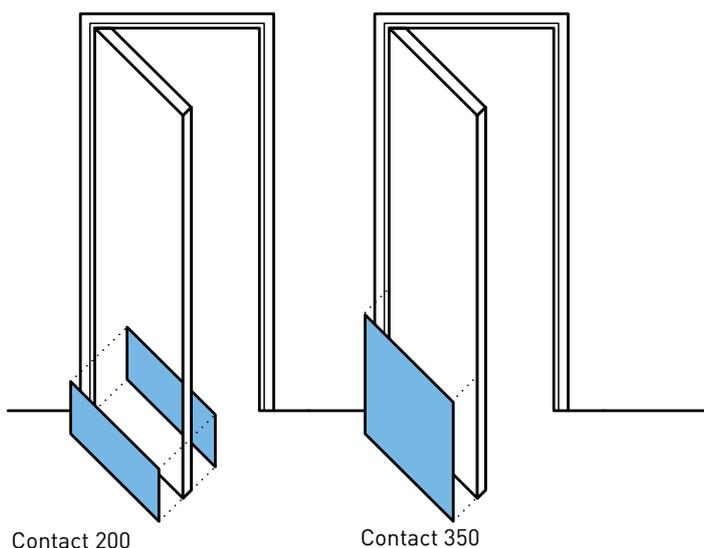

Описание contact 200/350

- Модель: защитные пластины Contact 350 и 200 на клейкой ленте
- Высота: 350 - 200 мм
- Толщина: 2.5 мм
- Длина: 4 м
- Материал: ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости М1
- Поверхность: гладкая с декоративными канавками
- Крепление: самоклеющаяся лента с акриловым клеем Gerflor
- Цвета: 15 стандартных цветов для Contact 350, 30 стандартных цветов для Contact 200.


Характеристики

- Описание: самоклеющиеся защитные пластины Contact 350 и 200 из ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости М1 и гладкой поверхностью с декоративными канавками. Высота - 350 или 200 мм, толщина - 2.5 мм. Поставляются с двумя или тремя клейкими лентами.

- Цвет: выбирается архитекторами из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на клейкую ленту или на клей согласно инструкции производителя.



Технические характеристики можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

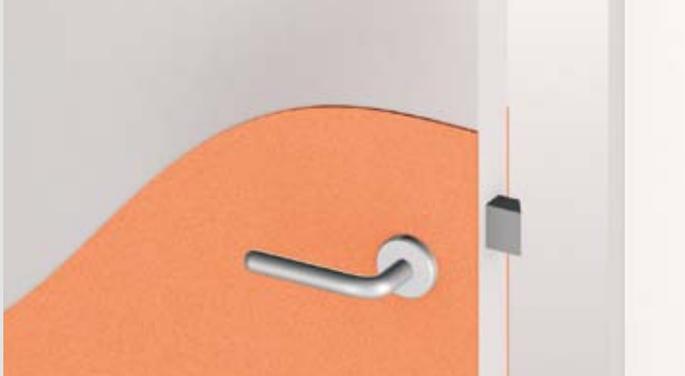

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ В ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ ДВЕРИ



▶ ПАНЕЛИ DECOSHOC С ДЕКОРАТИВНЫМ РЕЗОМ

Одноцветные

Применение

Панели с декоративным резом обеспечивают защиту половины высоты двери и ее художественное оформление. Идеально подходит для использования в коридорах общественных зданий: госпиталей, ресторанов, отелей и т.д.

Описание


- Описание: 4 стандартных шаблона
- Панели Decoshoc, обрезаемые до требуемых размеров
- Толщина: 2 мм
- Материал: ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0
- Поверхность: текстурированная
- Крепление: акриловый клей Gerflor
- Цвета: 30 стандартных цветов.

Характеристики

- Описание: защитные панели в половину высоты двери (шаблоны Iron, Wave, Mountain и Cubic) из ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0 и текстурированной поверхностью. Толщина - 2 мм. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: выбирается архитекторами из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на клей согласно инструкции производителя.




Технические характеристики можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

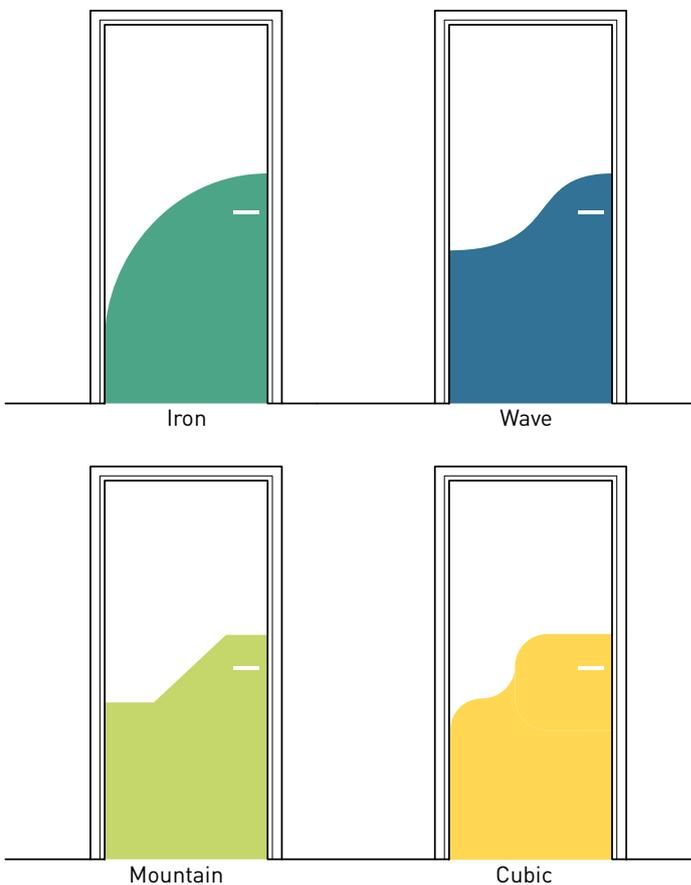





Двухцветные

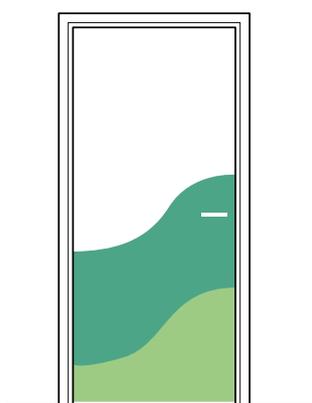


Stratum

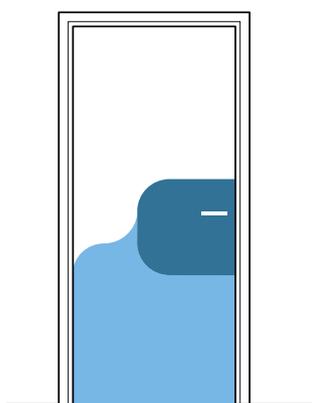


Cubic

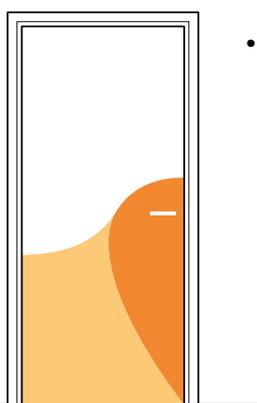

Comma

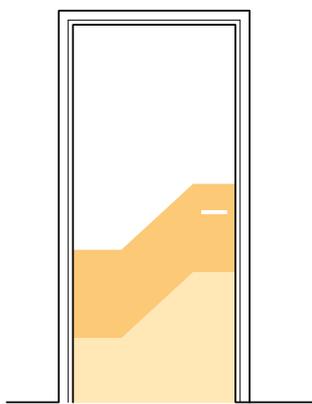

Stairs

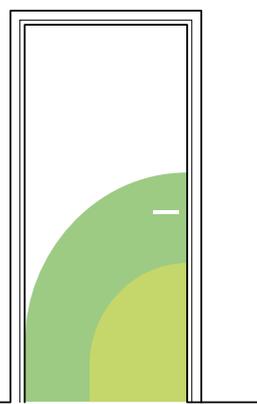

Rainbow

Применение


Оригинальное защитное покрытие для половины двери. Двухцветные схемы позволяют визуально обозначать этажи, отделы, службы.

Описание

- Описание: 5 двухцветных шаблонов Decochoc
- Толщина: 2 мм
- Материал: ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0
- Поверхность: текстурированная
- Крепление: акриловый клей Gerflor
- Цвета: 30 стандартных цветов.

Характеристики

- Описание: защитные панели в половину высоты двери (шаблоны Stratum, Cubic, Comma, Stairs, Rainbow) из жесткого ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0 и текстурированной поверхностью. Ширина - 930 или 1230 мм, толщина - 2 мм. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на клей согласно инструкции производителя.

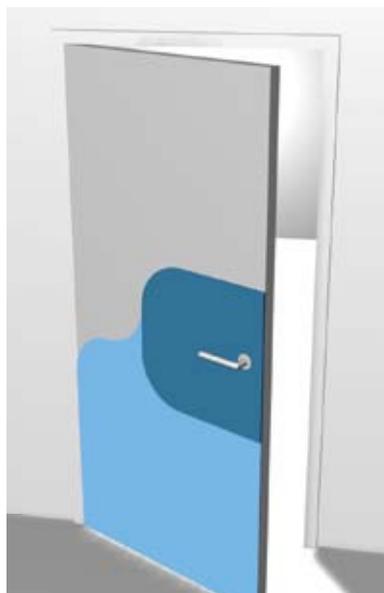


Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.




ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ДВЕРНЫХ РУЧЕК



▶ ПАНЕЛИ DECOSNOS С ДЕКОРАТИВНЫМ РЕЗОМ




Decoclean




Delta

Применение

Покрyтия оригинальной формы используемые для декорирования и защиты от износа и грязи области двери вокруг ручки. Идеально подходит для школ, отелей, офисов, ресторанов, госпиталей, домов престарелых и т.д.



Nö




Glass

Описание


- Описание: 7 стандартных шаблонов
- Толщина: 2 мм
- Материал: ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0
- Поверхность: текстурированная
- Крепление: клейкая лента или акриловый клей Gerflor
- Цвета: 30 стандартных цветов.

Характеристики


- Описание: защитные пластины для ручек двери (шаблоны Nö, Glass, Wooden, Dan, Eclipse, Decoclean и Delta) из ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0 и текстурированной поверхностью. Толщина - 2 мм. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на клейкую ленту или клей согласно инструкции производителя.



Wooden



Dan

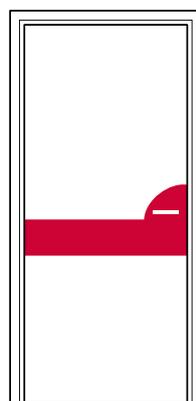

Eclipse

Decochoc
30 цветов



Decowood
5 вариантов отделки



Decotrend
2 дизайна



ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



▶ ПАНЕЛИ DECOSHOC В ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ ДВЕРИ

Применение

Декоративные обозначения с номерами комнат или рисунками обеспечивают индивидуализацию защитных панелей Decochoc, создавая эффектные и заметные обозначения для дверей, которые легко чистить. Будут по достоинству оценены детьми, которым будет проще находить нужную дверь.


Описание

- Описание: декоративные обозначения Decochoc с цифрами или детскими рисунками
- Высота: 40 мм
- Толщина: 2 мм
- Материал: ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0
- Поверхность: текстурированная
- Крепление: акриловый клей Gerflor
- Цвета: 30 стандартных цветов для Decochoc, 5 стандартных цветов для Decowood, 2 стандартных цвета для Decotrend, 11 стандартных рисунков с цифрами (цвета Decochoc).

Характеристики

- Описание: декоративные обозначения Decochoc в половину высоты двери (цифры или детские рисунки) из ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0 и текстурированной поверхностью. Толщина - 2 мм. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).
- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на клей согласно инструкции производителя.

Технические характеристики можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

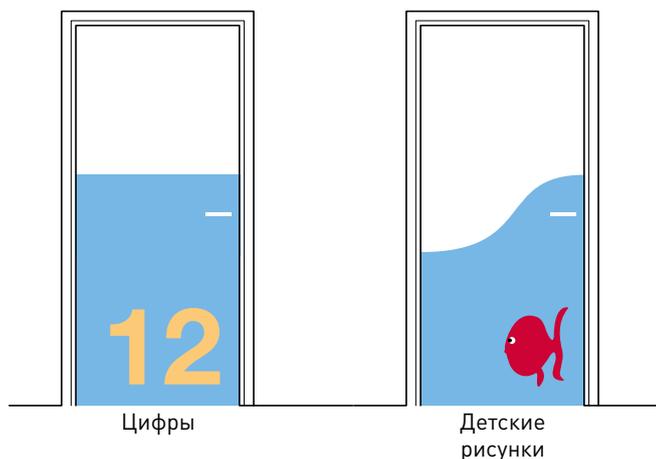

Львица



Бегемот



Олень



Жираф



Кролик



Обезьяна



Тукан



Бобер



Медведь



Слон

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.



ТОРЦЫ ДВЕРЕЙ И ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ



▶ ПАНЕЛИ DESOSHOS МОГУТ ИЗГИБАТЬСЯ И ПРИНИМАТЬ НУЖНУЮ ФОРМУ

Применение

Обеспечивает защиту торцов дверей и дверных коробок простой формы от повреждений, наносимых тележками и каталками (коридоры и приемные медицинских учреждений, лабораторий и т.д.).

Описание


- Модель: панели Desoshos, обрезаемые до требуемого размера
- Может изгибаться в форме букв L и U
- Толщина: 2 мм
- Материал: ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0
- Поверхность: текстурированная
- Крепление: акриловый клей Gerflor
- Цвета: 30 стандартных цветов

Характеристики

- Описание: защита для стен Desoshos из ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0 и текстурированной поверхностью. Толщина - 2 мм.
- При производстве используются кальциево-

цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).


- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: монтируется на клей согласно инструкции производителя.



Технические характеристики можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com



Decochoc
30 цветов

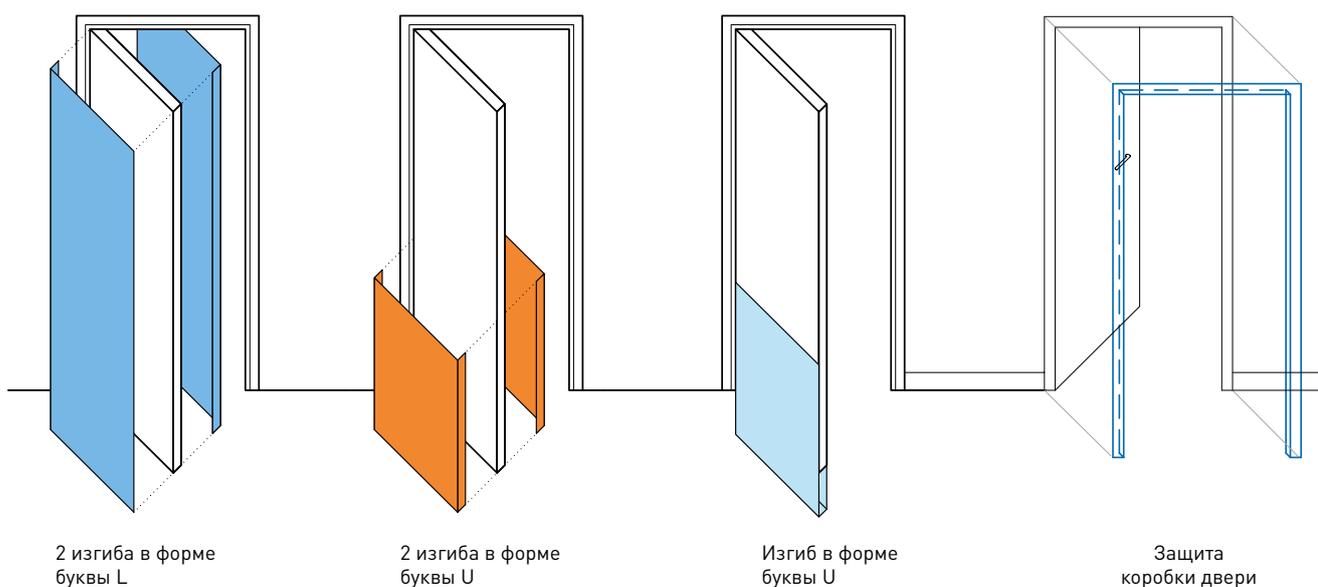

2 изгиба в форме буквы L

2 изгиба в форме буквы U

Изгиб в форме буквы U

Защита коробки двери

Панели Decochoc с термоформовкой

Применение

Для дверных коробок сложной формы, для которых недостаточно изгибов в форме букв L и U (для коридоров госпиталей, клиник, санаториев и т.д., а также для круглых колонн).

Описание

- Модель: панели Decochoc, обрезаемые до требуемого размера
- Термоформование по предоставляемым шаблонам
- Толщина: 2 мм
- Материал: ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0
- Поверхность: текстурированная
- Крепление: акриловый клей Gerflor
- Цвета: 30 стандартных цветов

Характеристики

- Описание: защита для стен из панелей Decochoc, обрезаемых до требуемого размера и подвергаемых термоформованию, из ПВХ сплошного цвета с классом огнестойкости 0 и текстурированной поверхностью. Толщина - 2 мм.
- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: крепится на клей согласно инструкции производителя.



Технические характеристики можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com



Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.



PLAC'INOX



▶ ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ШЛИФОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Применение


Защитные пластины Plac'Inox предназначены для защиты помещений, подверженных агрессивному воздействию, помещений с повышенной влажностью. Подходят для предприятий общественного питания, фармацевтических производств, лечебных учреждений и т.д.

Описание


- Модель: Самоклеющиеся защитные пластины
- Ширина: по требованию
- Длина: 2.50 м или по требованию
- Толщина: 1 мм
- Материал: Нержавеющая сталь (одобренная для использования на предприятиях общественного питания)
- Крепление: двухсторонняя клейкая лента, более прочное крепление на клей-мастику Gerflor
- Отделка: шлифованный металл.

Характеристика

- Описание: самоклеющиеся защитные пластины Plac'Inox из нержавеющей стали толщиной 1 мм на двухсторонней клейкой ленте.
- Отделка: шлифованный металл
- Монтаж: с помощью клейкой ленты или клея согласно инструкции производителя.




Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

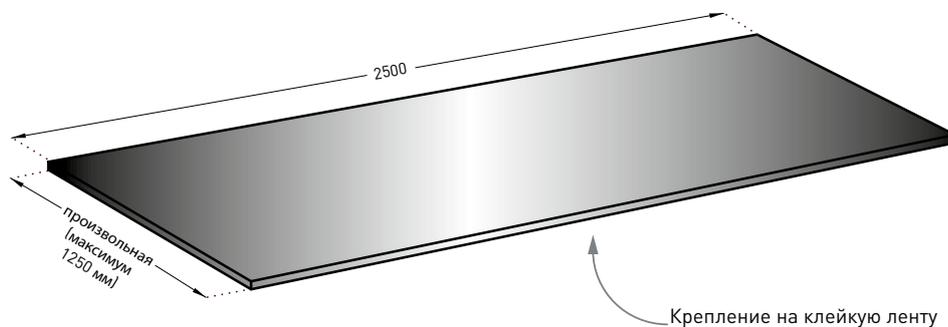





ПОРУЧНИ SPM



Эргономичные поручни Gerflor разработаны для максимально удобного и комфортного использования. Они помогают передвигаться и защищать стены, а также используются для визуального обозначения (с помощью двухцветных комбинаций).

Изготавливаются как из ПВХ, так и из алюминия. Поручни могут устанавливаться на любых поверхностях: стенах с кабельными каналами и трубопроводами, криволинейных стенах, стенах с углами, отличными от 90°. Хорошо вписываются в любое оформление помещения.

Поручни SPM защищают от инфекции, передающейся через грязные руки

В общественных помещениях, а особенно в учреждениях здравоохранения, важной проблемой является гигиена и защита от микробов.

Грязные руки являются одним из основных способов распространения микробов, которые могут накапливаться на поручнях. Согласно исследованиям, от 75 до 90% инфекций в медицинских учреждениях передаются через руки. Неровности поручней, стыки между секциями и элементы отделки собирают большую часть бактерий и затрудняют очистку поручней. По этой причине поручни SPM имеют бактерицидные стыки и специальную обработку. Они не повреждаются при очистке. Их бактерицидные свойства, подтвержденные независимыми экспертами, дополняются бактериостатическими свойствами и отделкой, не позволяющей бактериям накапливаться.

Поручни Gerflor помогают эффективно бороться с ростом количества микроорганизмов и распространением инфекции.



	Код	Описание	Материал	Цвет
PERFORMER 2		Защитные поручни	ПВХ + алюминий	15 цветов
STARLINE С ПОКРЫТИЕМ ПВХ		Алюминиевые поручни с покрытием и вставками из ПВХ	Алюминий с оболочкой из ПВХ+ вставки из ПВХ	12 двухцветных комбинаций
ANODISED STARLINE		Алюминиевые поручни с вставками из ПВХ	Алюминий + вставки из ПВХ	6 двухцветных комбинаций для вставок
DECOWOOD STARLINE		Алюминиевые поручни с вставками "под дерево"	Алюминий + вставки из ПВХ	6 расцветок "под дерево" для вставок
ESCORT С ПОКРЫТИЕМ ПВХ		Круглые поручни, диаметр 40 мм	ПВХ + алюминий	30 цветов
DECOWOOD ESCORT		Круглые поручни с отделкой "под дерево", диаметр 40 мм	ПВХ + алюминий	6 расцветок "под дерево"
ANODISED ESCORT		Алюминиевые круглые поручни, диаметр 40 мм	Алюминий	Матовый серебристый или окрашенный



PERFORMER 2 с.324
Защитные поручни



STARLINE С ПОКРЫТИЕМ ПВХ с.326
Поручни с двухцветными вставками из ПВХ



ANODISED STARLINE с.326
Алюминиевые поручни с двухцветными вставками из ПВХ



DECOWOOD STARLINE с.328
Алюминиевые поручни вставками из ПВХ "под дерево"



ESCORT С ПОКРЫТИЕМ ПВХ с.330
Круглые поручни, диаметр 40 мм




DECOWOOD ESCORT с.332
Круглые поручни с отделкой "под дерево", диаметр 40 мм



ANODISED ESCORT с.332
Алюминиевые круглые поручни, диаметр 40 мм



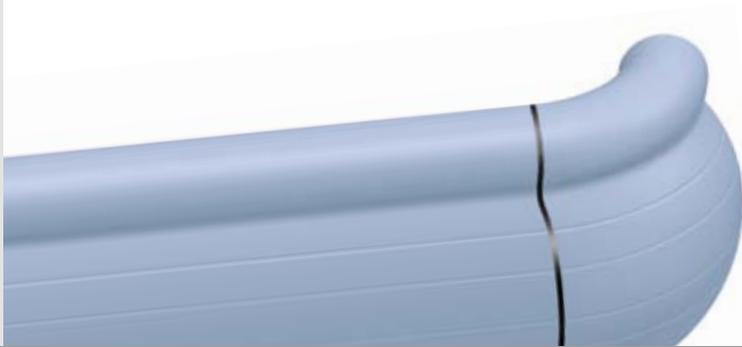

Инновация:
Бактерицидные стыки

PERFORMER 2



▶ ЗАЩИТНЫЕ ПОРУЧНИ

Применение

Обеспечивают хорошее сцепление рук с поручнем и защиту стен коридоров. Идеально подходят для всех общественных помещений: госпитали, клиники, образовательные центры, дома престарелых. Имеют бактерицидные стыки.


Характеристики

- Описание: поручни для рук и защиты стен Performer 2 и поручни с вставными контрастными полосами Perfecta 2 из гладкого ПВХ-профиля сплошного цвета толщиной 2 мм, имеющего класс огнестойкости М1. Конструкция состоит из абсолютно гладкой верхней цилиндрической части и нижней рейки, защищающей стену, с декоративными канавкам. Ширина 140 мм. ПВХ-профиль крепится к алюминиевому каркасу и дополняется элементами из ПВХ, такими как внешние углы 90° и концевые углы. Поручень вставляется в держатель с помощью регулируемого алюминиевого фиксатора. Отступ от стены регулируется, минимальный отступ 105 мм.


При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).

- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.

- Монтаж: верхний край алюминиевого каркаса должен находиться на высоте не более 0.90 м от уровня пола. Держатели устанавливаются с интервалом 1.20 м (0.80 м в коридорах с большой проходимостью и на легких перегородках, таких как гипсокартон). Концевые углы крепятся с помощью вытяжных заклепок.



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

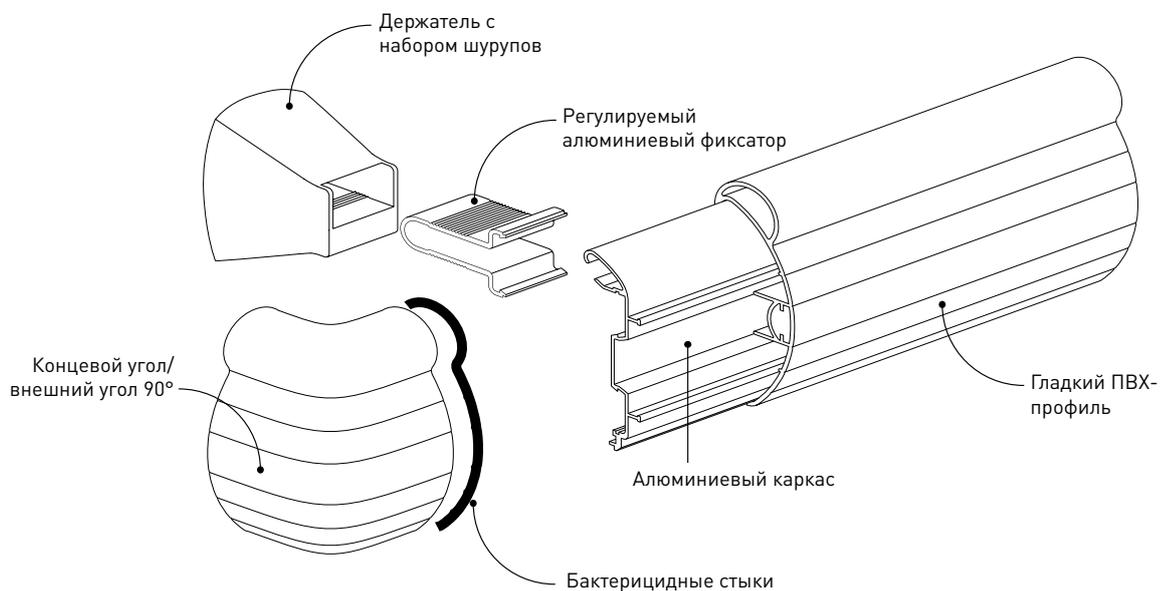

Performer 2
15 цветов*




*плюс 15 цветов на заказ (с учетом минимального объема заказа)

Описание


- Модель: Поручень для рук и защиты стен Performer 2
- Ширина: 140 мм
- Длина: 4 м
- Диаметр верхней цилиндрической части: 40 мм
- Отступ от стены: регулируется, минимальный 105 мм
- Зазор от стены: регулируется, минимальный 55 мм
- Материал: ПВХ-профиль толщиной 3 мм сплошного цвета, класс огнестойкости М1

- Поверхность: гладкий верхний поручень, рейка с декоративными канавками
- Крепление: регулируемые фиксаторы в держателях, расположенные с интервалом 1.20 м (0.80 м в коридорах с большой проходимостью и на легких перегородках, таких как гипсокартон)
- Цвета: 15 стандартных цветов




Performer 2

Версия для использования в Великобритании, удовлетворяющая требованиям DDA.

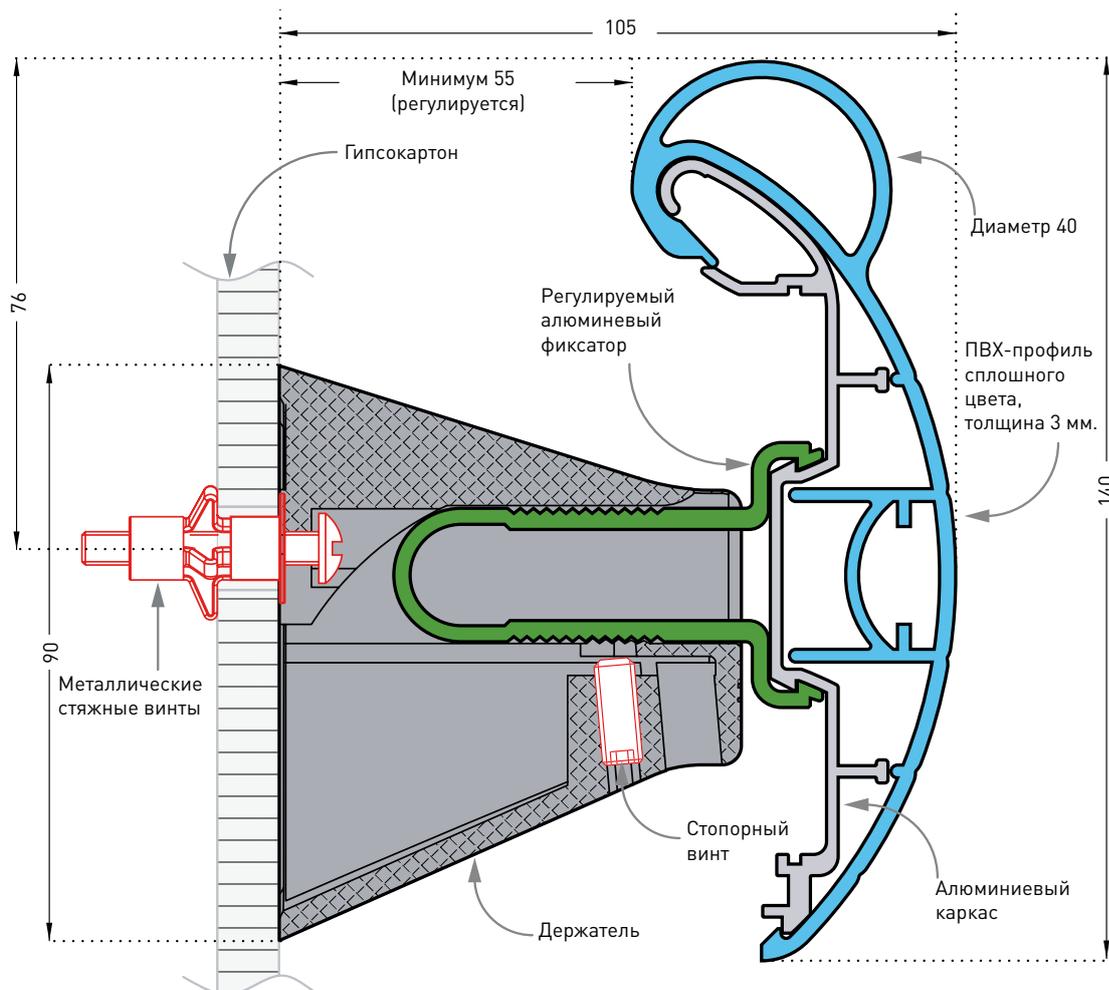

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.

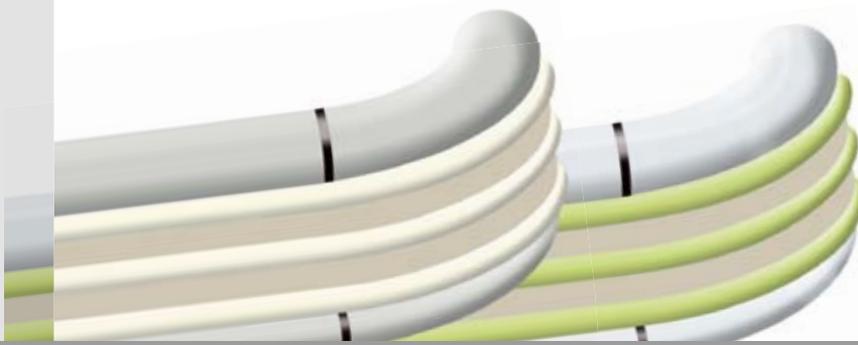

Иновация: Бактерицидные стыки

STARLINE с оболочкой ПВХ

ANODISED STARLINE



▶ ПОРУЧНИ С ДВУХЦВЕТНЫМИ ВСТАВКАМИ

Применение


Благодаря комбинации технологии и дизайна, являются идеальным решением для прямых и изогнутых коридоров в общественных зданиях: госпиталях, клиниках, домах престарелых, отелях и офисах. Имеют бактерицидные стыки.

Характеристики


- Описание: анодированные или с покрытием ПВХ поручни Starline с двухцветными защитными вставками из ПВХ. Профиль выполнен из матового серебристого анодированного алюминия с пазом, в котором закрепляются изогнутые кронштейны из матового серебристого анодированного алюминия с высотой основания 40 мм. Аксессуары (концевые углы, внутренние и внешние углы 90°, углы на заказ от 90° до 160°), выполненные из гладкого ПВХ сплошного цвета, вставляются в профиль. Ширина поручня - 90 мм, толщина - 34 мм, отступ от стены составляет 84 мм.

При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).


- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: верхний край алюминиевого каркаса должен находиться на высоте не более 0.90 м от уровня пола. Крепится на самофиксирующихся кронштейнах с двумя отверстиями. Кронштейны прикручены к стене с интервалом 1.20 м (0.80 м в коридорах с большой проходимостью и на легких перегородках, таких как гипсокартон). Концевые углы крепятся с помощью вытяжных заклепок.





Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

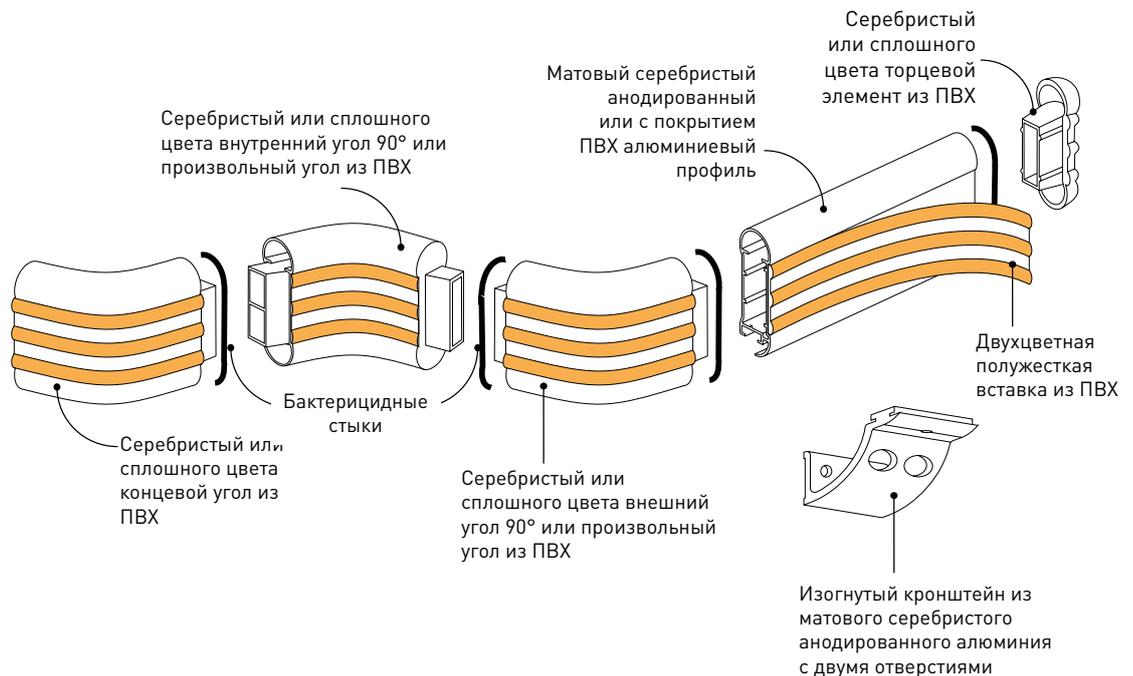

Starline Anodised
6 комбинаций




Starline PVC sheath
12 комбинаций

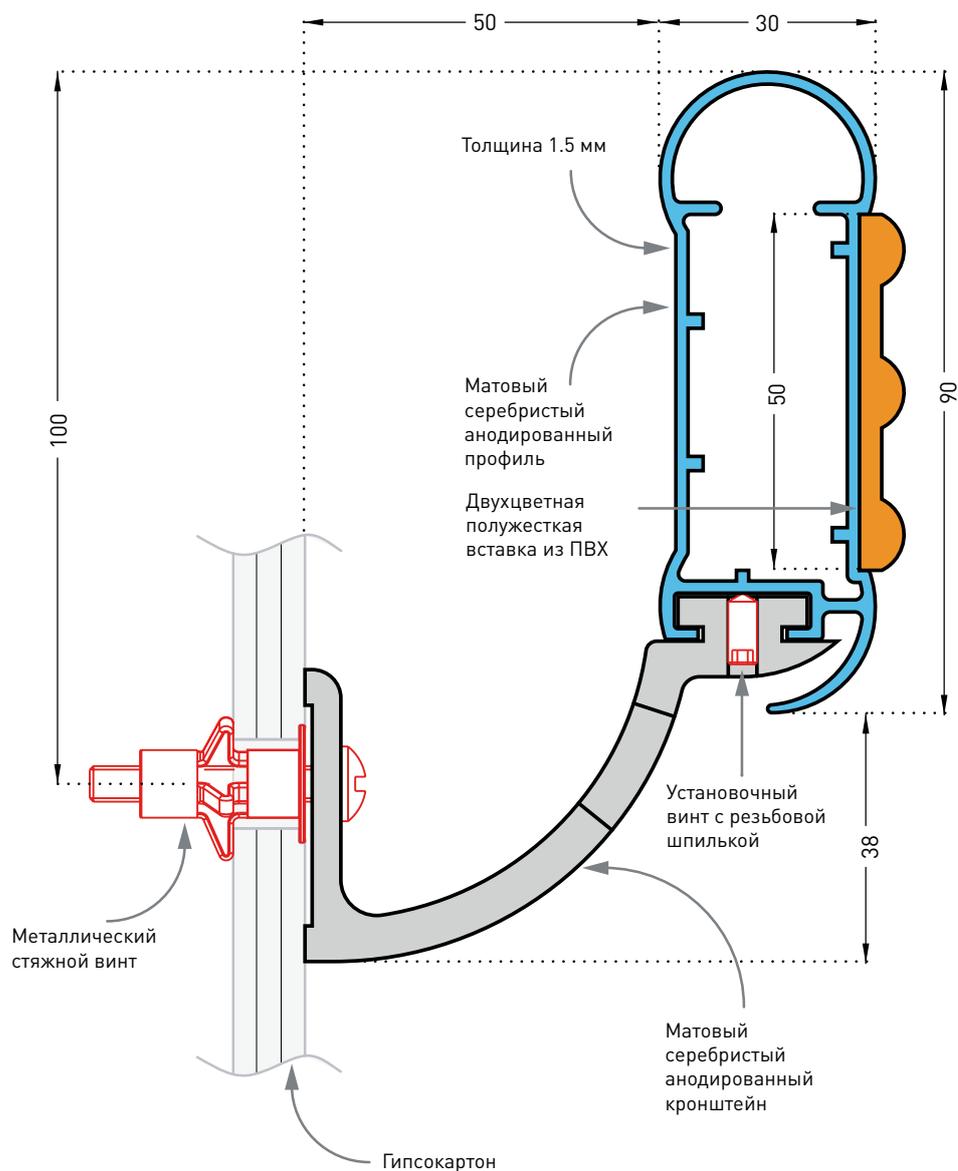

Anodised Starline

Description

- Модель: анодированные или с покрытием ПВХ поручни Starline с защитными вставками из ПВХ
- Ширина: 90 мм
- Длина: 4 м
- Толщина 34 мм
- Отступ от стены: 84 мм
- Зазор от стены: 50 мм
- Материал: матовый серебристый анодированный профиль с полужесткими вставками из ПВХ или алюминиевый профиль с оболочкой ПВХ и полужесткими вставками из ПВХ
- Крепление: матовый серебристый анодированный кронштейн с 2 отверстиями, прикрученный к стене с интервалом 1.20 м (0.80 м в коридорах с большой проходимостью и на легких перегородках, таких как гипсокартон).
- Цвета: 6 стандартных двухцветных вариантов для анодированных поручней Starline и 12 комбинаций для поручней Starline с оболочкой ПВХ.



Starline с покрытием ПВХ

Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.



**Иновация:
Бактерицидные стыки**

DECOWOOD STARLINE



▶ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОРУЧНИ СО ВСТАВКОЙ

Применение


Поручни Decowood Starline обеспечивают хорошее сцепление с рукой и стильный вид, благодаря вставке "под дерево". Идеально подходят для прямых и изогнутых коридоров в общественных зданиях: госпиталях, клиниках, домах престарелых, отелях и офисах. Имеют бактерицидные стыки.

Характеристики


- Описание: анодированные поручни Decowood Starline с защитной вставкой "под дерево". Профиль выполнен из матового серебристого анодированного алюминия с пазом, в котором закрепляются изогнутые кронштейны из матового серебристого анодированного алюминия с высотой основания 40 мм. Аксессуары (концевые углы, внутренние и внешние углы 90°, углы на заказ от 91° до 145°), выполненные из гладкого ПВХ сплошного цвета, вставляются в профиль. Защитная вставка "под дерево" уже закреплена.


Ширина поручня - 90 мм, толщина - 30 мм, отступ от стены составляет 80 мм.

- Цвет вставки: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: верхний край алюминиевого каркаса должен находиться на высоте не более 0.90 м от уровня пола. Крепится на самофиксирующихся кронштейнах с двумя отверстиями. Кронштейны прикручены к стене с интервалом 1.20 м (0.80 м в коридорах с большой проходимостью и на легких перегородках, таких как гипсокартон). Концевые углы крепятся с помощью вытяжных заклепок.



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

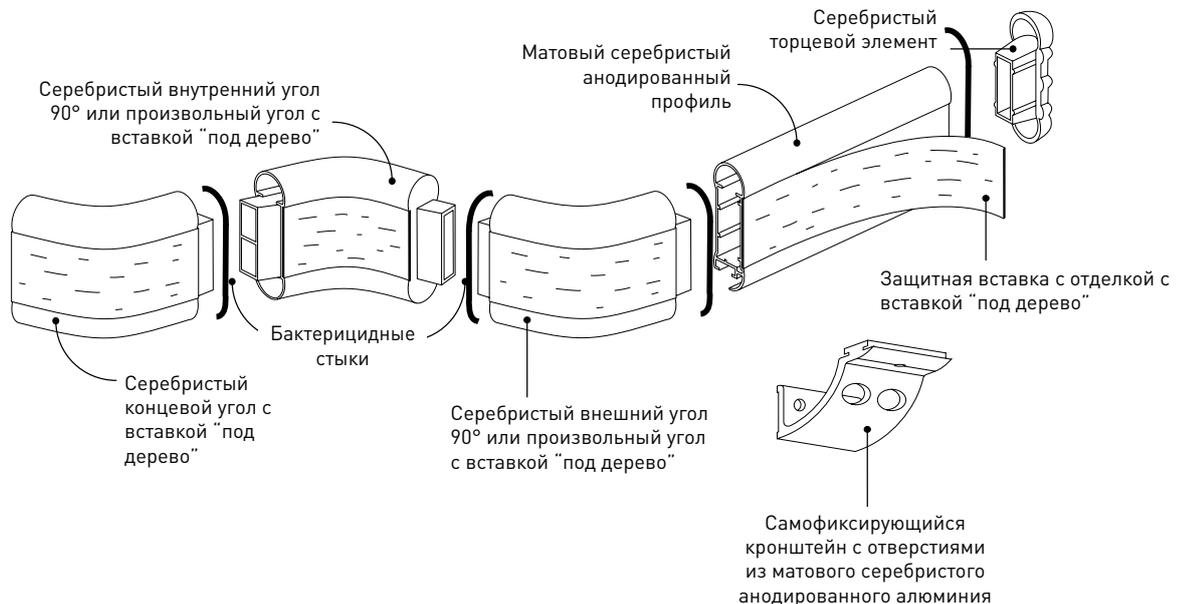

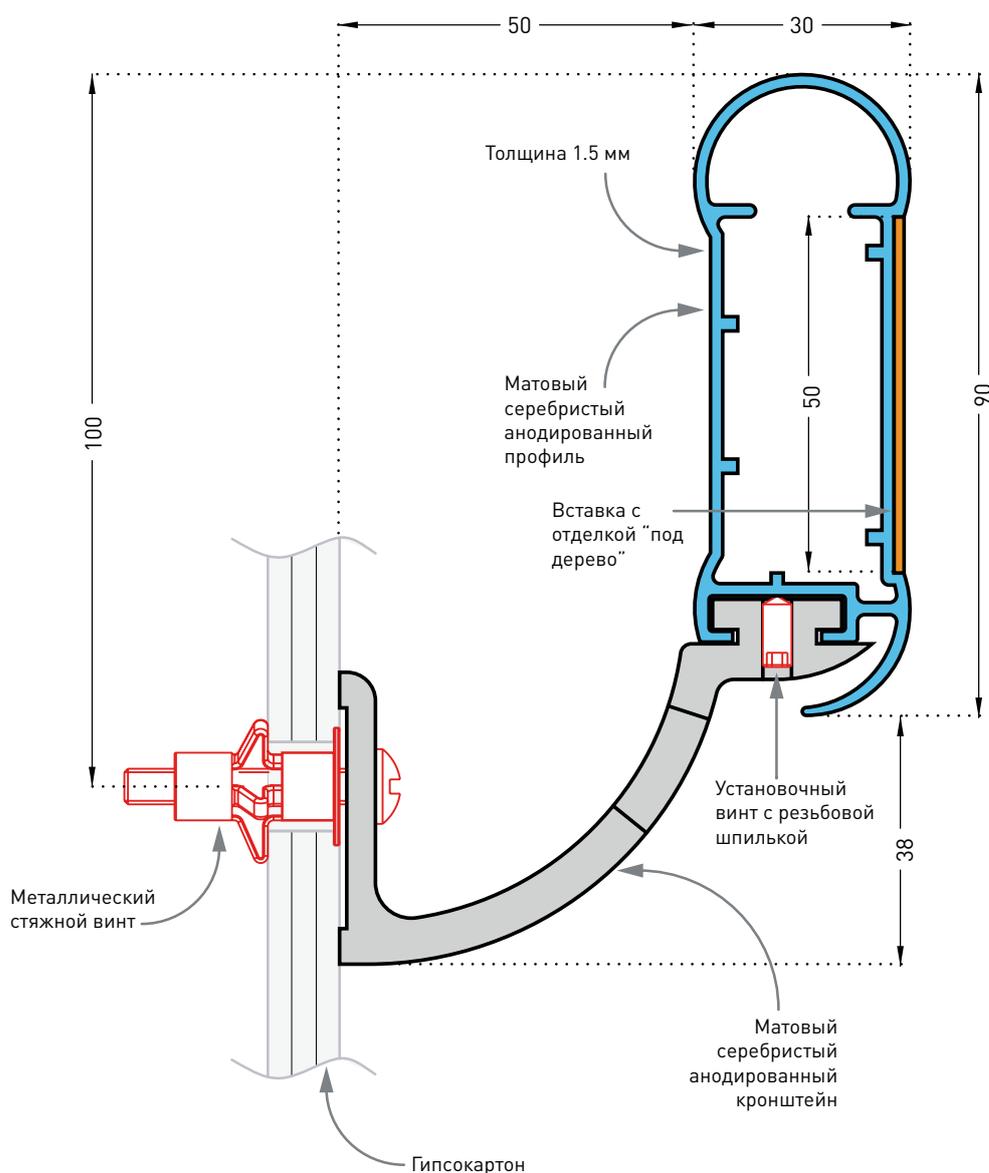

Описание

- Модель: анодированные поручни Starline с защитными вставками Decowood
- Ширина: 90 мм
- Длина: 4 м
- Толщина 30 мм
- Отступ от стены: 80 мм
- Зазор от стены: 50 мм
- Материал: матовый серебристый анодированный профиль с полужесткими вставками из ПВХ или алюминиевый профиль со вставкой "под дерево"
- Крепление: матовый серебристый анодированный кронштейн с 2 отверстиями, прикрученный к стене с интервалом 1.20 м (0.80 м в коридорах с большой проходимостью и на легких перегородках, таких как гипсокартон).
- Цвета: 6 вариантов отделки "под дерево".



Иновация:
Бактерицидные стыки

ESCORT С ОБОЛОЧКОЙ ПВХ



▶ КРУГЛЫЕ ПОРУЧНИ ДИАМЕТРОМ 40 ММ

Применение

Поручни Escort обеспечивают хорошее сцепление с рукой и стильный вид. Будут по достоинству оценены людьми с ограниченной подвижностью благодаря их удобной форме и приятной на ощупь поверхности. Поручни Escort 40 идеально подходят для прямых и изогнутых коридоров в домах престарелых, госпиталях, клиниках, реабилитационных центрах и многоквартирных домах. Имеют бактерицидные стыки.

Характеристики


- Описание: круглые поручни с оболочкой ПВХ диаметром 40 мм. Состоят из алюминиевого профиля, покрытого оболочкой из ПВХ сплошного цвета, имеющего класс огнестойкости М1. Профиль имеет паз, в котором закрепляются кронштейны, аксессуары и заглушки. Кронштейн с отверстиями имеет высоту основания 40 мм и выполнен из матового серебристого анодированного алюминия. Отступ от стены составляет 80 мм. Аксессуары (концевые углы, внутренние и внешние углы 90°, углы на заказ от 90° до 165°), выполненные из гладкого ПВХ сплошного цвета, крепятся за счет паза

в профиле и фиксируются стопорными винтами. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).


- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: верхний край алюминиевого каркаса должен находиться на высоте не более 0.90 м от уровня пола. Крепится на самофиксирующихся кронштейнах с двумя отверстиями. Кронштейны прикручены к стене с интервалом 1.20 м (0.80 м в коридорах с большой проходимостью и на легких перегородках, таких как гипсокартон).



Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

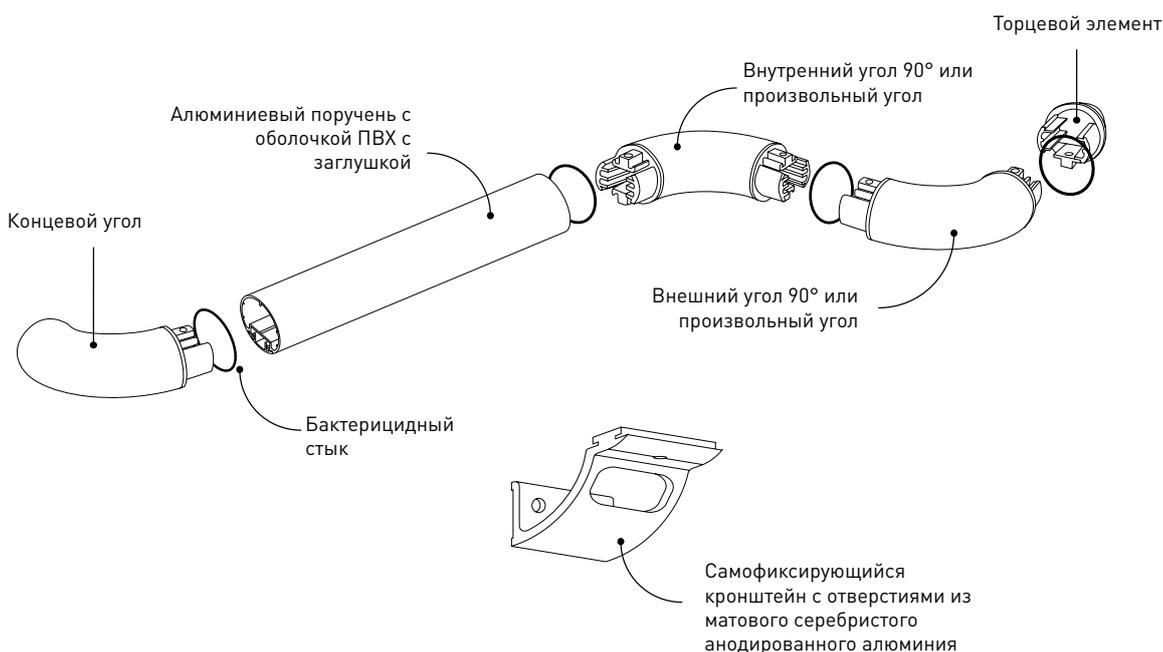

Escort
30 цветов

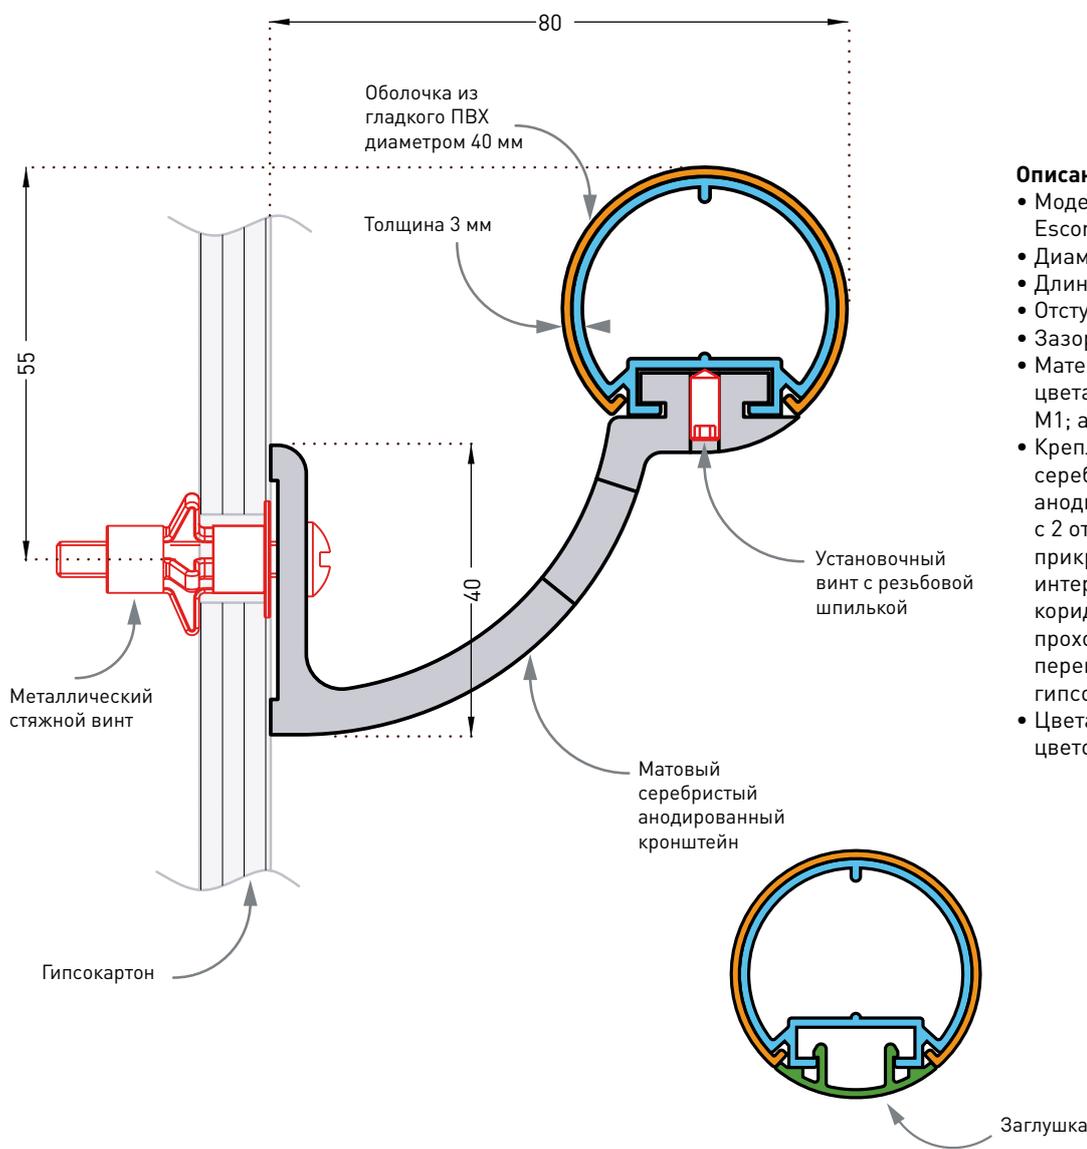

Описание

- Модель: круглый поручень Escort с оболочкой ПВХ
- Диаметр: 40 мм
- Длина: 4 м
- Отступ от стены: 80 мм
- Зазор от стены: 40 мм
- Материал: ПВХ сплошного цвета, класс огнестойкости М1; алюминиевый профиль
- Крепление: матовый серебристый анодированный кронштейн с 2 отверстиями, прикрученный к стене с интервалом 1.20 м (0.80 м в коридорах с большой проходимостью и на легких перегородках, таких как гипсокартон).
- Цвета: 6 стандартных цветов

▶ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Данные двойные кронштейны облегчают установку поручней в два ряда: один на стандартной высоте, второй для детей или людей, передвигающихся на коляске. Высота нижнего поручня рассчитана так, чтобы обеспечить комфортное передвижение таких людей.

Этот аксессуар упрощает установку, поскольку в этом случае требуется только одна горизонтальная разметка для обоих уровней.



Информация о доступных цветах каждого продукта приведена в сводной таблице в конце данного каталога.



ИННОВАЦИЯ: Бактерицидные стыки

DECOWOOD ESCORT

ANODISED ESCORT



▶ КРУГЛЫЕ ПОРУЧНИ ДИАМЕТРОМ 40 ММ

Применение


Особенно изящны поручни с отделкой "под дерево" и алюминиевые (матовые серебристые анодированные) и с изогнутыми лаконичными кронштейнами. Идеально подходят для всех общественных зданий: коридоров и лестничных клеток домов престарелых, школ, отелей, жилых домов, офисов и т.д. Имеют бактерицидные стыки.

Характеристики


- Описание: круглые матовые серебристые анодированные алюминиевые поручни Anodised Escort или поручни с отделкой "под дерево" Decowood Escort диаметром 40 мм. Состоят из алюминиевого профиля, в котором имеется паз, в котором закрепляются кронштейны, аксессуары и заглушки. Кронштейн с отверстиями имеет высоту основания 40 мм и выполнен из матового серебристого анодированного алюминия. Отступ от стены составляет 80 мм. Алюминиевые или с отделкой "под дерево" аксессуары (концевые углы, внутренние и внешние углы 90°, углы на заказ от 90° до 165°), крепятся за счет паза в

профиле и фиксируются стопорными винтами. При производстве используются кальциево-цинковые термостабилизаторы (тяжелые металлы не применяются).

- Цвет: выбирается из стандартной цветовой гаммы производителя.
- Монтаж: верхний край алюминиевого каркаса должен находиться на высоте не более 0.90 м от уровня пола. Крепится на самофиксирующихся кронштейнах с двумя отверстиями. Кронштейны прикручены к стене с интервалом 1.20 м (0.80 м в коридорах с большой проходимостью и на легких перегородках, таких как гипсокартон).




Технические характеристики и чертежи можно загрузить с нашего сайта www.gerflor.com

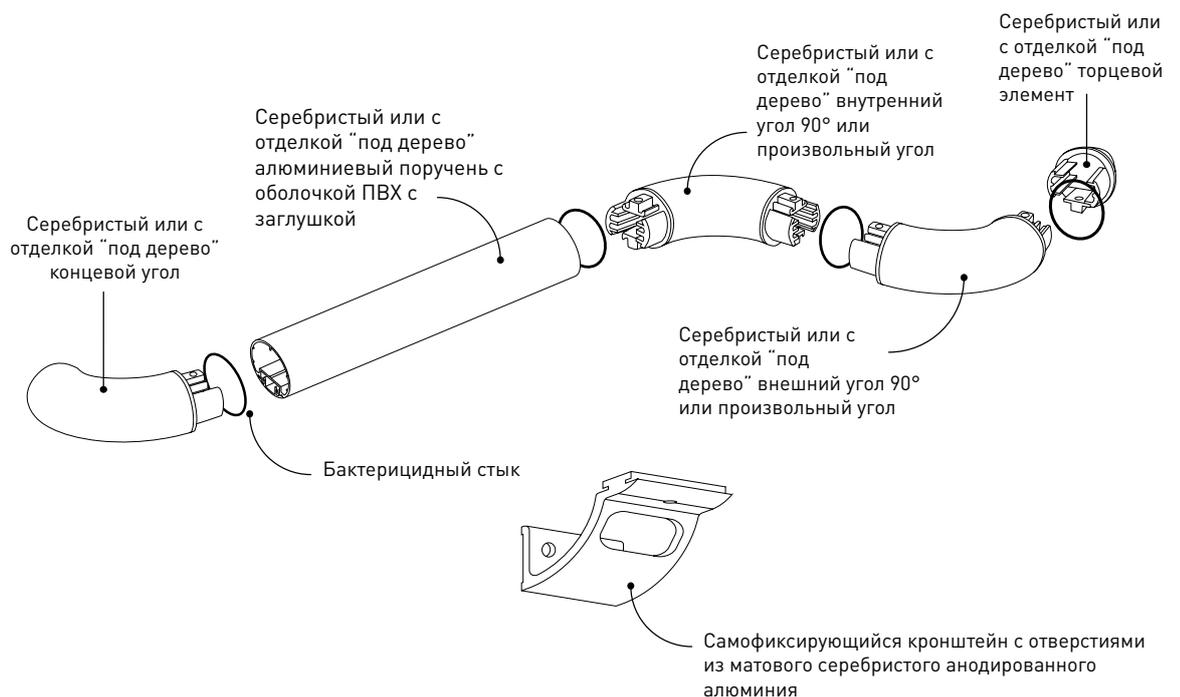

Decowood Escort
6 вариантов отделки "под дерево"



Anodised Escort
Серебристый анодированный

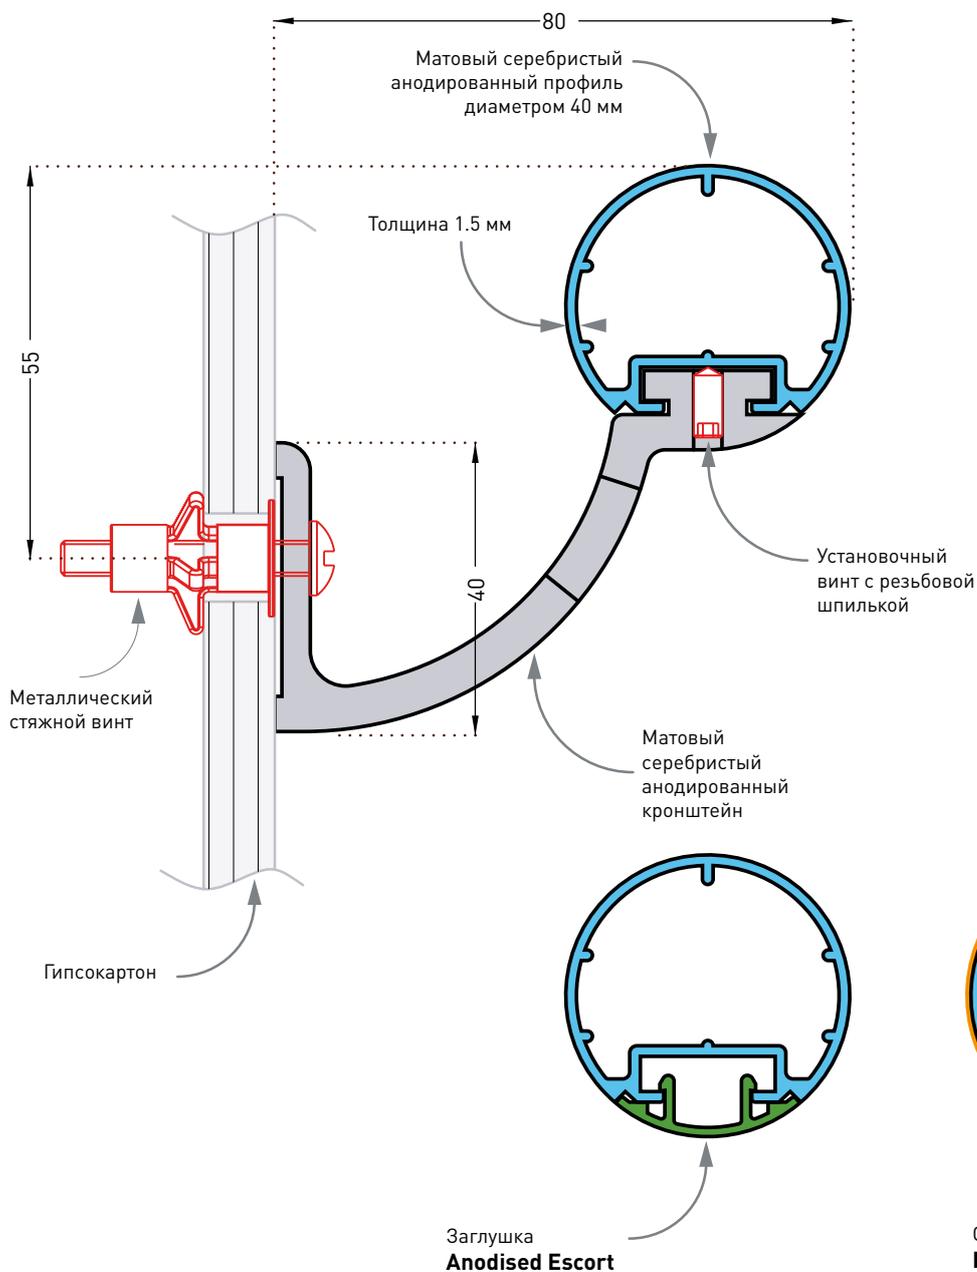

Описание

- Модель: круглый анодированный или с отделкой "под дерево" поручень Escort
- Диаметр: 40 мм
- Длина: 4 м
- Отступ от стены: 80 мм
- Зазор от стены: 40 мм
- Материал: матовый серебристый анодированный алюминий, ПВХ с отделкой "под дерево"
- Крепление: матовый серебристый анодированный кронштейн с 2 отверстиями, прикрученный к стене с интервалом 1.20 м (0.80 м в коридорах с большой проходимостью и на легких перегородках, таких как гипсокартон).
- Цвета: матовый серебристый анодированный или 6 вариантов отделки "под дерево". Окраска под заказ.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОСТУПНЫХ ЦВЕТОВ

		0001 Chalk - LRV 85.8	0002 Gravel - LRV 53.4	0003 Clay - LRV 33.3	0004 Granite - LRV 25.1	0005 Schist - LRV 16.3	0006 Ivory - LRV 82.5	0007 Wicker - LRV 70.9	0008 Sand - LRV 52.5	0009 Sienna - LRV 27.2	0010 Bark - LRV 16.3	0011 Pebble - LRV 56.2	0012 Lichen - LRV 42.7	0013 Greige - LRV 40.7
ЗАЩИТА СТЕН														
ИМПАКТ 200	с.290	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ИМПАКТ 120	с.290	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ИМПАКТ 60	с.290	*			*		*	*				*		
CONTACT 350	с.294	*	*	*	*	*	*	*		*		*		
CONTACT 200	с.294	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CONTACT 120	с.294	*			*		*	*				*		
ALINEA 200	с.292													
ALINEA 120	с.292													
DECOSНОС	с.296	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DECOCLEAN	с.297	*			*		*	*				*		
DECOTREND	с.300													
DECOWOOD	с.300													
BEDKIT	с.301	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ЗАЩИТА УГЛОВ														
CAPCORN	с.304	*			*		*	*				*		
CORNEA	с.305	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CORNEAFLEX	с.306	*			*		*	*				*		
PROTECTA 2	с.308	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
PROFILA 50	с.308	*	*	*	*	*	*	*		*		*		
PROFILA 30	с.308	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ЗАЩИТА ДВЕРЕЙ														
ПАНЕЛЬ DECOSНОС В ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ ДВЕРИ	с.312	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПАНЕЛЬ DECOWOOD В ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ ДВЕРИ	с.312													
ПАНЕЛЬ DECOTREND В ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ ДВЕРИ	с.312													
ПАНЕЛЬ DECOCLEAN В ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ ДВЕРИ	с.312	*			*		*	*				*		
ПЛАСТИНЫ CONTACT 200	с.313	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПЛАСТИНЫ CONTACT 350	с.313	*	*	*	*	*	*	*		*		*		
ЗАЩИТА DECOWOOD НА УРОВНЕ НОГ	с.313													
ЗАЩИТА DECOTREND НА УРОВНЕ НОГ	с.313													
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ В ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ ДВЕРИ	с.314	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПАНЕЛИ DECOSНОС С ДЕКОРАТИВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ	с.317	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПАНЕЛИ DECOSНОС ДЛЯ РУЧЕК ДВЕРИ	с.316	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПАНЕЛИ DECOSНОС ДЛЯ ТОРЦОВ И КОРОБОК ДВЕРЕЙ	с.318	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПАНЕЛИ DECOSНОС С ТЕРМОФОРМОВАНИЕМ	с.319	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОСТУПНЫХ ЦВЕТОВ

0001 Chalk - LRV 85.8	0002 Gravel - LRV 53.4	0003 Clay - LRV 33.3	0004 Granite - LRV 25.1	0005 Schist - LRV 16.3	0006 Ivory - LRV 82.5	0007 Wicker - LRV 70.9	0008 Sand - LRV 52.5	0009 Sienna - LRV 27.2	0010 Bark - LRV 16.3	0011 Pebble - LRV 56.2	0012 Lichen - LRV 42.7	0013 Greige - LRV 40.7	0014 Cinnamon - LRV 40.1
-----------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

ПОРУЧНИ		0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014
PERFORMER 2	с. 324	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
STARLINE С ОБОЛОЧКОЙ ПВХ	с. 326														
ANODISED STARLINE	с. 326														
DECOWOOD STARLINE	с. 328														
ESCORT С ОБОЛОЧКОЙ ПВХ	с. 330	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DECOWOOD ESCORT	с. 332														

Chalk Bamboo	Chalk Gravel	Chalk Wicker	Chalk Straw	Chalk Sienna	Pebble Chalk	Pebble Denim	Pebble Melon	Pebble Schist	Pebble Sunflower

ДВУХЦВЕТНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ СТЕН		Chalk Bamboo	Chalk Gravel	Chalk Wicker	Chalk Straw	Chalk Sienna	Pebble Chalk	Pebble Denim	Pebble Melon	Pebble Schist	Pebble Sunflower
ALINEA 200	с. 292	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALINEA 120	с. 292	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ДВУХЦВЕТНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ УГЛОВ		Chalk Bamboo	Chalk Gravel	Chalk Wicker	Chalk Straw	Chalk Sienna	Pebble Chalk	Pebble Denim	Pebble Melon	Pebble Schist	Pebble Sunflower
CORNEA	с. 305	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
PROTECTA 2	с. 308	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

▶ УСЛОВИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

При проведении монтажа при температуре, существенно отличающейся от 20°C (например, в неотапливаемых помещениях зимой), необходимо учитывать изменение размеров, как указано в таблице.

Температура, °C	Изменение размеров мм на 1 м	Примечание
15	-1	Минимальная температура
20 (оптимальная температура)	0	Оптимальная температура
25	+1	Допустимая температура
30	+2	Максимальная температура

0015 Lavender grey - LRV 34.7	0016 Glacier - LRV 64.2	0017 Bluebell - LRV 36.9	0018 Azure - LRV 44.5	0019 Ultramarine - LRV 28.4	0020 Denim - LRV 16.8	0021 Straw - LRV 65.5	0022 Apricot - LRV 56.7	0023 Meadow - LRV 53.6	0024 Bamboo - LRV 52.4	0025 Emerald - LRV 29.3	0026 Sunflower - LRV 63.0	0027 Melon - LRV 35.9	0028 Poppy - LRV 16.7	0029 Garnet - LRV 11.4	0030 Iris - LRV 17.4	0060 Maple	0061 Beech	0062 Light Oak	0064 Nature Oak	0065 Striped Pine	0063 Cherry	Composite	Brushed Alu
		*			*	*	*		*			*											
																*	*	*	*	*	*		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
																*	*	*	*	*	*		

* На складе (зависит от наличия на складе)

На заказ (с учетом минимального объема заказа)


	Вставка: Gravel Bamboo	Вставка: Gravel Chalk	Вставка: Gravel Denim	Вставка: Gravel Melon	Вставка: Gravel Straw	Вставка: Gravel Sienna

ПОРУЧНИ STARLINE

	с. 326	*	*	*	*	*	*
STARLINE С ОБОЛОЧКОЙ ПВХ CHALK	с. 326	*	*	*	*	*	*
STARLINE С ОБОЛОЧКОЙ ПВХ GRAVEL	с. 326	*	*	*	*	*	*
ANODISED STARLINE	с. 326	*	*	*	*	*	*

СПЕЦИФИКАЦИИ, МОНТАЖ И УХОД



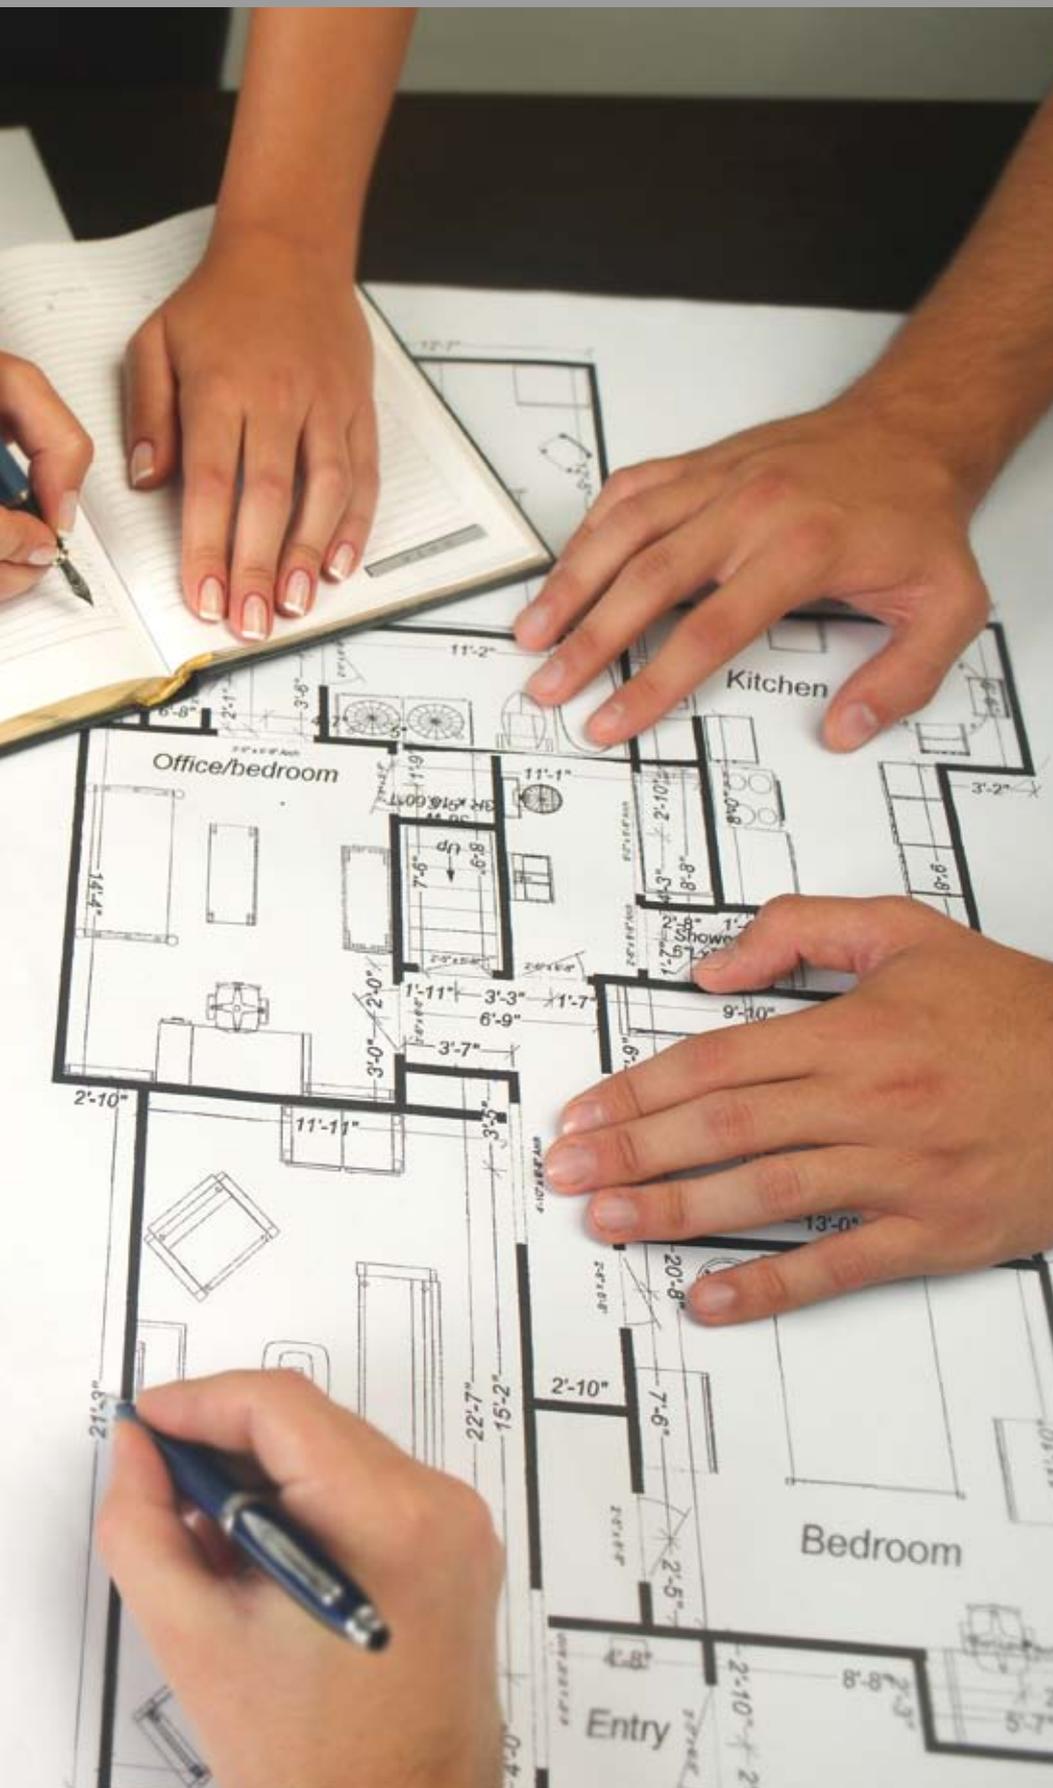

**СПЕЦИФИКАЦИИ
GERFLOR**

340 - 347

**СПЕЦИФИКАЦИИ
SPM**

348 - 357

**МОНТАЖ И
УХОД**

358 - 361

СПЕЦИФИКАЦИИ GERFLOR

ГОСПИТАЛИ - КЛИНИКИ - ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ - ОФИСЫ

	ГОМОГЕННЫЕ ПOKРЫТИЯ				ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПOKРЫТИЯ				
	Гомогенные покрытия (Evercare™)	Гомогенные покрытия (PUR Protect®)	Гомогенные покрытия (PUR+)	Гомогенные покрытия (PUR/PU)	Nera Contract	Taralay Initial Comfort	Taralay Impression Comfort Taralay Uni Comfort	Taralay Premium Comfort	Taralay Impression Compact
	с. 18-22 24-30	с. 26	с. 31	с. 32-36 38	с. 98-103	с. 86-95	с. 64-85	с. 48-61	с. 64-85
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - ГОСПИТАЛИ - КЛИНИКИ									
Регистратуры	•	•							
Коридоры	•	•						•	
Приемные	•	•					•	•	•
Палаты	•	•					•	•	•
Ванные комнаты и туалеты									
Лазареты	•	•					•	•	•
Палаты реабилитации							•	•	
Кабинеты хирургии	•	•					•	•	•
Операционные	•	•						•	
Отделения интенсивной терапии	•	•						•	
Отделения рентгенотерапии, лаборатории	•	•							
Прачечные, подсобные помещения									
Лестницы									
ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ									
Регистратуры	•	•			•				
Коридоры	•	•			•			•	
Спальни	•	•			•		•	•	
Ванные комнаты и туалеты									
Столовые							•	•	
Прачечные, подсобные помещения									
ОФИСЫ									
Приемные	•	•							
Офисы							•	•	
Ванные комнаты и туалеты									
Переговорные комнаты							•	•	
Компьютерные залы									
Лестницы									

- Рекомендация GERFLOR
- Другие возможные варианты

ГОСПИТАЛИ - КЛИНИКИ - ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ - ОФИСЫ

		ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ				ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА		ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ			ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ			
		Compact		Comfort		Compact		Compact		Comfort		Compact		
Taralay Premium Compact	Tarastep	GTI / GTI Max	Attraction®	Saga²	Creation Clic System	Creation / Insight	Artline	Системы для душевых	Настенные покрытия	Токопроводящие и токорассеивающие покрытия	Tarasafe Ultra Comfort	Tarasafe Ultra / Geo / Uni / Style	Tarasafe Element / Standard	Tarasafe Plus / Super
с. 48-61	с. 62-63 с. 96-97	с. 154-159	с. 150-153	с. 160-165	с. 144-149	с. 108-131	с. 132-139	с. 186-189	с. 190-191	с. 170-175	с. 180-181	с. 178-183	с. 184-185	с. 185
•												•	•	
•									•					
•						•								
								•	•		•	•	•	
•														
•									•	•				
•														
•														
		•	•									•	•	
	•													
•					•	•						•		
•					•	•	•		•					
•					•	•			•		•	•	•	
		•	•									•	•	
•					•	•								
				•	•	•					•	•	•	
				•	•	•								
	•									•				

СПЕЦИФИКАЦИЯ GERFLOR


ШКОЛЫ - ПРОИЗВОДСТВО - ОТЕЛИ - РЕСТОРАНЫ

	ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ				ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ					
	Гомогенные покрытия (Evercare™)	Гомогенные покрытия (PUR Protect®)	Гомогенные покрытия (PUR+)	Гомогенные покрытия (PUR/PU)	Nera Contract	Taralay Initial Comfort	Taralay Impression Comfort Taralay Uni Comfort	Taralay Premium Comfort	Taralay Impression Compact	Taralay Premium Compact
	с. 18-22 24-30	с. 26	с. 31	с. 32-36 38	с. 98-103	с. 86-95	с. 64-85	с. 48-61	с. 64-85	с. 48-61
ШКОЛЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ										
Приемные	•	•								•
Коридоры	•	•						•		•
Классные комнаты	•	•				•	•	•		
Спальни						•	•			
Раздевалки		•	•							
Ванные конаты и туалеты										
Библиотеки						•	•	•		
Компьютерные залы						•	•	•		
Лаборатории	•	•							•	•
Общежития						•	•			
Столовые	•	•					•	•		
Помещения общего назначения, холлы	•	•					•	•		
Лестницы										
ПРОИЗВОДСТВА										
“Чистые” комнаты/ лаборатории	•	•								•
Раздевалки	•	•								•
Компьютерные залы										
Производственные помещения	•	•								•
Склады и упаковочные цеха										
Лестницы										
ОТЕЛИ, РЕСТОРАНЫ										
Стойки регистрации									•	
Номера					•	•				
Ванные комнаты и туалеты										
Рестораны, бары									•	
Конференц-залы, выставочные залы	•	•							•	•
Театры, кинотеатры							•	•		
Лестницы										

- Рекомендация GERFLOR
- Другие возможные варианты

СПЕЦИФИКАЦИЯ GERFLOR

ТОРГОВЛЯ - ЖИЛЫЕ ДОМА - КУХНИ

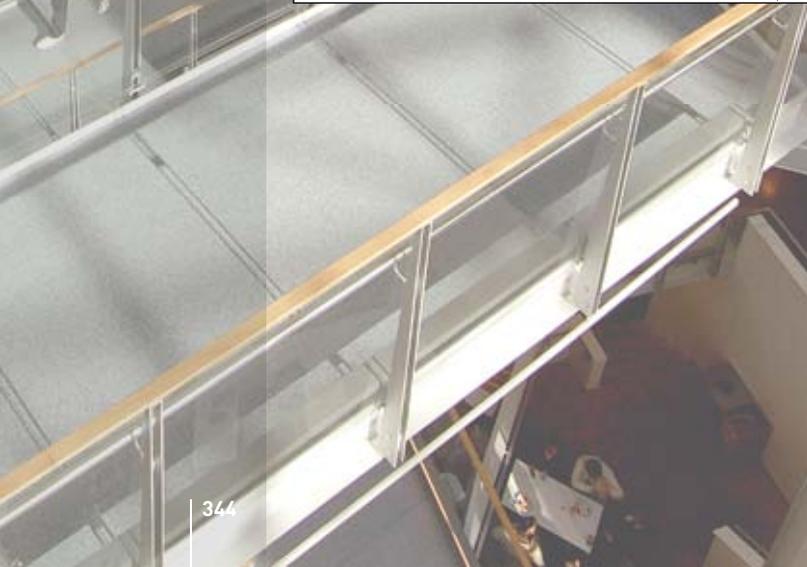

	ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ				ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ				
	Гомогенные покрытия (Evergate™)	Гомогенные покрытия (PUR Protect®)	Гомогенные покрытия (PUR+)	Гомогенные покрытия (PUR/PU)	Nera Contract	Taralay Initial Comfort	Taralay Impression Comfort Taralay Uni Comfort	Taralay Premium Comfort	Taralay Impression Compact
	с. 18-22 24-30	с. 26	с. 31	с. 32-36 38	с. 98-103	с. 86-95	с. 64-85	с. 48-61	с. 64-85
ТОРГОВЛЯ									
Магазины	•	•							
Универмаги									
Супермаркеты									
Кафетерии							•	•	
Склады									
Лестницы									
ЖИЛЫЕ ДОМА									
Сухие помещения						•			
Влажные помещения						•			
Помещение консервации, коридоры, лестничные площадки			•			•			
Другие помещения									
КУХНИ									
Общие кухни									
Зоны приготовления пищи, столовые									

- Рекомендация GERFLOR
- Другие возможные варианты

ТОРГОВЛЯ - ЖИЛЫЕ ДОМА - КУХНИ

Taralay Premium Compact	Tarastep	ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ				ДЕКОРАТИВНАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА		ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ			ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ			
		Comfort	Compact	Comfort	Compact	Compact	Compact	Compact	Compact	Comfort	Compact	Comfort	Compact	
с. 48-61	с. 62-63 с. 96-97	с. 154-159	с. 150-153	с. 160-165	с. 144-149	с. 108-131	с. 132-139	с. 186-189	с. 190-191	с. 170-175	с. 180-181	с. 178-183	с. 184-185	с. 185
•			•		•	•								
•			•		•	•								
•		•	•			•								
•					•	•								
	•													
							•							
							•	•			•	•	•	
											•	•		
							•	•						
									•					•
									•					•

СПЕЦИФИКАЦИЯ GERFLOR

СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ TARAFLEX™

	ГОМОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ				ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ						Comfort	Compact
	Гомогенные покрытия (Evercare™)	Гомогенные покрытия (PUR Protect®)	Гомогенные покрытия (PUR+)	Гомогенные покрытия (PUR/PU)	Nera Contract	Taralay Initial Comfort	Taralay Impression Comfort Taralay Uni Comfort	Taralay Premium Comfort	Taralay Impression Compact	Taralay Premium Compact		
	с. 18-22 24-30	с. 26	с. 31	с. 32-36 38	с. 98-103	с. 86-95	с. 64-85	с. 48-61	с. 64-85	с. 48-61	с. 62-63 с. 96-97	с. 154-159
ПОМЕЩЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ												
Коридоры, вестибюли	•	•							•	•		•
Лестницы											•	
СПОРТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ												
Спорзалы												
Помещения для фитнеса												
Тренажерные залы												
Помещения общего назначения, холлы												
Игровые площадки												
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ												
Кафетерии, бары							•	•				
АДМИНИСТРАЦИИ												
Офисы												
Раздевалки												
Подсобные помещения												•
ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ												
Душевые												
Раздевалки		•	•									
Туалеты												

- Рекомендация GERFLOR
- Другие возможные варианты

СПЕЦИФИКАЦИЯ SRM

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - ГОСПИТАЛИ - КЛИНИКИ



ЗАЩИТА СТЕН

	Impact / Alinea 200	Impact / Alinea 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Contact 120	Decochoc	Decochoc (без сварки)	Decoclean	Bedkit	Панели Decowood	Decotrend
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ												
Палаты, зоны общего пользования	*				*		*				*	*
Палаты госпиталя (включая ваннные комнаты) Спальные комнаты	*			*			*			*	*	*
Другие												
Процедурные кабинеты, ординаторские, детские комнаты, служебные помещения	*					*	*					
Фойе для пациентов, комнаты отдыха	*				*		*				*	*
Служебная зона (прачечные и подсобные помещения)	*						*					
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Скорая помощь												
Общественные зоны	*						*					
Регистратуры, приемные	*				*		*				*	*
Смотровые и процедурные комнаты	*			*			*	*			*	*
Операционные или акушерско-гинекологические кабинеты												
Общественные зоны	*	*					*					
Операционные								*	*			
Палаты послеоперационного наблюдения								*	*			
Лаборатории, стерилизационные комнаты												
Лаборатории	*			*			*		*			
Стерилизационные комнаты	*			*				*	*			
Дневные стационары, консультации, комнаты функциональной реабилитации, аптеки, морги												
Приемные и общественные зоны		*									*	*
Консультации и комнаты внешнего осмотра					*		*					
Прачечные и подсобные помещения, аптечные склады	*						*					
Комнаты физиотерапии и реабилитационной терапии							*					
Администрация, общие отделы и службы												
Столовые и кафетерии для персонала				*			*				*	*
Прачечные, подсобные помещения	*						*					
Туалеты, гардеробы							*					
Центральные прачечные, центральные комбинаты питания	*	*					*					
Регистратуры и коридоры												
Холлы и лифтовые											*	*
Лестницы												

СПЕЦИФИКАЦИЯ SRM

ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ



ЗАЩИТА СТЕН											
Impact / Alinea 200	Impact / Alinea 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Contact 120	Decochoc	Decoclean	Bedkit	Панели Decowood	Decotrend	

ЗОНА ИНТЕНСИВНОГО ТРАФИКА											
Общественные зоны	*			*	*		*				
Лифты	*	*					*				
Лифтовые площадки	*	*					*				
УДОБСТВА И СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ											
Палаты	*			*	*		*		*	*	*
Моечные отделения							*				
Санузлы общего пользования							*				
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ											
Столовые, комнаты проведения досуга	*	*		*			*			*	*
Комнаты для отдыха				*			*			*	*
КАБИНЕТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ПРОЦЕДУРНЫЕ КОМНАТЫ											
Пост медицинской сестры		*			*		*				
Кабинеты для консультаций					*		*				
Комнаты физиотерапии, реабилитационной терапии, комнаты функциональной реабилитации							*				
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ											
Помещения для хранения оборудования и материалов	*						*				
Прачечные и подсобные помещения	*						*				
Центральные комбинаты питания	*	*					*				

ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ

		ЗАЩИТА УГЛОВ						ЗАЩИТА ДВЕРЕЙ						ПОРУЧНИ								
Decorative frescoes	Панели Educational	Sarcorn	Cornea	Corneaflex	Wood	Protecta 2, Profila	Profil'inox	Полная защита двери	Защита в половину высоты двери	Защита на уровне ног	Декоративная защита в половину высоты двери	Пластины для защиты ручек двери	Защита в половину высоты двери (с декоративными обозначениями)	Торцы двери и дверные коробки	Plac'inox	Performer 2	Starline с оболочкой ПВХ	Anodised Starline	Decowood Starline	Escort с оболочкой ПВХ	Decowood Escort	Anodised Escort
		*	*	*	*	*			*		*	*	*	*		*				*	*	
		*	*	*												*				*	*	
		*			*	*			*	*	*	*		*	*							
						*	*				*	*	*	*	*							
*		*			*	*					*	*	*	*	*							
		*			*	*					*	*	*	*	*							
						*			*	*	*	*	*	*							*	*
	1					*			*	*	*	*	*	*						*	*	
			*	*					*		*	*	*	*								
			*	*					*		*	*	*	*								
			*	*					*		*	*	*	*	*							


* Рекомендация SPM

■ Другие возможные решения

1 ■ Другие возможные решения с адаптированными сообщениями

СПЕЦИФИКАЦИЯ SRM

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

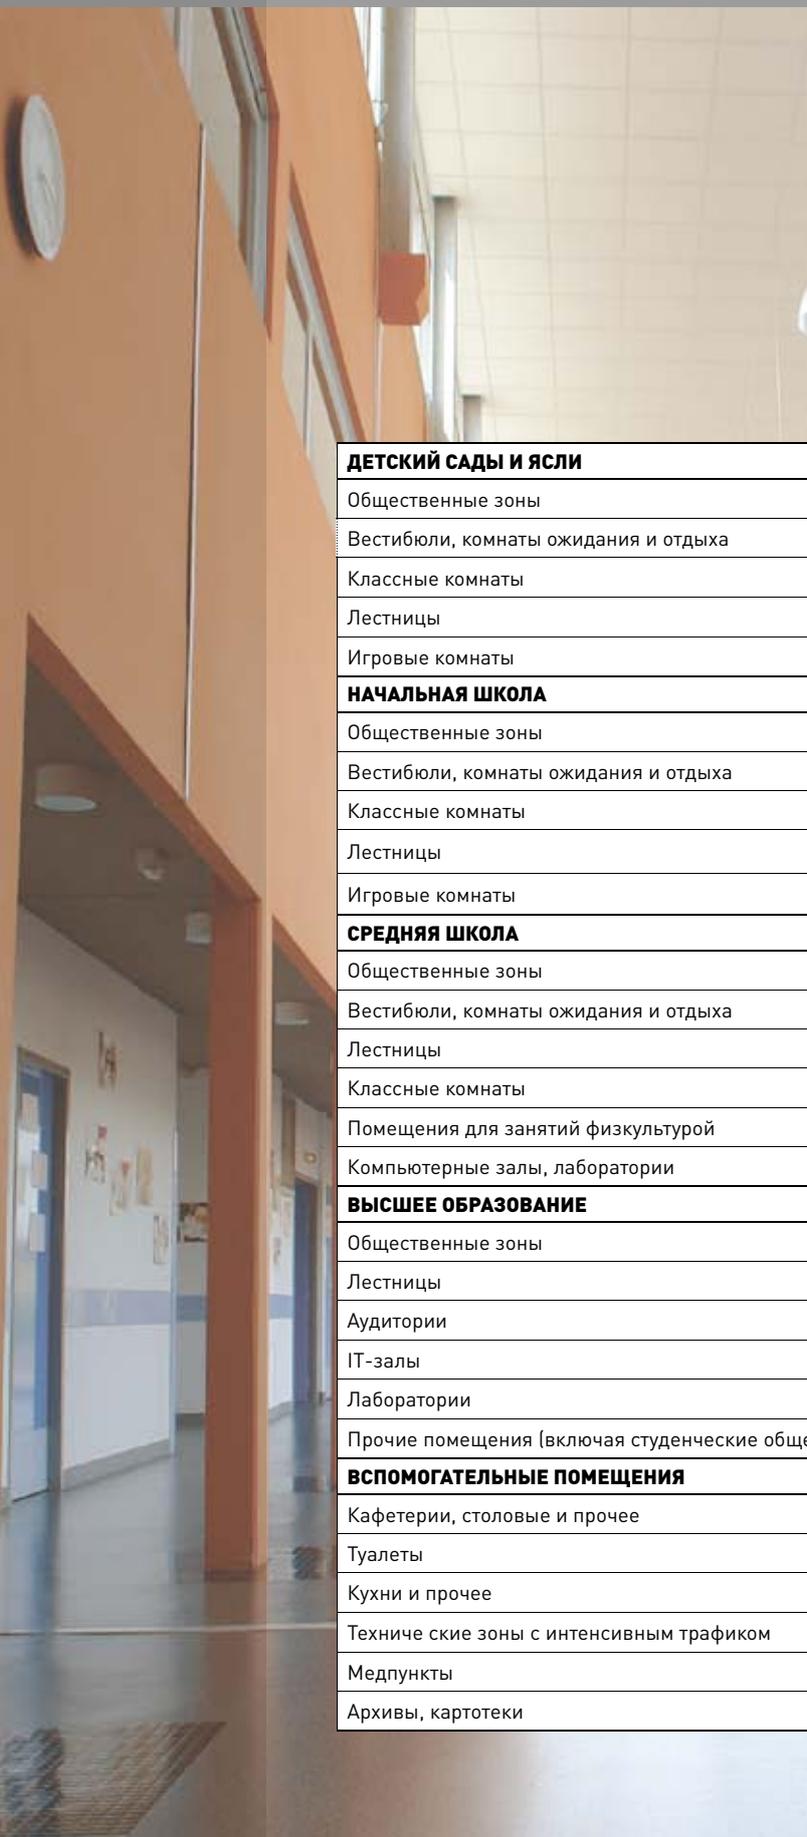

ЗАЩИТА СТЕН										
Impact / Alinea 200	Impact / Alinea 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Contact 120	Decochoс	Decoclean	Bedkit	Панели Decowood	Decotrend

	Impact / Alinea 200	Impact / Alinea 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Contact 120	Decochoс	Decoclean	Bedkit	Панели Decowood	Decotrend
ДЕТСКИЙ САДЫ И ЯСЛИ											
Общественные зоны					*	*	*				
Вестибюли, комнаты ожидания и отдыха					*	*	*				
Классные комнаты					*		*				
Лестницы											
Игровые комнаты				*			*				
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА											
Общественные зоны					*	*	*				
Вестибюли, комнаты ожидания и отдыха					*	*	*				
Классные комнаты					*		*				
Лестницы											
Игровые комнаты							*				
СРЕДНЯЯ ШКОЛА											
Общественные зоны				*	*		*				
Вестибюли, комнаты ожидания и отдыха					*	*	*			*	*
Лестницы											
Классные комнаты				*	*		*				
Помещения для занятий физкультурой							*				
Компьютерные залы, лаборатории		*		*	*		*				
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ											
Общественные зоны				*	*		*			*	*
Лестницы											
Аудитории				*	*					*	*
IT-залы											
Лаборатории				*	*		*				
Прочие помещения (включая студенческие общежития)					*		*				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ											
Кафетерии, столовые и прочее				*	*		*			*	*
Туалеты					*		*				
Кухни и прочее	*	*					*				
Технические зоны с интенсивным трафиком	*	*					*				
Медпункты					*		*				
Архивы, картотеки	*	*		*	*						

ОБРАЗОВАНИЕ

		ЗАЩИТА УГЛОВ					ЗАЩИТА ДВЕРЕЙ					ПОРУЧНИ									
Decorative frescoes	Панели Educational	Capcorn	Cornea	Corneaflex	Wood	Protecta 2, Profila	Profil'inox	Полная защита двери	Защита на уровне ног	Декоративная защита в половину высоты двери	Пластины для защиты ручек двери	Защита в половину высоты двери (с декоративными обозначениями)	Торцы двери и дверные коробки	Plac'inox	Performer 2	Starline с оболочкой ПВХ	Anodised Starline	Decowood Starline	Escort с оболочкой ПВХ	Decowood Escort	Anodised Escort
*	*					*				*	*	*									
*	*					*			*		*	*									
	*																		*	*	
	*					*			*		*	*									
*	*					*			*		*	*									
*	*					*			*		*	*							*	*	
	*					*			*		*	*									
						*			*		*	*							*	*	*
						*			*		*	*									
						*			*		*	*									
						*			*		*	*							*	*	*
						*			*		*	*									
		*				*			*		*	*									
		*				*			*		*	*									
	*	*				*	*		*		*	*		*							
			*	*		*			*		*	*		*							
		*				*		*	*		*	*		*							
						*		*	*		*	*		*							
						*		*	*		*	*		*							

* Рекомендация SPM Другие возможные решения

СПЕЦИФИКАЦИЯ SRM

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ



ЗАЩИТА СТЕН

	Impact / Alinea 200	Impact / Alinea 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Contact 120	Decochoc	Decoclean	Bedkit	Панели Decowood
ОФИСНЫЕ ЦЕНТРЫ										
Офисы										*
Переговорные комнаты и приемные										*
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗОНЫ										
Архивы, картотеки				*	*					
Туалеты							*			
Рестораны, кафетерии						*				*
Кухни и прочее	*	*					*			
Техниче ские помещения с интенсивным трафиком	*			*	*		*			
ОТЕЛИ										
Гостиничные удобства										
Коридоры мест общего пользования				*						*
Техниче ские помещения с интенсивным трафиком	*		*	*			*			
Вестибюли, стойки регистрации										*
Лестницы										
Переговорные комнаты										*
Рестораны							*			*
Номера							*			*
Туалеты					*		*			
Кухни и прочее	*	*					*			

СПЕЦИФИКАЦИЯ SRM

ПРОИЗВОДСТВО - СПОРТ



ЗАЩИТА СТЕН

	Impact / Alinea 200	Impact / Alinea 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Contact 120	Decochoc	Decoclean	Bedkit	Панели Decowood
БИОТЕХНОЛОГИИ										
Лаборатории, "чистые" комнаты, воздушные шлюзы							*	*		
Прачечные и подсобные помещения	*						*			
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМ ТРАФИКОМ (для зон с безмоторными тележками)										
Коридоры	*			*	*		*			
Цеха							*			
Производственные помещения							*			
Склады	*			*	*		*			

ЗАЩИТА СТЕН

	Impact / Alinea 200	Impact / Alinea 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Contact 120	Decochoc	Decoclean	Bedkit	Панели Decowood
ПОМЕЩЕНИЯ С ИНТЕНСИВНЫМ ТРАФИКОМ										
Коридоры				*	*		*			*
Лестницы										
СПОРТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
Спортзалы							*			
Залы для фитнеса и тренажерные залы							*			
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ										
Кафетерии, бары					*	*	*			*
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
Гардеробы							*			
ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
Душевые, туалеты					*		*			

ПРОИЗВОДСТВО - СПОРТ

			ЗАЩИТА УГЛОВ				ЗАЩИТА ДВЕРЕЙ						ПОРУЧНИ											
Decotrend	Decorative frescoes	Панели Educational	Sarcorn	Cornea	Corneaflex	Wood	Protecta 2, Profila	Profil'inox	Полная защита двери	Защита в половину высоты двери	Декоративная защита в половину высоты двери	Пластины для защиты ручек двери	Защита в половину высоты двери (с декоративными обозначениями)	Торцы двери и дверные коробки	Plac'inox	Plac'inox	Performer 2	Starline с оболочкой ПВХ	Anodised Starline	Decowood Starline	Escort с оболочкой ПВХ	Decowood Escort	Anodised Escort	
				*	*				*	*				*	*									
				*	*			*	*	*			*	*	*									
				*	*			*	*	*			*	*	*									
				*	*		*	*	*	*		*	*	*	*									

			ЗАЩИТА УГЛОВ				ЗАЩИТА ДВЕРЕЙ						ПОРУЧНИ											
Decotrend	Decorative frescoes	Панели Educational	Sarcorn	Cornea	Corneaflex	Wood	Protecta 2, Profila	Profil'inox	Полная защита двери	Защита в половину высоты двери	Декоративная защита в половину высоты двери	Пластины для защиты ручек двери	Защита в половину высоты двери (с декоративными обозначениями)	Торцы двери и дверные коробки	Plac'inox	Plac'inox	Performer 2	Starline с оболочкой ПВХ	Anodised Starline	Decowood Starline	Escort с оболочкой ПВХ	Decowood Escort	Anodised Escort	
			*				*				*	*	*	*								*	*	*
*	*	*	*				*			*	*	*	*	*										
*											*		*											
	*	*					*				*	*	*	*	*									
							*		*	*	*	*	*	*	*									

* Рекомендация SPM Другие возможные решения

▶ ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖА

Инструкции по монтажу приведены на сайте www.gerflor.com

▶ УХОД

Обработка поверхности:

Protecsol®


Эксклюзивная обработка, устраняющая необходимость полировки поверхности

Уникальная полиуретановая обработка, защищающая напольные покрытия и устраняющая на весь срок службы покрытия необходимость ухода за ним с использованием дорогостоящих эмульсий.


Protecsol® - обработка длительного действия, разработанная компанией Gerflor в 1987 и применяемая при производстве покрытия. Как показывает опыт, обработка Protecsol® снижает расход времени и средств на защиту эластичных напольных покрытий.

Компания Gerflor, являясь передовым производителем покрытия, непрерывно инвестирует средства в научноисследовательские разработки как в сфере повышения качества продукции, так и снижения влияния на окружающую среду, чтобы отвечать ожиданиям своих потребителей и превосходить их.



Наши предприятия непрерывно модернизируются, как например, после последних инвестиций в Protecsol® 2006 году.

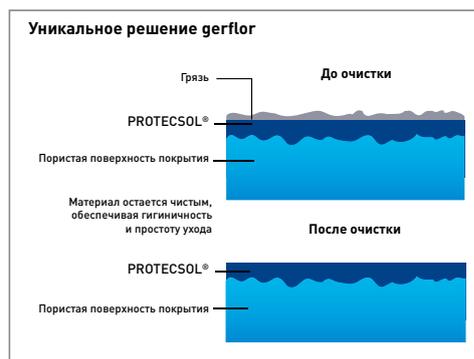

Низкий уровень воздействия на окружающую среду

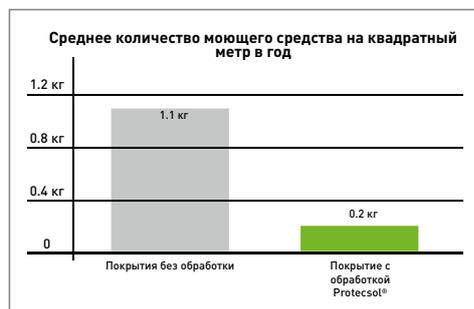

Необработанные виниловые покрытия

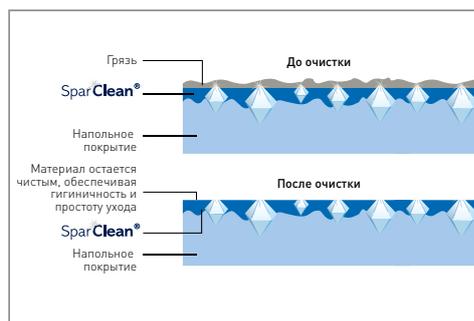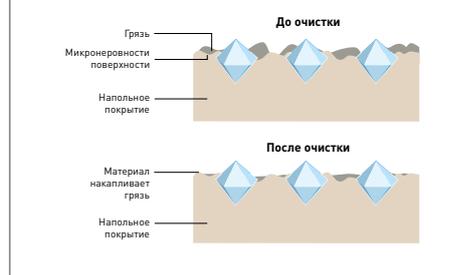

SparClean®

Обработка поверхности последнего поколения для противоскользящих покрытий Tagasafe

SparClean® представляет собой порошковую обработку, которая при нагреве образует совершенно гладкую поверхность между частицами карборунда, не позволяющую накапливаться грязи. Эта обработка устанавливает новые стандарты чистоты и гигиены.

Уникальный метод производства обеспечивает стабильность противоскользящих свойств покрытий Tagasafe и простоту ухода за покрытиями.

SparClean® - обработка длительного действия, которая позволяет достичь максимальной устойчивости к любым загрязнениям и воздействию химических веществ, а также существенно увеличивает срок службы покрытия.



Эксклюзивная запатентованная обработка Gerflor с использованием перекрестных лазерных УФ-лучей.

Evercare™ - это запатентованная обработка, обеспечивающая непревзойденный уровень удобства ухода, устойчивости к царапинам и химическим веществам. Заменяет использование защитной мастики и полировку на весь срок службы покрытия.



Полиуретановая обработка поверхности.

Обработка PUR+ обеспечивает существенную простоту ухода и устойчивость к царапинам. Устраняет на длительный срок необходимость применения защитной мастики и полировки и обеспечивает превосходный уровень устойчивости к химическим веществам.



Обработка для поверхности высококачественных гомогенных покрытий.

PUR Protect® - это уникальная полиуретановая обработка под воздействием УФ-лучей, устраняющая необходимость полировки высококачественных гомогенных покрытий.

PUR

Полиуретановая обработка поверхности.

Обработка PUR существенно облегчает регулярный уход и позволяет избежать использования акриловой эмульсии после монтажа.

Sanosol®

Противогрибковая и антибактериальная обработка.

Применяется на вспененной подложке большинства гетерогенных покрытий и препятствует росту микроорганизмов между основанием пола и покрытием. Аналогичные свойства достигаются у гомогенных покрытий путем специального процесса прессования при производстве.

PU

Защитная обработка PU.

Данная обработка является защитой при установке и хорошей основой для планового технического обслуживания. После установки требуется нанесение акриловой эмульсии/лака.



Напольные покрытия Gerflor, как и любые покрытия в местах массового посещения требуют регулярного и соответствующего ухода. Несмотря на всю тщательность первоначальной обработки поверхности, полного удовлетворения можно добиться только при соблюдении некоторых основных правил.

Резина оставляет несмываемые следы на виниловых покрытиях:

- ▶ Следует избегать пользоваться ковриками, половиками и циновками на резиновой основе.
- ▶ Необходимо надевать виниловые или полиамидные наконечники на ножки мебели (не использовать наконечники и колесики из резины). Никогда не следует пользоваться восковыми составами на растворителях и стекловидными лаками. Исключите использование ацетона и других растворителей ПВХ. Положите у входа в помещение защитный коврик без содержания резины. Прежде чем начать ухаживать за напольным покрытием следует выждать 72 часа после настила полотниц и неделю после укладки плитки.

Существует шесть видов ухода:

- косметический уход (за гетерогенными покрытиями обработанными ProtecSol®)
- косметический уход за высококачественными гомогенными покрытиями (обработанными PUR Protect®)
- незначительный уход (покрытия с полиуретановой обработкой PUR)
- обычный уход за гомогенными покрытиями (с обработкой PU)
- обычный уход (необработанные покрытия)
- специальный уход (антистатические, токорассеивающие и токопроводящие покрытия).

▶ ПOKPЫТИЯ С КОСМЕТИЧЕСКИМ УХОДОМ

С обработкой PROTECSOL®:

Taralay Impression, Taralay Premium, Taralay Initial, Saga².

С обработкой Evercare™:

Mipolam Symbioz™, Mipolam Esprit, Mipolam Accord, Mipolam Cosmo.

С обработкой PUR Protect®:

Mipolam Elegance 290.

С обработкой SparClean®:

Tarasafe Style, Tarasafe Ultra, Tarasafe Uni, Tarasafe Ultra Comfort.

Исключается необходимость нанесения защитной мастики на всем сроке службы покрытия и, следовательно, обеспечивается более дешевый уход.

▶ НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Убрать мусор после укладки покрытия и вымыть пол нейтральным моющим средством, использовать электрощетку с красным диском (150-200 об/мин). Удалить с пола все следы моющих средств.

▶ ЗАЩИТА ПOKPЫТИЯ

Использовать защитные средства под названием "металлизация", "полировка" или "эмульсия" нет необходимости.

▶ ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД

Удалить грязь влажной шваброй с нейтральным моющим средством. Можно подмести пол и провести сухую уборку. Механическая уборка обеспечивает лучший эстетический результат.

▶ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ УХОД

Уборка электрощеткой (450 об/мин с красным диском или нейлоновой щеткой) или моющей машиной + нейтральное моющее средство.

▶ ПOKPЫТИЯ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УХОДОМ

С обработкой PUR+: Mipolam Troplan, Nera Contract, GTI, GTI Max, Attraction®, Creation*, Artline*, Insight (*кроме Slate).

С обработкой PUR: Classic Imperial.

Обработка PUR –это защитная полиуретановая мастика, которая наносится на поверхность во время изготовления покрытия. Результат: отсутствует необходимость нанесения защитного слоя после укладки покрытия. Обработка покрытия требуется, когда эстетические и гигиенические качества покрытия становятся неудовлетворительными. Обеспечивается более дешевый уход.

▶ НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Убрать мусор после укладки покрытия и вымыть пол нейтральным моющим средством, использовать электрощетку с красным диском (150-200 об/мин). Удалить с пола все следы моющих средств.

▶ ЗАЩИТА ПOKPЫТИЯ

Защитные средства под названием "металлизация", "полировка" или "эмульсия" для защиты покрытия требуются только тогда, когда эстетические и гигиенические качества покрытия становятся неудовлетворительными.

▶ ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД

Удалить грязь влажной шваброй с нейтральным моющим средством. Можно подмести пол и провести сухую уборку.

▶ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ УХОД

Уборка электрощеткой (450 об/мин с красным диском или нейлоновой щеткой) или моющей машиной + нейтральное моющее средство.

▶ ПOKPЫТИЯ С НОРМАЛЬНЫМ УХОДОМ

С обработкой PU: Univers, Mactile.

Необработанные покрытия: Tarasafe ranges (кроме Tarasafe Style, Tarasafe Ultra, Tarasafe Uni, Tarasafe Geo & Tarasafe Ultra Comfort).

▶ НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Убрать мусор после укладки покрытия. Очистить и вымыть пол электрощеткой с синим или зеленым диском (150-200 об/мин) и мощным средством. Коричневый диск подходит для уборки сильно загрязненного пола или жирными пятнами. Удалить с пола все следы моющих средств.

▶ ЗАЩИТА ПOKPЫТИЯ

Средства под названием "металлизация", "полировка" или "эмульсия" обычно применяются в 3 слоя для нового покрытия. Дать одному слою высохнуть, прежде чем наносить следующий слой.

⚠ Не использовать для покрытий: Tarasafe, Tarasafe Ultra Comfort, Tarasafe Ultra, Tarasafe Style, Tarasafe Super и Tarasafe Iona, так как это снизит их противоскользящие свойства.

▶ ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД

Удалить грязь влажной шваброй с нейтральным или дезинфицирующим мощным средством. Сухой уборки может быть достаточно.

▶ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ УХОД

Уборка высокоскоростной электрощеткой (450 об/мин с синим или зеленым диском или нейлоновой щеткой) или мощной машиной + нейтральным моющим средством. Необходимо ежегодно удалять и снова наносить защитные мастики.

▶ ПOKPЫТИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ УХОДОМ

Токпроводящие и токорассеивающие напольные покрытия: Mipolam Robust EL7, Mipolam Accord EL7, Mipolam Technic EL5, Mipolam Elegance EL5.

▶ НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Убрать строительный мусор. Вымыть и очистить пол мощными средствами, используя синий диск, а также декапирующую машину типа REMAT от WERTOK (150-200 об/мин). Зеленый диск подходит для уборки сильно загрязненных полов и полов с жирными пятнами. Удалить с пола все следы моющих средств.

▶ ЗАЩИТА ПOKPЫТИЯ

Использовать средства под названием "металлизация", "полировка" или "эмульсия". Не наносить защитные мастики в операционных. Электропроводная металлизация с помощью MEPOL от WETROK (или эквивалент), один слой.

▶ ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД

Влажная уборка с использованием нейтральных или дезинфицирующих моющих средств.

▶ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ УХОД

Уборка высокоскоростной электрощеткой (450 об/мин с красным диском или нейлоновой щеткой) + нейтральное моющее средство.

▶ ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН

Кровь, моча, экскременты: Использовать разбавленное отбеливающее средство и обильно промыть водой для удаления остатков продукта.

Уксус, томаты, горчица: Добавить в воду несколько капель аммиака, это может помочь вывести пятно.

Ржавчина: Обработка средством для удаления ржавчины или щавелевой кислотой (обильно промыть водой).

Тяжелые жиры, краска, следы от резины, краска для волос, пищевые жиры, следы от шариковой ручки, следы от фломастера: Бензин, Уайт-спирит. Протереть неразбавленным мощным средством (обильно промыть водой)

Выжженные места от сигарет: Каландрированные покрытия - слегка протереть очень мелкозернистой наждачной бумагой или тонкой проволочной ватой. Наложить эмульсию на всю поверхность.

▶ СРЕДСТВА ПО УХОДУ

Для ухода за напольными покрытиями Gerflor рекомендуется использовать средства следующих компаний:

W & M FRANCE PROFESSIONAL SAS (wmprof.com) / **ECOLAB** (henkel-ecolab.com) / **DIVERSEY** (johnsondiverse.com) / **KIEHL FRANCE** (info@kiehl.fr)





Gerflor®

theflooringgroup



ПРОДУКТЫ



АКСЕССУАРЫ



SPM



ГАЛЕРЕЯ



ВИДЕО

GERFLOR В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ GERFLOR - ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ - SPM - ЦВЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ



Совместимо с iPhone, Android, iPhone Touch, BlackBerry. Требуется подключения к интернету с помощью Edge, 3G или WiFi. Доступ бесплатный, за исключением оплаты услуг оператора связи. Для подключения перейдите по ссылке <http://m.gerflor.com>. Или с помощью приложения MobileTag отсканируйте QR-код.

РОССИЯ: Gerflor офис в Москве
Ул. Гиляровского, д. 47 стр. 5.
Тел./факс: +7 495 785-23-71.
gerflorrussia@gerflor.ru

АЗИЯ: Gerflor Asia

тел.: +852 9222 6355 - факс: +852 3006 1449

e-mail: gerflorasia@gerflor.com

АВСТРАЛИЯ/НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: Gerflor Australasia Pty. Ltd

Австралия тел.: +61 1 800 060 785 - Новая Зеландия тел.: +64 0 800 630 119

e-mail: gerflor@gerflor.com.au

АВСТРИЯ/ШВЕЙЦАРИЯ: Gerflor gmbH

тел.: +43 (0)72 29/70 800-0 - факс: +43 (0)72 29/70 800-218

e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

БЕЛЬГИЯ/ЛЮКСЕМБУРГ: Gerflor Benelux

тел.: +32 (0)3 766 42 82 - факс: +32 (0)3 766 29 14

e-mail: gerflorbelgium@gerflor.com

КАНАДА: Gerflor International

тел.: +1 450 538 9828 - факс: +1 450 538 9827

e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

КИТАЙ: Gerflor Floorings (China) co. ltd.

тел.: +86 21 6357 8818 - факс: +86 21 6357 8998

e-mail: gerflorchina@gerflor.com

ФИНЛЯДИЯ: Gerflor oy

тел.: +358 (0) 10 6 17 5150 - факс: +358 (0) 10 617 5152

e-mail: info@gerflor.fi

ГЕРМАНИЯ: Gerflor Mipolam gmbH

тел.: 0 22 41-25 30-0

e-mail: gerflorMipolam@gerflor.com

ИРЛАНДИЯ: Gerflor ltd

тел.: +353 (0) 42 966 1431 - факс: +353 (0) 42 966 1759

e-mail: gerflorirl@gerflor.com

ИТАЛИЯ: Gerflor S.p.a.

тел.: +39 02 90 78 60 12 г.а. - факс: +39 02 90 42 74 84

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА (Бразилия): Gerflor América Latina

тел.: +55 11 38 48 20 20 - факс: +55 11 38 48 20 23

e-mail: gerflor@gerflor.com.br

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: Gerflor Middle East

тел.: +966 3 847 1779 - факс: +966 3 847 1781

e-mail: gerflorMe@gerflor.com

НИДЕРЛАНДЫ: Gerflor bv

тел.: +31 (0)40 266 17 00 - факс: +31 (0)40 257 46 89

e-mail: gerflornl@gerflor.com

ДРУГИЕ СТРАНЫ: Gerflor International

тел.: +33 (0)4 74 05 40 00 - факс: +33 (0)4 74 05 03 13

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

ПОЛЬША: Gerflor Polska Sp z o.o

тел.: + 48 61 823 34 01 - факс: + 48 61 823 34 33

e-mail: info@gerflor.pl

ПОРТУГАЛИЯ: Gerflor Iberia, Sa

тел.: +351 21 843 95 49 - факс: +351 21 846 55 44

e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

СКАНДИНАВИЯ: Gerflor Scandinavia a.s.

тел.: + 47 64 95 60 70 - факс: + 47 64 95 60 80

e-mail: gerflorscand@gerflor.no

ИСПАНИЯ: Gerflor Iberia, Sa

тел.: +34 91 653 50 11 - факс: +34 91 653 25 85

e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Gerflor ltd

Sample service: contractuk@gerflor.com

Тел. офиса: + 44 (0) 1926 622 600 - факс: + 44 (0) 1926 401 647

США: Gerflor North America

тел.: +1 877 gerflor (437 3567) - факс: +1 847 394 3753

e-mail: info@gerflorusa.com

gerflor.ru

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC



НАЙДИТЕ GERFLOR В СВОЕМ СМАРТФОНЕ

Вся продукция Gerflor, а также цветовая гамма, отображаются в полноэкранном режиме вместе с сопроводительной документацией и приложением «My Taralay»

Найти нас можно на <http://m.gerflor.com> или через мобильное приложение «Mobilier»
Просканировать код 2D или «QR-код» можно здесь:



Gerflor[®]
theflooringgroup