


▶ Плитка свободной укладки


GTI

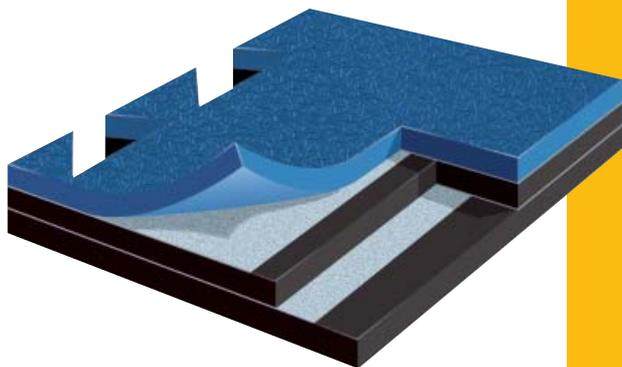

GTI – гетерогенная виниловая плитка свободной укладки, толщиной 6 мм с полиуретановой обработкой поверхности (**PUR**). Плитка производится путем процесса длительного прессования и относится к группе износостойкости Т.

Структура **GTI** плитки: прессованный однородный, окрашенный в массу износостойкий слой из чистого ПВХ (2 мм), средний прессованный однородный слой (2 мм), усиленный с обеих сторон стекловолоконной сеткой и черная прессованная однородная подложка (2 мм).

GTI AS Decor

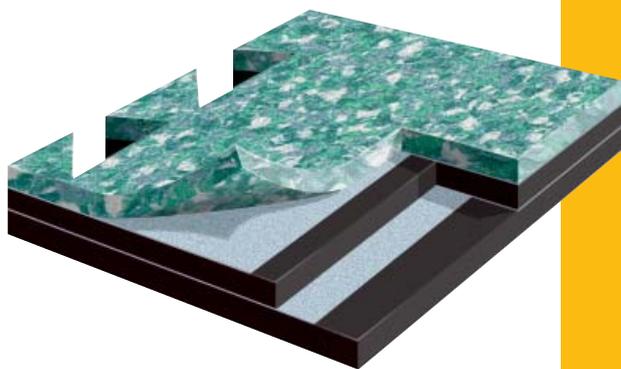

GTI AS Decor – обладает антистатическими свойствами.

GTI Access – наклонный пандус, выравнивающий уровень плитки **GTI** и существующий пол.

GTI Corner – отделка углов.



Съемное

R10

PUR

100% recyclable

- ▶ Устойчивость к большим нагрузкам в промышленных помещениях.
- ▶ Простота укладки благодаря специальным пазам.
- ▶ Полиуретановая обработка поверхности (PUR): легкий уход.
- ▶ 6 стандартных логотипов для маркировки.
- ▶ GTI AS Decor – антистатические свойства.

			GTI AS DECOR	GTI
ОПИСАНИЕ				
Общая толщина	EN 428	мм	6	6
Толщина истирающего слоя	EN 429	мм	2	2
Вес	EN 430	г/м ²	9220	9080
Размер	EN 427	мм	635 X 635	635 X 635
КЛАССИФИКАЦИЯ				
Нормы/спецификация	-	-	EN 649	EN 649
Европейская классификация	EN 685	класс	34-43	34-43
Классификация К	-	класс	K5	K5
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	Bfl-s1	Bfl-s1
Электрическое сопротивление	EN 1815	кВ	< 2	< 2
Сопротивление скольжению, мокрое: испытания на наклонной плоскости с маслом	DIN 51 130	класс	R10	R10
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА				
Износостойкость	EN 660.1	мм	≤ 0.08	≤ 0.08
Группа износостойкости	EN 649	группа	T	T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0.25	≤ 0.25
Твердость по Шору	EN ISO 868	H _D	94	94
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м ² К)	0.25	0.25
Светостойкость	EN 20 105 - B02	степень	≥ 6	≥ 6
Устойчивость к химическим веществам	EN 423	-	Хорошая	Хорошая
Обработка поверхности	-	-	PUR	PUR
ЕС маркировка				
CE	EN 14 041	-		

GTI logo



0001 Caution



0004 Stop



0003 Arrow



0002 Forklift



0005 No entry



0006 Pedestrian

GTI Access



GTI Corner



▶ Плитка свободной укладки






Съемное

R10

PUR

100% recyclable

GTI




0512 Gris clair




0850 Rouge




0200 Jaune




0137 Vert



0630 Gris



0690 Noir



0800 Bleu

GTI AS Decor



0042 Sodium



0050 Nickel



0036 Cobalt



0059 Steel